




Guide d'achat 2014/2015
Marché Suisse

Pour toutes les poignées de porte et de fenêtre HOPPE ...

HOPPE® 

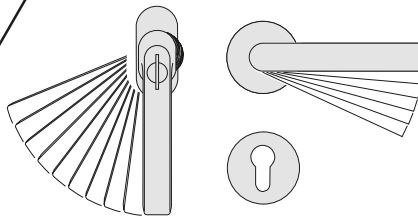




10 ans
de garantie de
fonctionnement







Informations générales

Nos innovations, nos nouveaux modèles et nouvelles lignes, explication des symboles, structure du catalogue et des tableaux, gammes et tarification	p. 4	1
---	------	----------








Solutions pour porte intérieure

 Garnitures pour portes intérieures	p. 9	2
 Garnitures coupe-feu selon DIN 18273 pour porte intérieure	p. 155	3
 Sets coulissants et cuvettes	p. 165	4

Solutions pour porte d'entrée et portes à profil

 Poignées battantes et rosaces de sécurité	p. 193	5
 Garnitures pour porte à profil et de sécurité	p. 211	6
 Garnitures coupe-feu selon DIN 18273 pour porte à profil et de sécurité	p. 237	7
 Garnitures de sécurité	p. 255	8
 Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu selon DIN 18273	p. 275	9
 Garnitures pour portes d'entrée, poignées pour portes de garage	p. 289	10

Solutions pour fenêtres et portes-fenêtres

 Poignées de fenêtre	p. 305	11
 Poignées pour portes-fenêtres	p. 363	12
 Poignées pour coulissants à translation et coulissants-levants	p. 375	13
 Programme complémentaire	p. 395	14
 Accessoires	p. 401	15
 Systèmes de présentation	p. 417	16
 Annexes	p. 427	17

Nouveaux modèles et nouvelles lignes, innovations



page

Nos nouveaux modèles

Dallas (1643, E1643).....	71
Sets coulissants duran orm ®	183

Nos nouvelles lignes

Detroit (1644, E1644).....	77
Karlstad (1141, E1141)	83
Los Angeles (M1642).....	87
San Francisco (1301, E1301).....	111
Toulon (0737)	349

Nos innovations

Vous trouverez les informations concernant les garnitures **HOPPE Quick-FitPlus** avec piliers de fixation traversants, garnitures avec revêtement **SecuSan**, **set de montage de rosace** et les **poignées de fenêtre avec carré à longueur variable** dans le document « HOPPE - La qualité bien en main. Informations générales ».

Comment s'organise le catalogue ?

Vous découvrirez dans la présentation suivante le système de classification de notre catalogue.

1. Selon le type d'application :

Dans un premier temps, les produits sont classés selon leur type d'application.



Garnitures pour portes intérieures



Garnitures coupe-feu pour portes intérieures



Sets coulissants et cuvettes



Poignées battantes...

Viennent ensuite le programme complémentaire, les accessoires de montage et les systèmes de présentation (voir aussi le sommaire p. 3).

2. Selon la collection :

Dans un deuxième temps, les poignées sont classées par collection : duravert®, duraplus® et duranorm®. Cette classification est basée sur la technologie, l'esthétique, le service et le prix.



Collection duravert®



Collection duraplus®



Collection duranorm®

3. Selon le nom de la ligne :

Vous retrouvez, dans chaque collection, les lignes classées par ordre alphabétique. Les produits qui n'appartiennent à aucune ligne sont classés après les lignes. On retrouvera par exemple différents composants (entrées, rosaces, etc...) à la suite des lignes pour porte intérieure.



Acapulco



Athinai




Bergen



Capri ...

4. Selon la matière :


Si une ligne existe en différentes matières, elle est également classée selon celles-ci. Exemple : la ligne Verona existe dans les matières Aluminium, Inox et Laiton.



Verona en **Aluminium**




Verona en **Inox**



Verona en **Laiton**



Explication des symboles



Epaisseur de porte
(en mm)



Epaisseur du carré
(en mm)



Garniture pour portes coupe-feu selon DIN 18273

(pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE - La qualité bien en main. Informations générales. »)



Classe de résistance au feu EI30

(pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE - La qualité bien en main. Informations générales. »)



Garniture pour portes coupe-feu pour les fermetures des sorties de secours conformément à DIN EN 179

(pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE - La qualité bien en main. Informations générales. »)



Produits certifiés à la norme RAL

(Institut allemand pour l'assurance de qualité et pour le marquage)



Produits certifiés à la norme DIN

(Institut allemand en charge de la normalisation)



Produits certifiés PIV

(Institut pour serrures et ferrures « Prüfinstitut Schösser und Beschläge Velbert e. V. »)

Comment les pages produits sont-elles structurées ?

Explication avec l'exemple d'une page d'une poignée en laiton pour porte intérieure appartenant à la collection duraplus® :

Nom de ligne

Le nom de ligne est déterminé à partir de la forme de la poignée et est indépendant de la matière. Ainsi tous les produits d'un même design portent le même nom, quelque soit la matière utilisée ; aluminium, inox ou laiton. Chez HOPPE, les lignes portent des noms de villes connues au niveau international, toujours écrits avec l'orthographe du pays concerné.

N° de modèle

Le numéro de modèle est utilisé comme subdivision supplémentaire et comme un critère de recherche. Pour la gamme pour portes intérieures, le premier n° concerne la poignée et le second l'entrée (ou la rosace). La lettre placée devant le numéro est une indication de la matière (absence de lettre pour l'aluminium). Pour les poignées pour portes d'entrées ou portes palières, le numéro du modèle commence toujours avec le numéro du bouton.

Description produit

Ce texte détaille brièvement le domaine d'application du produit. La variante décrite est toujours celle qui est illustrée (dans cet exemple, la garniture de poignée).

Illustration du produit

La poignée présentée correspond à la description indiquée.

Caractéristique spécifique HOPPE

A cet endroit, les produits équipés d'une technique spécifique HOPPE sont marqués d'un logo (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE - La qualité bien en main. Informations générales. »).

Description

Cette colonne contient des explications succinctes concernant les spécifications techniques du produit.

Epaisseur de porte et tolérances

Dans cette colonne, l'épaisseur de porte est indiquée en mm (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE - La qualité bien en main. Informations générales. »).

Plan technique de la poignée

Le produit représenté en photo et détaillé dans la description est toujours représenté par un plan technique.

Les collections HOPPE

La collection, duravert®, duraplus® ou duranorm®, est toujours mentionnée à cet endroit (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE - La qualité bien en main. Informations générales. »)

Dallas (Laiton)




M1643/843K/843KS

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A,
- Assemblage : garniture libre, ressort de ra
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE**
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Carré à montage rapide

Description	37-52	8	Perce-ment
M1643/843K/843KS: Garniture	37-52	8	
M1643/843K: Garniture sans rosace à entrée de clé	37-52	8	
M843KS: Rosace à entrée de clé, paire			
M843KS: Rosace WC, paire	38-48	5-8	



duraplus®

L'index des produits, les différentes finitions et les

Couleur

Les finitions sont données avec nos codes. La garantie Resista® concerne toutes les surfaces dont la référence de la couleur comporte la lettre **R**. (pour plus d'informations concernant le traitement de surface Resista®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».)

N° de commande

Le numéro de commande noté **en gras** correspond au modèle présenté en photo et dans le descriptif.

Emballage unitaire (P.E.)

Le P.E. indique le nombre de produits qui sont contenus dans une unité d'emballage (ou boîte).

Carton (U.K.)

Cette colonne indique le nombre de produits qui sont contenus dans un carton de transport.

Prix

Le prix est un prix H.T., sans application de la T.V.A. en vigueur. Pour obtenir le prix public conseillé, ajouter la T.V.A. au prix brut.

Coeur de gamme

Les zones en blanc dans le tableau désignent les produits faisant partie du coeur de gamme (voir page 8, « Caractéristiques des gammes »).

Gamme service

Les zones hachurées en rouge désignent les produits faisant partie de la gamme service (voir page 8, « Caractéristiques des gammes »).

Texte sous le tableau

Ce texte vous apporte des informations supplémentaires concernant le produit, les finitions ou les systèmes de fixation.

Percement/Entraxe

Les types de percement et les entraxes sont indiqués ici (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales »).

Epaisseur du carré

Les dimensions du carré monté sur la poignée (par ex. pour l'olive de la poignée de porte de salle de bains) sont indiquées en mm (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales »).

Note de bas de page

Indications sur trois informations importantes



rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :
garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
appel à double sens, bagues de guidage sans entretien
PE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)

F41-R	F49-R	F77-R	P.E.	U.K.
N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
3392601	3392636	3392661	1	10
100,45	100,45	114,20		
3430671	3430680	3516900	1	10
76,45	76,45	87,50		
3516150	3516192	3516336	10	40
24,00	24,00	26,70		
3516387	3516395	3516416	10	40
24,00	24,00	26,70		
3402890	3402902	3402911	10	40
24,00	24,00	26,70		
3430751	3430760	3516109	5	20
53,25	53,25	56,00		

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre R.

Resista®

Exemples de variantes de produits

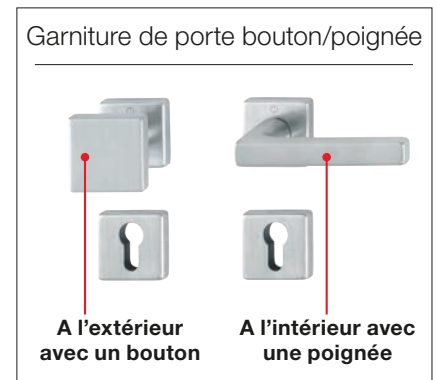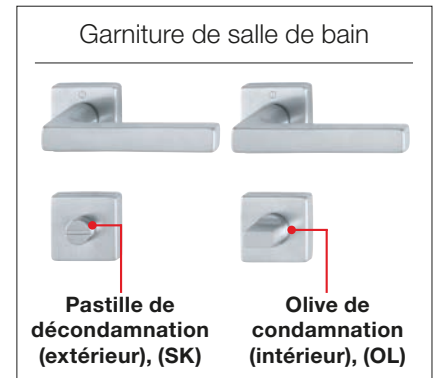

Vous trouverez de plus amples informations concernant les garnitures de porte bouton/poignée dans le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».



Coeur de gamme
(voir page 8)



Gamme service
(voir page 8)

caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.


Caractéristiques des gammes

Gammes et tarification


Délais d'expédition (de la date de commande à la date d'expédition) et conditionnement de vente

Coeur de gamme

**Prix brut
moins remise**




Carton de transport




Gamme service


**Prix brut
moins remise**
(Attention : remise différente
de celle applicable au
cœur de gamme)

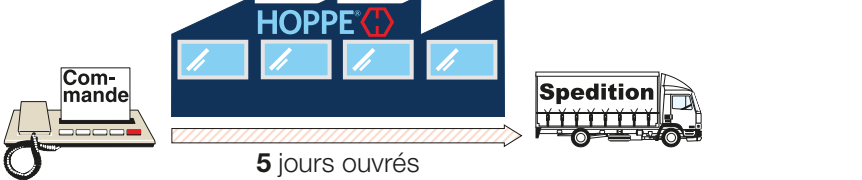

Boîte HOPPE
(boîte pliante)



Déconditionnement
(Frais de **3,90 CHF** net)



Pour ce faire, veuillez tenir compte des repères respectifs dans les tableaux des produits.






Collection duravert®

le haut de gamme



Acapulco
M1558
page 16




Athinai
M156
page 20



Bergen
M1602
page 24



Brisbane
1670
page 28



Capri
M1950
page 32



Genova
M1535
page 36



Melbourne
1672
page 40



Phoenix
M1640
page 44





Collection duraplus®

le milieu de gamme



Amsterdam
(E)1400
page 51



Bedford
114
page 65



Dallas
(E/M)1643
page 71



Karlstad
(E)1141
Nouveauté
page 83



Luxembourg
199
page 89



New York
1810
page 99



Antwerpen
E1420
page 59



Bonn
(E)150
page 67



Detroit
(E)1644
Nouveauté
page 77



London
113
page 85



Marseille
(E)1138
page 91



Paris
(E)138
page 101



Atlanta
(M)1530
page 61



Cannes
M1545
page 69



Houston
M1623
page 81



Los Angeles
M1642
Nouveauté
page 87



München
M112PL
page 95



Ródos
M1603
page 107






Collection duraplus®

le milieu de gamme



Rotterdam
E1401
page 109




San Francisco
(E)1301
Nouveauté
page 111




Stockholm
(E)1140
page 113



Tôkyô
1710
page 119



Trondheim
E1430
page 121



Verona
1510, E1800, M151
page 123



Vitória
M1515
page 127



Rosaces
page 130



Entrées
page 142





Collection duranorm®

l'entrée de gamme



Cardiff
E1850
page 152



Gent
E1520
page 152



Helsingborg
E1730
page 153



Zürich
111F
page 153



Entrées
page 154



Garnitures pour porte intérieure




le haut de gamme **duravert®**



Ligne singulière aux formes actuelles pour un style unique.






Carré à montage rapide

M1558/18K/18KS

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles


Description	Perce-ment	F41-R	N° de Com./CHF	P.E.	U.K.
M1558/18K/18KS: Garniture	35-53 8		2971548 154,80	1	10
M1558/18K: Garniture sans rosace à entrée de clé	35-53 8		3034839 118,65	1	10
M18KS: Rosace à entrée de clé, paire		dé- centré	3134426 36,15	2	12
			3034898 36,15	2	12
M18KS: Rosace WC, paire	37-41 5-8		3034935 67,10	2	12



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Autres produits de la même ligne :






Quick-FitPlus¹

M1558/847N **Nouveauté**

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			F42-R/F69 N° de Com./CHF				P.E.	U.K.
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8	3757439 95,90				1	10

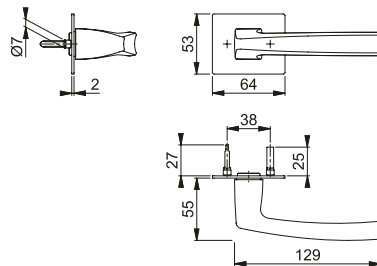

Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».



Rosaces à entrée de clé E847NS correspondantes : voir page 138.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.



Une ligne à la beauté classique
et intemporelle.








Carré à montage rapide

M156

Paire de poignées HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F49-RV/F98-R				P.E.	U.K.
Poignée, paire	35-53	8	N° de Com./CHF 2854675 82,55				1	6



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®


Combinaisons possibles :



Garniture sur entrées longues avec

M343 p. 149
certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U,
garniture pour bâtiments publics
à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :



Poignées
de fenêtre

p. 312











Carré à montage rapide


M156/19K/19KS

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			Perce-ment	F49/F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
M156/19K/19KS: Garniture	35-53	8		2820820 125,25			1	10
M156/19K: Garniture sans rosace à entrée de clé	35-53	8		2706331 107,00			1	10

Description			Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
E19KS: Rosace à entrée de clé, paire			aveugle	8213522 17,70			10	50
				8120149 17,70			10	50
			dé-centré	8213456 17,70			10	50
				8052441 17,70			10	50
E19KS: Rosace WC, paire	37-42	5-8		8213530 49,20			5	20



Lors d'un concours de design organisé à l'occasion du salon EQUIP'BAIE 2000 (Paris), la garniture HOPPE Athinai a reçu la médaille d'argent.



Une ligne gracieuse et fluide.













M1602/19K/19KS


Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Carré à montage rapide

Description			Perce- ment	F49/F9			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
M1602/19K/19KS: Garniture	35-53	8		2820969 152,45			1	10
M1602/19K: Garniture sans rosace à entrée de clé	37-50	8		2706488 136,25			1	10

Description			Perce- ment	F9			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
19KS: Rosace à entrée de clé, paire			 dé- centré	1865621 15,70			10	50
				8111023 15,70			10	50
19KS: Rosace WC, paire	37-42	5-8		8111155 39,30			5	20





Une ligne aux formes galbées
avec une parfaite ergonomie.






Carré à montage rapide

1670/19K/19KS


Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description	Perce-ment	F1-2	F9-2		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
1670/19K/19KS: Garniture	35-45 8		2825209 66,05	2825989 75,60	1	10
1670/19K: Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45 8		2817161 52,35	2817233 60,05	1	10
19KS: Rosace à entrée de clé, paire			8192502 13,70	8192486 15,55	10	50
			8160129 13,70	8160152 15,55	10	50
19KS: Rosace WC, paire	37-42 5-8		8193849 23,95	8194151 26,00	5	20



Autres produits de la même ligne :





La ligne au design épuré.





Carré à montage rapide


M1950/15K/15KS

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :


- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description	30-55	8	Perce-ment	F49/F69		P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF			
M1950/15K/15KS: Garniture				2823511 119,60		1	10
M1950/15K: Garniture sans rosace à entrée de clé				2706576 95,55		1	10

Description	37-42	5-8	Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF			
E15KS: Rosace à entrée de clé, paire			dé-centré	8214678 23,35		10	50
				8012825 23,35		10	50
E15KS: Rosace WC, paire				8214686 56,65		5	25



Autres produits de la même ligne :






Quick-FitPlus

M1950/847N **Nouveauté**


Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			F49/F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8	3757463 90,35				1	10

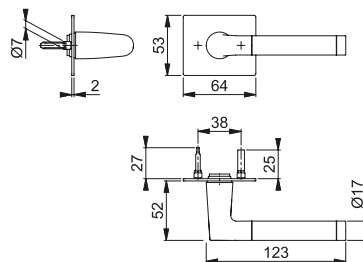

Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

 Rosaces à entrée de clé E847NS correspondantes : voir page 138.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.



Une ligne fascinante et attractive.






Carré à montage rapide

M1535/19K/19KS

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :


- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description	Perce-ment	F45-R	N° de Com./CHF	P.E.	U.K.
M1535/19K/19KS: Garniture	32-48	8	2825680 86,50	1	10
M1535/19K: Garniture sans rosace à entrée de clé	35-47	8	2704693 58,25	1	10
M19KS: Rosace à entrée de clé, paire		dé- centré	3903635 28,25	2	12
			2305529 28,25	2	12
M19KS: Rosace WC, paire	38-42	5-8	2838536 61,75	2	12



Surface satinée

Surface polie sur la partie interne de la béquille et sur le bord de la rosace



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®






Quick-FitPlus

M1535/849N **Nouveauté**

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			F42-R/F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8	3757316				1	10
			77,40					




Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».



Rosaces à entrée de clé E849NS correspondantes : voir page 139.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.

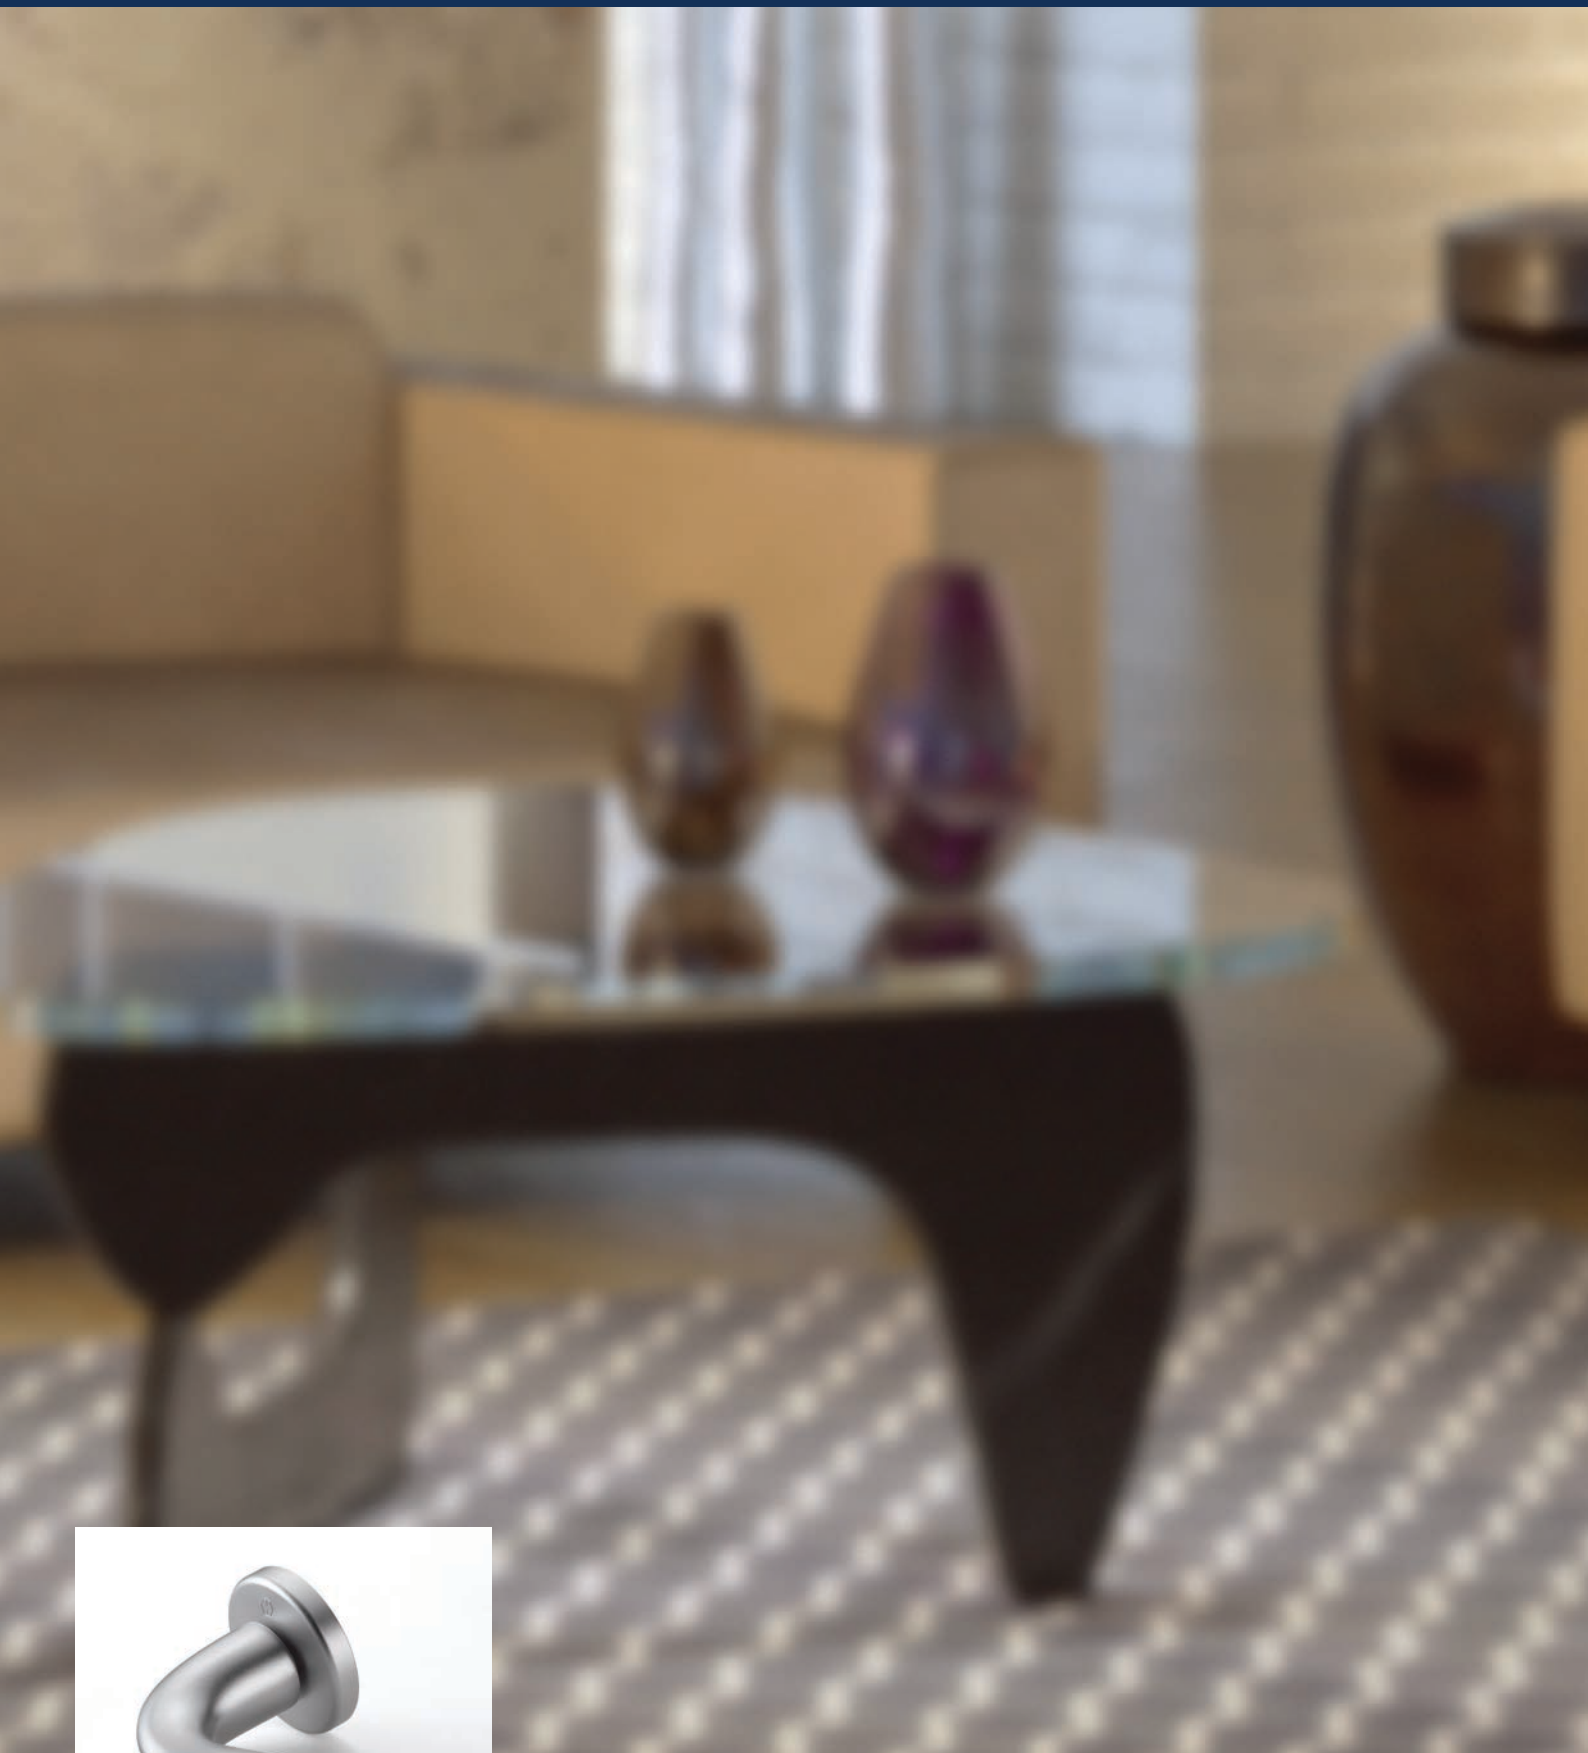

Une ligne aux formes dynamiques.






Carré à montage rapide

1672/19K/19KS


Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description	Perce-ment	F1-2	F9-2		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
1672/19K/19KS: Garniture	35-45 8		2825858 60,70	2826009 69,65	1	10
1672/19K: Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45 8		2817663 47,00	2817698 54,10	1	10
19KS: Rosace à entrée de clé, paire			8192502 13,70	8192486 15,55	10	50
			8160129 13,70	8160152 15,55	10	50
19KS: Rosace WC, paire	37-42 5-8		8193849 23,95	8194151 26,00	5	20



Autres produits de la même ligne :



Lors d'un concours de design organisé à l'occasion du salon BATIMAT 2003 (Paris) parrainé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, la garniture HOPPE a reçu la médaille de bronze dans la catégorie « objets en fer ». Elle est la seule poignée de porte à avoir été primée.



Une ligne pleine d'énergie et de gaieté.













Carré à montage rapide


M1640/19K/19KS

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			Perce-ment	F49-R/F98-R			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
M1640/19K/19KS: Garniture	32-48	8		2823641			1	10
M1640/19K: Garniture sans rosace à entrée de clé de clé	37-50	8		2706023			1	10

Description			Perce-ment	F98-R			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
M19KS: Rosace à entrée de clé, paire			 dé-centré	1837523			2	12
				1701280			2	12
M19KS: Rosace WC, paire	38-42	5-8		1704026			2	12



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®


Garnitures pour porte intérieure





le milieu de gamme **duraplus®**







Carré à montage rapide

1400

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description		8	F1	F1/F69	F9	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée, paire	35-45	8	3388590 17,95	3388688 32,20	3388696 20,10	5	50
	45-55	8	3388661 17,95	3572039 32,20	3571941 20,10	5	50
	55-65		3424933 17,95	3892841 32,20	3789211 20,10	5	50
Poignée femelle, pièce		8	3277144 10,75	3277208 19,40	3277179 12,05	10	20



Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec



42/42S

p. 131

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâti-
ments publics à fréquentation élevée




42KV/42KVS

p. 132

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée

Finition bicolore :



Garniture sur entrées longues avec

300SI

p. 145

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :

	Garnitures coupe-feu pour porte intérieure p. 160		Garnitures pour porte à profil p. 216		Garnitures de sécurité p. 260
	Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu p. 280		Poignées de fenêtre p. 318		




Quick-FitPlus

1400/849N Nouveauté

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en aluminium sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			Perce-ment	F1/F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8		3746916 45,35			1	10

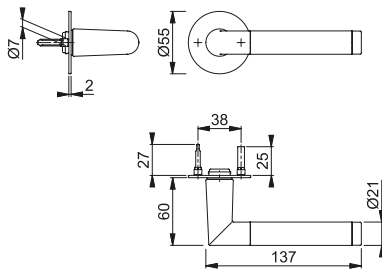

Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Rosaces à entrée de clé E849NS correspondantes : voir page 139.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.

2




Carré à montage rapide

1400/42KV/42KVS

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description			Perce-ment	F1-2-S			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Garniture				3679207 62,55			1	10
				3679215 62,55			1	10

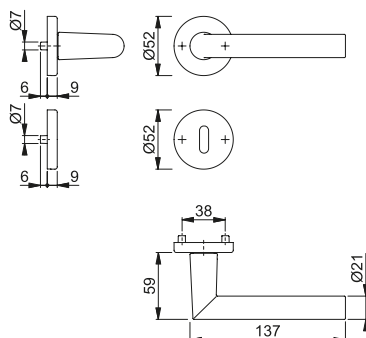

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement anti-microbien.

SecuSan







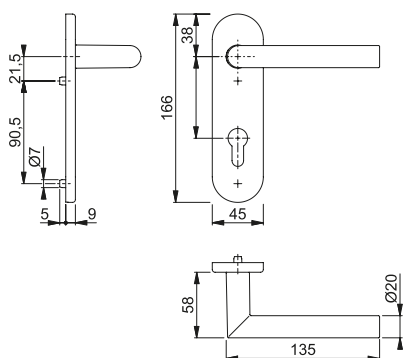
Sertos

1400F/353K

Garniture HOPPE en aluminium sur entrées courtes, pour porte intérieure :


- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 47-0130U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos**, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé, de marque HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5

Description			Perce- ment	F1-2-S			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Garniture	40-45	8		72	3679442		1	10
				72	3679469		1	10



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement anti-microbien.

SecuSan




Carré à montage rapide

E1400Z

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Poignée, paire	25-35	8	3289461				5	50
			29,20					
	35-45	8	3289401				5	50
			29,20					
	45-55	8	3289436				5	50
			29,20					
	55-65	8	3289479				5	50
			29,20					
Poignée femelle, pièce		8	3289444				10	20
			17,50					



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec
E42/E42S p. 134
 certifiée selon DIN EN 1906:
 37-0140U, garniture pour bâti-
 ments publics à fréquentation élevée

E42KV/E42KVS p. 135
 certifiée selon DIN EN 1906:
 37-0140A, Garniture pour bâtiments
 publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées plates avec
E202FL p. 146
 certifiée selon DIN EN 1906:
 37-0140U, garniture pour bâti-
 ments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées courtes avec
E353K p. 146
 certifiée selon DIN EN 1906:
 37-0140U, garniture pour bâtiments
 publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :

	Garnitures coupe-feu pour porte intérieure p. 161		Garnitures pour porte à profil et de sécurité p. 216		Garnitures coupe-feu pour porte à profil p. 242
	Garnitures de sécurité p. 261		Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu p. 282		Poignées de fenêtre p. 319
	Garnitures pour coulissants-levants p. 380				





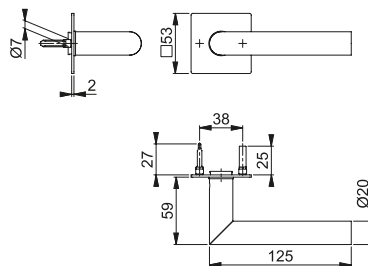
Quick-FitPlus

E1400Z/848N Nouveauté


Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8	3747020 42,35			1	10



Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

 Rosaces à entrée de clé E848NS correspondantes : voir page 138.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.

2





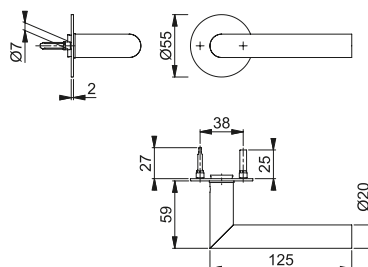
Quick-FitPlus

E1400Z/849N Nouveauté


Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8	3746641 42,35			1	10



Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

 Rosaces à entrée de clé E849NS correspondantes : voir page 139.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.




Carré à montage rapide

E1400Z/42KV/42KVS

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description	Perce-ment	F69-S	P.E.	U.K.	
					N° de Com./CHF
Garniture	37-42	8	3659927 66,80	1	10
			3660055 66,80	1	10

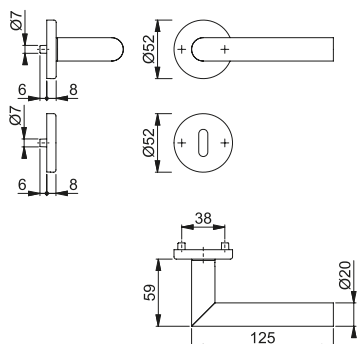

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement anti-microbien.

SecuSan¹




Sertos¹

E1400F/353K

Garniture HOPPE en inox sur entrées courtes, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 47-0130U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos**, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé, de marque HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5

Description	Perce-ment	F69-S	P.E.	U.K.	
					N° de Com./CHF
Garniture	40-45	8	3659708 134,10	1	10
			3659741 134,10	1	10

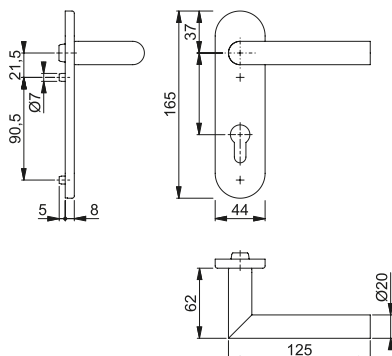

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement anti-microbien.

SecuSan¹





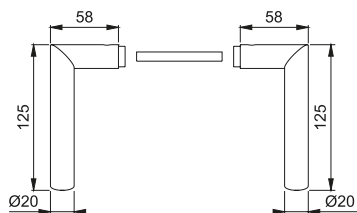


E1420Z

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Poignée, paire	37-47	8	2634605			5	50	
Poignée femelle, droite, pièce		8	2675407			10	20	
Poignée femelle, gauche, pièce		8	2824581			10	20	



Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec

E42KV/E42KVS p. 135
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée







1530

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Carré à montage rapide

Description		8	F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée, paire	35-45	8	2818754	2818762			5	50
			14,00	16,05				
	45-55	8	3134101	3572004			5	50
			14,00	16,05				
Poignée femelle, pièce		8	3173388	3226283			10	20
			8,40	9,60				



Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec





42KV/42KVS

p. 132

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :






Carré à montage rapide

M1530/23K/23KS

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description	Perce-ment	F41-R	F77-R	P.E.	U.K.
M1530/23K/23KS: Garniture	32-47 8	2832071 70,25	2832089 70,25	1	10
M1530/23K: Garniture sans rosace à entrée de clé	32-47 8	2901081 46,10	2901110 46,10	1	10
M23KS: Rosace à entrée de clé, paire	dé-centré	3050134 24,15	3056317 24,15	10	40
		2837701 24,15	2837728 24,15	10	40
M23KS: Rosace WC, paire	40-44 5-8	2837841 50,75	2837867 50,75	5	20



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Autres produits de la même ligne :








Quick-FitPlus

M1530/849N **Nouveauté**

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			F42-R/F69	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8	3757236 52,40	1	10



Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».



Rosaces à entrée de clé E849NS correspondantes : voir page 139.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.






Carré à montage rapide

114L/42KV/42KVS

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description	Perce-ment	F1	F9	P.E.	U.K.	
						N° de Com./CHF
114L/42KV/42KVS: Garniture, droite	37-42 8	3577032 37,60	3577041 43,30	1	10	
114L/42KV: Garniture sans rosace à entrée de clé	37-42 8	3576806 24,70	3576873 28,35	1	10	
42KVS: Rosace à entrée de clé, paire	37-42	aveugle	6986244 12,90	3281320 14,95	10	50
			817214 12,90	1774833 14,95	10	100
		dé- centré	8122681 12,90	3573517 14,95	10	50
			817306 12,90	1774841 14,95	10	50
42KVS: Rosace WC, paire	37-42 5-8	2803288 23,05	2803309 24,90	5	20	








150

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Carré à montage rapide

Description			F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		N° de Com./CHF			
Poignée, paire	35-45	8	3388434		3572881		5	50
			21,50		24,80			
	45-55	8	3388493		3572901		5	50
			21,50		24,80			
Poignée femelle, pièce		8	3388418		3573111		10	20
			12,90		15,00			

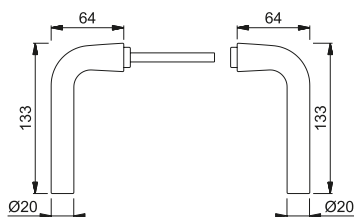

Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec



42KV/42KVS

p. 132

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



Garniture sur entrées longues avec

300SI

p. 145

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



E150Z

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Carré à montage rapide

Description			F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Poignée, paire	25-35	8	3487150		5	50
			29,20			
	35-45	8	3289882		5	50
			29,20			
	45-55	8	3543561		5	50
			29,20			
Poignée femelle, pièce		8	3289903		10	20
			17,50			



Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec



E42KV/E42KVS

p. 135

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :



Poignées de fenêtre

p. 326



Garnitures pour coulissants-levants

p. 378



Garniture sur entrées plates avec

E353FL

p. 148

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée








Carré à montage rapide

M1545/23K/23KS

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description	N° de Com./CHF	F41-R	P.E.	U.K.
M1545/23K/23KS: Garniture	35-51	8	2663887 73,00	1 10
M1545/23K: Garniture sans rosace à entrée de clé	35-55	8	2846683 48,85	1 10
M23KS: Rosace à entrée de clé, paire		dé-centré	3050134 24,15	10 40
			2837701 24,15	10 40
M23KS: Rosace WC, paire	40-44	5-8	2837841 50,75	5 20



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




Quick-FitPlus

M1545/849N Nouveauté


Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description	N° de Com./CHF	F42-R/F69	P.E.	U.K.
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8	3757287 57,40	1 10

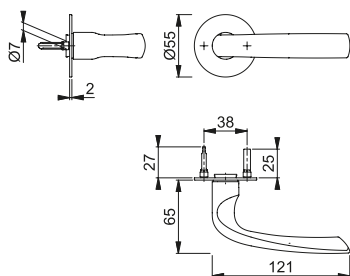

Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

 Rosaces à entrée de clé E849NS correspondantes : voir page 139.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.

Autres produits de la même ligne :



Poignées de fenêtre

p. 327






Carré à montage rapide

1643/52KV/52KVS **Nouveauté**

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description	37-42	8	Perce-ment	F1	F9			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
1643/52KV/52KVS: Garniture	37-42	8		3571351 49,05	3571415 56,40			1	40
1643/52KV: Garniture sans rosace à entrée de clé	37-42	8		3630243 36,15	3630251 41,45			1	10
52KVS: Rosace à entrée de clé, paire	37-42		aveugle	3892294 12,90	3892307 14,95			10	50
				3629787 12,90	3629883 14,95			10	100
			dé- centré	3629971 12,90	3629998 14,95			10	50
				3629947 12,90	3629963 14,95			10	50
52KVS: Rosace WC, paire	37-42	5-8		3630016 23,05	3630067 24,90			5	20

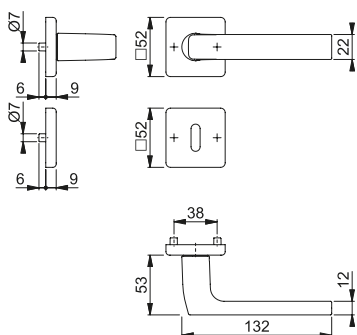

Autres produits de la même ligne :

	Poignées de fenêtre p. 328		Garnitures pour coulissants-levants p. 385
--	--------------------------------------	--	--




Carré à montage rapide

E1643Z/52KV/52KVS **Nouveauté**


Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description	37-42	8	Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
E1643Z/52KV/52KVS: Garniture	37-42	8		3588604 58,85			1	10
E1643Z/52KV: Garniture sans rosace à entrée de clé	37-42	8		3633196 49,45			1	10
E52KVS: Rosace à entrée de clé, paire	37-42		aveugle	3899470 9,40			5	50
				3633321 9,40			5	50
			dé-centré	3633891 9,40			5	50
				3633743 9,40			5	50
E52KVS: Rosace WC, paire	37-42	5-8		3633903 38,45			5	20

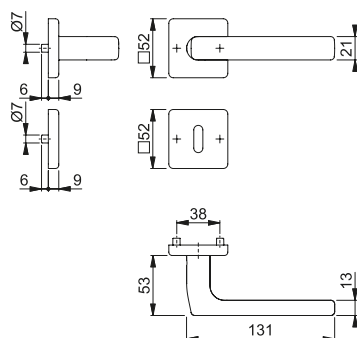

Autres produits de la même ligne :






Quick-FitPlus

E1643Z/848N **Nouveauté**

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8	3784795	50,45		1	10

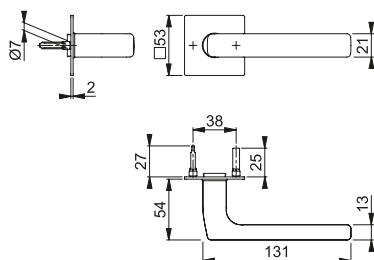

Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».



Rosaces à entrée de clé E848NS correspondantes : voir page 138.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.




Carré à montage rapide

M1643/843K/843KS

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description	Perce-ment	N° de Com./CHF	F41-R	F49-R	F77-R	P.E.	U.K.
M1643/843K/843KS: Garniture	37-52	8	3392601 100,45	3392636 100,45	3392661 114,20	1	10
M1643/843K: Garniture sans rosace à entrée de clé	37-52	8	3430671 76,45	3430680 76,45	3516900 87,50	1	10
M843KS: Rosace à entrée de clé, paire			3516150 24,00	3516192 24,00	3516336 26,70	10	40
			dé-centré 3516387 24,00	3516395 24,00	3516416 26,70	10	40
			3402890 24,00	3402902 24,00	3402911 26,70	10	40
M843KS: Rosace WC, paire	38-48	5-8	3430751 53,25	3430760 53,25	3516109 56,00	5	20



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Autres produits de la même ligne :



Poignées de fenêtre
p. 330



Poignées pour coulissant à translation
p. 386



Garnitures pour coulissants-levants
p. 387





Quick-FitPlus¹

M1643/848N **Nouveauté**

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			F42-R/F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8	3757375			1	10
			64,50				

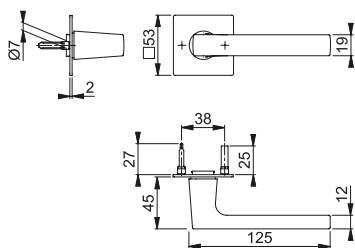

Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».



Rosaces à entrée de clé E848NS correspondantes : voir page 138.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.






Carré à montage rapide

E1644Z/52KV/52KVS Nouveauté

- Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
 - Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
 - Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
 - Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
 - Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description	Perce-ment	F69	N° de Com./CHF	P.E.	U.K.
E1644Z/52KV/52KVS: Garniture	37-42 8		3589324 71,50	1	10
E1644Z/52KV: Garniture sans rosace à entrée de clé	37-42 8		3644750 62,10	1	10
E52KVS: Rosace à entrée de clé, paire	37-42	aveugle	3899470 9,40	5	50
			3633321 9,40	5	50
		dé-centré	3633891 9,40	5	50
			3633743 9,40	5	50
E52KVS: Rosace WC, paire	37-42 5-8		3633903 38,45	5	20

2

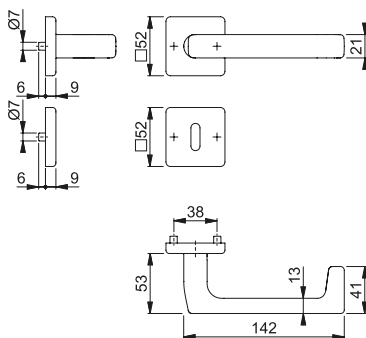




Quick-FitPlus

E1644Z/848N **Nouveauté**

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8	3747062	65,45		1	10

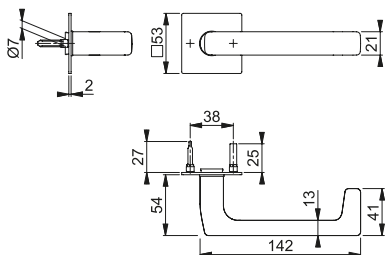

Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».



Rosaces à entrée de clé E848NS correspondantes : voir page 138.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.






Carré à montage rapide

M1623/843K/843KS

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description	Perce-ment	F41-R	F49-R	P.E.	U.K.
M1623/843K/843KS: Garniture	37-52 8	3392484 92,60	3392513 92,60	1	10
M1623/843K: Garniture sans rosace à entrée de clé	37-52 8	3430698 68,60	3430735 68,60	1	10
M843KS: Rosace à entrée de clé, paire	dé-centré	3516150 24,00	3516192 24,00	10	40
		3516387 24,00	3516395 24,00	10	40
		3402890 24,00	3402902 24,00	10	40
M843KS: Rosace WC, paire	38-48 5-8	3430751 53,25	3430760 53,25	5	20



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




Quick-FitPlus

M1623/848N Nouveauté

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description	Perce-ment	F42-R/F69	P.E.	U.K.
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45 8	3757404 60,55	1	10



Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».



Rosaces à entrée de clé E848NS correspondantes : voir page 138.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.


Autres produits de la même ligne :



Poignée de fenêtre

p. 331






Carré à montage rapide

1141 Nouveauté

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description				F1			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Poignée, paire	35-45	8		3892534			5	50
				47,60				



Combinaisons possibles :




Garniture sur rosaces avec

42KV/42KVS

p. 132

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée




Carré à montage rapide

E1141Z Nouveauté

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description				F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
E1141Z: Poignée, paire	35-45	8		3900071			5	50
				53,60				



Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec

E42KV/E42KVS

p. 135

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée





2




113

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description				F1			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Poignée, paire	30-49	8		550180			5	50
	50-69	8		2045721			5	50
Poignée femelle, pièce		8		651337			10	20



Combinaisons possibles :



Garniture sur entrées longues avec

201PI

p. 142

Autres produits de la même ligne :



Poignées de fenêtre
p. 331



Poignée de fenêtre amovible
p. 355






Carré à montage rapide

M1642/843K **Nouveauté**

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			F41-R		F49-R		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		N° de Com./CHF			
Garniture sans rosace à entrée de clé	37-52	8	3718991 40,30		3719002	37,90	1	10



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Rosaces à entrée de clé M843KS correspondantes : voir page 141.




Quick-FitPlus

M1642/848N **Nouveauté**

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			F41-R		F49-R		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		N° de Com./CHF			
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8	3773615 49,65				1	10

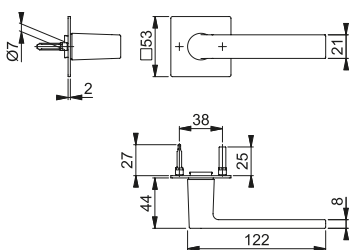

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.


Resista®

Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».



Rosaces à entrée de clé E848NS correspondantes : voir page 138.

Autres produits de la même ligne :



La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.



2






199

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Carré à montage rapide

Description				F1	F9			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée, paire	35-45	8		2811093 19,65	2811341 22,45			5	50
	45-55	8		3572442 19,65	3572469 22,45			5	50
Poignée femelle, pièce		8		3249194 11,35	3249223 13,00			10	20



Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec

42KV/42KVS

p. 132

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :



Garnitures pour
porte à profil

p. 219



Poignées
de fenêtre

p. 337



Poignées pour
portes-fenêtres

p. 368








1138

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Carré à montage rapide

Description			F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée, paire	35-45	8	2818439 12,00	2818480	14,85		5	50
	45-55	8	3068570 12,00	3571984	14,85		5	50
	55-65	8	2860645 12,00	2860661	14,85		5	50
Poignée femelle, pièce		8	3169813 6,70	3571888	8,35		10	20



Combinaisons possibles :




Garniture sur rosaces avec

42KV/42KVS

p. 132

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :








Carré à montage rapide

E1138Z

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description				F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Poignée, paire	25-35	8		3528661			5	50
				25,40				
	35-45	8		3064309			5	50
				25,40				
	45-55	8		3195974			5	50
				25,40				
Poignée femelle, pièce		8		3156502			10	20
				15,25				



Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec



E42KV/E42KVS p. 135
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées plates avec



E353FL p. 148
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :



Poignées de fenêtre

p. 338




Quick-FitPlus

E1138Z/29NR

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants, avec fonction de verrouillage
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm, il convient de renoncer à une serrure à mortaiser avec verrou pour utiliser cette garniture

Description		35-45	8	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Garniture sans rosace à entrée de clé				3842810			1	10
				107,25				

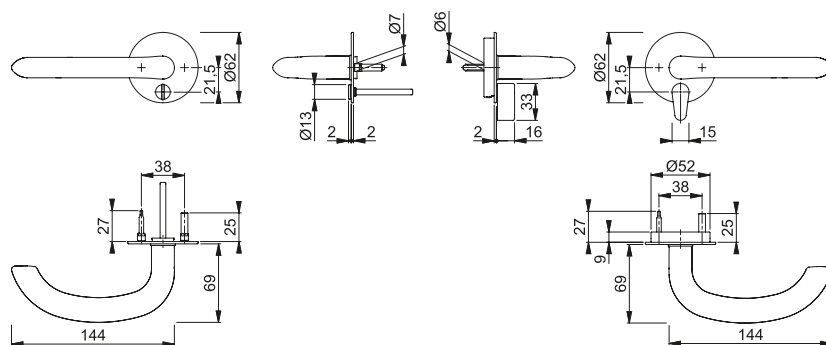

Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 409.




Quick-FitPlus

E1138Z/849N **Nouveauté**

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description		35-45	8	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Garniture sans rosace à entrée de clé				3746924			1	10
				38,55				

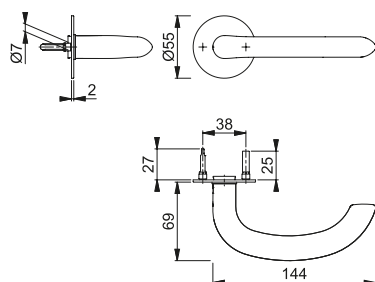

Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Rosaces à entrée de clé E849NS correspondantes : voir page 139.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.



2




M112PL/2007

Garniture HOPPE en laiton sur entrées longues, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles

Description	30-50	8	Perce- ment	F71	F73			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Garniture			BDC	555376 43,90	555352 43,90			1	10
			72	555314 43,90	555321 43,90			1	10
			78	555277 43,90	555284 43,90			1	10
			78	555291 43,90	555307 43,90			1	10
			78	555369 43,90	580552 43,90			1	10
Garniture WC	40	8 7	78	555345 72,30	555338 72,30			1	10

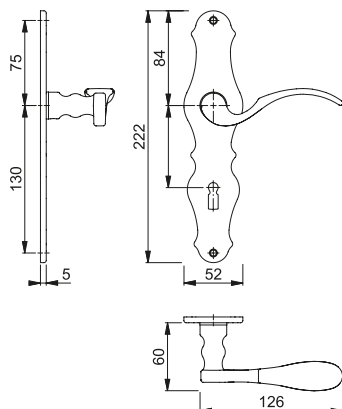











M112PL/2021

Garniture HOPPE en laiton sur entrées longues, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Perce-ment	F71	F73			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Garniture	37-47	8	BDC	555482 43,90	555505 43,90			1	10
			 72	555468 43,90	555536 43,90			1	10
			 78	555437 43,90	555444 43,90			1	10
			 78	555451 43,90	555475 43,90			1	10
			 78	555512 43,90	580569 43,90			1	10
Garniture WC	40	8 7	 78	555499 72,30	555529 72,30			1	10

2

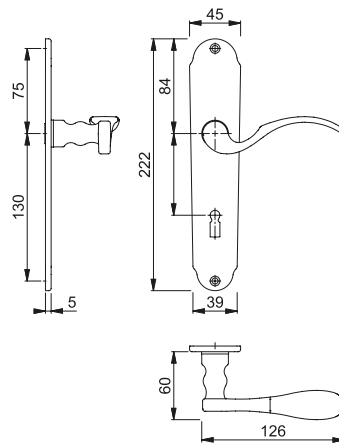








1810

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Carré à montage rapide

Description			F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée, paire	35-45	8	3280781 11,50	3280837 13,20			5	50
	45-55	8	sur demande 11,50	sur demande 13,20			5	50
Poignée femelle, pièce		8	3280714 6,90	3280757 7,90			10	20



Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec



42KV/42KVS

p. 132

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée



Garniture sur entrées longues avec

273P

p. 143

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :



Poignées
de fenêtre
p. 339



Poignées pour
coulissant à
translation
p. 388



Garnitures pour
coulissants-levants
p. 389








Carré à montage rapide

138L

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description				F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée, paire	35-45	8		3396961 21,50	3397437 21,50	3397568 24,75	3397630 23,60	5	50
	45-55	8		3424870 21,50	3424896 21,50	3572012 24,75		5	50
	55-65	8		3397293 21,50	3407800 21,50			5	50
Poignée femelle, pièce		8		3275966 12,90	3397103 12,90	3397111 14,85	3397154 14,20	10	20



Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec



42/42S p. 131
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâti-
ments publics à fréquentation élevée










42KV/42KVS p. 132
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée



Garniture sur entrées longues avec

300SI p. 145
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :

	Garnitures coupe-feu pour porte intérieure p. 162		Garnitures pour porte à profil p. 220		Garnitures coupe-feu pour porte à profil p. 243
	Garnitures de sécurité p. 263		Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu p. 284		Garnitures pour portes d'entrée p. 294
	Poignées de fenêtre p. 341				







Carré à montage rapide

138L/42KV/42KVS

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description		Perce-ment	F1-2-S				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Garniture	37-42	8		3678503			1	10
				3678538			1	10

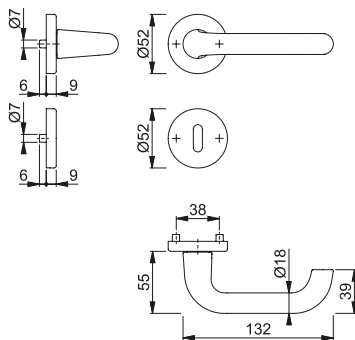

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

2







Sertos

138F/353K

Garniture HOPPE en aluminium sur entrées courtes, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 47-0130U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos**, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé, de marque HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5

Description		Perce-ment	F1-2-S				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Garniture	40-45	8	72 	3683610			1	10
			72 	3680304			1	10

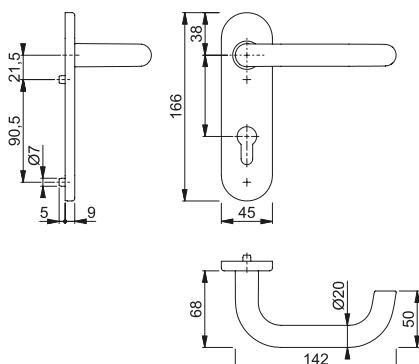

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan






Carré à montage rapide

E138Z

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Poignée, paire	25-35	8	3290218				5	50
			29,20					
	35-45	8	3289911				5	50
			29,20					
	45-55	8	3289962				5	50
			29,20					
	65-75	8	3601979				5	50
			29,20					
Poignée femelle, pièce		8	3289989				10	20
			17,50					



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec

E42/E42S p. 134
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



E42KV/E42KVS p. 135

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées plates avec

E353FL p. 148
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée



Garniture sur entrées courtes avec

E353K p. 146
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :

	Garnitures coupe-feu pour porte intérieure p. 163		Garnitures pour porte à profil et de sécurité p. 221		Garnitures coupe-feu pour porte à profil et de sécurité p. 244
	Garnitures de sécurité p. 264		Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu p. 286		Poignées de fenêtre p. 342
	Garnitures pour coulissants-levants p. 390				




Quick-FitPlus

E138Z/849N Nouveauté

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description		35-45	8	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Garniture sans rosace à entrée de clé				3746959			1	10
				42,35				

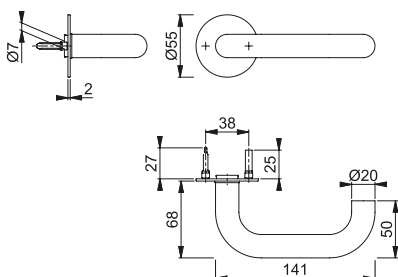

Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Rosaces à entrée de clé E849NS correspondantes : voir page 139.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.

2




Carré à montage rapide

E138Z/42KV/42KVS

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description		37-42	8	Perçement	F69-S			P.E.	U.K.
					N° de Com./CHF				
Garniture					3659177			1	10
					3659185			1	10
					66,80				
					66,80				

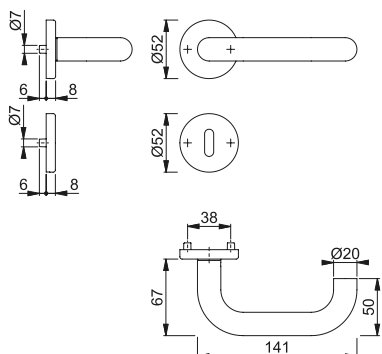

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement anti-microbien.

SecuSan




Sertos

E138F/353K

Garniture HOPPE en inox sur entrées courtes, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 47-0130U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos**, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé, de marque HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5

Description		Perce-ment	F69-S			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Garniture			72	3740039		1	10
			72	3740047		1	10

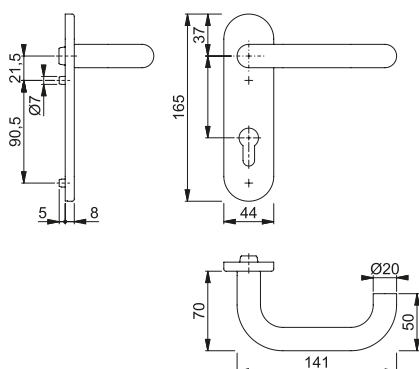

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement anti-microbien.

SecuSan






Carré à montage rapide

M1603/23K/23KS

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles


Description	Perce-ment	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	P.E.	U.K.
M1603/23K/23KS: Garniture	30-56 8	2830585 79,80	2830622 106,45	1	10
M1603/23K: Garniture sans rosace à entrée de clé	30-56 8	2901312 62,25	2901339 82,30	1	10
M23KS: Rosace à entrée de clé, paire		3056288 17,55	3056296 24,15	10	40
		2837664 17,55	2837710 24,15	10	40
M23KS: Rosace WC, paire	40-44 5-8	2837808 49,35	2837859 50,75	5	20



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®







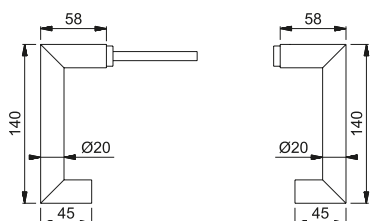
Carré à montage rapide

E1401Z

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Poignée, paire	35-45	8	3573146			5	50
	45-55	8	3573200			5	50
Poignée femelle, pièce		8	3573218			10	20
			31,50				




Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec

E42/E42S p. 134
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâti-
ments publics à fréquentation
élevée **E180 F**

E42KV/E42KVS p. 135
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâti-
ments publics à fréquentation élevée




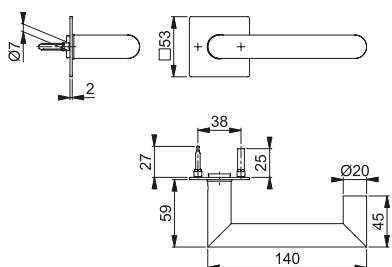
Quick-FitPlus

E1401Z/848N Nouveauté

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8	3900186			1	10
			65,70				



Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».



Rosaces à entrée de clé E849NS correspondantes : voir page 139.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.

Autres produits de la même ligne :



Garnitures pour porte à profil

p. 228



Garnitures coupe-feu pour porte à profil et de sécurité

p. 249






Carré à montage rapide

1301 Nouveauté

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description	Perce-ment	N° de Com./CHF	F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée, paire	35-45	8	3823408	3892112			5	50
	45-55	8	3891742	3891814			5	50
Poignée femelle, pièce		8	3855071	3891831			10	20




Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec

42KV/42KVS p. 132
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :




Carré à montage rapide

E1301Z Nouveauté

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description	Perce-ment	N° de Com./CHF	F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée, paire	35-45	8	3899701		5	50
	45-55	8	3899710		5	50
Poignée femelle, pièce		8	3842764		10	20




Combinaisons possibles :




Garniture sur rosaces avec

E42KV/E42KVS p. 135
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :










Carré à montage rapide

1140

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée, paire	35-45	8	2818703 12,00	2818738 14,85			5	50
	45-55	8	3504239 12,00	3572346 14,85			5	50
	55-65	8	2860944 12,00	2860952 14,85			5	50
Poignée femelle, pièce		8	3169910 6,70	3249397 8,35			10	20



Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec



42KV/42KVS

p. 132

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée



Garniture sur entrées longues avec

300PI

p. 144


certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :



Poignées
de fenêtre



p. 345




Carré à montage rapide

E1140Z

- Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
E1140Z: Poignée, paire	25-35	8	3171825			5	50
	35-45	8	3064051			5	50
	55-65	8	3124949			5	50
E1140Z: Poignée femelle, pièce		8	3259341			10	20



Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec



E42KV/E42KVS p. 135
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées plates avec



E353FL p. 148
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour
bâtiments publics à fréquentation
élevée

Autres produits de la même ligne :



Poignées
de fenêtre
p. 345





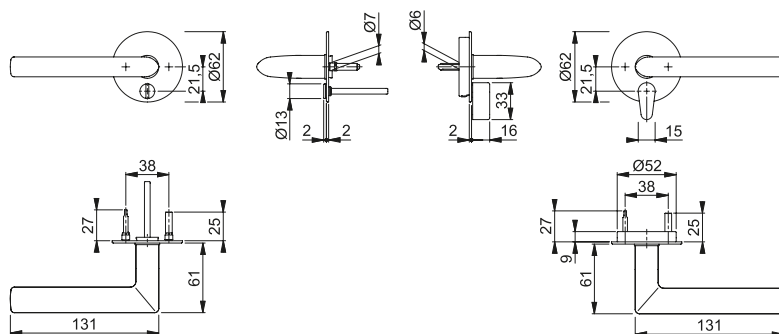
Quick-FitPlus

E1140Z/29NR

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates avec olive de condamnation/pastille de condamnation, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants, avec fonction de verrouillage
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm, il convient de renoncer à une serrure à mortaiser avec verrou pour utiliser cette garniture

Description			Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8		3842844			1	10
				107,25				



Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 409.




Quick-FitPlus

E1140Z/848N **Nouveauté**


Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8		3747089			1	10
				38,55				

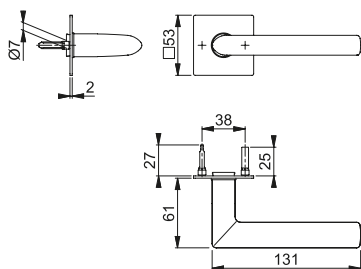

Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

 Rosaces à entrée de clé E848NS correspondantes : voir page 138.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.





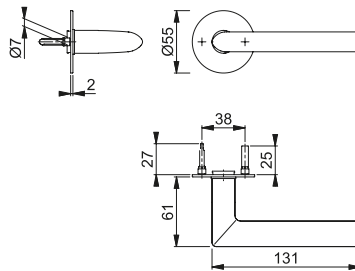
Quick-FitPlus

E1140Z/849N **Nouveauté**


Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation transversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./ CHF				
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8		3746983 38,55			1	10



Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

 Rosaces à entrée de clé E849NS correspondantes : voir page 139.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.








Carré à montage rapide

1710

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description				F1	F9			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée, paire	38-42	8		2826201 13,35	2826228 15,30			5	50
	43-47	8		2826252 13,35	2826279 15,30			5	50
	48-52	8		2826287 13,35	2826308 15,30			5	50
	53-57	8		2826359 13,35	2826375 15,30			5	50
	58-62	8		2826316 13,35	2826332 15,30			5	50
Poignée femelle, pièce		8		3174276 7,55	3281864 8,65			10	20



Combinaisons possibles :



Garniture sur entrées longues avec

300PI p. 144
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :

	Poignées de fenêtre p. 346		Poignée de fenêtre amovible p. 355		Poignées pour portes-fenêtres p. 368
	Garnitures pour coulissants-levants p. 391				








Carré à montage rapide

E1430Z

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Poignée, paire	25-35	8	3528679			5	50
	35-45	8	2810445			5	50
	45-55	8	2870771			5	50
Poignée femelle, pièce		8	2901515			10	20
			17,50				



Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec

E42KV/E42KVS p. 135
certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée





Quick-FitPlus

E1430Z/848N Nouveauté


Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8	3747388			1	10
			42,35				




Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

 Rosaces à entrée de clé E848NS correspondantes : voir page 138.


La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.

Autres produits de la même ligne :










Carré à montage rapide

1510

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée, paire	35-45	8	2799952	2799987			5	50
	45-55	8	3572485	3572506			5	50
Poignée femelle, pièce		8	3257784	3257813			10	20
			8,75	10,15				



Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec



42KV/42KVS

p. 132

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée




Garniture sur entrées longues avec

300SI

p. 145

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :






Carré à montage rapide

E1800Z

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description	Perce-ment	F69	N° de Com./CHF	P.E.	U.K.
E1800Z: Poignée, paire	25-35	8	3502831 56,70		5 50
	35-45	8	2810496 56,70		5 50
	45-55	8	2870229 56,70		5 50
E1800Z: Poignée femelle, pièce		8	2901443 34,15		10 20



Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec



E42KV/E42KVS

p. 135

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées plates avec



E353FL

p. 148

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée




Autres produits de la même ligne :



Poignées de fenêtre

p. 352




Carré à montage rapide

M151

Paire de poignées HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description	Perce-ment	N° de Com./CHF	F41-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
Poignée, paire	32-48	8	2854413 57,35	2952144 48,85	2822500 41,60	1	6
Poignée femelle, pièce		8	3248861 33,90	3248870 28,80	3248888 24,30	5	20



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Combinaisons possibles :



Garniture sur rosaces avec



M42K/M42KS

p. 140

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée



Garniture sur entrées longues avec

M265

p. 149

certifiée selon DIN EN 1906:
37-0140A, garniture pour bâtiments
publics à fréquentation élevée

Autres produits de la même ligne :



Poignées
de fenêtre

p. 353






Carré à montage rapide

M1515/23K/23KS

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description	Perce-ment	F41-R	F71	P.E.		U.K.		
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
M1515/23K/23KS: Garniture	32-47	8	2829453 65,05	2829349 50,10			1	10
M1515/23K: Garniture sans rosace à entrée de clé	32-47	8	2901718 40,90	2901700 32,55			1	10



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




Quick-FitPlus

M1515/849N Nouveauté


Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906** : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressort de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description	Perce-ment	F42-R/F69	P.E.		U.K.		
			N° de Com./CHF				
Garniture sans rosace à entrée de clé	35-45	8	3757341 48,15			1	10




Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».


 Rosaces à entrée de clé E849NS correspondantes : voir page 139.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 409.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.

Autres produits de la même ligne :



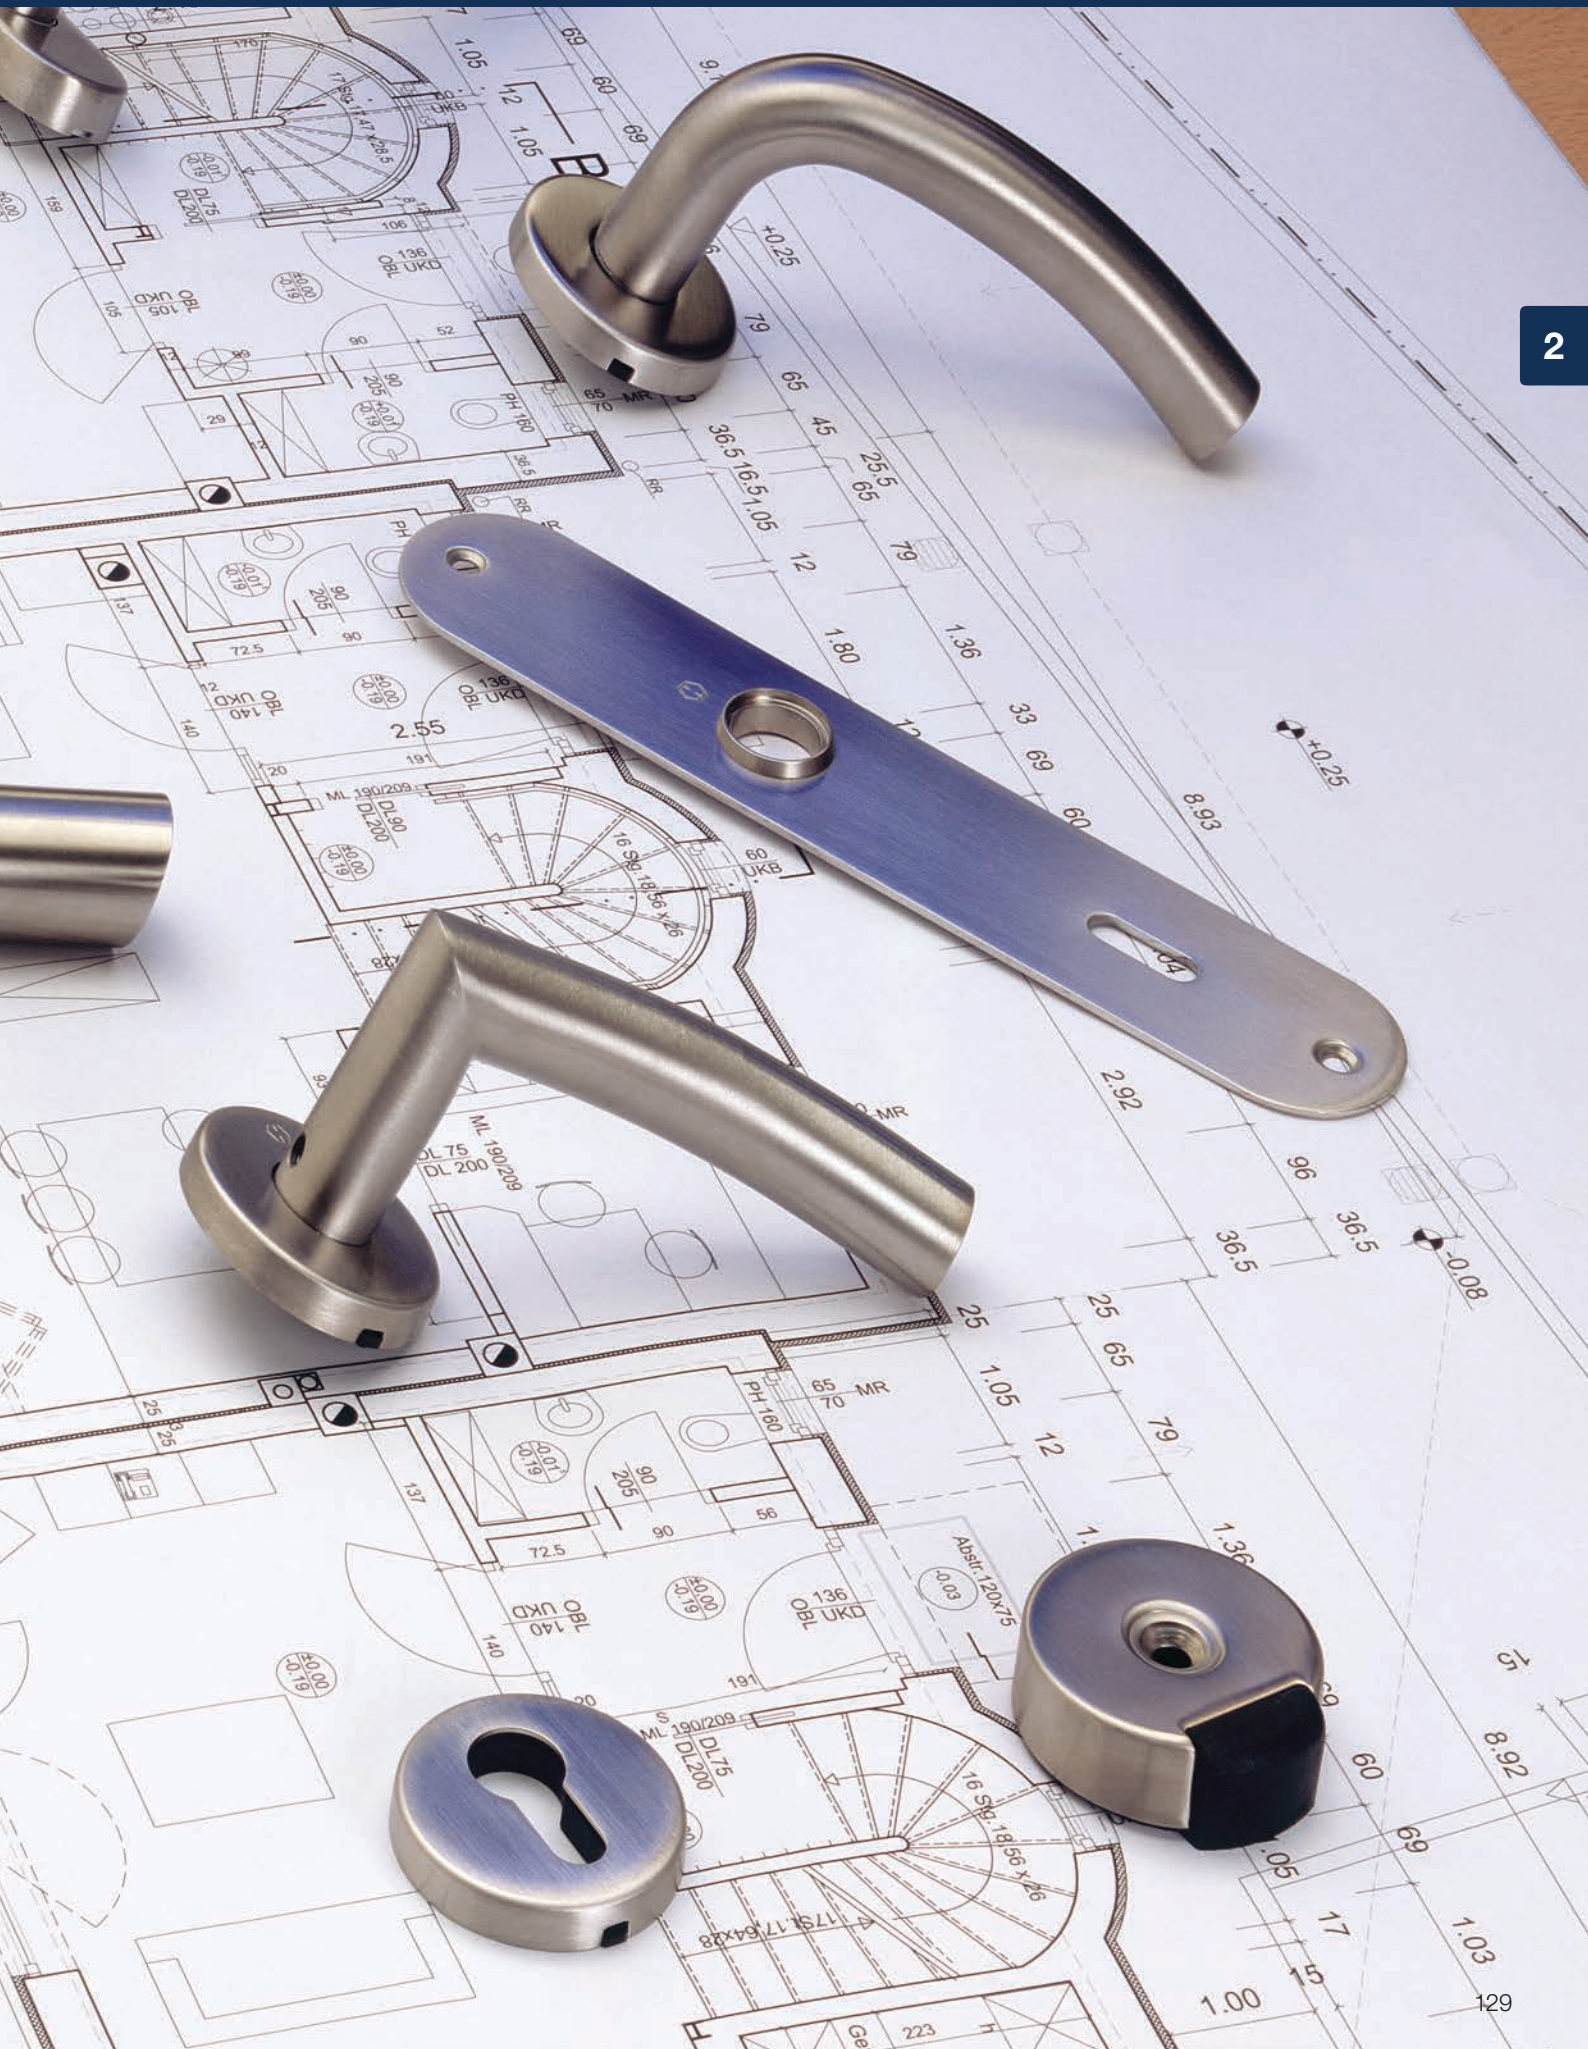

Rosaces (Aluminium)




11

Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description				F1	F2			P.E.	U.K.
				N° de Com./ CHF	N° de Com./ CHF				
Rosace de poignée, paire				512133 8,40	512126 8,40			10	100




11S

Paire de rosaces à entrée de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Fixation : visible, pour vis universelles

Description			Perce- ment	F1	F2			P.E.	U.K.
				N° de Com./ CHF	N° de Com./ CHF				
Rosace à entrée de clé, paire				512324 8,40	512331 8,40			10	100
			dé-centré	633944 8,40	686834 8,40			10	50
				512348 8,40	512317 8,40			10	50







42

Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Satisfaisant aux exigences selon **EI30**, uniquement lorsqu'elle est associée aux poignées HOPPE en aluminium
- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description		50-55	F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		N° de Com./CHF			
Rosace de poignée, paire EI30 F			3573058 32,90		3573103 37,80		5	50



Pour plus d'informations concernant la classe de résistance au feu EI30, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres épaisseurs de porte sur demande.






2




42S

Paire de rosaces à entrée de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Satisfaisant aux exigences selon **EI30**, uniquement lorsqu'elle est associée aux poignées HOPPE en aluminium
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description			Perce-ment	F1		F9		P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF		N° de Com./CHF			
Rosace à entrée, paire EI30 F				3573031 32,90		3573040 37,80		5	30
			 dé-centré	3573015 32,90		3573023 37,80		5	30
				3572995 32,90		3573007 37,80		5	50



Pour plus d'informations concernant la classe de résistance au feu EI30, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres épaisseurs de porte sur demande.




42KV

Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description		Perce-ment	F1	F2	F9	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace de poignée avec ressort rappel de béquille libre pour poignée avec carré à montage rapide HOPPE , paire	37-42	8	2800511 12,90	2800520 12,90	2800546 14,95	10	100



Autres épaisseurs de porte sur demande.




42KV

Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description		Perce-ment	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace de poignée, paire	37-42		812981 12,90	817191 12,90	1774825 14,95	2212251 16,80	10	100



Autres épaisseurs de porte sur demande.




42KVS

Paire de rosaces à entrée de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description		Perce-ment	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace à entrée de clé, paire		aveugle	6986244 12,90	6986327 12,90	3281320 14,95	sur demande 16,45	10	50
			817214 12,90	817290 12,90	1774833 14,95	sur demande 16,45	10	100
		dé-centré	8122681 12,90	3573314 12,90	3573517 14,95	sur demande 16,45	10	50
			817306 12,90	817313 12,90	1774841 14,95	sur demande 16,45	10	50
Rosace WC, paire			sur demande 23,05	sur demande 23,05	3589949 24,90	3082013 25,40	5	20
			2803288 23,05	2803350 23,05	2803309 24,90	sur demande 25,40	5	20



Autres épaisseurs de porte sur demande.




52KV

Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description			Perce-ment	F1	F9			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Rosace de poignée avec ressort rappel de béquille libre pour poignée avec carré à montage rapide HOPPE , paire	37-42	8		3892391 12,90	3892438 14,95			10	100



Autres épaisseurs de porte sur demande.

2




52KVS

Paire de rosaces à entrée de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description			Perce-ment	F1	F9			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Rosace à entrée de clé, paire	37-42		aveugle	3892294 12,90	3892307 14,95			10	50
				3629787 12,90	3629883 14,95			10	100
			dé-centré	3629971 12,90	3629998 14,95			10	50
				3629947 12,90	3629963 14,95			10	50
Rosace WC, paire	37-42	5-8		3630016 23,05	3630067 24,90			5	20




Autres épaisseurs de porte sur demande.




E42

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Satisfaisant aux exigences selon **EI30**, uniquement lorsqu'elle est associée aux poignées HOPPE en inox
- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5

Description		Perce-ment	F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Rosace de poignée, paire	EI30 F	50-55		3175324			5	50
				41,90				



Pour plus d'informations concernant la classe de résistance au feu EI30, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».



Autres épaisseurs de porte sur demande.




E42S

Paire de rosaces à entrée de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Satisfaisant aux exigences selon **EI30**, uniquement lorsqu'elle est associée aux poignées HOPPE en inox
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5

Description		Perce-ment	F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Rosace à entrée, paire	EI30 F	50-55	aveugle	8070435			5	30
				41,90				
				3573066			5	30
				41,90				
			dé-centré	8070427			5	30
				41,90				
				8053795			5	50
				41,90				
Rosace WC, paire	EI30 F	40-45		2230475			2	20
		5-8		73,70				



Pour plus d'informations concernant la classe de résistance au feu EI30, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Autres épaisseurs de porte sur demande.




E42KV

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description			Perce-ment	F69				P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF					
Rosace de poignée avec ressort rappel de béquille libre pour poignée avec carré à montage rapide HOPPE , paire	37-42	8		2634681 9,40				10	50



Autres épaisseurs de porte sur demande.

2




E42KV

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description			Perce-ment	F69				P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF					
Rosace de poignée, paire	37-42			2693091 9,40				10	50



Autres épaisseurs de porte sur demande.




E42KVS

Paire de rosaces à entrée de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description			Perce-ment	F69				P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF					
Rosace à entrée de clé, paire	37-42		aveugle	595693 9,40				10	50
				542543 9,40				10	50
			dé-centré	809738 9,40				10	50
				542550 9,40				10	50
Rosace WC, paire	37-42			595501 38,45				5	20
				654444 38,45				5	20



Autres épaisseurs de porte sur demande.




E52KV

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description			Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Rosace de poignée avec ressort rappel de béquille libre pour poignée avec carré à montage rapide HOPPE , paire	37-42	8		3647221 9,40			10	50



Autres épaisseurs de porte sur demande.




E52KVS

Paire de rosaces à entrée de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, vis universelles

Description			Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Rosace à entrée de clé, paire	37-42		aveugle	3899470 9,40			5	50
				3633321 9,40			5	50
			dé-centré	3633891 9,40			5	50
				3633743 9,40			5	50
Rosace WC, paire	37-42	5-8		3633903 38,45			5	20



Autres épaisseurs de porte sur demande.







Quick-FitPlus

E29NR

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants, avec fonction de verrouillage
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm, il convient de renoncer à une serrure à mortaiser avec verrou pour utiliser ces rosaces de poignée

Description			Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Rosace de poignée avec fonction de verrouillage, paire	35-45			3854319 72,90			25	25

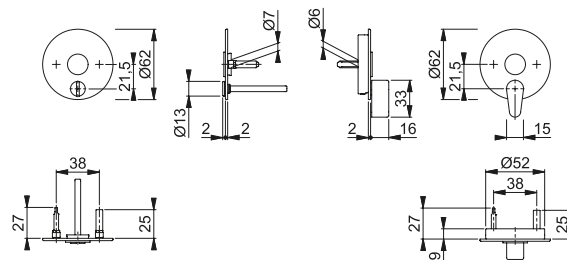

Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18 et gabarit de perçement pour la préparation de la porte, voir page 409.









Quick-FitPlus

E29NS **Nouveauté**

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :

- Fixation : rosaces à entrée de clé, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Rosace à entrée de clé, paire	35-45			3854335 31,75			10	50
				3854351 31,75			10	50
				3854343 31,75			10	50



Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.




Quick-FitPlus¹

E847NS Nouveauté

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :

- Fixation : rosaces à entrée de clé, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description	35-45	Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Rosace à entrée de clé, paire	35-45		3758108 15,15		5	25
			3758124 15,15		5	25
			3758116 15,15		5	25
Rosace WC, paire	35-45		3759160 41,05		2	10



Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.




Quick-FitPlus¹

E848NS Nouveauté

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :

- Fixation : rosaces à entrée de clé, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description	35-45	Perce-ment	F69		F41-R		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		N° de Com./CHF			
Rosace à entrée de clé, paire	35-45	aveugle	3758087 13,15				5	25
			3758052 13,15	3773297 13,15			5	25
			3758079 13,15				5	25
			3758061 13,15	3773295 13,15			5	25
Rosace WC, paire	35-45		3759143 39,05	3773607 39,05			2	10



Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.










Quick-FitPlus¹

E849NS **Nouveauté**

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :

- Fixation : rosaces à entrée de clé, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis et sans outil, rosaces plates de 2 mm

Description			Perce- ment	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Rosace à entrée de clé, paire	35-45		aveugle	3758028 13,15			5	25
				3757990 13,15			5	25
			dé-centré	3758010 13,15			5	25
				3758001 13,15			5	25
Rosace WC, paire	35-45	5-8		3759119 39,05			2	10



Pour plus d'informations concernant la technique HOPPE Quick-FitPlus, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 409.




M42K

Paire de rosaces de poignée HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			F41-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace de poignée, paire			621453 23,80	580699 20,20	530502 17,25	10	40



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




M42KS

Paire de rosaces à entrée de clé HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description		Perce-ment	F41-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace à entrée de clé, paire			636952 23,80	580736 20,20	529988 17,25	10	40
			649341 23,80	649334 20,20	713158 17,25	10	40
			617517 23,80	617500 20,20	529971 17,25	10	40
Rosace WC, paire	40		700417 60,85	677771 52,60	530045 45,60	5	20



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.






Resista®




M843KS

Paire de rosaces à entrée de clé HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			Perce- ment	F41-R		F49-R		P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace à entrée de clé, paire				3516150 24,00	3516192 24,00			10	40
			dé- centré	3516387 24,00	3516395 24,00			10	40
				3402890 24,00	3402902 24,00			10	40
Rosace WC, paire	38-48	5-8		3430751 53,25	3430760 53,25			5	20



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




201PI

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description	Perce-ment	F1		P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF			
Entrée longue, paire	78	701841		50	50
	78	757190		50	50
	78	754427		50	50




202

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description	Perce-ment	F1		F2		P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF		N° de Com./CHF			
Entrée longue, paire	aveugle	545018	545025			10	50
		17,15	17,15				
	BDC	544974	544950			10	50
		17,15	17,15				
	72	544868	550814			10	100
		17,15	17,15				
	78	545001	544998			10	100
	17,15	17,15					
78	544837	544844			10	50	
	17,15	17,15					
72	544936	544943			10	50	
	17,15	17,15					
78	544929	544905			10	50	
	17,15	17,15					
Entrée longue WC, pièce	7	78	545117			10	40
		11,65					
	40	78	545063			10	40
			12,75				






202B

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description	Perce-ment 1	Perce-ment 2	F1		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Entrée longue, paire	60	107,5	544790 27,85		10	50
	78	126	598892 27,85		10	50
	60	107,5	544820 27,85		10	50
	78	126	598885 27,85		10	50




273P

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description	Perce-ment	F1		F9		P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF		N° de Com./CHF			
Entrée longue, paire	BDC	2904222 14,15		2989166 16,00		10	100
	78	3001084 14,15		3001121 16,00		10	100
	78	3001130 14,15		3001199 16,00		10	50
	78	3001332 14,15		3001367 16,00		10	50
Entrée longue WC, paire	78	3001447 23,80		3001455 25,65		5	20






300PI

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Perce- ment	F1		F9		P.E.	U.K.	
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF					
Entrée longue, paire			BDC	583607 11,55	640010 13,35			10	50	
				72	583621 11,55	757206 13,35			10	100
				78	639946 11,55	639960 13,35			10	100
				78	639977 11,55	639991 13,35			10	50
				78	1712747 11,55	1837507 13,35			10	50
Entrée longue WC, paire	40	7-8		78	639885 21,55	639908 23,45			5	20






300SI

- Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
 - Fixation : visible, par vis universelles


Description	Perce-ment	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.	
								N° de Com./CHF
Entrée longue, paire	BDC	513741 16,65	513758 16,65	721702 19,10	sur demande 21,00	10	50	
	72	513796 16,65	513765 16,65	648856 19,10	sur demande 21,00	10	100	
	78	513703 16,65	513673 16,65	671304 19,10	sur demande 21,00	10	100	
	78	513727 16,65	513680 16,65	666669 19,10	sur demande 21,00	10	50	
	78	513772 16,65	513789 16,65	705023 19,10	sur demande 21,00	10	50	
Entrée longue WC, pièce	7	78	513833 12,50	513826 12,50	651405 13,75	sur demande 21,00	10	40
	40	78	513819 14,50	513802 14,50	651399 15,75	sur demande 21,00	10	40
	7							



3334 Nouveauté

- Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
 - Fixation : visible, par vis universelles
 - Spécificité : entrées extra longues et extra larges, convenant pour la rénovation

Description	Perce-ment	F1	F9	P.E.	U.K.
Entrée longue, paire	78	3892139 17,40	3892147 20,00	10	100
	78	3892163 17,40	3892171 20,00	10	100



Rénovation
extra longue + extra large




E353K

Paire d'entrées courtes HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis M5 et douilles filetées

Description		Perce-ment	F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Entrée courte, paire	40-45	BDC	3681163			5	50	
			78 3573226			5	30	
			78 3573269			5	30	
			78 3573234			5	50	




E202FL

Paire d'entrées plates HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Satisfaisant aux exigences selon **EI30**, uniquement lorsqu'elle est associée aux poignées HOPPE en inox
- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description		Perce-ment	F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Entrée plate, paire	EI30	BDC	8127458			5	50	
			78 2126601			5	50	
			78 2126643			5	50	
			78 2465901			5	20	
Entrée plate WC, paire	EI30	37-42	5-8	78 2326485			2	20



Pour plus d'informations concernant la classe de résistance au feu EI30, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».




E353FLN-E/353FL

Paire d'entrées plates HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Satisfaisant aux exigences selon **EI30**, uniquement lorsqu'elle est associée aux poignées HOPPE en inox
- Assemblage : pour garniture libre
- Entrées : insert de protection pour cylindre et piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible côté intérieur, vis filetées M4

Description	E130 F	Perce-ment	Dépassement du cylindre	F69		P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF			
Entrée plate, paire	E130 F	57-62	78	8	3008219 90,15	5	20
		47-52	78	10	3594078 90,15	5	20
		47-52	78	12	2943862 90,15	5	20
		47-52	78	14	3594166 90,15	5	20
		47-52	78	16	3534260 90,15	5	20
		47-52	78	14	3690318 90,15	5	20

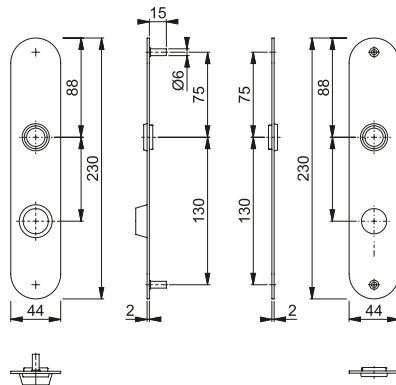

Pour plus d'informations concernant la classe de résistance au feu EI30, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Autres épaisseurs de porte sur demande.




E353FLN/353FL

Paire d'entrées plates HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Satisfaisant aux exigences selon **EI30**, uniquement lorsqu'elle est associée aux poignées HOPPE en inox
- Assemblage : pour garniture libre
- Entrées : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible côté intérieur, vis filetées M4

Description	E130 F	Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Entrée plate, paire	E130 F	37-42	78	3690377 75,35	5	20
		42-47	78	3593930 75,35	5	20

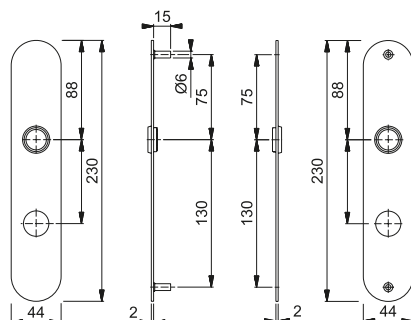

Pour plus d'informations concernant la classe de résistance au feu EI30, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Autres épaisseurs de porte sur demande.




E353FL

Paire d'entrées plates HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Satisfaisant aux exigences selon **EI30**, uniquement lorsqu'elle est associée aux poignées HOPPE en inox
- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description	EI30 F	Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Entrée plate, paire	F	BDC	602018		5	20
		72	601967		5	20
		78	601950		5	20
		78	601974		5	20
		78	601998		5	20
Entrée plate WC, paire	EI30 F	37-42 5-8	78	653218	5	20



Pour plus d'informations concernant la classe de résistance au feu EI30, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».




E3334

Paire d'entrées longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles
- Spécificité : entrées extra longues et extra larges, convenant pour la rénovation

Description	Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF			
Entrée longue, paire	78	3899728		10	60
	78	3899736		10	60



Rénovation
extra longue + extra large




M265

Paire d'entrées longues HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Perce- ment	F41-R	F71			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Entrée longue, paire			BDC	2107645 44,85	510566 35,40			10	40
			72		580941 35,40			10	40
			78	2107709 44,85	510252 35,40			10	40
			78	2107768 44,85	510573 35,40			10	40
Entrée longue WC, paire	40-44	5-8	78		637799 63,70			5	20



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

2




M343

Paire d'entrées longues HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Perce- ment	F98-R	F49-R			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Entrée longue, paire			78	1782497 33,45	1788514 27,80			4	40
			78	1782462 33,45	1788485 27,80			4	40



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®






l'entrée de gamme **duranorm®**



E1850Z

- Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées femelle/femelle)
 - Portée : pour garniture libre


Description			F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Poignée femelle, paire	37-47	8	2634699			-	20
			22,75				
Poignée femelle, pièce		8	2917664			-	20
			13,65				



E1520Z

- Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées femelle/femelle)
 - Portée : pour garniture libre

Description			F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Poignée femelle, paire	37-47	8	2634656			-	20
			40,60				
Poignée femelle, droite, pièce		8	2675378			-	20
			21,85				
Poignée femelle, gauche, pièce		8	2755853			-	20
			21,85				

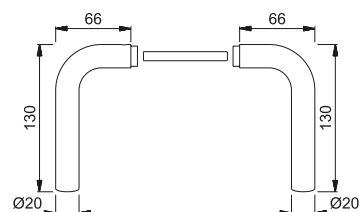




E1730Z

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Poignée femelle, paire	37-47	8	2634672 33,70		-	20
Poignée femelle, pièce		8	2640335 20,20		-	20



2




111F

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F1	F2	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée, paire	30-49	8	507498 18,00	507450 18,00	-	20
			774425 18,00	691555 18,00	-	20
Poignée femelle, pièce		8	702138 10,60	577255 10,60	-	20

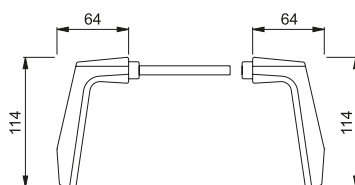

Combinaisons possibles :



Garniture sur entrées longues avec

2111

p. 154

Autres produits de la même ligne :



Garnitures pour portes d'entrée

p. 302




2111

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Perce- ment	F1		F2		P.E.	U.K.	
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF					
Entrée longue, paire			BDC	514793 13,80	514670 13,80			-	50	
				72	577842 13,80	514731 13,80			-	50
				78	514700 13,80	514656 13,80			-	50
				78	514694 13,80	514663 13,80			-	50
				78	514755 13,80	514717 13,80			-	50
Entrée longue WC, pièce		7		78	514847 11,05	514830 11,05			-	30
			40		78	514816 13,10	514809 13,10			-

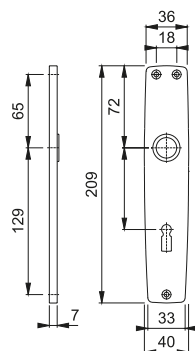


Garnitures coupe-feu selon DIN 18273 pour porte intérieure

HOPPE® 
La qualité bien en main.



Sommaire Garnitures coupe-feu selon DIN 18273 pour porte intérieure

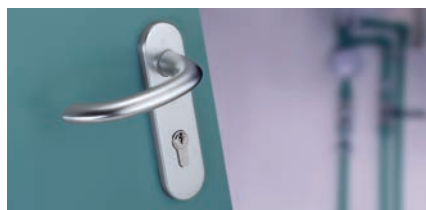

Collection duraplus®

le milieu de gamme



Amsterdam
FS-(E)1400F
page 160



Paris
FS-(E)138F
page 162





Garnitures coupe-feu selon DIN 18273 pour porte intérieure



le milieu de gamme **duraplus®**

Amsterdam (Aluminium)




Sertos

FS-1400F/42/42S

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon les normes **DIN 18273** et **DIN EN 1906** : 47-B130U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos**, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4
- Spécificité : poignées avec inserts en acier

Description	F	45-65	9	Perce-ment	F1-2-S			P.E.	U.K.
					N° de Com./CHF				
Garniture	F	45-65	9		3679581			1	10
					117,00				

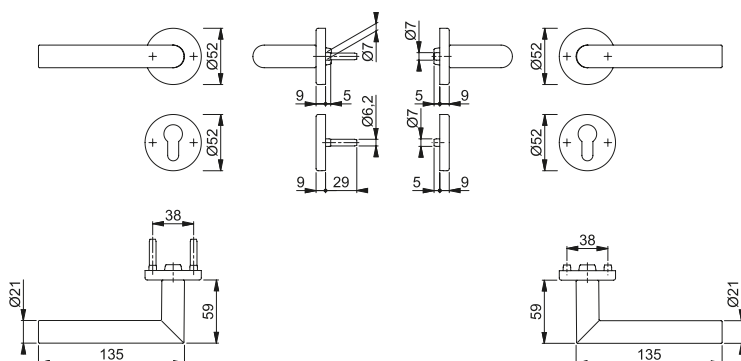

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	52
Garnitures pour porte à profil.....	216
Garnitures de sécurité.....	260
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ...	280
Poignées de fenêtre.....	318




Sertos

FS-1400F/353K

Garniture HOPPE en aluminium sur entrées courtes, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon les normes **DIN 18273** et **DIN EN 1906** : 47-B130U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos**, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5
- Spécificité : poignées avec inserts en acier

Description	F	45-65	9	Perce-ment	F1-2-S			P.E.	U.K.
					N° de Com./CHF				
Garniture	F	45-65	9		72	3679573		1	10
						117,00			

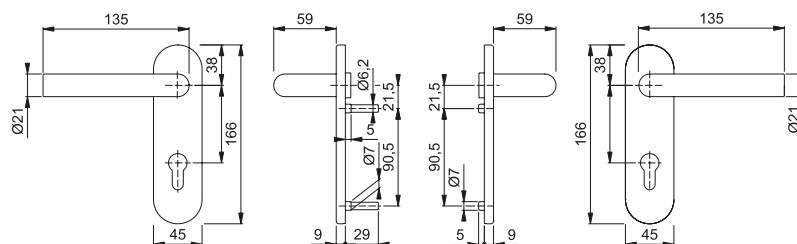

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	52
Garnitures pour porte à profil.....	216
Garnitures de sécurité.....	260
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ...	280
Poignées de fenêtre.....	318




Sertos

FS-E1400F/42/42S

- Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure coupe-feu :
- Certifiée selon les normes **DIN 18273** et **DIN EN 1906** : 47-B130U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos**, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4

Description	F	40-65	9	Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
					N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Garniture	F	40-65	9	○ dé-centré	3851003		1	10
					119,00			
				○	594986	3659599	1	10
					119,00	137,80		

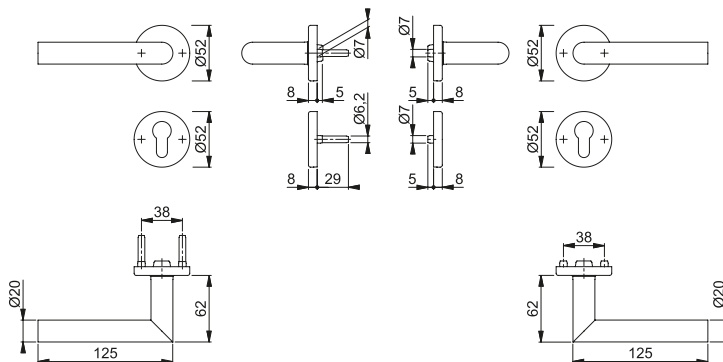

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	55	Garnitures de sécurité.....	261
Garnitures pour porte à profil et de sécurité.....	216	Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	282
Garnitures pour porte à profil.....	217	Poignées de fenêtre.....	319
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	242	Garnitures pour coulissants-levants.....	380




Sertos

FS-E1400F/353K

Garniture HOPPE en inox sur entrées courtes, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon les normes **DIN 18273** et **DIN EN 1906** : 47-B130U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos**, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description	F	40-65	9	Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
					N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Garniture	F	40-65	9	○ 74	3900400		1	10
					119,00			
				○ 72	6842348	3659290	1	10
					119,00	137,80		

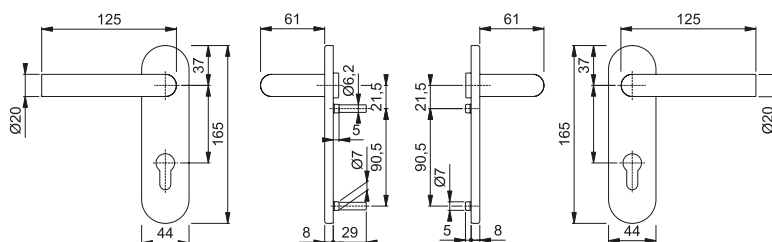

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :




Garnitures pour porte intérieure.....	55	Garnitures de sécurité.....	261
Garnitures pour porte à profil et de sécurité.....	216	Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	282
Garnitures pour porte à profil.....	217	Poignées de fenêtre.....	319
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	242	Garnitures pour coulissants-levants.....	380




FS-138F/42/42S

Garniture anti-panique HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**, et dans le cadre de la norme **DIN EN 179** pour les fermetures d'urgence pour issues de secours
- Assemblage : poignées monobloc, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein anti-panique HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4
- Spécificité : poignées avec inserts en acier

Description		Perce-ment	F1-2-S				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Garniture anti-panique  	40-65	9	3683433 117,00				1	10

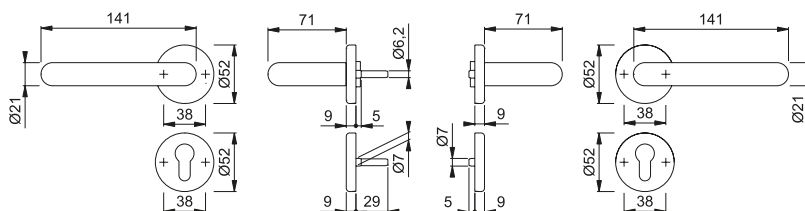

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	102
Garnitures pour porte à profil.....	220
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	243
Garnitures de sécurité.....	263
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu..	284
Garnitures pour portes d'entrée.....	294
Poignées de fenêtre.....	341

Pour plus d'informations concernant DIN EN 179, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».




FS-138F/353K

Garniture HOPPE en aluminium sur entrées courtes, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon les normes **DIN 18273** et **DIN EN 1906** : 47-B130U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison: carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5
- Spécificité : poignées avec inserts en acier

Description		Perce-ment	F1-2-S				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Garniture 	45-65	9	3678941 117,00				1	10

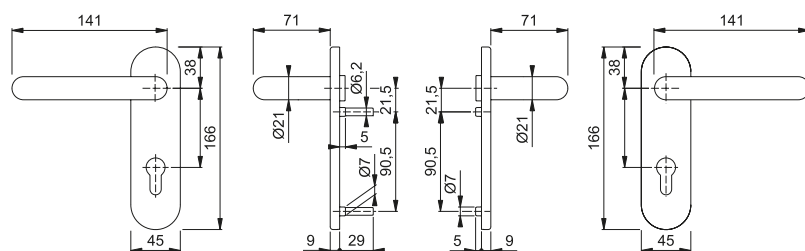

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	102
Garnitures pour porte à profil.....	220
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	243
Garnitures de sécurité.....	263

Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu..	284
Garnitures pour portes d'entrée.....	294
Poignées de fenêtre.....	341




Sertos

FS-E138F/42/42S

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon les normes **DIN 18273** et **DIN EN 1906** : 47-B130U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos**, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4

Description	F69	F69-S	Perce-ment	N° de Com./CHF		P.E.	U.K.
				F69	F69-S		
Garniture F	40-65	9		6396089 119,00	3659046 137,00	1	10
				3885895 119,00		1	10

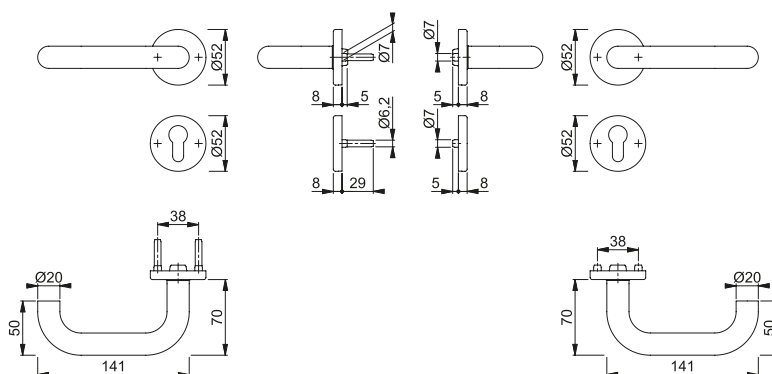

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104	Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures pour porte à profil et de sécurité.....	221	Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures pour porte à profil.....	224	Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ...	286
Garnitures de sécurité et coupe-feu		Poignées de fenêtre	342
pour porte à profil	244	Garnitures pour coulissants-levants.....	390




Sertos

FS-E138F/353K

Garniture HOPPE en inox sur entrées courtes, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon les normes **DIN 18273** et **DIN EN 1906** : 47-B130U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos**, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description	F69	F69-S	Perce-ment	N° de Com./CHF		P.E.	U.K.
				F69	F69-S		
Garniture F	45-65	9		74 6763825 119,00		1	10
	40-65	9		72 625895 119,00	3658191 137,00	1	10

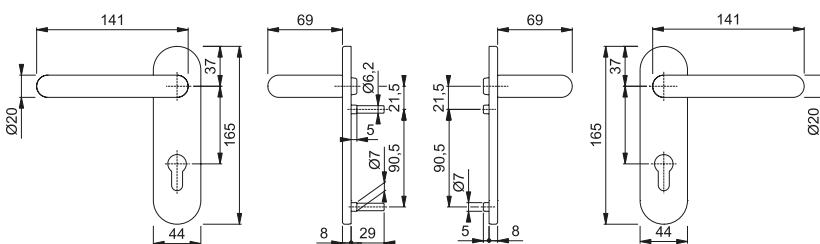

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104	Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures pour porte à profil et de sécurité.....	221	Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures pour porte à profil.....	224	Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ...	286
Garnitures de sécurité et coupe-feu		Poignées de fenêtre	342
pour porte à profil	244	Garnitures pour coulissants-levants.....	390

Sets et cuvettes pour porte coulissante





Collection duraplus®

le milieu de gamme



Sets pour porte coulissante

M443 -
Set 3/4/5/6/7


page 170



Sets pour porte coulissante

M464 -
Set 3/4/5/6/7


page 172



Sets pour porte coulissante

M471 -
Set 1/2/3/4/5


page 175



Sets pour porte coulissante

M472 -
Set 3/4/5/6


page 178



Cuvettes pour porte coulissante

M429, M429S


page 180



Douille de tirage

M450

page 181



Clé rabattable

page 181





Collection duranorm®

l'entrée de gamme



Sets pour porte coulissante
4920 **Nouveauté** -
Set 1/2/3/5
page 184



Sets pour porte coulissante
4921 **Nouveauté** -
Set 1/2/3/5
page 186



Sets pour porte coulissante
4930 **Nouveauté** -
Set 1/2/3/5
page 188



Sets pour porte coulissante
4931 **Nouveauté** -
Set 1/2/3/5
page 190



Cuvettes pour porte coulissante
421P, 421PS
page 192



Sets et cuvettes pour porte coulissante





le milieu de gamme **duraplus®**

Sets pour porte coulissante (Laiton)




M443 - Set 3

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F41-R	F71			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Set 3	33-55		3525566 98,30	3576056 76,05			1	10

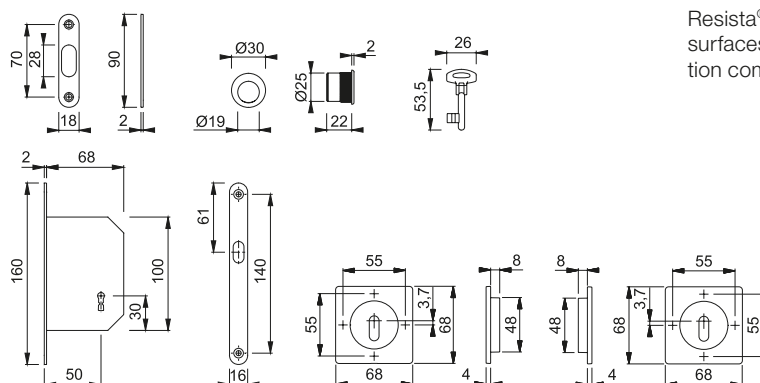

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




M443 - Set 4

Set 4 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F41-R	F71			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Set 4	min. 33		3389921 75,05	3389912 51,10			1	10

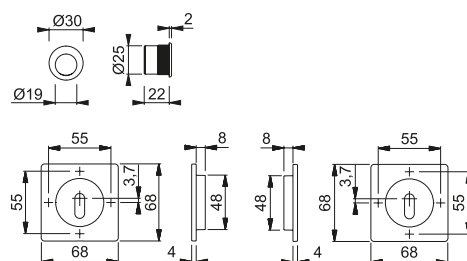

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




M443 - Set 5

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F41-R	F71			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Set 5	min. 33	aveugle	3389971 68,00	3389963 44,00			1	10

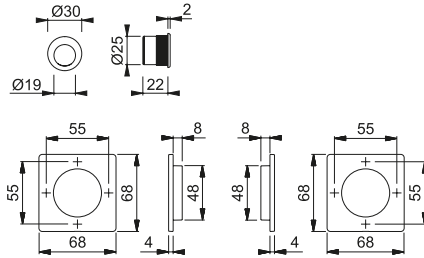

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

4




M443 - Set 6

Set 6 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation (anneau escamotable) et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F41-R	F71			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Set 6	33-48	8	3525574 123,20	3576048 91,20			1	10

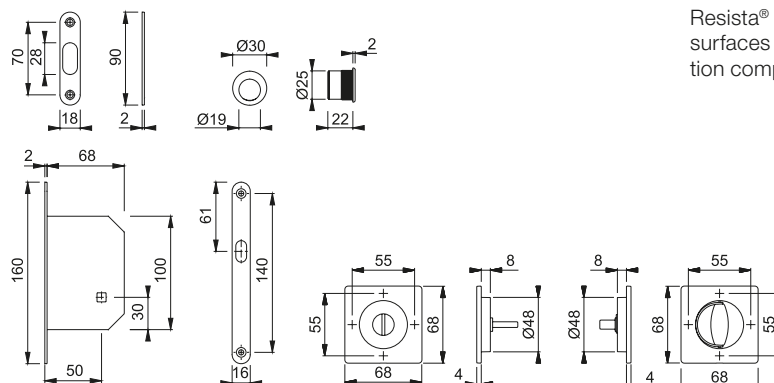

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Sets pour porte coulissante (Laiton)




M443 - Set 7

Set 7 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation (anneau escamotable) et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description			Perce- ment	F41-R	F71			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Set 7	33-48	8		3389883 99,90	3389875 75,90			1	10

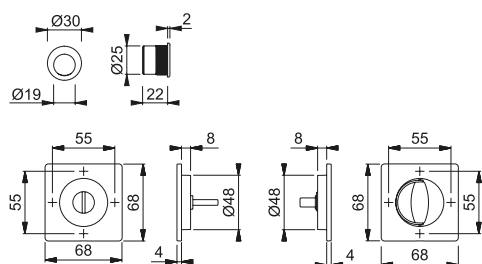

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




M464 - Set 3

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description			Perce- ment	F41-R	F71			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Set 3	33-55			3525582 103,45	3576099 81,20			1	10

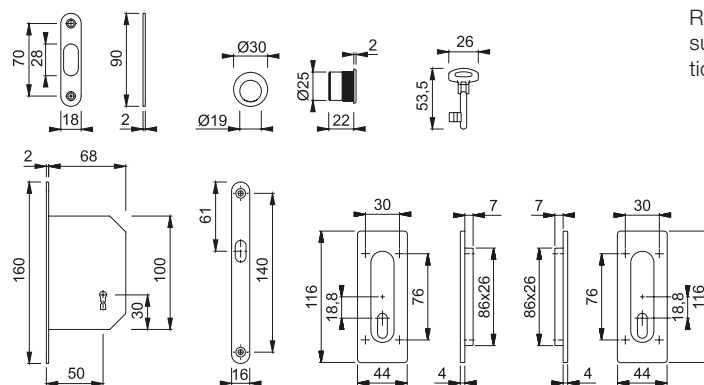

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




M464 - Set 4

Set 4 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F41-R	F71			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Set 4	min. 33		3390307 80,20	3390294 56,20			1	10

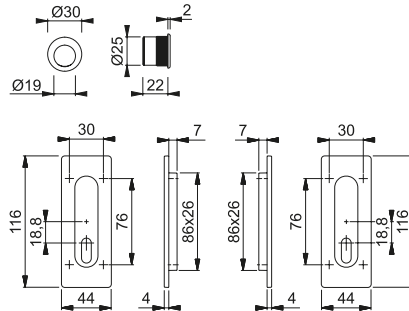

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

4




M464 - Set 5

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F41-R	F71			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Set 5	min. 33	aveugle	3390340 72,85	3390331 48,85			1	10

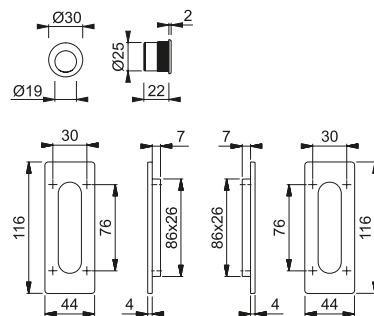

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




M471 – Set 1 **Nouveauté**

Set 1 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :


- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description	Perce-ment	F41-R				F42-R				F49-R				F71				P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Set 1	8	3973836	3973852	3973844	3973828	76,50	76,50	76,50	58,85	1	10								



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

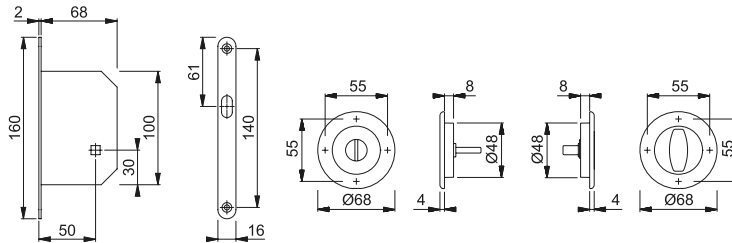


M471 – Set 2

Set 2 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :


- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description	Perce-ment	F41-R				F42-R				F49-R				F71				P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF					
Set 2	8	3206477	3947056	3206485	3206426	60,15	60,15	60,15	46,25	1	10								



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®



Sets pour porte coulissante (Laiton)




M471 – Set 3 **Nouveauté**

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description	Perce-ment	F41-R	F42-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 3		3973879 59,35	3973895 59,35	3973887 59,35	3973861 45,65	1	10

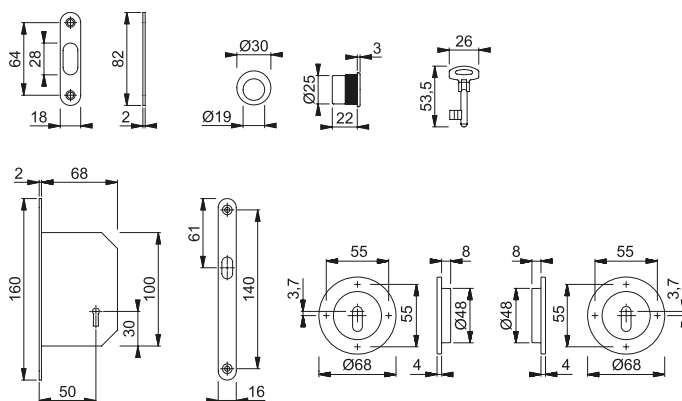

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




M471 – Set 4

Set 4 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description	Perce-ment	F41-R	F42-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 4		3206645 42,95	3941990 42,95	3206653 42,95	3206611 33,05	1	10

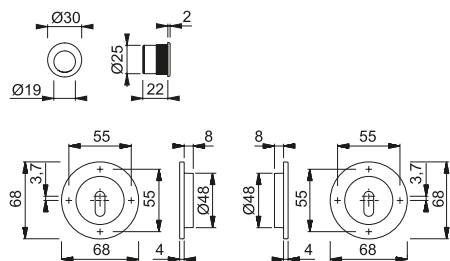

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.


Resista®




M471 – Set 5

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle


Description		Perce-ment	F41-R	F42-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 5	min. 33	aveugle	3206725 37,25	3947259 37,25	3206733 37,25	3206696 28,65	1	10

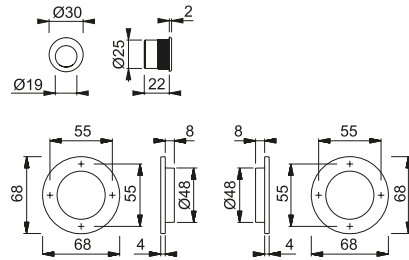

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Sets pour porte coulissante (Laiton)

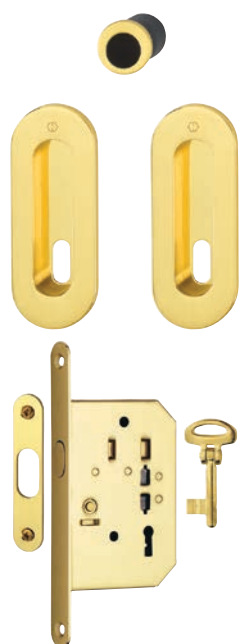


M472 – Set 3 **Nouveauté**

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description	Perce-ment	F41-R	F42-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 3		3381494 63,70	3973959 63,70	3973941 63,70	3973932 49,00	1	10

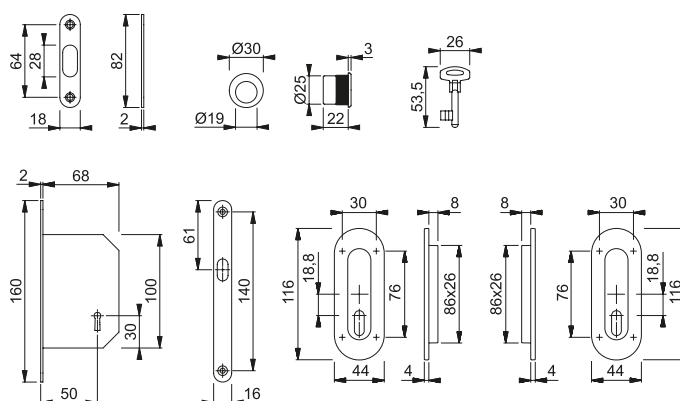

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




M472 – Set 4

Set 4 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description	min. 33	Perce-ment	F41-R	F42-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 4			3207357 47,30	3947427 47,30	3207365 47,30	3207322 36,40	1	10

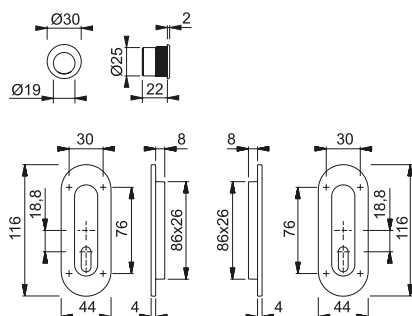

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




M472 – Set 5

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F41-R	F42-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 5	min. 33	aveugle	3207429 40,90	3947486 40,90	3207437 40,90	3207390 31,50	1	10

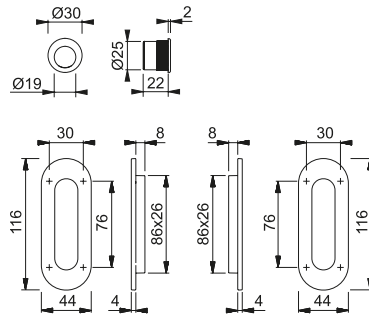

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

4




M472 – Set 6 **Nouveauté**

Set 6 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec languette escamotable de condamnation et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F41-R	F42-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 6	8		3381478 89,05	3973924 89,05	3973916 89,05	3973908 68,50	1	10

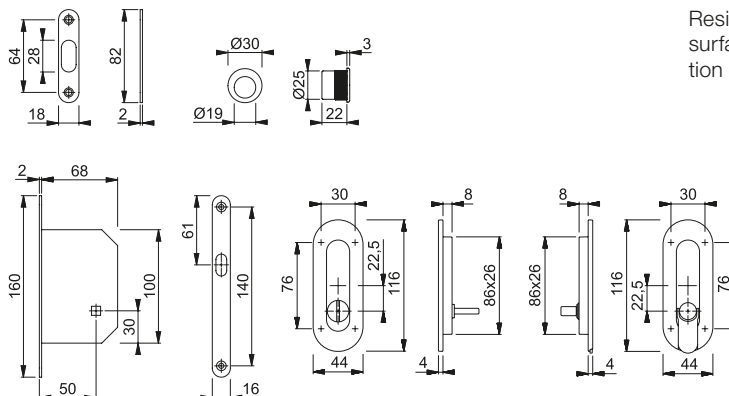

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




M429

Cuvette pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Fixation : visible, par vis universelles

Description		Perce- ment	F41-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Cuvette, pièce		aveugle	648832 31,50	535828 27,10	530052 25,20	5	30



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.


Resista®




M429S

Cuvette pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Fixation : visible, par vis universelles

Description		Perce- ment	F41-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Cuvette, pièce			648849 31,50	536085 27,10	536054 25,20	5	30



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




M450

Douille de tirage pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Fixation : sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description			F41-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Douille de tirage, pièce			1983491 14,95	1983483 12,40	1983441 9,85	20	120



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®



Clé rabattable

Clé rabattable HOPPE en laiton :


- pour sets de portes coulissantes avec serrure à mortaiser (perçement BB)
- avec anneau rabattable, empêchant d'endommager le cadre de porte à l'insertion de la porte coulissante

Description		Longueur	F49	F71	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Clé 1, pièce		47,5	1935781 5,80	1935764 4,20	10	60
Clé 2, pièce		53,5	1935828 5,80	1935801 4,20	10	60

Clé 1 :




Clé rabattable
47,5mm



Clé 2 :



Clé rabattable
53,5mm



Le dépassement de la clé rabattable est dépendant de l'épaisseur de la porte.

Sets pour porte coulissante





l'entrée de gamme **duranorm®**

Sets pour porte coulissante (Aluminium)



4920 – Set 1 **Nouveauté**


Set 1 pour porte coulissante HOPPE en aluminium avec olive de condamnation et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, gâche
- Fixation : non visible, par carré télescopique pour les cuvettes, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description			Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 1	38-48	8		3948059 20,90	3948067 22,30	3948032 26,20	3948041 24,40	1	10

Description			Perce-ment	F271*	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF		
Set 1	38-48	8		3948024 24,40	1	10

* uniquement adapté à usage intérieur

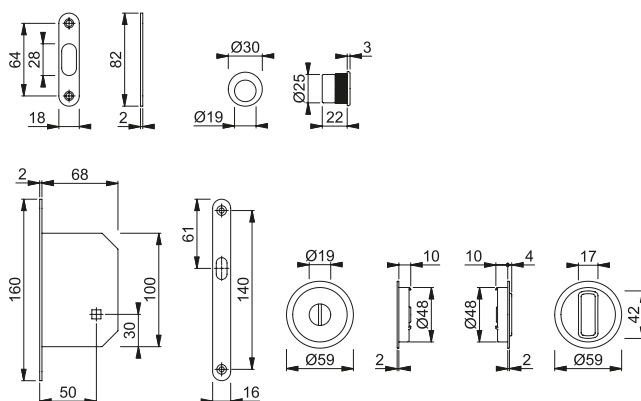

4920 – Set 2 **Nouveauté**


Set 2 pour porte coulissante HOPPE en aluminium avec olive de condamnation et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Fixation : non visible, par carré télescopique pour les cuvettes, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description			Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 2	38-48	8		3947996 13,80	3948008 15,20	3947970 19,10	3947988 17,40	1	10

Description			Perce-ment	F271*	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF		
Set 2	38-48	8		3947953 17,40	1	10

* uniquement adapté à usage intérieur

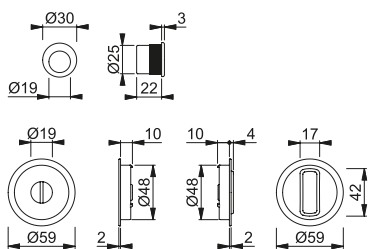





4920 – Set 3 **Nouveauté**


Set 3 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes et douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 3	min. 35		3947929 15,55	3947937 17,00	3947902 20,90	3947911 19,10	1	10

Description		Perce-ment	F271*	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		
Set 3	min. 35		3947890 19,10	1	10

* uniquement adapté à usage intérieur

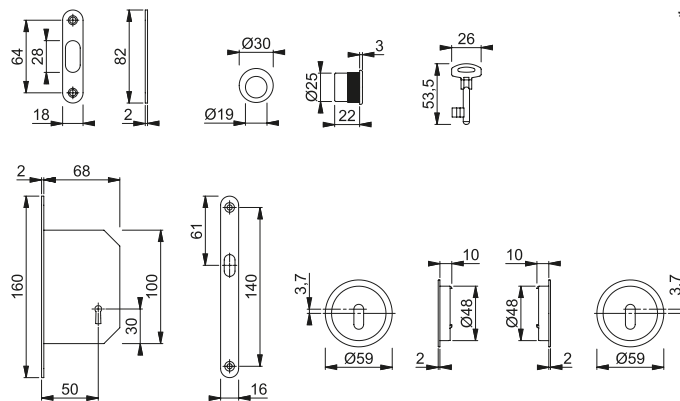


4



4920 – Set 5 **Nouveauté**


Set 5 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Fixation : non visible, cuvettes et douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 5	min. 35	aveugle	3947865 8,50	3947873 9,90	3947849 13,80	3947857 12,05	1	10

Description		Perce-ment	F271*	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		
Set 5	min. 35	aveugle	3947831 12,05	1	10

* uniquement adapté à usage intérieur



Sets pour porte coulissante (Aluminium)



4921 – Set 1 **Nouveauté**


Set 1 pour porte coulissante HOPPE en aluminium avec olive de condamnation et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, gâche
- Fixation : non visible, par carré télescopique pour les cuvettes, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description			Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 1	38-48	8		3948278 22,65	3948286 24,05	3948251 27,95	3948260 26,20	1	10

Description			Perce-ment	F271*					P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF						
Set 1	38-48	8		3948235 26,20					1	10

* uniquement adapté à usage intérieur

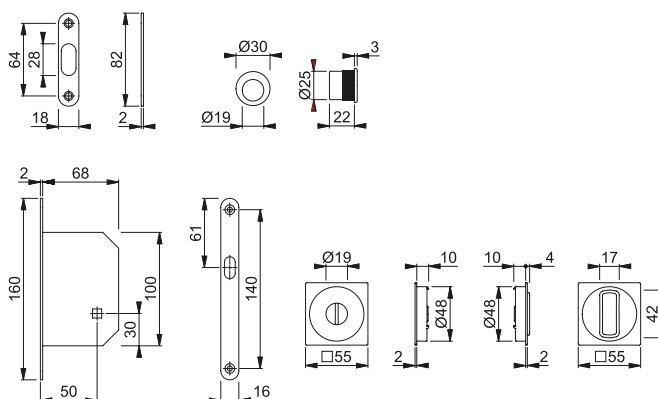

4921 – Set 2 **Nouveauté**


Set 2 pour porte coulissante HOPPE en aluminium avec olive de condamnation et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Fixation : non visible, par carré télescopique pour les cuvettes, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description			Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 2	38-48	8		3948219 15,55	3948227 17,00	3948198 20,90	3948201 19,10	1	10

Description			Perce-ment	F271*					P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF						
Set 2	38-48	8		3948180 19,10					1	10

* uniquement adapté à usage intérieur

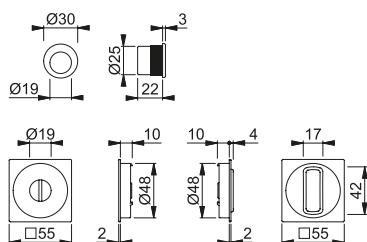



4921 – Set 3 **Nouveauté**



Set 3 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes et douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 3	min. 35		3948155 17,30	3948163 18,75	3948139 22,65	3948147 20,90	1	10

Description		Perce-ment	F271*	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		
Set 3	min. 35		3948121 20,90	1	10

* uniquement adapté à usage intérieur

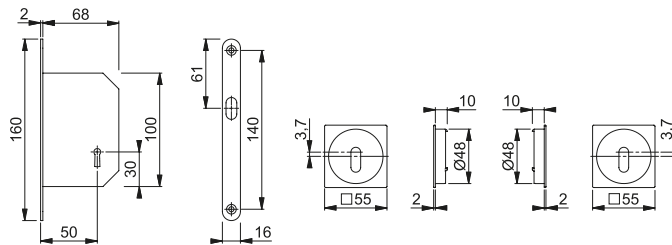

4



4921 – Set 5 **Nouveauté**



Set 5 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Fixation : non visible, cuvettes et douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 5	min. 35	aveugle	3948104 10,30	3948112 11,70	3948083 15,55	3948091 13,80	1	10

Description		Perce-ment	F271*	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		
Set 5	min. 35	aveugle	3948075 13,80	1	10

* uniquement adapté à usage intérieur



Sets pour porte coulissante (Aluminium)



4930 – Set 1 **Nouveauté**


Set 1 pour porte coulissante HOPPE en aluminium avec olive de condamnation et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, gâche
- Fixation : non visible, par carré télescopique pour les cuvettes et vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description			Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 1	38-48	8		3948526 24,40	3948534 25,80	3948497 29,70	3948500 27,95	1	10

Description			Perce-ment	F271*	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF		
Set 1	38-48	8		3948489 27,95	1	10

* uniquement adapté à usage intérieur

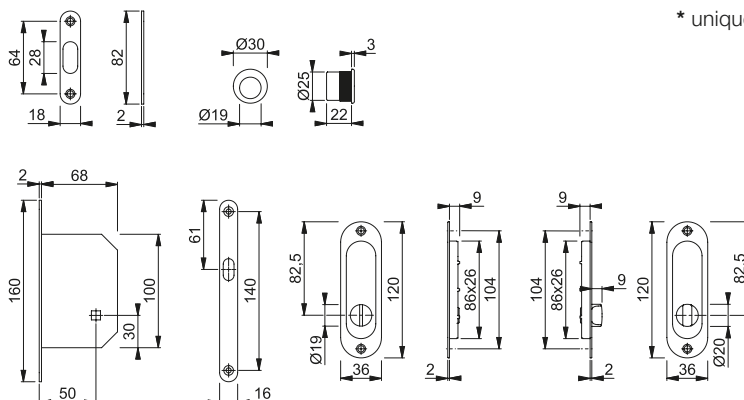

4930 – Set 2 **Nouveauté**


Set 2 pour porte coulissante HOPPE en aluminium avec olive de condamnation et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Fixation : non visible, par carré télescopique pour les cuvettes et vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description			Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 2	38-48	8		3948454 17,40	3948462 18,75	3948438 22,65	3948446 20,90	1	10

Description			Perce-ment	F271*	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF		
Set 2	38-48	8		3948420 20,90	1	10

* uniquement adapté à usage intérieur

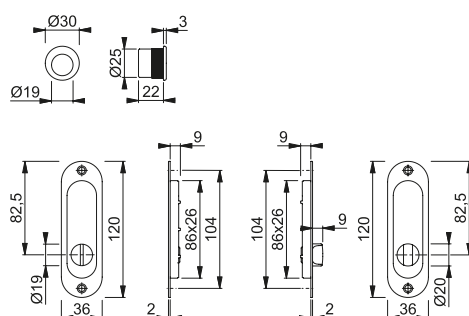




4930 – Set 3 **Nouveauté**

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes et vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 3	min. 35		3948403 19,10	3948411 20,50	3948382 24,40	3948391 22,65	1	10

Description		Perce-ment	F271*	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		
Set 3	min. 35		3948374 22,65	1	10

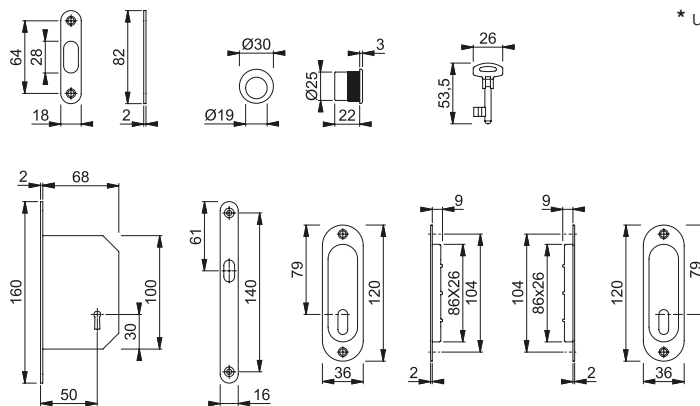

* uniquement adapté à usage intérieur

4




4930 – Set 5 **Nouveauté**

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Fixation : non visible, cuvettes et vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 5	min. 35	aveugle	3948331 12,05	3948340 13,45	3948315 17,40	3948323 15,55	1	10

Description		Perce-ment	F271*	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		
Set 5	min. 35	aveugle	3948307 15,55	1	10

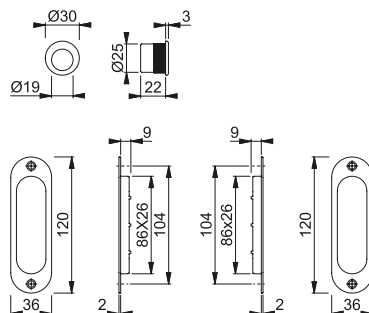

* uniquement adapté à usage intérieur

Sets pour porte coulissante (Aluminium)



4931 – Set 1 **Nouveauté**


Set 1 pour porte coulissante HOPPE en aluminium avec olive de condamnation et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, gâche
- Fixation : non visible, par carré télescopique pour les cuvettes et vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description			Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 1	38-48	8		3949051 26,20	3949060 27,60	3949035 31,50	3949043 29,70	1	10

Description			Perce-ment	F271*	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF		
Set 1	38-48	8		3949027 29,70	1	10

* uniquement adapté à usage intérieur

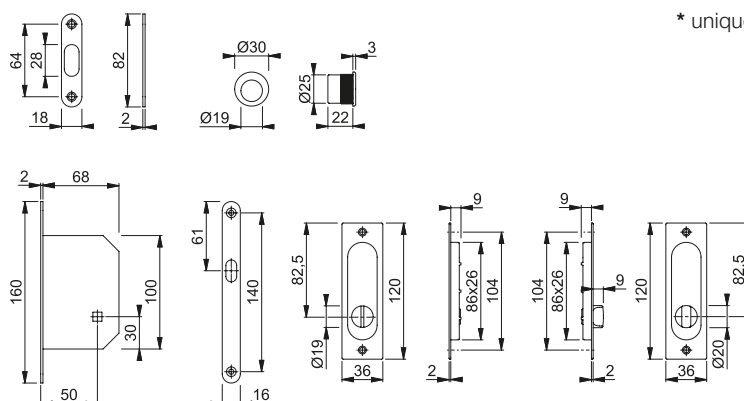

4931 – Set 2 **Nouveauté**


Set 2 pour porte coulissante HOPPE en aluminium avec olive de condamnation et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Fixation : non visible, par carré télescopique pour les cuvettes et vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description			Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 2	38-48	8		3949001 19,10	3949019 20,50	3948972 24,40	3948999 22,65	1	10

Description			Perce-ment	F271*	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF		
Set 2	38-48	8		3948964 22,65	1	10

* uniquement adapté à usage intérieur

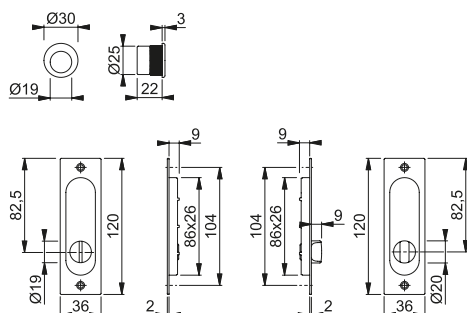





4931 – Set 3 **Nouveauté**


Set 3 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes et vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 3	min. 35		3948833 20,90	3948841 22,30	3948809 26,20	3948817 24,40	1	10

Description		Perce-ment	F271*	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		
Set 3	min. 35		3948796 24,40	1	10

* uniquement adapté à usage intérieur

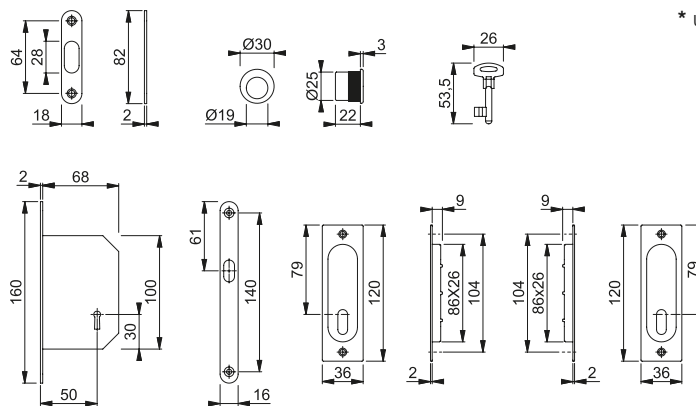


4




4931 – Set 5 **Nouveauté**


Set 5 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Fixation : non visible, cuvettes et vis universelles, douille de tirage sur le chant de la porte avec silicone ou colle

Description		Perce-ment	F1	F4	F94-1	F249	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Set 5	min. 35	aveugle	3948745 13,80	3948753 15,20	3948711 19,10	3948737 17,40	1	10

Description		Perce-ment	F271*	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		
Set 5	min. 35	aveugle	3948690 17,40	1	10

* uniquement adapté à usage intérieur

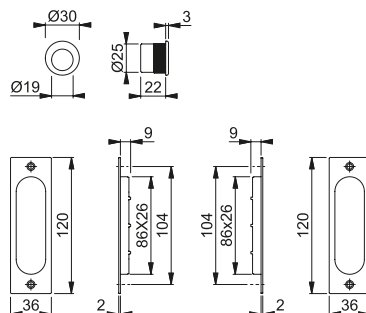




421P

Cuvette pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Fixation : visible, pour vis universelles

Description		Perce- ment	F1	F2	F9	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Cuvette, pièce		aveugle	516940 8,90	516933 8,90	761302 10,15	-	30




421PS


Cuvette pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Fixation : visible, pour vis universelles

Description		Perce- ment	F1	F2	F9	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Cuvette, pièce			517008 8,90	544295 8,90	830558 10,15	-	30



Poignées battantes et rosaces de sécurité

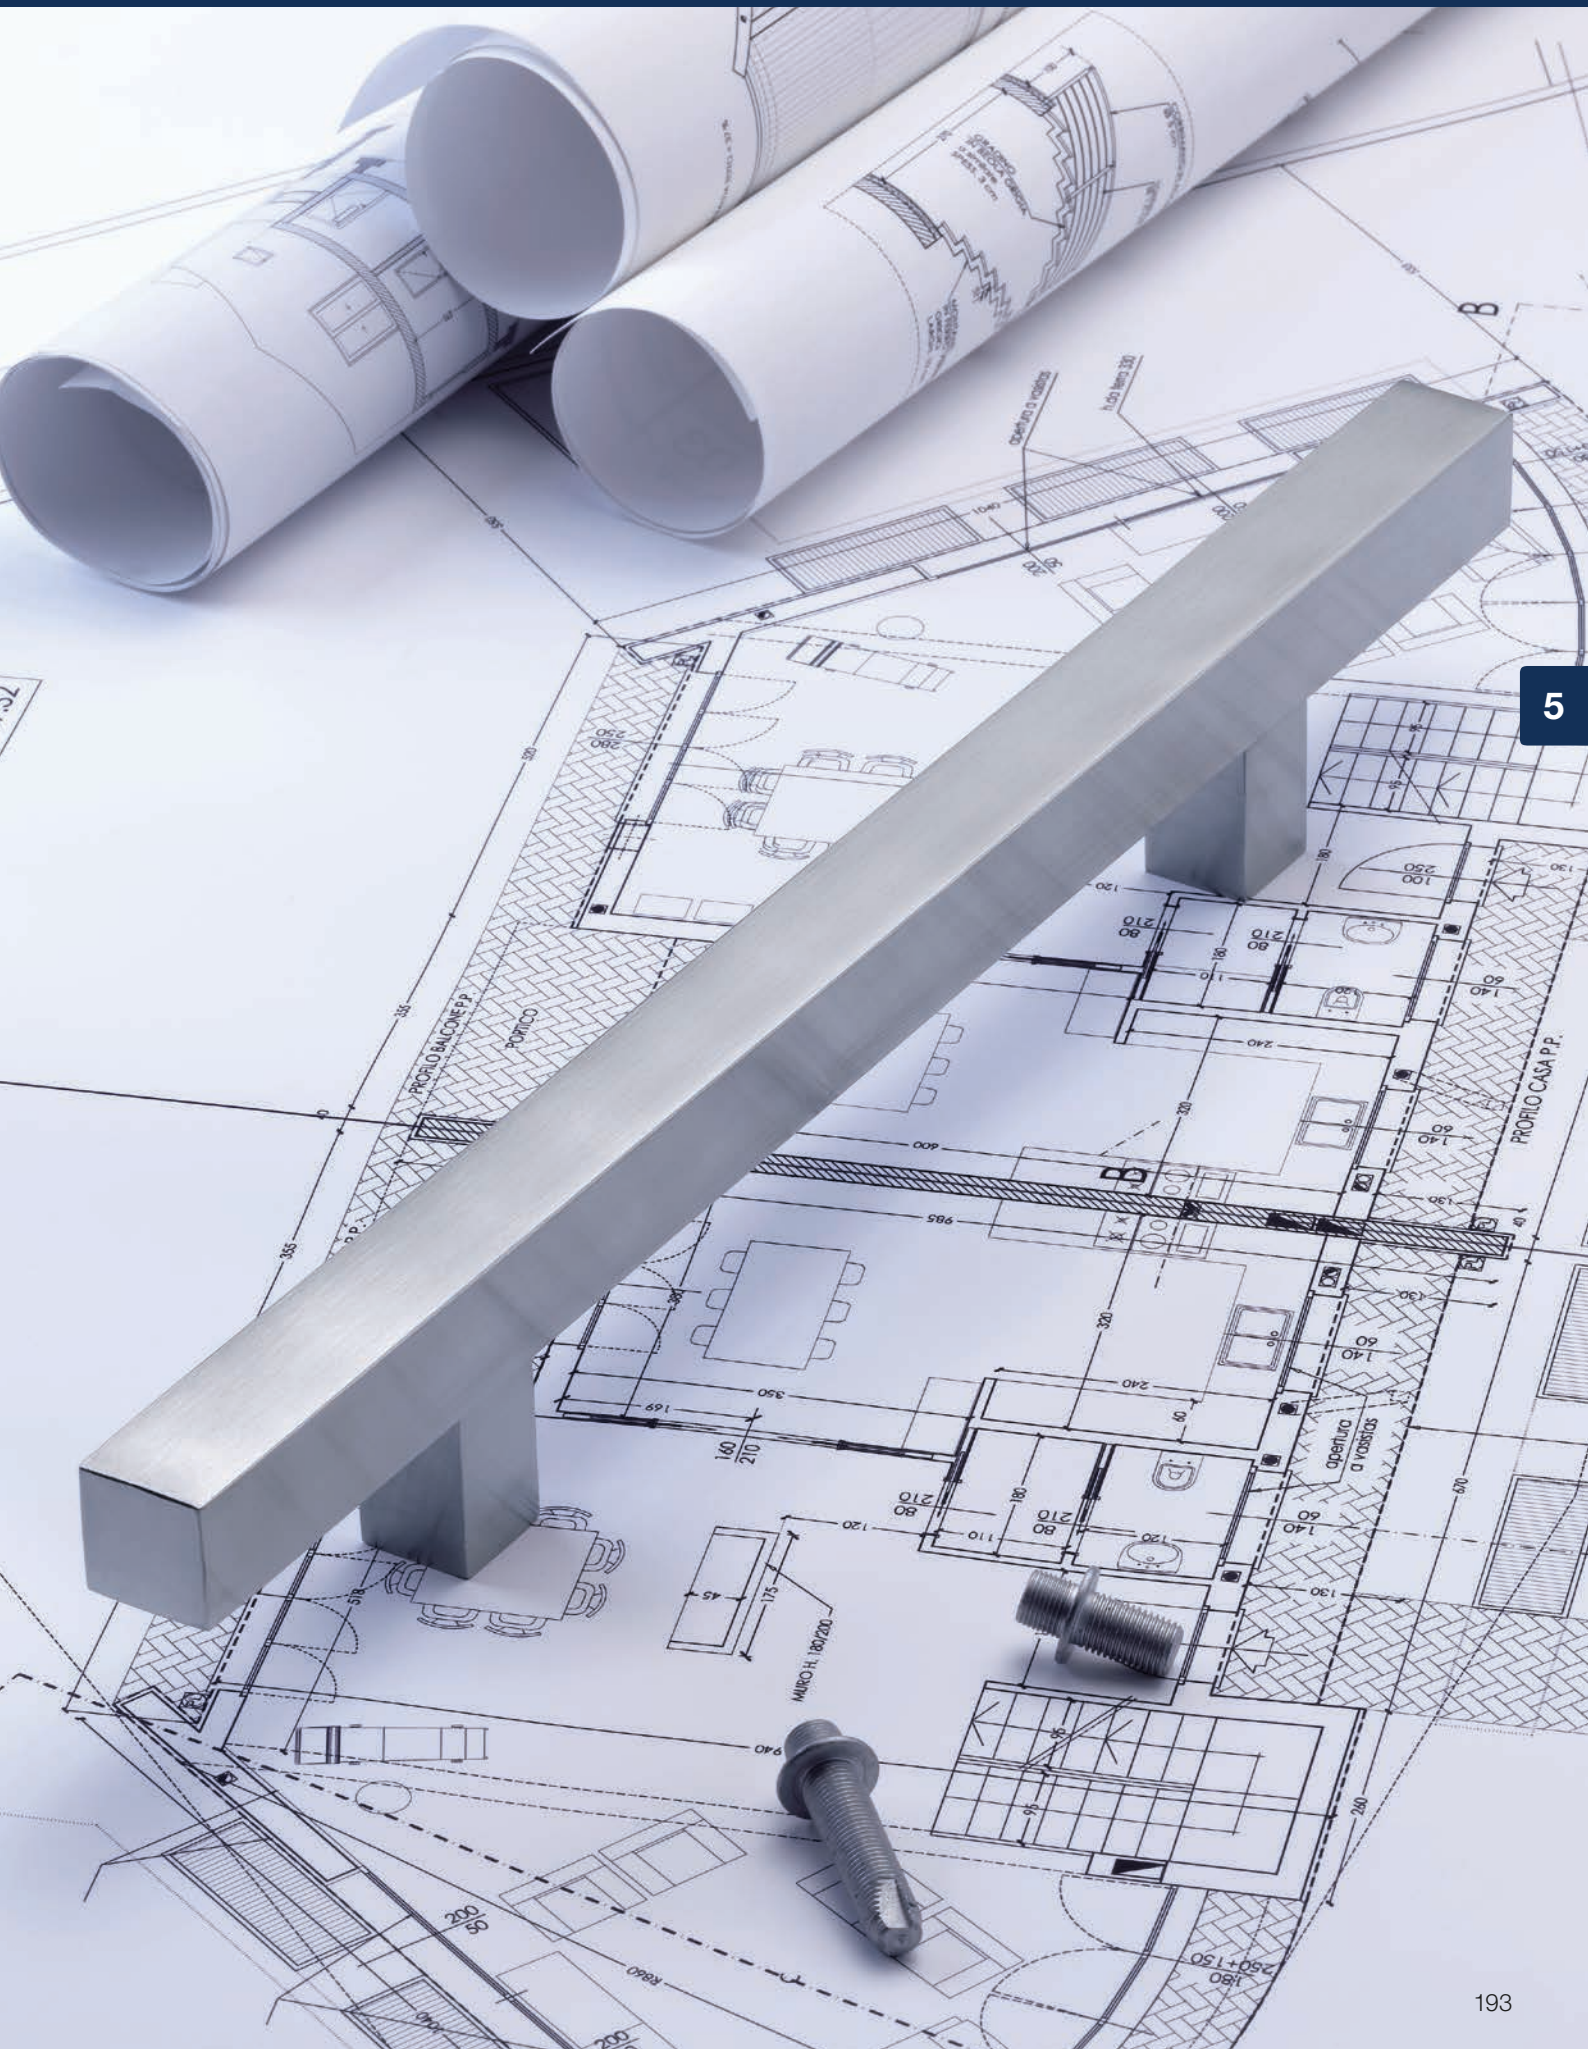




Collection duraplus®

le milieu de gamme




**Poignées
battantes**
(universelles)
page 198



**Rosace de
poignée avec
set de montage
de rosace**

page 206



**Rosaces
de sécurité**
page 208





Poignées battantes et rosaces de sécurité



le milieu de gamme **duraplus**[®]

Poignées battantes (Aluminium)




5004

Poignée battante droite HOPPE en aluminium :

- Supports : déportés
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description	Poignée battante Ø	Longueur/Entraxe	F1-2	F9-2			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée battante droite, pièce	25	330/210	2345942 114,10	2345951 131,20			1	5

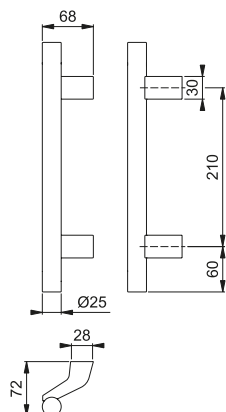


Autres systèmes de fixation pour poignée battantes, voir page 404.

E5010

Poignée battante droite HOPPE en inox :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description	Poignée battante Ø	Entraxe	F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Poignée battante droite, pièce	30	300	556144 146,70				1	5
		350	602599 146,70				1	5
		400	3642025 153,90				1	5
		500	3596903 161,10				1	5
		600	3597009 168,30				1	5
		800	3632791 182,90				1	5
		1200	3646886 211,50				1	5



Autres systèmes de fixation pour poignée battantes, voir page 404.



E5011

Poignée battante droite HOPPE en inox :


- Supports : ronds, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description	Poignée battante Ø	Longueur/ Entraxe	F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Poignée battante droite, pièce	30/27	400/300	6520605 131,20				1	5
		500/300	2010595 138,40				1	5
		600/400	2010624 145,60				1	5
		800/560	2010632 160,00				1	5
		1000/700	2010659 174,40				1	5
		1200/900	2010974 188,80				1	5
		1400/1000	2010982 203,20				1	5
		1600/1200	2011029 217,60				1	5
		1800/1300	2011037 232,00				1	5
		2000/1600	3699865 246,40					

Description	Poignée battante Ø		F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Poignée battante droite en longueur spéciale, pièce	30/27		6518369 + 7,20 *				1	


Lors de la commande de poignée sur mesure, indiquer la longueur et l'entraxe de fixation – indispensables pour le positionnement des supports de fixation !
Livrable également avec plusieurs supports de fixation (par support de fixation + 31,60 CHF).

*** par chaque 100 mm**



Autres systèmes de fixation pour poignée battantes, voir page 404.

Poignées battantes (Inox)

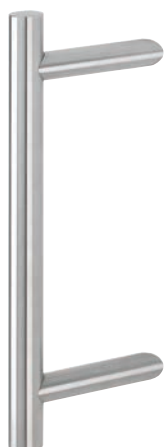

E5012

Poignée battante droite HOPPE en inox :


- Supports : ronds, coudés à 45°
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description	Poignée battante Ø	Longueur/Entraxe	F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Poignée battante droite, pièce	30/27	400/300	8124414 131,20			1	5
		500/300	2011053 138,40			1	5
		600/400	2011061 145,60			1	5
		800/560	2011555 160,00			1	5
		1000/700	2011571 174,40			1	5
		1200/900	2011598 188,80			1	5
		1400/1000	2011643 203,20			1	5
		1600/1200	2011678 217,60			1	5
		1800/1300	2011707 232,00			1	5
		2000/1600	3738799 246,40			1	5

Description	Poignée battante Ø	F69			P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF				
Poignée battante droite en longueur spéciale, pièce	30/27		1780694 + 7,20 *		1	

Lors de la commande de poignée sur mesure, indiquer la longueur et l'entraxe de fixation – indispensables pour le positionnement des supports de fixation ! Livrable également avec plusieurs supports de fixation (par support de fixation + 31,60 CHF).

*** par chaque 100 mm**

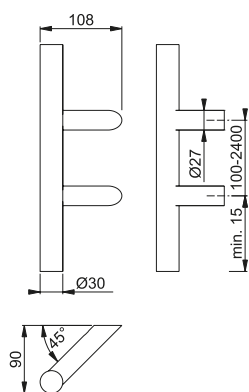

Autres systèmes de fixation pour poignée battantes, voir page 404.




E5015

Poignée battante droite HOPPE en inox, avec angles droits :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description	Poignée battante Ø	Entraxe	F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Poignée battante droite, pièce	30	300	2206766 129,70			1	5
		350	2206782 129,70			1	5
		400	2721354 134,40			1	5
		500	2505395 141,70			1	5
		600	2669242 148,90			1	5
		800	2758801 163,50			1	5
		1200	2917251 192,50			1	5
		1600	3521215 221,60			1	5
		2000	2917277 244,90			1	5

5



Distance sur mesure sur demande.

Autres systèmes de fixation pour poignée battantes, voir page 404.

Poignées battantes (Inox)




E5100 et E5110

Poignée battante déportée HOPPE en inox :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description	Poignée battante Ø	Entraxe	F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
E5100 : Poignée battante déportée avec angle 90°, pièce	25	300	602575 125,90		1	5
		350	556090 125,90		1	5
E5110 : Poignée battante déportée avec angle 90°, pièce	30	300	602605 139,50		1	5
		350	610563 139,50		1	5

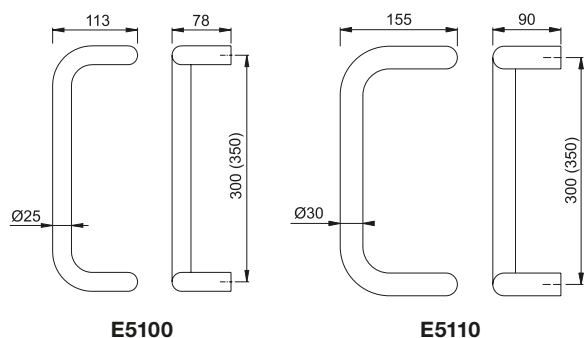


Autres systèmes de fixation pour poignée battantes, voir page 404.

E5200 et E5210

Poignée battante triangulaire HOPPE en inox :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11


Description	Poignée battante Ø	Entraxe	F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
E5200 : Poignée battante triangulaire, pièce	25	300	573578 125,90		1	5
		350	610556 125,90		1	5
E5210 : Poignée battante triangulaire, pièce	30	300	556106 139,50		1	5
		350	595297 139,50		1	5

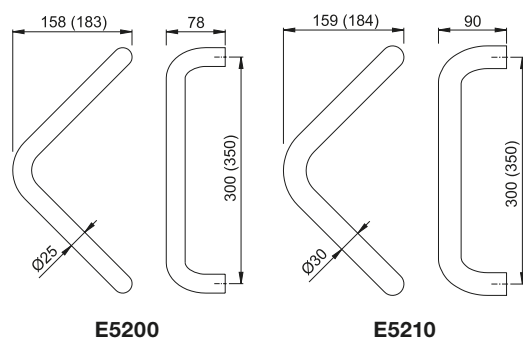

Autres systèmes de fixation pour poignée battantes, voir page 404.

Livable également avec un 3ème support de fixation (au milieu). No de référence du modèle **E5210S**. Prix et délai de livraison sur demande.

Support de fixation supplémentaire






E5215

Poignée battante triangulaire HOPPE en inox, avec angles droits :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description	Poignée battante Ø	Entraxe	F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Poignée battante triangulaire, pièce	30	300	2206811 165,10			1	5
		350	2206838 165,10			1	5



Autres systèmes de fixation pour poignée battantes, voir page 404.




E5311

Poignée battante demi-cercle HOPPE en inox :

- Supports : ronds, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description	Poignée battante Ø	Entraxe	F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Poignée battante demi-cercle, pièce	30/27	300	588282 159,30			1	5
		350	610617 159,30			1	5



Autres systèmes de fixation pour poignée battantes, voir page 404.

Poignées battantes (Inox)




E5606

Poignée battante cintrée HOPPE en inox :

- Supports : carrés, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description	Longueur/ Entraxe	F69			P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF				
Poignée battante cintrée plate, pièce	408/250	2206871 190,20			1	5
	500/350	2420375 204,05			1	5
	697/500	2292473 231,80			1	5

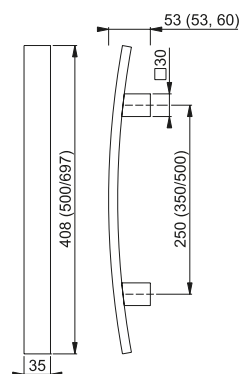

Autres systèmes de fixation pour poignée battantes, voir page 404.




E5716

Poignée battante droite HOPPE en inox, section carrée :

- Supports : carrés, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description	Section	Longueur/ Entraxe	F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Poignée battante droite carrée, pièce	30/26	350/250	3225694 201,80			1	5
		500/350	3225723 210,40			1	5
		650/500	3225731 227,40			1	5

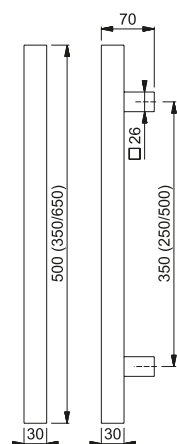

Autres systèmes de fixation pour poignée battantes, voir page 404.




E5718

Poignée battante droite HOPPE en inox, avec angles droits :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description	Section	Longueur/ Entraxe	F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Poignée battante droite carrée, pièce	30/30	330/300	3226030			1	5
		500/470	3226048			1	5

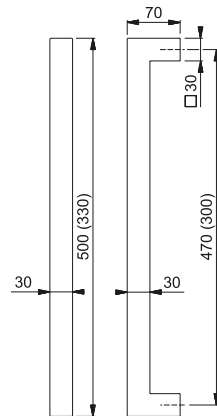

Autres systèmes de fixation pour poignée battantes, voir page 404.

Rosace de poignée avec set de montage de rosace (Aluminium, Inox et Laiton)




19

Rosace de poignée HOPPE en aluminium avec set de montage de rosace, pour porte extérieure (côté intérieur) :

- Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE, prémonté dans la sous-embase
- Sous-embase : acier, piliers de fixation, pour portes en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, possibilité de quadruple fixation diagonale supplémentaire, pour vis universelles

Description	Carré dépass.	8	F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Rosace de poignée avec piliers de fixation, côté intérieur, pièce	42	8	3683011 45,50	3683020 52,30			10	40
Rosace de poignée, côté intérieur, pièce	42	8	3682983 45,50	3682991 52,30			10	40



A combiner avec toutes les poignées en aluminium avec carré à montage rapide HOPPE. Selon besoin, disponible également en tant que garniture complète.

Pour plus d'informations concernant la rosace de poignée avec set de montage de rosace, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».




52

Rosace de poignée HOPPE en aluminium avec set de montage de rosace, pour porte extérieure (côté intérieur) :

- Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE, prémonté dans la sous-embase
- Sous-embase : acier, piliers de fixation, pour portes en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, possibilité de quadruple fixation diagonale supplémentaire, pour vis universelles

Description	Carré dépass.	8	F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Rosace de poignée avec piliers de fixation, côté intérieur, pièce	42	8	3683062 47,90	3683071 55,10			10	40
Rosace de poignée, côté intérieur, pièce	42	8	3683046 47,90	3683054 55,10			10	40



A combiner avec toutes les poignées en aluminium avec carré à montage rapide HOPPE. Selon besoin, disponible également en tant que garniture complète.

Pour plus d'informations concernant la rosace de poignée avec set de montage de rosace, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».




E52

Rosace de poignée HOPPE en inox avec set de montage de rosace, pour porte extérieure (côté intérieur) :

- Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE, prémonté dans la sous-embase
- Sous-embase : acier, piliers de fixation, pour portes en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, possibilité de quadruple fixation diagonale supplémentaire, pour vis universelles

Description	Carré dépass.		F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Rosace de poignée avec piliers de fixation, côté intérieur, pièce	42	8	3682220 64,10		10	40
Rosace de poignée, côté intérieur, pièce	42	8	3682166 64,10		10	40



A combiner avec toutes les poignées en inox avec carré à montage rapide HOPPE. Selon besoin, disponible également en tant que garniture complète.

Pour plus d'informations concernant la rosace de poignée avec set de montage de rosace, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

5




M19

Rosace de poignée HOPPE en laiton avec set de montage de rosace, pour porte extérieure (côté intérieur) :

- Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE, prémonté dans la sous-embase
- Sous-embase : acier, piliers de fixation, pour portes en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, possibilité de quadruple fixation diagonale supplémentaire, pour vis universelles

Description	Carré dépass.		F41-R	F77-R	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace de poignée avec piliers de fixation, côté intérieur, pièce	42	8	3682570 58,60	3682609 63,50	10	40
Rosace de poignée, côté intérieur, pièce	42	8	3682385 58,60	3682406 63,50	10	40



A combiner avec toutes les poignées en laiton avec carré à montage rapide HOPPE. Selon besoin, disponible également en tant que garniture complète.

Pour plus d'informations concernant la rosace de poignée avec set de montage de rosace, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Rosaces à entrée de clé de sécurité (Inox)




E42NSB-ZA/42S ES1 (SK2)



Paire de rosaces à entrée de clé de sécurité HOPPE en inox avec protecteur de cylindre, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5
- Spécificité : sécurité anti-perçement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure

Description	Perce-ment	F69	F77-R	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace de sécurité extérieure avec rosace d'entrée intérieure, paire	57-62 67-72	2915888 131,70	2915976 164,65	2	12

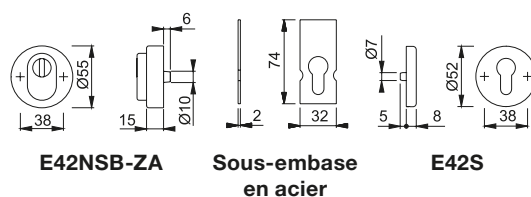

Pour plus d'informations concernant la rosace de sécurité ES1 (SK2), voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




E55S-ZA

Rosace à entrée de clé de sécurité HOPPE en inox, avec protecteur de cylindre, pour portes à profil :

- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 15-20 mm
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour portes en aluminium ou les piliers à expansion pour portes en polyamide)

Description	Perce-ment	F69	F77-R	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace de sécurité extérieure, pièce		2159082 85,95	2159103 104,35	5	30



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




E55SDS

Rosace à entrée de clé HOPPE en inox, pour portes à profil :

- Sous-embase : en zamac avec sous-embase en acier
- Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour portes en aluminium ou les piliers à expansion pour portes en polyamide)
- Spécificité : rosace de sécurité avec protection anti-démontage

Description	Perce-ment	F69	F77-R	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace à entrée de clé extérieure, pièce		652679 42,00	779208 68,60	5	30



Pour plus d'informations concernant la rosace de sécurité pour porte à profil avec protection contre le démontage, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

5




E55S

Paire de rosaces à entrée de clé HOPPE en inox, pour portes à profil :

- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour portes en aluminium ou les douilles d'expansion pour les portes en polyamide)

Description	Perce-ment	F69	F77-R	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace à entrée de clé, sans vis, paire		602261 46,95		2	10
		557837 46,95		2	10
Rosace à entrée de clé intérieure, pièce		652693 23,45	821020 30,40	5	30



Garnitures pour porte à profil et de sécurité





Collection duraplus®

le milieu de gamme



Amsterdam
(E)1400
page 216




Luxembourg
1500
page 219




Paris
(E)138
page 220



Rotterdam
E1401
page 228



**Boutons sur
rosace pour
porte à profil**
page 229



**Rosaces à
entrée de clé
pour porte à
profil**
page 231





Collection duranorm®

l'entrée de gamme



Frankfurt
117GF
page 234



**Bouton sur
rosace pour
porte à profil**
page 235



**Rosace à
entrée de clé
pour porte à
profil**
page 235



Garnitures pour porte à profil et de sécurité



le milieu de gamme **duraplus®**




1400F/55

Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosace, sans rosace à entrée de clé, pour porte à profil :

- Assemblage : garniture monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré HOPPE profilé à lamelle, carré plein ou carré à expansion
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, avec douille en polyamide (sans vis); commander séparément les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion (incl. vis) pour les portes en polyamide

Description	8	F1-2-S				P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF					
Poignée sur rosace, pièce		3679346				2	12
		59,70					

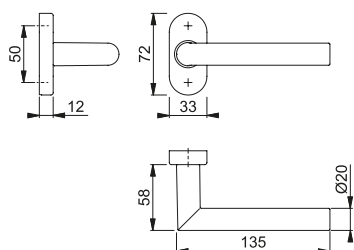

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure..... 52
- Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.... 160
- Garnitures de sécurité..... 260
- Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu .. 280
- Poignées de fenêtre.....318




E1400GF2/3358/3357N ES1 (SK2)

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour portes à profil :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-perçement en acier trempé dans la zone du cylindre; en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	57-62	9	Perçement	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Garniture (poignée double)			94	3573285			1	5
			92	3573277			1	5
				260,30				
				260,30				

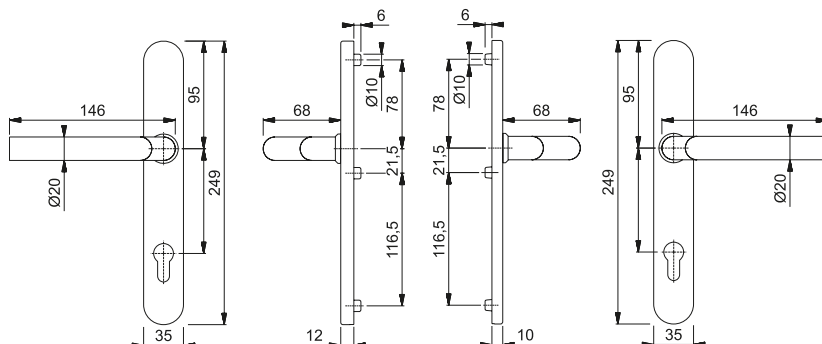

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure..... 55
- Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....161
- Garnitures pour porte à profil.....217
- Garnitures coupe-feu pour porte à profil..... 242
- Garnitures de sécurité..... 261
- Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu .. 282
- Poignées de fenêtre.....319
- Garnitures pour coulissants-levants..... 380





E1400GF2/3346

Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour portes à profil :

- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en inox, piliers de fixation
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis fileté M6

Description	Perce-ment	F69	N° de Com./CHF	P.E.	U.K.	
E1400GF2/3346: Garniture (poignée double)	57-62	8	78	3038717 194,20	1	4
			94	sur demande 194,20	1	4
			92	sur demande 194,20	1	4
E50G/3346/1400GF2: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée)	57-62	8	78	3039189 194,20	1	4
E86G/3346/1400GF2: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée)	57-62	8	78	sur demande 194,20	1	4

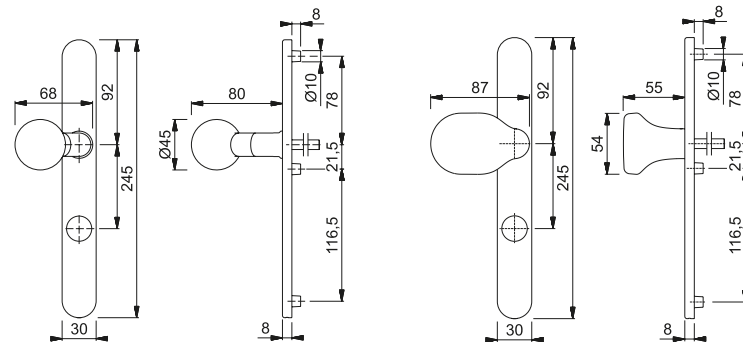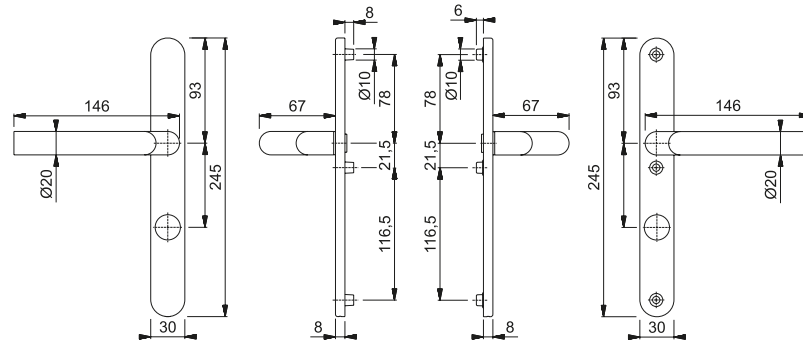

bouton E50G

bouton E86G

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	55
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	161
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	216
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	242
Garnitures de sécurité.....	261
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	282
Poignées de fenêtre	319
Garnitures pour coulissants-levants.....	380




E1400F/55

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace à entrée de clé, pour porte à profil :

- Assemblage : garniture monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré HOPPE profilé à lamelle, carré plein ou carré à expansion
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, avec douille en polyamide (sans vis); commander séparément les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion (incl. vis) pour les portes en polyamide

Description	8	F69	F69-S	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée sur rosace, pièce		557820 112,65	3660194 119,55	2	12



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	55
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	161
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	216
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	242
Garnitures de sécurité.....	261
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	282
Poignées de fenêtre	319
Garnitures pour coulissants-levants.....	380




E1400GF2/55

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace à entrée de clé, pour porte à profil :

- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré HOPPE profilé à lamelle, carré plein ou carré à expansion
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, avec douille en polyamide (sans vis); commander séparément les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion (incl. vis) pour les portes en polyamide

Description	8	F69	F69-S	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée sur rosace, pièce		2808054 109,60	3741322 116,50	2	12

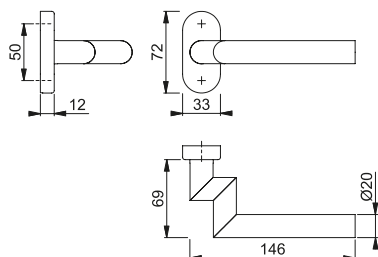

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	55
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	161
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	216
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	242
Garnitures de sécurité.....	261
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	282
Poignées de fenêtre	319
Garnitures pour coulissants-levants.....	380






1500/3357N

Garniture HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour portes à profil :

- Assemblage : poignées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	P.E.	U.K.			
						F1-2	F9	F9016
1500/3357N: Garniture (poignée double)	57-62	8	78	3050417	2496724	2614268	1	10
			94	2010683	2968402	8122178		
			78	3006977	2441934	2679408		
			92	6990733	6990881	6990808		
86G/3357N/1500: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée)	57-62	8	78	2870819	2630727	2871379	1	5
			94	2277273	2702364	8122178		
			78	2867468	2870860	2871344		
			92	6991749	6991764	836512		

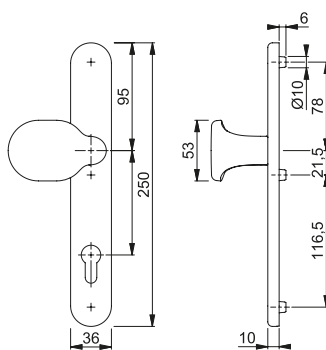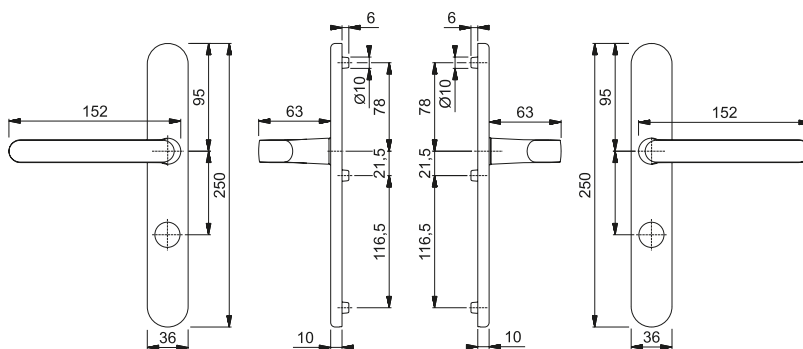

bouton 86G

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure..... 90
- Poignées de fenêtre..... 337
- Poignée pour porte-fenêtre..... 368




138/20H

Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosaces, sans rosaces à entrée de clé, pour porte à profil :

- Assemblage : poignée déportée monobloc, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	9	F1				P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF					
Poignée sur rosace, pièce		2399756				10	60
		66,80					

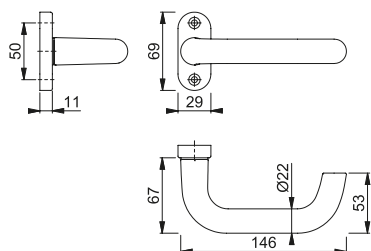

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	102
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	162
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	243
Garnitures de sécurité.....	263
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	284
Garnitures pour portes d'entrée.....	294
Poignées de fenêtre	341




138GF2/55

Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosace, sans rosace à entrée de clé, pour porte à profil :

- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré HOPPE profilé à lamelle, carré plein ou carré à expansion
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, avec douille en polyamide (sans vis); commander séparément les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion (incl. vis) pour les portes en polyamide

Description	8	F1-2-S				P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF					
Poignée sur rosace, pièce		3678861				2	12
		73,90					

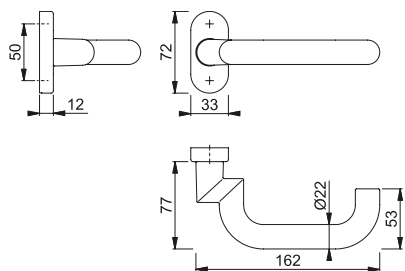

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	102
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	162
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	243
Garnitures de sécurité.....	263
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	284
Garnitures pour portes d'entrée.....	294
Poignées de fenêtre	341




E138GF2/3359E/3357N ES1 (SK2)

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour portes à profil :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-perçement en acier trempé dans la zone du cylindre; en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité: entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description	57-62	9	Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Garniture (poignée double)			78	3646851			1	5
			92	sur demande			1	5

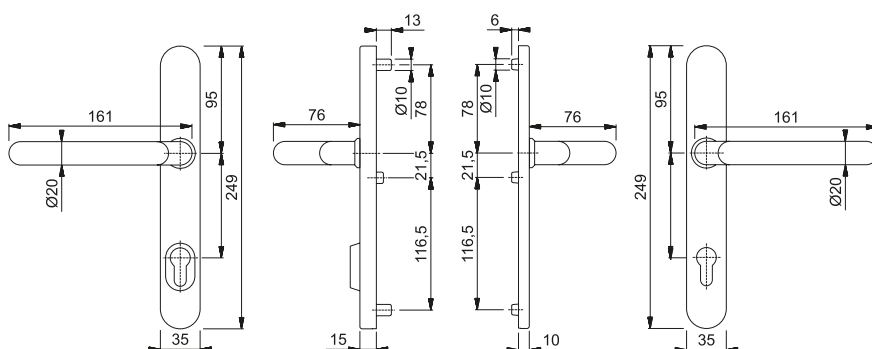

Rosace de sécurité en inox voir page 399.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	164
Garnitures pour porte à profil.....	224
Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil	244
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	286
Poignées de fenêtre.....	342
Garnitures pour coulissants-levants.....	390




E138GF/3358/3357N ES1 (SK2)

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour portes à profil :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-perçement en acier trempé dans la zone du cylindre; en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	57-62	8	Perce-ment	F69			P.E.	U.K.	
				N° de Com./CHF					
E138GF/3358/3357N: Garniture (poignée double)	57-62	8	78	2841516			1	5	
				94	2267243			1	5
				78	2848654			1	5
				92	1926446			1	5
E50G/3358/3357N/138GF: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée)	57-62	8	78	sur demande			1	5	
				94	sur demande			1	5
				92	sur demande			1	5
E86G/3358/3357N/138GF: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée)	57-62	8	78	2932101			1	5	
				94	2283817			1	5
				92	1926737			1	5

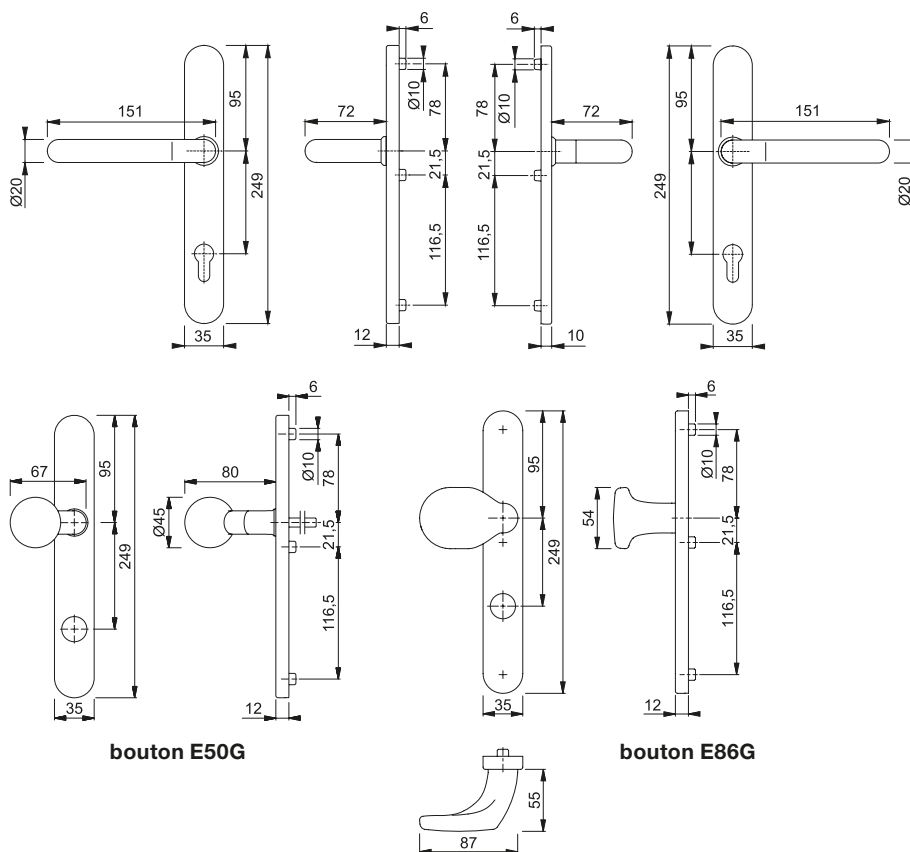

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	164
Garnitures pour porte à profil.....	224
Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil	244

Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	286
Poignées de fenêtre	342
Garnitures pour coulissants-levants.....	390





E138GF2/3358/3357N ES1 (SK2)

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour portes à profil :


- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-perçement en acier trempé dans la zone du cylindre; en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	57-62	9	Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
E138GF2/3358/3357N: Garniture (poignée double)	57-62	9	78	3082005			1	6
			94	3165290			1	6
			92	3752398			1	6
E50G/3358/3357N/138GF2: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée)	57-62	9	78	sur demande			1	5
			94	3414081			1	5
			92	sur demande			1	5
E86G/3358/3357N/138GF2: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée)	57-62	9	78	sur demande			1	5
			94	sur demande			1	5
			92	sur demande			1	5

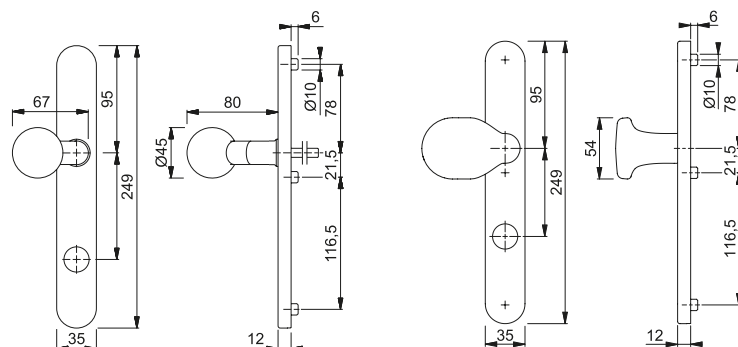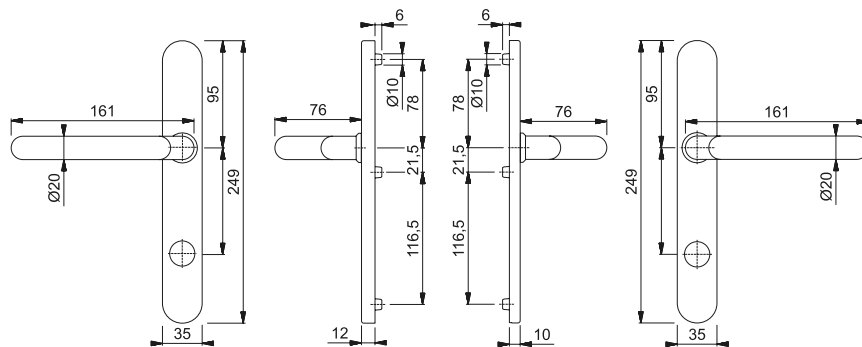

bouton E50G

bouton E86G



Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	164
Garnitures pour porte à profil.....	224
Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil	244






Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	286
Poignées de fenêtre	342
Garnitures pour coulissants-levants.....	390





E138GF2/3346


Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour portes à profil :

- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en inox, piliers de fixation
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis fileté M6

Description			Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF			
E138GF2/3346: Garniture (poignée double)	57-62	8	 78	3038696 181,20		1	4
E50G/3346/138GF2: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée)	57-62	8	 78	3038792 181,20		1	4
E86G/3346/138GF2: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée)	57-62	8	 78	3039171 181,20		1	4

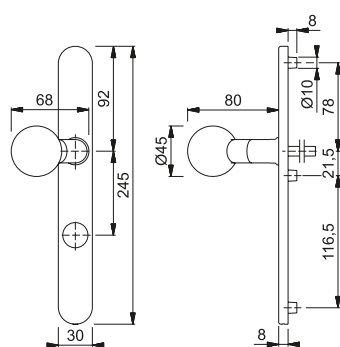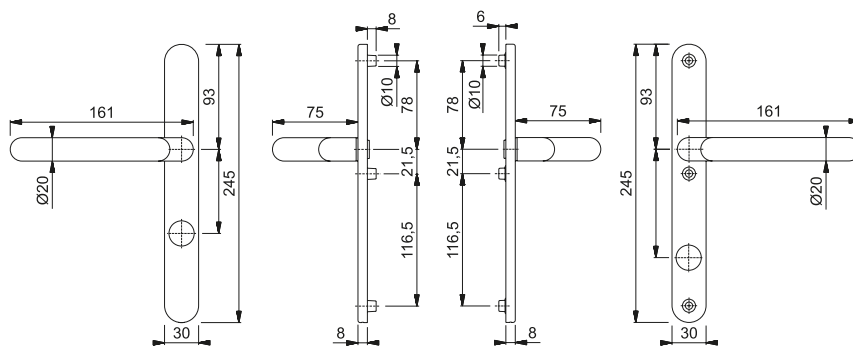

bouton E50G

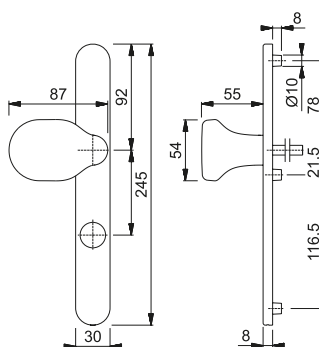

bouton E86G

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	164
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil	244
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	286
Poignées de fenêtre	342
Garnitures pour coulissants-levants.....	390




E138GF/3357N

Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour portes à profil :

- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	N° de Com./CHF	Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Garniture (poignée double)	57-62	8	94	2751131 191,80	1	5
		9	78	2604131 191,80	1	5
			94	2381951 191,80	1	5
			92	2381943 191,80	1	5

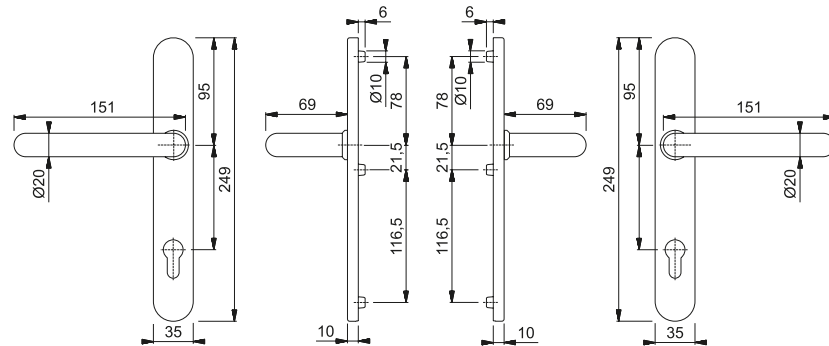

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	164
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil	244
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	286
Poignées de fenêtre.....	342
Garnitures pour coulissants-levants.....	390





E138GF2/3357N

Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour portes à profil :

- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	57-62	8	Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
E138GF2/3357N: Garniture (poignée double)	57-62	8	94	sur demande			1	5
			92	sur demande			1	5
	57-62	9	94	3279457			1	5
E86G/3357N/138GF2: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée)	57-62	8	94	sur demande			1	5
			92	sur demande				

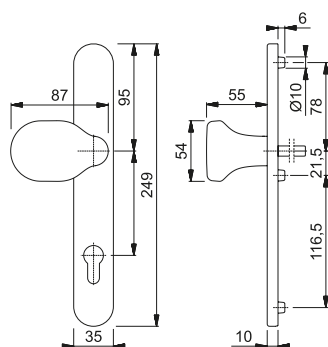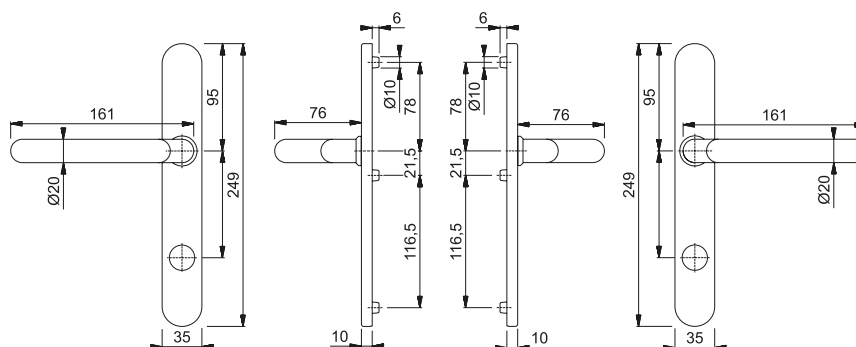

bouton E86G

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	164
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil	244
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	286
Poignées de fenêtre	342
Garnitures pour coulissants-levants.....	390




E138GF/55

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace à entrée de clé, pour porte à profil :

- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré HOPPE profilé à lamelle, carré plein ou carré à expansion
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, avec douille en polyamide (sans vis); commander séparément les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion (incl. vis) pour les portes en polyamide

Description	8	F69				P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF					
Poignée sur rosace, pièce		595877				2	12
		88,45					

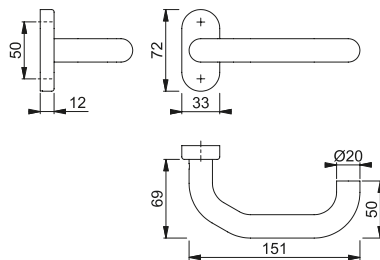

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	164
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil	244
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	286
Poignées de fenêtre	342
Garnitures pour coulissants-levants.....	390




E138GF2/55

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace à entrée de clé, pour porte à profil :

- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré HOPPE profilé à lamelle, carré plein ou carré à expansion
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, avec douille en polyamide (sans vis); commander séparément les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion (incl. vis) pour les portes en polyamide

Description	8	F69	F69-S	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée sur rosace, pièce		2739837	3659273	2	12
		108,00	114,90		

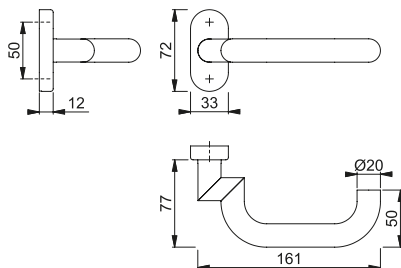

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.



Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	164
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil	244
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	286
Poignées de fenêtre	342
Garnitures pour coulissants-levants.....	390




E1401F/55

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace à entrée de clé, pour porte à profil :

- Assemblage : garniture monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré HOPPE profilé à lamelle, carré plein ou carré à expansion
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, avec douille en polyamide (sans vis); commander séparément les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion (incl. vis) pour les portes en polyamide

Description	8	F69			P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF				
Poignée sur rosace, pièce		3172852			2	12
		131,60				

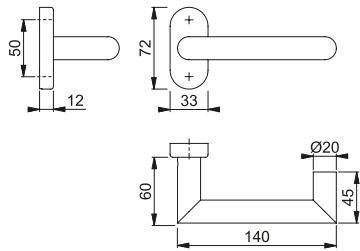

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure..... 110
- Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil 249
- Garnitures coupe-feu pour porte à profil..... 250




E1401GF2/55

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace à entrée de clé, pour porte à profil :

- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré HOPPE profilé à lamelle, carré plein ou carré à expansion
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, avec douille en polyamide (sans vis); commander séparément les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion (incl. vis) pour les portes en polyamide

Description	8	F69	F69-S			P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée sur rosace, pièce		3185493	3745657			2	12
		149,20	156,10				

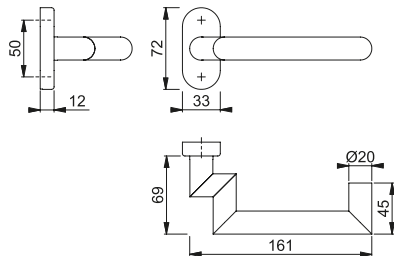

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :


- Garnitures pour porte intérieure..... 110
- Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil 249
- Garnitures coupe-feu pour porte à profil..... 250




60L/20H

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour portes à profil (côté extérieur) :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carrés FDW HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles


Description		F1				P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF					
Bouton sur rosace, fixe, pièce			518265 47,60			2	12




60L/20H

Bouton HOPPE en aluminium sur rosaces, pour portes à profil (côté extérieur) :

- Assemblage : bouton monobloc
- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description		F1				P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF					
Bouton sur rosace, fixe/tournant, pièce	8		578467 47,60			2	12



Bouton sur rosace pour porte à profil (Inox)




E50G/55

Bouton sur rosace HOPPE en inox, pour porte à profil :

- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, avec douille en polyamide (sans vis); commander séparément les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion (incl. vis) pour les portes en polyamide

Description			F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Bouton sur rosace, pièce	55-65	8	2159120 124,95				2	12




E58G1/55

Bouton sur rosace HOPPE en inox, pour porte à profil :

- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, avec douille en polyamide (sans vis); commander séparément les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion (incl. vis) pour les portes en polyamide

Description			F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Bouton sur rosace, pièce	55-65	8	2010667 183,90				2	12






55S

Rosace à entrée de clé HOPPE en aluminium, pour portes à profil :

- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, avec douille en polyamide (sans vis); commander séparément les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion (incl. vis) pour les portes en polyamide

Description	Perce-ment	F1-2-S		P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF			
Rosace à entrée de clé, paire		3677560 34,10		2	10



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.



SecuSan




E55S

Paire de rosaces à entrée de clé HOPPE en inox, pour portes à profil :

- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, avec douille en polyamide (sans vis); commander séparément les écrous à sertir pour les portes en aluminium ou la douille d'expansion (incl. vis) pour les portes en polyamide

Description	Perce-ment	F69	F69-S	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace à entrée de clé, paire		602261 46,95		2	10
		557837 46,95	3658166 51,95	2	10



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Garnitures pour porte à profil





l'entrée de gamme **duranorm®**




117GF/22

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces, sans rosaces à entrée de clé, pour portes à profil :

- Assemblage : poignées déportées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description			F1-4				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Garniture	50-69	8	580033			5	20	
	60-79	9	2411954			5	20	




Autres produits de la même ligne :
Poignées de fenêtre362




117GF/22

Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosaces, sans rosaces à entrée de clé, pour porte à profil :

- Assemblage : poignée déportée monobloc, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description		F1-4				P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF					
Demi-garniture	8	580040			10	40	
	9	690497			10	40	



Autres produits de la même ligne :
Poignées de fenêtre362




52G/22

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour portes à profil :

- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : pour carré profilé FDW HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	F1-4				P.E.	U.K.
	N° de Com./CHF					
Bouton sur rosace, fixe, pièce					-	10




52G/22

Bouton HOPPE en aluminium sur rosaces, pour portes à profil :

- Assemblage : bouton déporté monobloc, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	8	F1				P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF					
Bouton sur rosace, fixe/tournant, pièce					-	10	




22

Paire de rosaces de poignées HOPPE en aluminium, pour portes à profil :

- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	F1-4				P.E.	U.K.
	N° de Com./CHF					
Rosace de poignée, paire					-	50




22S

Paire de rosaces à entrée de clé HOPPE en aluminium, pour portes à profil :

- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	Perce-ment	F1-4				P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF					
Rosace à entrée, paire	dé-centré					-	50
	centré					-	50



Rosaces pour portes à profil (Aluminium)




20

Paire de rosaces de poignées HOPPE en aluminium, pour portes à profil :

- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	F1-4				P.E.	U.K.
	N° de Com./CHF					
Rosace de poignée, paire	512621 10,55				-	50




20S

Paire de rosaces à entrée de clé HOPPE en aluminium, pour portes à profil :

- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	Perce-ment	F1-4				P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF					
Rosace à entrée, paire		721627				-	50
	dé-centré	670079				-	50
		634712				-	50



Sommaire garnitures coupe-feu selon DIN 18273 pour porte à profil et de sécurité



Collection duraplus®

le milieu de gamme




Amsterdam
FS-E1400
page 242



Paris
FS-(E)138
page 243



Rotterdam
FS-E1401
page 249



**Boutons sur
rosace**
page 252





7

Garnitures coupe-feu selon DIN 18273 pour porte à profil et de sécurité




le milieu de gamme **duraplus**[®]



FS-E1400F/55

- Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace à entrée de clé, pour portes coupe-feu à profil :
- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : poignée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (vendu séparément)
- Sous-embase : en zamac avec sous-embase en acier
- Fixation : non visible, par vis filetées et écrous à sertir M5

Description	9	F69-S		P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF			
Poignée coupe-feu sur rosace, pièce F		3741197	135,15	2	12

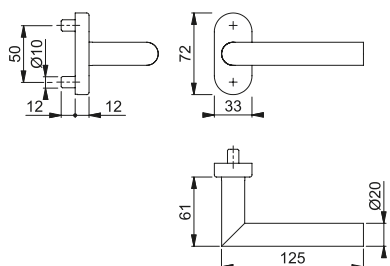

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure..... 55
- Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....161
- Garnitures de sécurité pour porte à profil.....216
- Garnitures pour porte à profil.....217
- Garnitures de sécurité..... 261
- Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu .. 282
- Poignées de fenêtre319
- Garnitures pour coulissants-levants..... 380




FS-E1400GF2/55

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace à entrée de clé, pour portes coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme DIN 18273
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (vendu séparément)
- Sous-embase : en zamac avec sous-embase en acier
- Fixation : non visible, par vis filetées et écrous à sertir M5

Description	9	F69	F69-S	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée coupe-feu sur rosace, pièce F		2956250	3741277	2	12
		140,50	147,40		

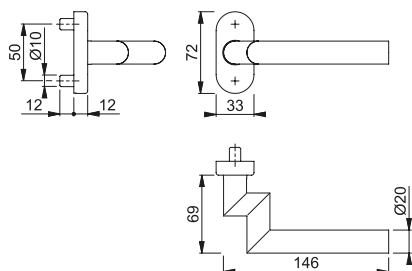

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure..... 55
- Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....161
- Garnitures de sécurité pour porte à profil.....216
- Garnitures pour porte à profil.....217
- Garnitures de sécurité..... 261
- Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu .. 282
- Poignées de fenêtre319
- Garnitures pour coulissants-levants..... 380




FS-138GF2/55

Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosace, sans rosace à entrée de clé, pour portes coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (vendu séparément)
- Sous-embase : en zamac avec sous-embase en acier
- Fixation : non visible, par vis filetées et écrous à sertir M5
- Spécificité : poignée avec insert en acier

Description	9	F1-2-S				P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF					
Poignée coupe-feu sur rosace, pièce F		3739628				2	12
		93,20					

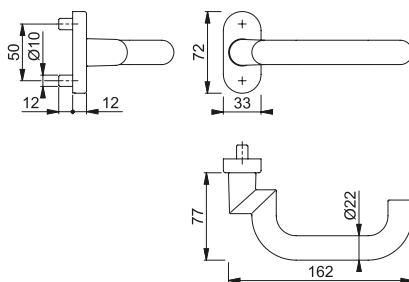

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.



Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	102
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	162
Garnitures pour porte à profil.....	220
Garnitures de sécurité.....	263
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	284
Garnitures pour portes d'entrée.....	294
Poignées de fenêtre.....	341





FS-E138GF/3358/3346 ES1 (SK2)

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour portes coupe-feu à profil :

- Certifiée selon les normes **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** et **DIN EN 1906**: 47-0142A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier coté extérieur, sécurité anti-perçement en acier trempé dans la zone du cylindre; en inox coté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : intérieur visible, traversante, par vis filetées M6

Description	F	57-62	9	Perce-ment	F69				P.E.	U.K.
					N° de Com./CHF					
FS-E138GF/3358/3346: Garniture coupe-feu* (poignée double)	F	57-62	9	78	3037909				1	4
				94	3037861				1	4
				78	3037950				1	4
				92	3037941				1	4
FS-E50G/3358/3346/138GF: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	57-62	9	78	3038135				1	4
				94	3038101				1	4
				78	3038194				1	4
				92	3038151				1	4
FS-E86G/3358/3346/138GF: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	57-62	9	78	sur demande				1	4
				94	sur demande				1	4
				78	sur demande				1	4
				92	sur demande				1	4

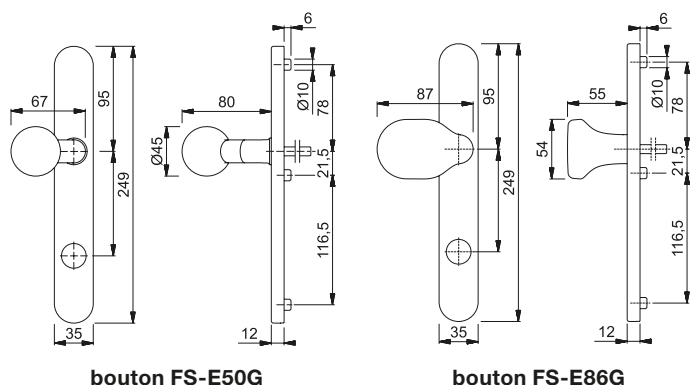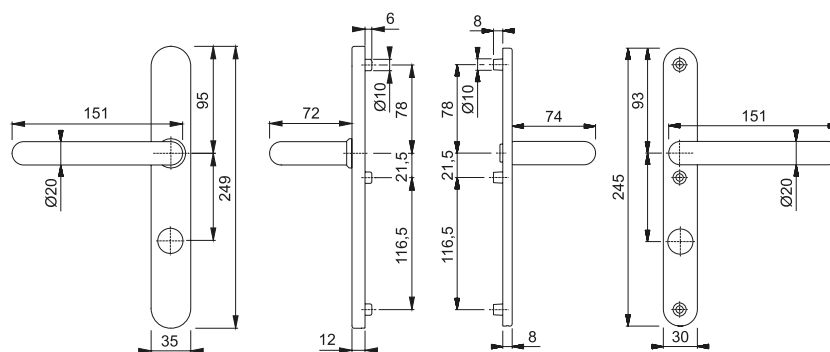

bouton FS-E50G

bouton FS-E86G

* Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 414.

Informations concernant **DIN EN 179**, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	163
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures pour porte à profil.....	224
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	286
Poignées de fenêtre.....	342
Garnitures pour coulissants-levants.....	390





FS-E138GF2/3358/3346 ES1 (SK2)

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour portes coupe-feu à profil :

- Certifiée selon les normes **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** et **DIN EN 1906**: 47-0142A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier coté extérieur, sécurité anti-perçement en acier trempé dans la zone du cylindre; en inox coté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : intérieur visible, traversante, par vis filetées M6

Description	F69	Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
F FS-E138GF2/ 3358/3346: Garniture coupe-feu* (poignée double)	57-62	9	78	3038055 251,20	1	4
			94	3038021 251,20	1	4
			78	3038080 251,20	1	4
			92	3038071 251,20	1	4
F FS-E50G/3358/ 3346/138GF2: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	57-62	9	78	3038320 251,20	1	4
			94	3038291 251,20	1	4
			78	3038354 251,20	1	4
			92	3038346 251,20	1	4
F FS-E86G/3358/ 3346/138GF2: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	57-62	9	78	sur demande 251,20	1	4
			94	sur demande 251,20	1	4
			78	sur demande 251,20	1	4
			92	sur demande 251,20	1	4

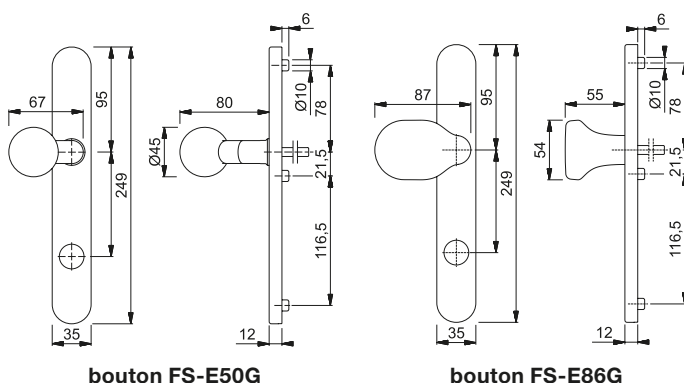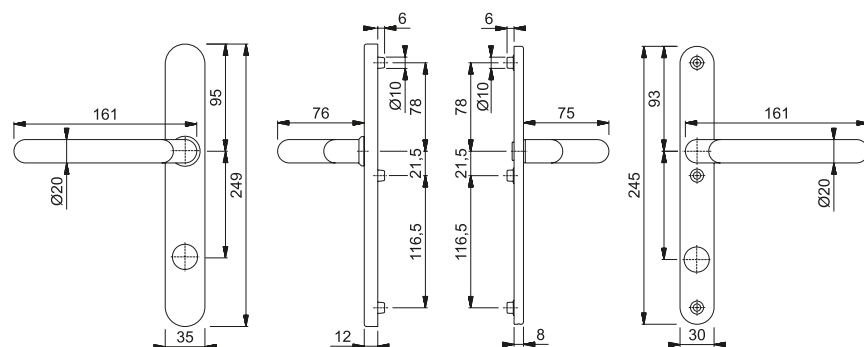

bouton FS-E50G

bouton FS-E86G

* Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 414.

Informations concernant **DIN EN 179**, voir le document « HOPPE - La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	163
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures pour porte à profil.....	224
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	286
Poignées de fenêtre.....	342
Garnitures pour coulissants-levants.....	390





FS-E138GF/3346

Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour portes coupe-feu à profil :

- Certifiée selon les normes **DIN 18273** et **DIN EN 1906** : 47-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : inox, piliers de fixation
- Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M6

Description	F	57-62	9	Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
					N° de Com./CHF			
FS-E138GF/3346: Garniture coupe- feu* (poignée double)	F	57-62	9	78	3037538		1	4
				94	3037520		1	4
				78	3037554		1	4
				92	3037546		1	4
FS-E50G/3346/ 138GF: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	57-62	9	78	3037685		1	4
				94	3037677		1	4
				78	3037714		1	4
				92	3037693		1	4
FS-E86G/3346/ 138GF: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	57-62	9	78	sur demande		1	4
				94	sur demande		1	4
				78	sur demande		1	4
				92	sur demande		1	4

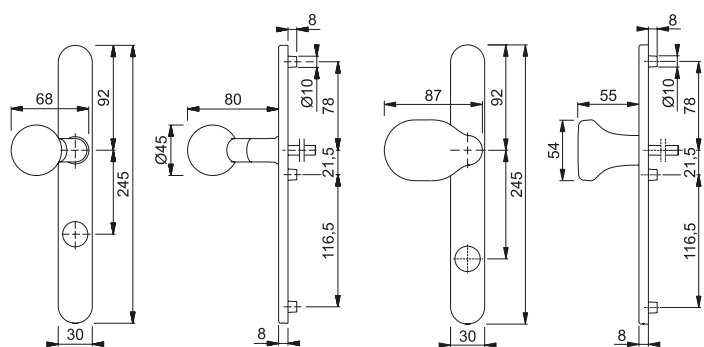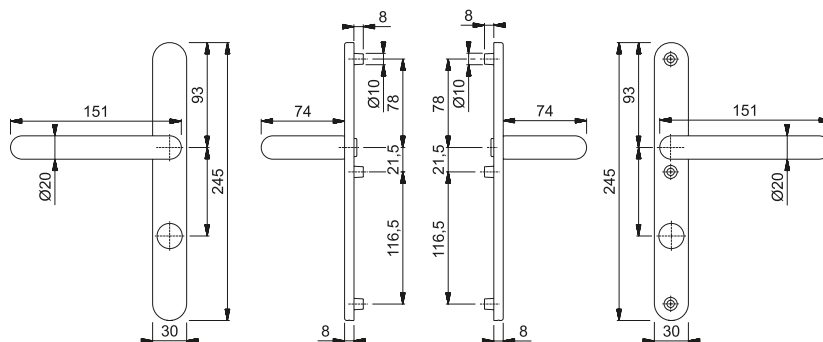

bouton FS-E50G

bouton FS-E86G

* Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 414.

Informations concernant **DIN EN 179**, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :



Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	163
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures pour porte à profil.....	224
Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil	244
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	286
Poignées de fenêtre	342
Garnitures pour coulissants-levants.....	390



FS-E138GF2/3346

- Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour portes coupe-feu à profil :
- Certifiée selon les normes **DIN 18273** et **DIN EN 1906** : 47-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : inox, piliers de fixation
- Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M6

Description	F	57-62	9	Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
					N° de Com./CHF			
FS-E138GF2/3346: Garniture coupe- feu* (poignée double)	F	57-62	9	74	3036711		1	4
					198,70			
				78	3036691		1	4
					198,70			
				94	3036682		1	4
	198,70							
FS-E50G/3346/ 138GF2: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	57-62	9	78	3037731		1	4
					198,70			
				94	3037722		1	4
					198,70			
FS-E86G/3346/ 138GF2: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	57-62	9	78	sur demande		1	4
					198,70			
				94	sur demande		1	4
					198,70			
				78	sur demande		1	4
					198,70			
				92	sur demande		1	4
					198,70			

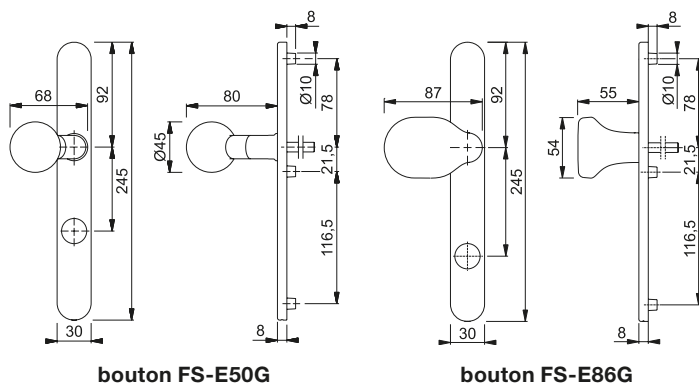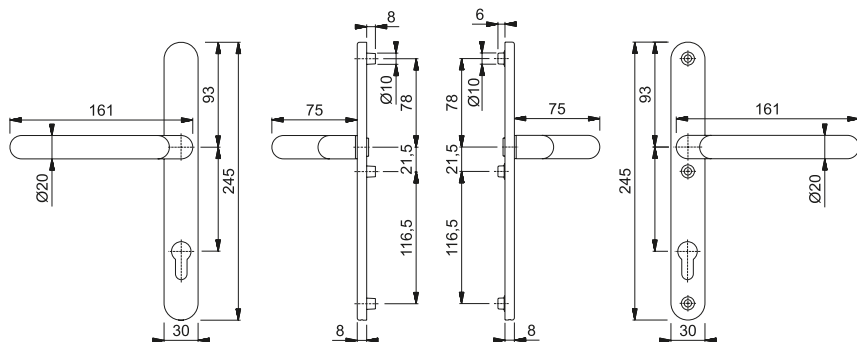

* Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 414.

Informations concernant **DIN EN 179**, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

- Autres produits de la même ligne :
- Garnitures pour porte intérieure..... 104
 - Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.... 163
 - Garnitures de sécurité pour porte à profil..... 221
 - Garnitures pour porte à profil 224
 - Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil 244
 - Garnitures de sécurité..... 264
 - Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu .. 286
 - Poignées de fenêtre 342
 - Garnitures pour coulissants-levants..... 390




FS-E138GF/55

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace à entrée de clé, pour portes coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (vendu séparément)
- Sous-embase : en zamac avec sous-embase en acier
- Fixation : non visible, par vis filetées et écrous à sertir M5

Description	9	F69			P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF				
Poignée coupe-feu sur rosace, pièce F		602247			2	12
		97,70				

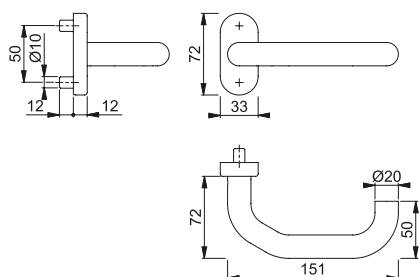

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	163
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures pour porte à profil.....	224
Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil	244
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	286
Poignées de fenêtre	342
Garnitures pour coulissants-levants.....	390




FS-E138GF2/55

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace à entrée de clé, pour portes coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (vendu séparément)
- Sous-embase : en zamac avec sous-embase en acier
- Fixation : non visible, par vis filetées et écrous à sertir M5

Description	9	F69	F69-S			P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée coupe-feu sur rosace, pièce F		3185362	3741111			2	12
		111,20	118,10				

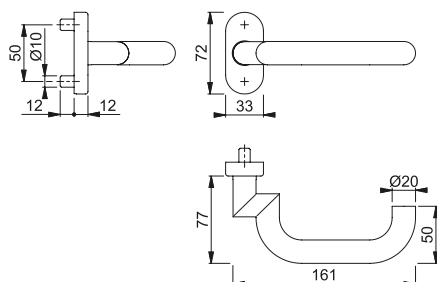

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	163
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures pour porte à profil.....	224
Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil	244
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	286
Poignées de fenêtre	342
Garnitures pour coulissants-levants.....	390





FS-E1401GF2/3358/3346 ES1 (SK2)

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour portes coupe-feu à profil :

- Certifiée selon les normes **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** et **DIN EN 1906**: 47-0142A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier coté extérieur, sécurité anti-perçement en acier trempé dans la zone du cylindre; en inox coté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : intérieur visible, traversante, par vis filetées M6

Description	F69	Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
FS-E1401GF2/ 3358/3346: F Garniture coupe-feu* (poignée double)	57-62	9	78	3038557 288,90	1	4
			94	3038549 288,90	1	4
			78	3038581 288,90	1	4
			92	3038573 288,90	1	4
FS-E50G/3358/ 3346/1401GF2: F Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	57-62	9	78	3038493 288,90	1	4
			94	3038485 288,90	1	4
			78	3038514 288,90	1	4
			92	3038506 288,90	1	4

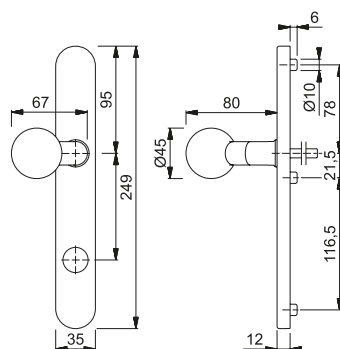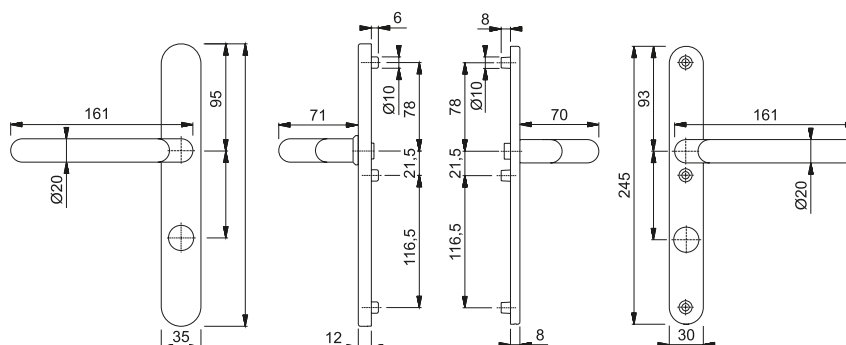

bouton FS-E50G

* Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 414.

Informations concernant **DIN EN 179**, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :
 Garnitures pour porte intérieure 110
 Garnitures pour porte à profil 228
 Garnitures coupe-feu pour porte à profil 250





FS-E1401GF2/3346

Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour portes coupe-feu à profil :

- Certifiée selon les normes **DIN 18273** et **DIN EN 1906** : 47-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : inox, piliers de fixation
- Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M6

Description	F	57-62	9	Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
					N° de Com./CHF				
FS-E1401GF2/ 3346: Garniture coupe-feu* (poignée double)	F	57-62	9	78	3037571			1	4
					228,50				
				94	3037562			1	4
					228,50				
FS-E50G/3346/ 1401GF2: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	57-62	9	78	3037773			1	4
					228,50				
				94	3037765			1	4
					228,50				
				78	3037790			1	4
					228,50				
				92	3037781			1	4
					228,50				

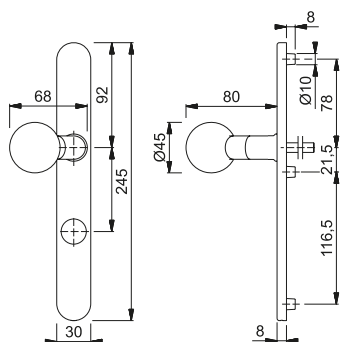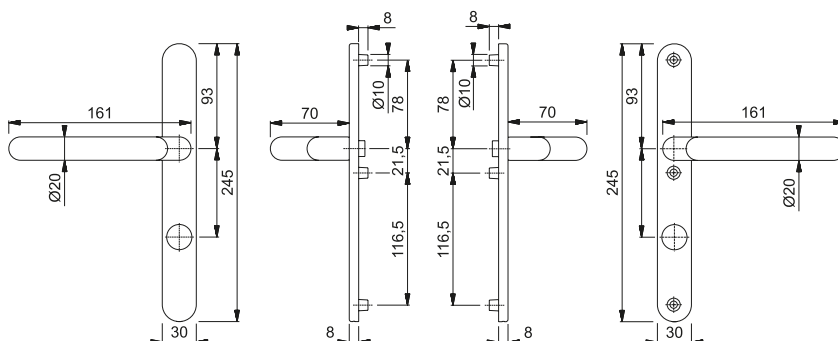

bouton FS-E50G

* Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 414.

Informations concernant **DIN EN 179**, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :
 Garnitures pour porte intérieure 110
 Garnitures pour porte à profil 228
 Garnitures de sécurité et coupe-feu
 pour porte à profil 249




FS-E1401F/55

Demi-garniture anti-panique HOPPE en inox sur rosace, sans rosace à entrée de clé, pour portes coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**, et dans le cadre de la norme **DIN EN 179** pour les fermetures d'urgence pour issues de secours
- Assemblage : poignée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein anti-panique HOPPE
- Sous-embase : en zamac avec sous-embase en acier
- Fixation : non visible, par vis filetées et écrous à sertir M5

Description			F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Poignée coupe-feu (version anti-panique) sur rosace, pièce		45-65	9	3428432 138,90	2	12

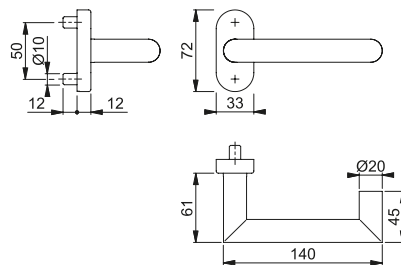

Informations concernant **DIN EN 179**, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :
 Garnitures pour porte intérieure 110
 Garnitures pour porte à profil 228
 Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil 249




FS-E1401GF2/55

Demi-garniture anti-panique HOPPE en inox sur rosace, sans rosace à entrée de clé, pour portes coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273** et dans le cadre de la norme **DIN EN 179** pour les fermetures d'urgence pour issues de secours
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein anti-panique HOPPE
- Sous-embase : en zamac avec sous-embase en acier
- Fixation : non visible, par vis filetées et écrous à sertir M5

Description			F69	F69-S	P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée coupe-feu (version anti-panique) sur rosace, pièce		45-65	9	3428459 156,80	3745737 163,70	2	12

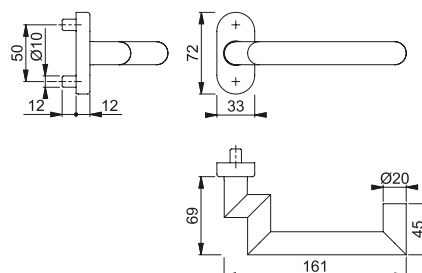

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.



Informations concernant **DIN EN 179**, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :
 Garnitures pour porte intérieure 110
 Garnitures pour porte à profil 228
 Garnitures de sécurité et coupe-feu pour porte à profil 249

Boutons sur rosace (Aluminium)




FS-50G/55

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour portes coupe-feu à profil :

- Certifié selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : pour carré profilé à lamelle FDW HOPPE (vendu séparément)
- Sous-embase : en zamac avec sous-embase en acier
- Fixation : non visible, pour vis filetées et écrous à sertir M5 (vendu séparément)

Description				F1-2-S			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Bouton sur rosace coupe-feu, pièce F		55-65	9	3740274			2	12
				105,25				



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan




FS-58G/55

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour portes coupe-feu à profil :

- Certifié selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : pour carré profilé à lamelle FDW HOPPE (vendu séparément)
- Sous-embase : en zamac avec sous-embase en acier
- Fixation : non visible, pour vis filetées et écrous à sertir M5 (vendu séparément)

Description				F1-2-S			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Bouton sur rosace coupe-feu, pièce F			9	3740362			2	12
				95,25				



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan




FS-E50G/55

Bouton HOPPE en inox sur rosace pour portes coupe-feu à profil :

- Certifié selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en zamac avec sous-embase en acier
- Fixation : non visible, pour écrous à sertir M5 (vendus séparément)

Description				F69	F69-S			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Bouton sur rosace coupe-feu, pièce F	55-65	9		2159162 133,60	3741402 140,50			2	12



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan




FS-E58G/55

Bouton HOPPE en inox sur rosace pour portes coupe-feu à profil :

- Certifié selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en zamac avec sous-embase en acier
- Fixation : non visible, pour écrous à sertir M5 (vendus séparément)

Description				F69	F69-S			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Bouton sur rosace coupe-feu, pièce F		9		2905022 139,15	3741664 146,05			2	12



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan





Collection duraplus®

le milieu de gamme



Amsterdam
(E)1400
page 260



Paris
(E/M)138
page 263



Entrées de sécurité
page 268







le milieu de gamme **duraplus®**



Carré à montage rapide



1400/3331E/3310 ES1 (SK2)



Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur entrées longues, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée

Description	57-62	8/9	Perce-ment	F1		F9		P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
1400/3331E/3310: Garniture (poignée double), fourreau réducteur 8/9 mm			78	3928912	3928939			1	5
				91,60	104,75			1	5
86G/3331E/3310/1400: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée), fourreau réducteur 8/9 mm			78	3928963	3928963			1	5
				91,60	104,75			1	5
			78	sur demande	sur demande			1	5
				91,60	104,75			1	5

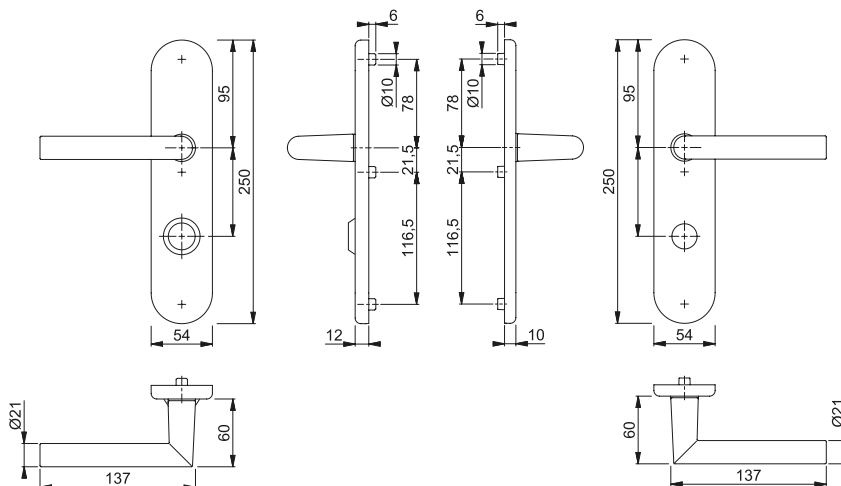

bouton 86G

Rosace de sécurité en inox voir page 399.



Sur demande également disponible avec le poignée 1140 de la ligne Stockholm.

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure..... 160
- Garnitures pour porte à profil.....216
- Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu. 280
- Poignées de fenêtre.....318



Carré à montage rapide


E1400Z/3332ZA/3310 ES3 (SK4)



Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues avec protecteur de cylindre, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **EN 1906: 37-0144A (SK4)** et **DIN 18257 ES3**
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée

Description	57-62	8/9	Perce-ment	78	F69	P.E.	U.K.
					N° de Com./CHF		
E1400Z/3332ZA/3310: Garniture (poignée double), fourreau réducteur 8/9 mm			○		sur demande 316,85	1	5
E50G/3332ZA/3310/1400Z: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée), fourreau réducteur 8/9 mm			○		sur demande 316,85	1	5
E86G/3332ZA/3310/1400Z: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée), fourreau réducteur 8/9 mm			○		sur demande 316,85	1	5

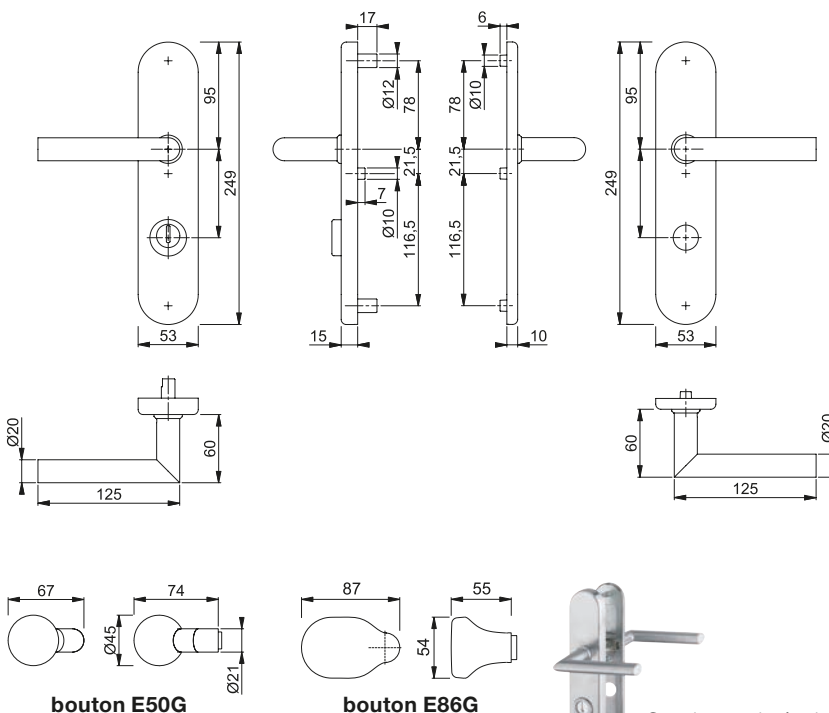

bouton E50G

bouton E86G



Sur demande également disponible avec le poignée E1140Z de la ligne Stockholm.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	55
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	161
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	216
Garnitures pour porte à profil.....	217
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	242
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu.....	282
Poignées de fenêtre.....	319
Garnitures pour coulissants-levants.....	380



Carré à montage rapide


E1400Z/3331E/3310 ES1 (SK2)



Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée

Description	57-67	8/9	Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF			
E1400Z/3331E/3310: Garniture (poignée double), fourreau réducteur 8/9 mm			○ 78	3936120		1	5
			⌋ 78	3936111		1	5
E50G/3331E/ 3310/1400Z: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée), fourreau réducteur 8/9 mm			○ 78	sur demande		1	5
			⌋ 78	sur demande		1	5
E86G/3331E/ 3310/1400Z: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée), fourreau réducteur 8/9 mm			○ 78	sur demande		1	5
			⌋ 78	sur demande		1	5

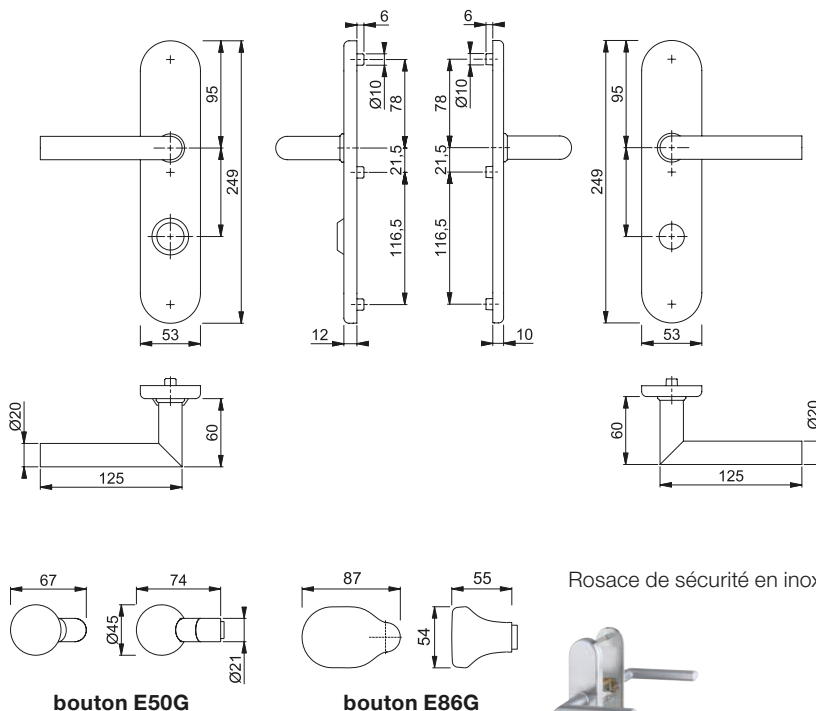

Rosace de sécurité en inox voir page 399.



Sur demande également disponible avec le poignée E1140Z de la ligne Stockholm.

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure..... 55
- Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....161
- Garnitures de sécurité pour porte à profil.....216
- Garnitures pour porte à profil.....217
- Garnitures coupe-feu pour porte à profil..... 242
- Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu. 282
- Poignées de fenêtre.....319
- Garnitures pour coulissants-levants..... 380



Carré à montage rapide


E138Z/3332ZA/3310 ES3 (SK4)



Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues avec protecteur de cylindre, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **EN 1906: 37-0144A (SK4)** et **DIN 18257 ES3**
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée

Description	Perce-ment	F69	N° de Com./CHF	P.E.	U.K.
E138Z/3332ZA/3310: Garniture (poignée double), fourreau réducteur 8/9 mm	○		3948171 316,85	1	5
E50G/3332ZA/ 3310/138Z: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée), fourreau réducteur 8/9 mm	○		sur demande 316,85	1	5
E86G/3332ZA/ 3310/138Z: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée), fourreau réducteur 8/9 mm	○		3948294 316,85	1	5

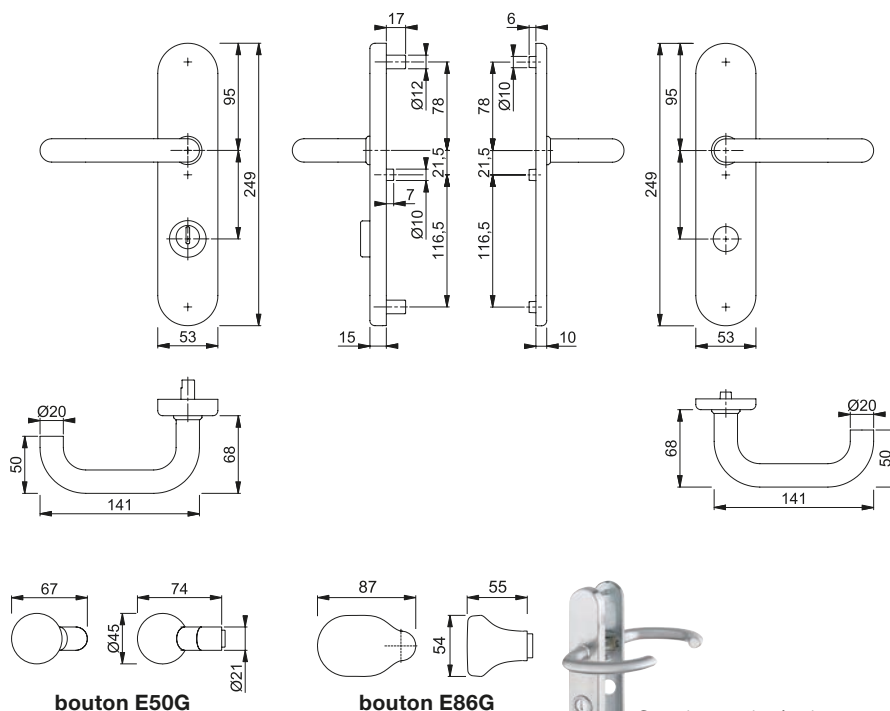

Sur demande également disponible avec le poignée E138Z de la ligne Marseille.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	163
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures pour porte à profil.....	224
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	244
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu.	286
Poignées de fenêtre.....	342
Garnitures pour coulissants-levants.....	390



Carré à montage rapide


E138Z/3331E/3310 ES1 (SK2)




Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité: entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée


Description	Perce-ment	F69	N° de Com./CHF	P.E.	U.K.
E138Z/3331E/3310: Garniture (poignée double), fourreau réducteur 8/9 mm	74	sur demande		1	5
	78	3936023	139,45	1	5
	78	3936058	139,45	1	5
E50G/3331E/ 3310/138Z: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée), fourreau réducteur 8/9 mm	78	sur demande		1	5
	78	sur demande	139,45	1	5
E86G/3331E/ 3310/138Z: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée), fourreau réducteur 8/9 mm	78	sur demande		1	5
	78	sur demande	139,45	1	5

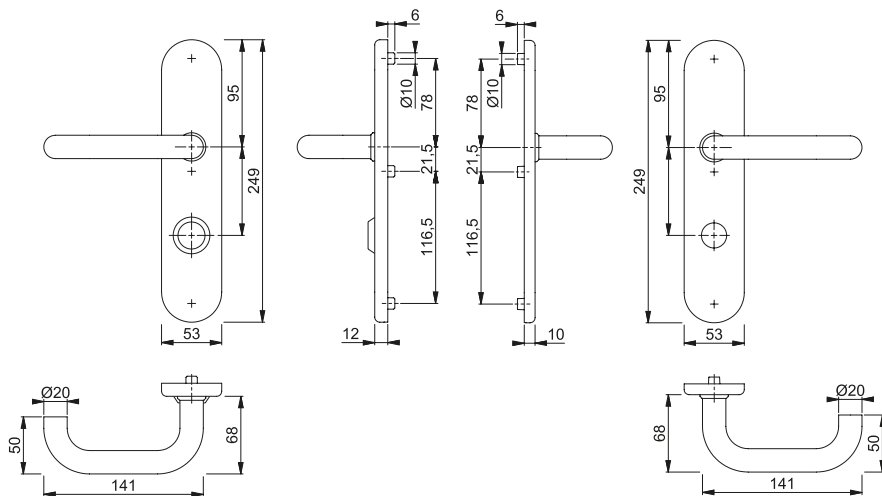

Rosace de sécurité en inox voir page 399.



bouton E50G



bouton E86G



Sur demande également disponible avec le poignée E138Z de la ligne Marseille.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	163
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures pour porte à profil.....	224
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	244
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu.	286
Poignées de fenêtre.....	342
Garnitures pour coulissants-levants.....	390




M138L/3332ZA/3310 ES3 (SK4)



Garniture de sécurité HOPPE en laiton sur entrées longues avec protecteur de cylindre, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **EN 1906: 37-0144A (SK4)** et **DIN 18257 ES3**
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée

Description	67-72	9	Perce-ment	78	F77-R				P.E.	U.K.
					N° de Com./CHF					
M138L/3332ZA/3310: Garniture (poignée double)			○		sur demande 503,40				1	5
M86G/3332ZA/ 3310/138L: Garniture à bouton fixe (bouton/poignée)			○		sur demande 503,40				1	5

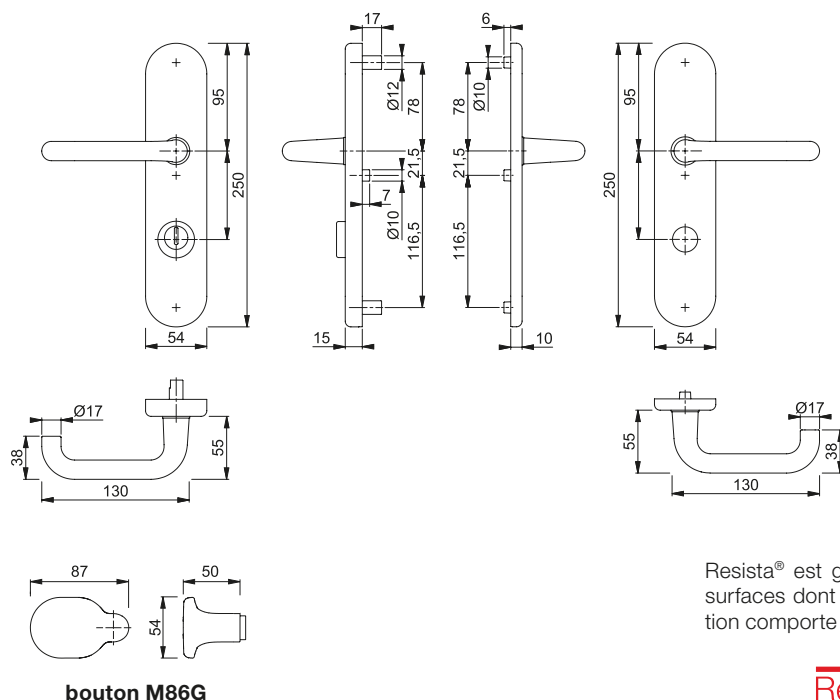

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.



Resista®




M138L

Paire de poignées HOPPE en laiton, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description			F77-R				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Poignée avec fourreau réducteur 8/9 mm, paire	56-78	8/9					2	12
Poignée femelle, pièce		9					5	20



Combinaisons possibles :



Garniture de sécurité (poignée double) avec

M3332/3310 p. 273
certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2)

M3331/3310 p. 274
certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2)



Garniture de sécurité (bouton/poignée) avec

M86G p. 298

M3332/3310 p. 273
certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2)

M3331/3310 p. 274
certifiée selon DIN 18257 ES1 (SK2)

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Entrées de sécurité (Aluminium)




3332ZA/3310 ES3 (SK4)



Paire de entrées longues de sécurité HOPPE en aluminium avec protecteur de cylindre, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **DIN 18257 SK4 (ES3)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée

Description	57-62	Perce-ment	F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Entrée de sécurité, paire		78	3927784 231,20	3927813 265,95			2	8

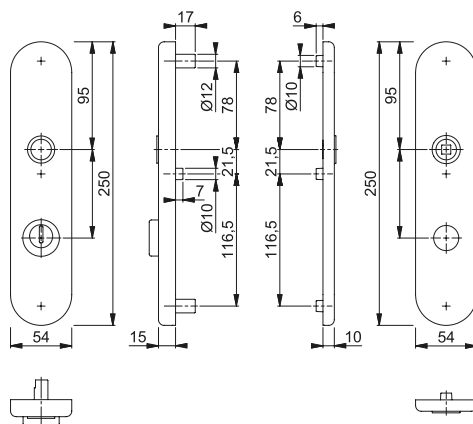

A combiner avec toutes les poignées de porte en aluminium.




3331E/3310 ES1 (SK2)



Paire de entrées longues de sécurité HOPPE en aluminium, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **DIN 18257 SK2 (ES1)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée
- Spécificité: entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description	57-62	Perce-ment	F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Entrée de sécurité, sans rosace de sécurité, paire		74	3925931 73,65	3926095 84,70			2	8
		78	3925594 73,65	3925906 84,70			2	8
		94	3926183 73,65	sur demande 84,70			2	8
		78	3926261 73,65	3925578 84,70			2	8

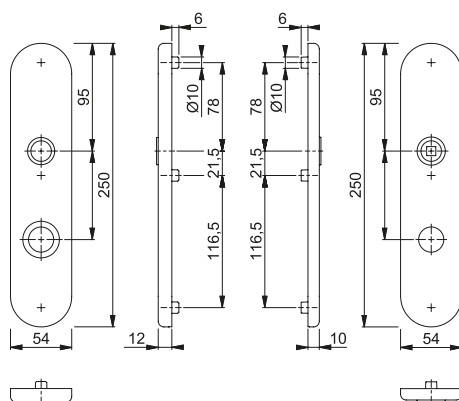

A combiner avec toutes les poignées de porte en aluminium.

Rosace de sécurité en inox voir page 399.









2221E/2210 ES1 (SK2)



Paire de entrées longues de sécurité HOPPE en aluminium, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **DIN 18257 SK2 (ES1)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée
- Spécificité: entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description		Perce-ment	F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Entrée de sécurité, sans rosace de sécurité, paire	57-62		74	3926600 73,65	3926685 84,70		2	8
			78	3926714 73,65	3926731 84,70		2	8
			94	3926790 73,65	3926802 84,70		2	8
			78	3926571 73,65	3926589 84,70		2	8

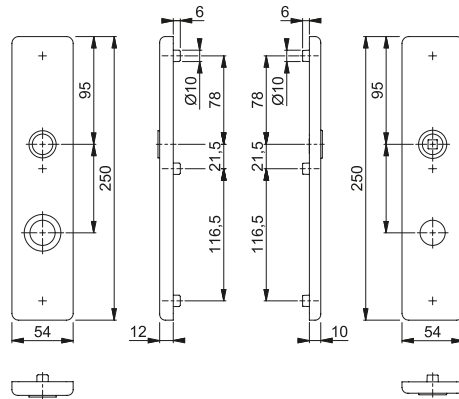

A combiner avec toutes les poignées de porte en aluminium.

Rosace de sécurité en inox voir page 399.




E3332ZA/3310 ES3 (SK4)



Paire de entrées longues de sécurité HOPPE en inox avec protecteur de cylindre, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **DIN 18257 SK4 (ES3)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée

Description	57-62	Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Entrée de sécurité, paire		74	3936795			2	8
		78	3936808			2	8
		94	3936752			2	8

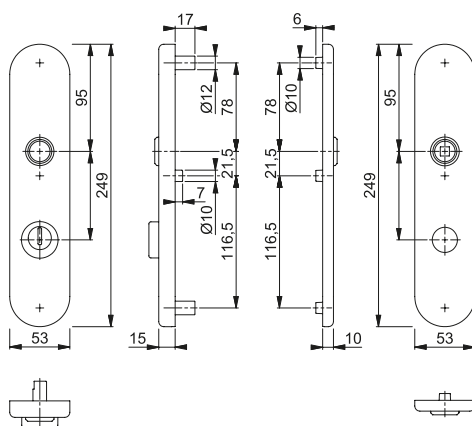

A combiner avec toutes les poignées de porte en inox avec références en**Z** (exemple E138**Z**).











E3331E/3310 ES1 (SK2)



Paire de entrées longues de sécurité HOPPE en inox, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **DIN 18257 SK2 (ES1)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée
- Spécificité: entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description		Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Entrée de sécurité, sans rosace de sécurité, paire	57-62	 74	3936200		2	8
		 78	3936242		2	8
		 94	3936285		2	8
		 72	sur demande		2	8
		 78	3936171		2	8
		 92	3936189		2	8

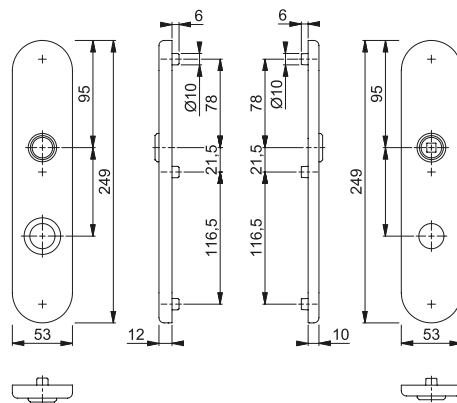

A combiner avec toutes les poignées de porte en inox avec références en**Z** (exemple E138**Z**).

Rosace de sécurité en inox voir page 399.




E2221E/2210 ES1 (SK2)



Paire de entrées longues de sécurité HOPPE en inox, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **DIN 18257 SK2 (ES1)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée
- Spécificité: entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description		Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Entrée de sécurité, sans rosace de sécurité, paire	57-62	74	3936963			2	8
			110,25				
		78	3936971			2	8
			110,25				
		94	3937069			2	8
			110,25				
		78	3936921			2	8
			110,25				

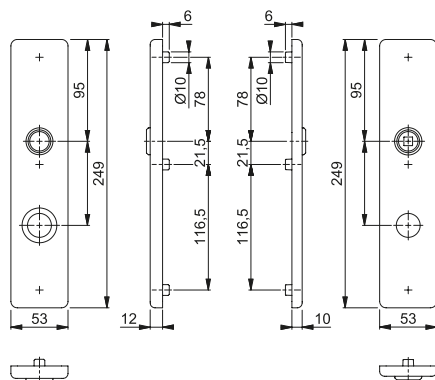

A combiner avec toutes les poignées de porte en inox avec références en**Z** (exemple E138**Z**).

Rosace de sécurité en inox voir page 399.




M3332ZA/3310 ES3 (SK4)



Paire de entrées longues de sécurité HOPPE en laiton avec protecteur de cylindre, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **DIN 18257 SK4 (ES3)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée

Description	Perce-ment	F77-R			P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF				
Entrée de sécurité, paire	74	3928411			2	8
	78	3928445			2	8
	94	3928453			2	8

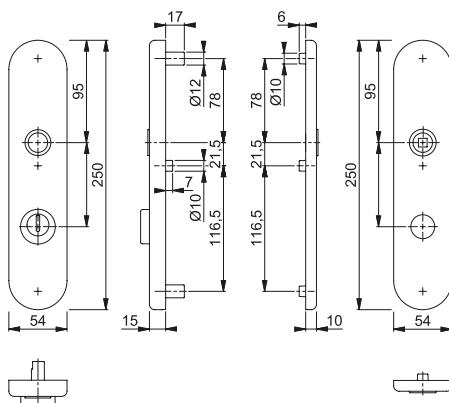

A combiner avec toutes les poignées de porte en laiton.

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

8




M3332/3310 ES1 (SK2)



Paire de entrées longues de sécurité HOPPE en laiton, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **DIN 18257 SK2 (ES1)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Entrée extérieure : pour cylindre dépassant 12-15 mm
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée

Description	Perce-ment	F77-R			P.E.	U.K.
		Bst.-Nr./CHF				
Entrée de sécurité, paire	74	sur demande			2	8
	78	sur demande			2	8
	78	sur demande			2	8

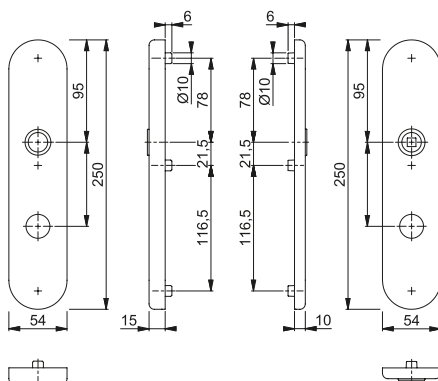

A combiner avec toutes les poignées de porte en laiton.

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Entrées de sécurité (Laiton)




M3331/3310 ES1 (SK2)



Paire de entrées longues de sécurité HOPPE en laiton, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **DIN 18257 SK2 (ES1)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Entrée extérieure : pour cylindre dépassant 9-12 mm
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6, ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée

Description	57-62	Perce-ment	F77-R			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Entrée de sécurité, paire		74	sur demande			2	8
		78	sur demande			2	8
		78	sur demande			2	8

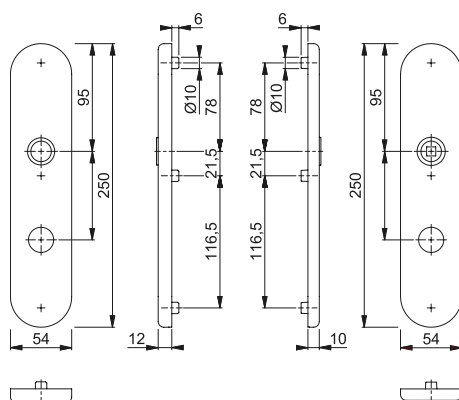

A combiner avec toutes les poignées de porte en laiton.

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu selon DIN 18273



Sommaire garnitures de sécurité pour porte coupe-feu selon DIN 18273



Collection duraplus®


le milieu de gamme



Amsterdam
FS-(E)1400
page 280



Paris
FS-(E)138
page 284



Bouton
FS-E58
page 288





Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu selon DIN 18273



le milieu de gamme **duraplus®**





FS-1400F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)



Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur entrées longues avec protecteur de cylindre, pour porte extérieure coupe-feu :

- Certifiée selon **EN 1906: 47-D1144U (SK4); DIN 18257 ES3 et DIN 18273**
- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8
- Spécificité : poignées avec inserts en acier

Description			Perce-ment	F1	F9			P.E.	U.K.	
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF					
FS-1400F/3332ZA/3310: Garniture coupe-feu (poignée double)	F	67-72	9	78	sur demande 311,60	sur demande 358,40			1	5
FS-86G/3332ZA/3310/1400F: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	67-72	9	78	sur demande 311,60	sur demande 358,40			1	5

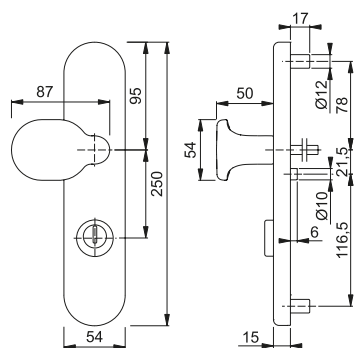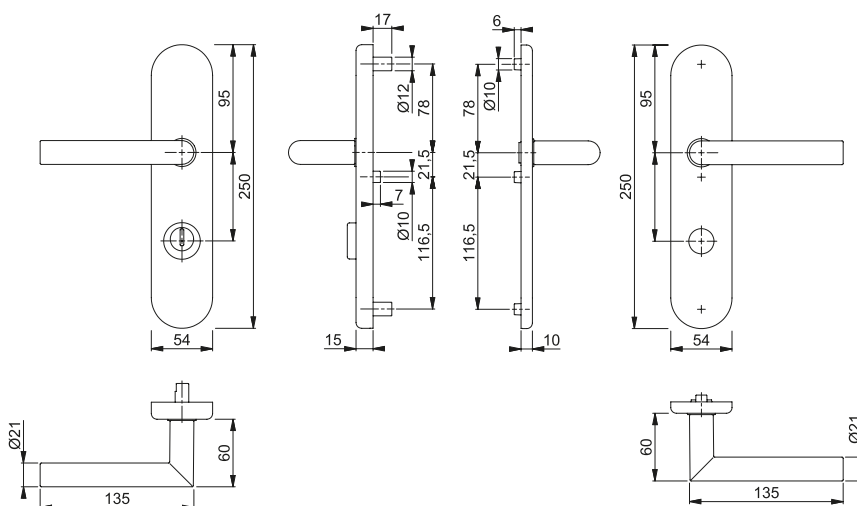

bouton FS-86G



Sur demande également disponible avec le poignée FS-1140F de la ligne Stockholm.

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure..... 52
- Garnitures coupe-feu pour porte intérieure..... 160
- Garnitures pour porte à profil.....216
- Garnitures de sécurité..... 260
- Poignées de fenêtre.....318





FS-1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)



Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur entrées longues, pour porte extérieure coupe-feu :

- Certifiée selon **EN 1906: 47-D1142U (SK2); DIN 18257 ES1 et DIN 18273**
- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : poignées avec inserts en acier, entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description	F	57-62	9	Perce-ment	F1		F9		P.E.	U.K.
					N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
FS-1400F/3331E/3310: Garniture coupe-feu (poignée double)	F	57-62	9	78	3935776 168,80	3935813	194,20		1	5
				78	3935864 168,80	3935899 194,20		1	5	
FS-86G/3331E/3310/ 1400F: Garni- ture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	57-62	9	78	sur demande 168,80	sur demande	194,20		1	5
				78	sur demande 168,80	sur demande	194,20		1	5

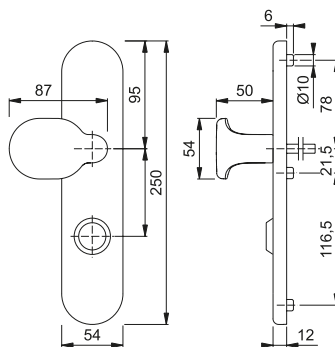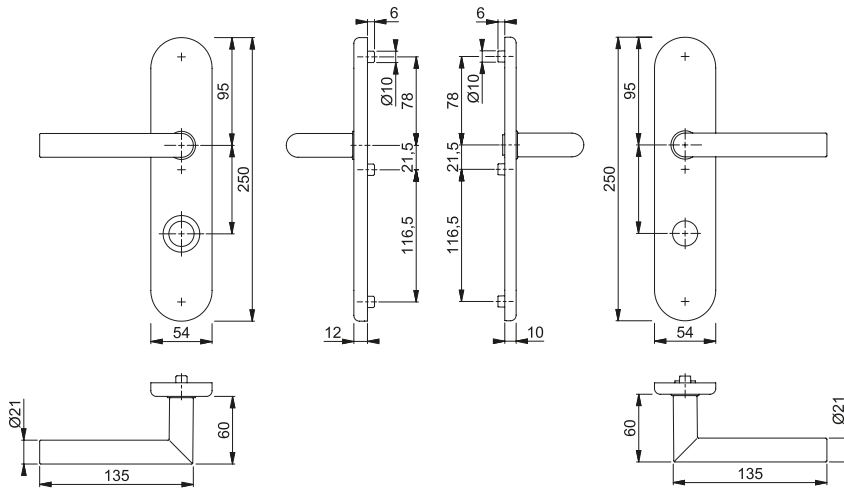

bouton FS-86G

Autre percement/distance sur demande.

Rosace de sécurité en inox voir page 399.



Sur demande également disponible avec le poignée FS-1140F de la ligne Stockholm.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	52
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	160
Garnitures pour porte à profil	216
Garnitures de sécurité.....	260
Poignées de fenêtre.....	318




FS-E1400F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)



Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues avec protecteur de cylindre, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **EN 1906: 47-D1144U (SK4); DIN 18257 ES3 et DIN 18273**
- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé, de marque HOPPE
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8

Description	F	67-72	9	Perce-ment	78	F69			P.E.	U.K.
						N° de Com./CHF				
FS-E1400F/3332ZA/3310: Garniture coupe-feu (poignée double)	F	67-72	9	○	78	sur demande			1	5
FS-E50/3332ZA/3310/1400F: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	67-72	9	○	78	sur demande			1	5
FS-E86G/3332ZA/3310/1400F: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	67-72	9	○	78	sur demande			1	5

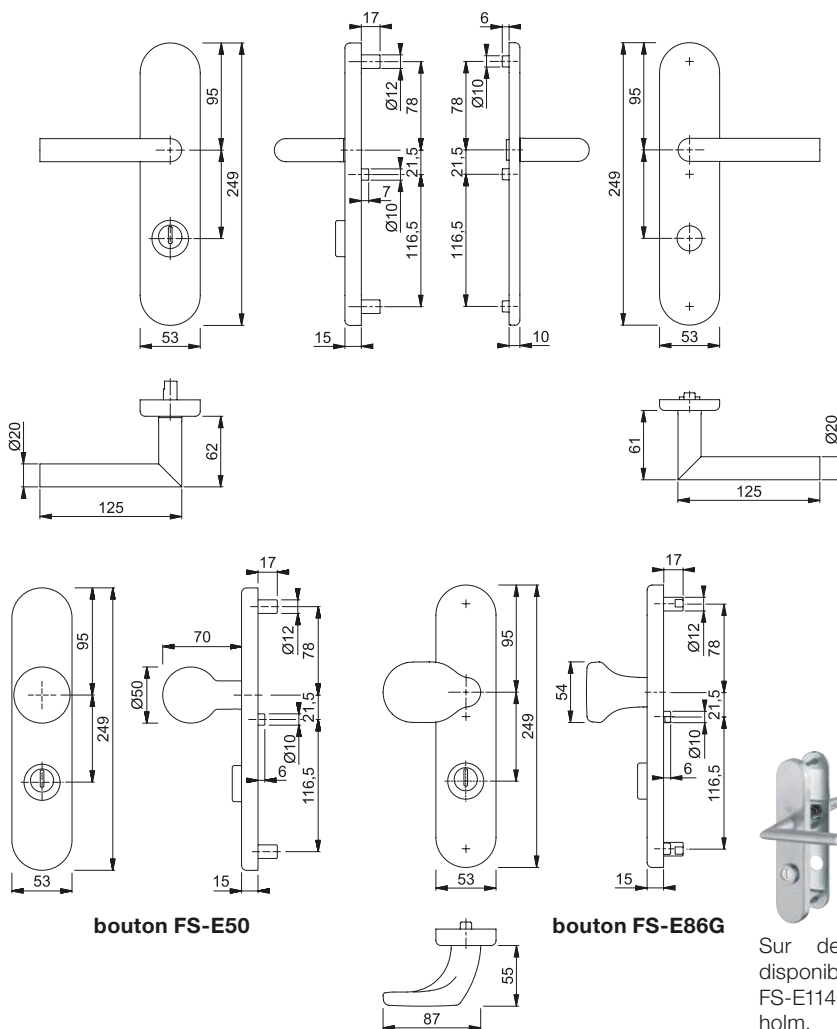

bouton FS-E50

bouton FS-E86G



Sur demande également disponible avec le poignée FS-E1140F de la ligne Stockholm.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	55
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	161
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	216
Garnitures pour porte à profil.....	217

Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	242
Garnitures de sécurité.....	261
Poignées de fenêtre.....	319
Garnitures pour coulissants-levants.....	380




FS-E1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)



Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte extérieure coupe-feu :

- Certifiée selon **EN 1906: 47-D1142U (SK2); DIN 18257 ES1 et DIN 18273**
- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité: entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description	F	57-62	9	Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
					N° de Com./CHF			
FS-E1400F/3331E/3310: Garniture coupe-feu (poignée double)	F	57-62	9	74	sur demande		1	5
				78	3936496		1	5
				94	3936470		1	5
FS-E50G/3331E/3310/1400F: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	57-62	9	78	sur demande		1	5
				78	sur demande		1	5
FS-E86G/3331E/3310/1400F: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	57-62	9	78	sur demande		1	5
				78	sur demande		1	5

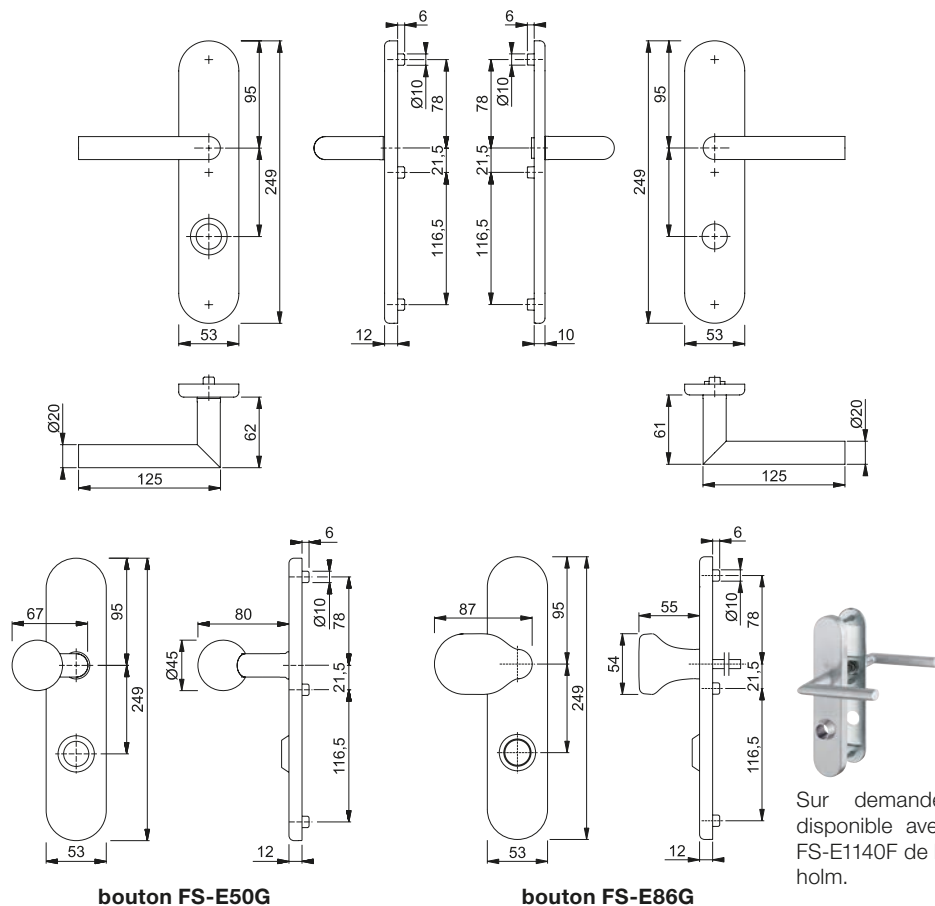

Autre percement/distance sur demande.

Rosace de sécurité en inox voir page 399.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	55
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	161
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	216
Garnitures pour porte à profil.....	217
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	242
Garnitures de sécurité.....	261
Poignées de fenêtre.....	319
Garnitures pour coulissants-levants.....	380





FS-138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)



Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur entrées longues avec protecteur de cylindre, pour porte extérieure coupe-feu :

- Certifiée selon **EN 1906: 47-D1144U (SK4); DIN 18257 ES3 et DIN 18273**
- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8
- Spécificité : poignées avec inserts en acier

Description			Perce-ment	F1		F9		P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
FS-138F/3332ZA/3310: Garniture coupe-feu (poignée double)			9	78	3929448 294,90	3929499	339,10	1	4
FS-86G/3332ZA/3310/138F: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)			9	78	sur demande 294,90	sur demande	339,10	1	5

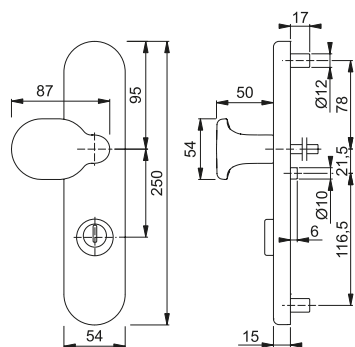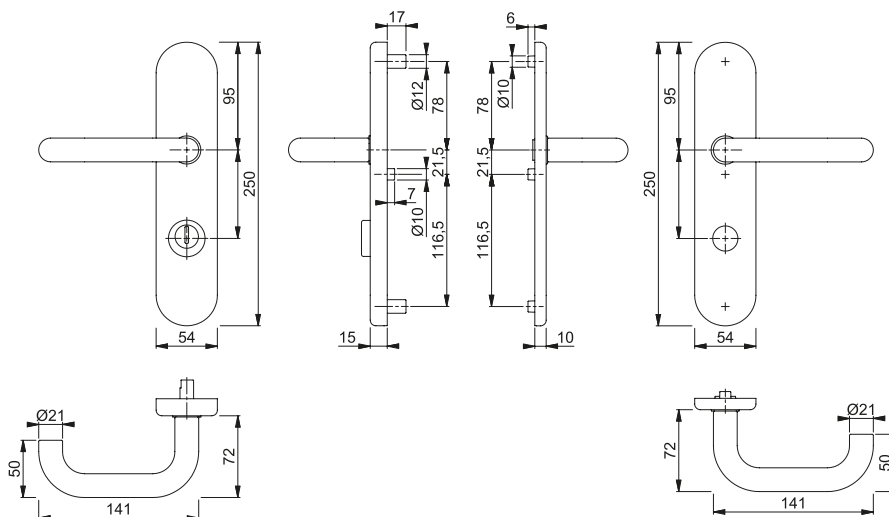

bouton FS-86G



Informations concernant **DIN EN 179**, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Sur demande également disponible avec le poignée FS-1138F de la ligne Marseille.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	102
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	162
Garnitures pour porte à profil.....	220
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	243
Garnitures de sécurité.....	263
Garnitures pour portes d'entrée.....	294
Poignées de fenêtre.....	341





FS-E138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)



Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues avec protecteur de cylindre, pour porte extérieure :

- Certifiée selon **EN 1906: 47-D1144U (SK4); DIN 18257 ES3 et DIN 18273**
- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé, de marque HOPPE
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les trous pour cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20, Star)
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées 1 x M6 et 2 x M8

Description	F	57-62	9	Perce-ment	F69			P.E.	U.K.
					N° de Com./CHF				
FS-E138F/3332ZA/ 3310: Garniture coupe-feu (poignée double)	F	57-62	9	74	3948569			1	5
				78	3948471			1	5
				94	3948518			1	5
FS-E50/3332ZA/ 3310/138F: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	57-62	9	74	3948614			1	5
				78	3948631			1	5
				94	3948649			1	5
FS-E86G/3332ZA/ 3310/138F: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	57-62	9	78	sur demande			1	5

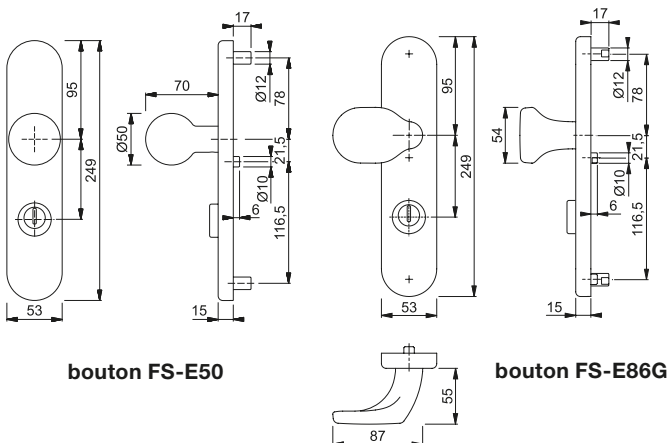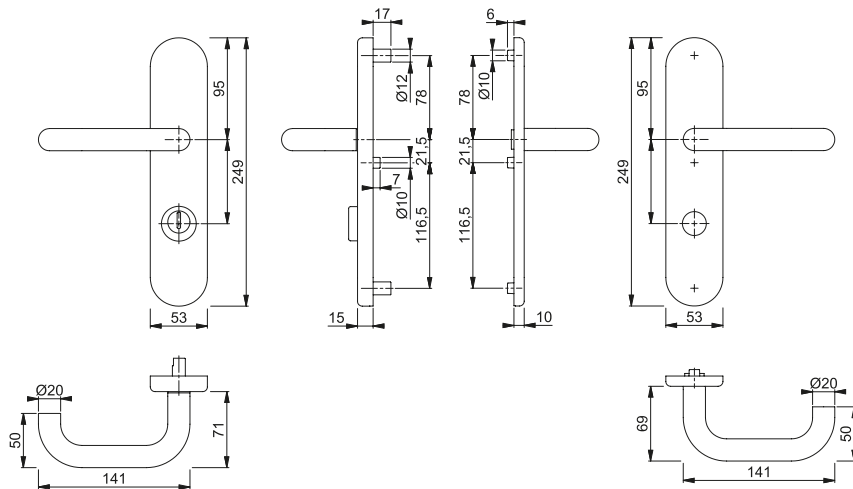

bouton FS-E50

bouton FS-E86G



Informations concernant **DIN EN 179**, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Sur demande également disponible avec le poignée FS-E1138F de la ligne Marseille.

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure..... 104
- Garnitures coupe-feu pour porte intérieure..... 163
- Garnitures de sécurité pour porte à profil..... 221
- Garnitures pour porte à profil..... 224
- Garnitures de sécurité pour porte à profil..... 244
- Garnitures coupe-feu pour porte à profil..... 246
- Garnitures de sécurité..... 264
- Poignées de fenêtre..... 342
- Garnitures pour coulissants-levants..... 390




FS-E138F/3331E/3310 ES1 (SK2)



Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte extérieure coupe-feu :


- Certifiée selon **EN 1906: 47-D1142U (SK2); DIN 18257 ES1** et **DIN 18273**
- Assemblage : poignées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité: entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description	F	57-62	9	Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
					N° de Com./CHF			
FS-E138F/3331E/ 3310: Garniture coupe-feu (poignée double)	F	57-62	9	74	3936445		1	5
				78	3936429		1	5
FS-E50G/3331E/ 3310/138F: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	57-62	9	74	3936592		1	5
				78	3936568		1	5
FS-E86G/3331E/ 3310/138F: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	57-62	9	74	sur demande		1	5
				78	sur demande		1	5
FS-E86G/3331E/ 3310/138F: Garniture coupe-feu à bouton fixe (bouton/poignée)	F	57-62	9	94	sur demande		1	5
				94	sur demande		1	5

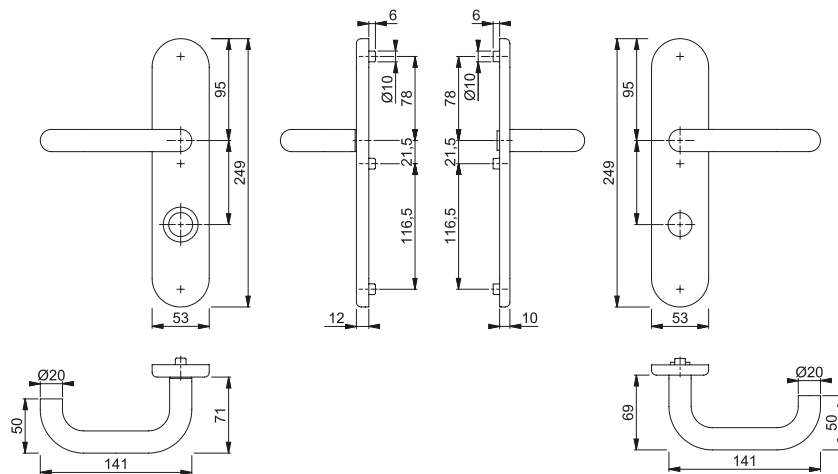

Autre percement/dis-
tance sur demande.

Rosace de sécurité en
inox voir page 399.

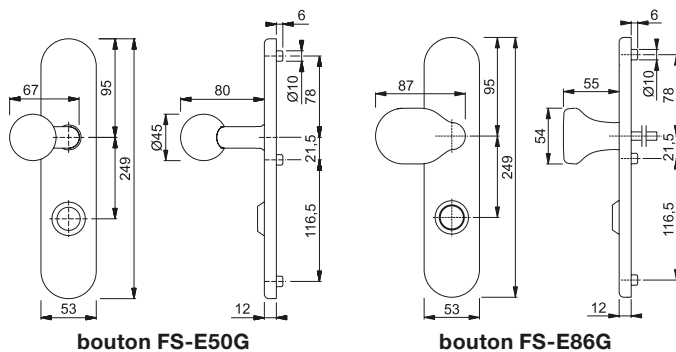

bouton FS-E50G

bouton FS-E86G



Informations concernant **DIN EN 179**, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Sur demande également disponible avec le poignée FS-E138F de la ligne Marseille.

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure..... 104
- Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.... 163
- Garnitures de sécurité pour porte à profil..... 224
- Garnitures de sécurité pour porte à profil..... 244
- Garnitures coupe-feu pour porte à profil..... 246
- Garnitures de sécurité..... 264
- Poignées de fenêtre..... 342
- Garnitures pour coulissants-levants..... 390

Bouton coupe-feu (Inox)




FS-E58

Bouton HOPPE en inox, pour porte palière coupe-feu :


- Remplit les exigences de la norme **DIN 18273** en tant que composant d'une garniture bouton/poignée certifiée pour porte coupe-feu
- Assemblage : bouton libre, avec taraudage
- Liaison : pour carrés FDW HOPPE

Description				F69				P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF					
Bouton femelle coupe-feu, pièce F				652273 52,05				2	12



Carrés FDW, voir pages 412-413.

Garnitures pour portes d'entrée, poignées pour porte de garage

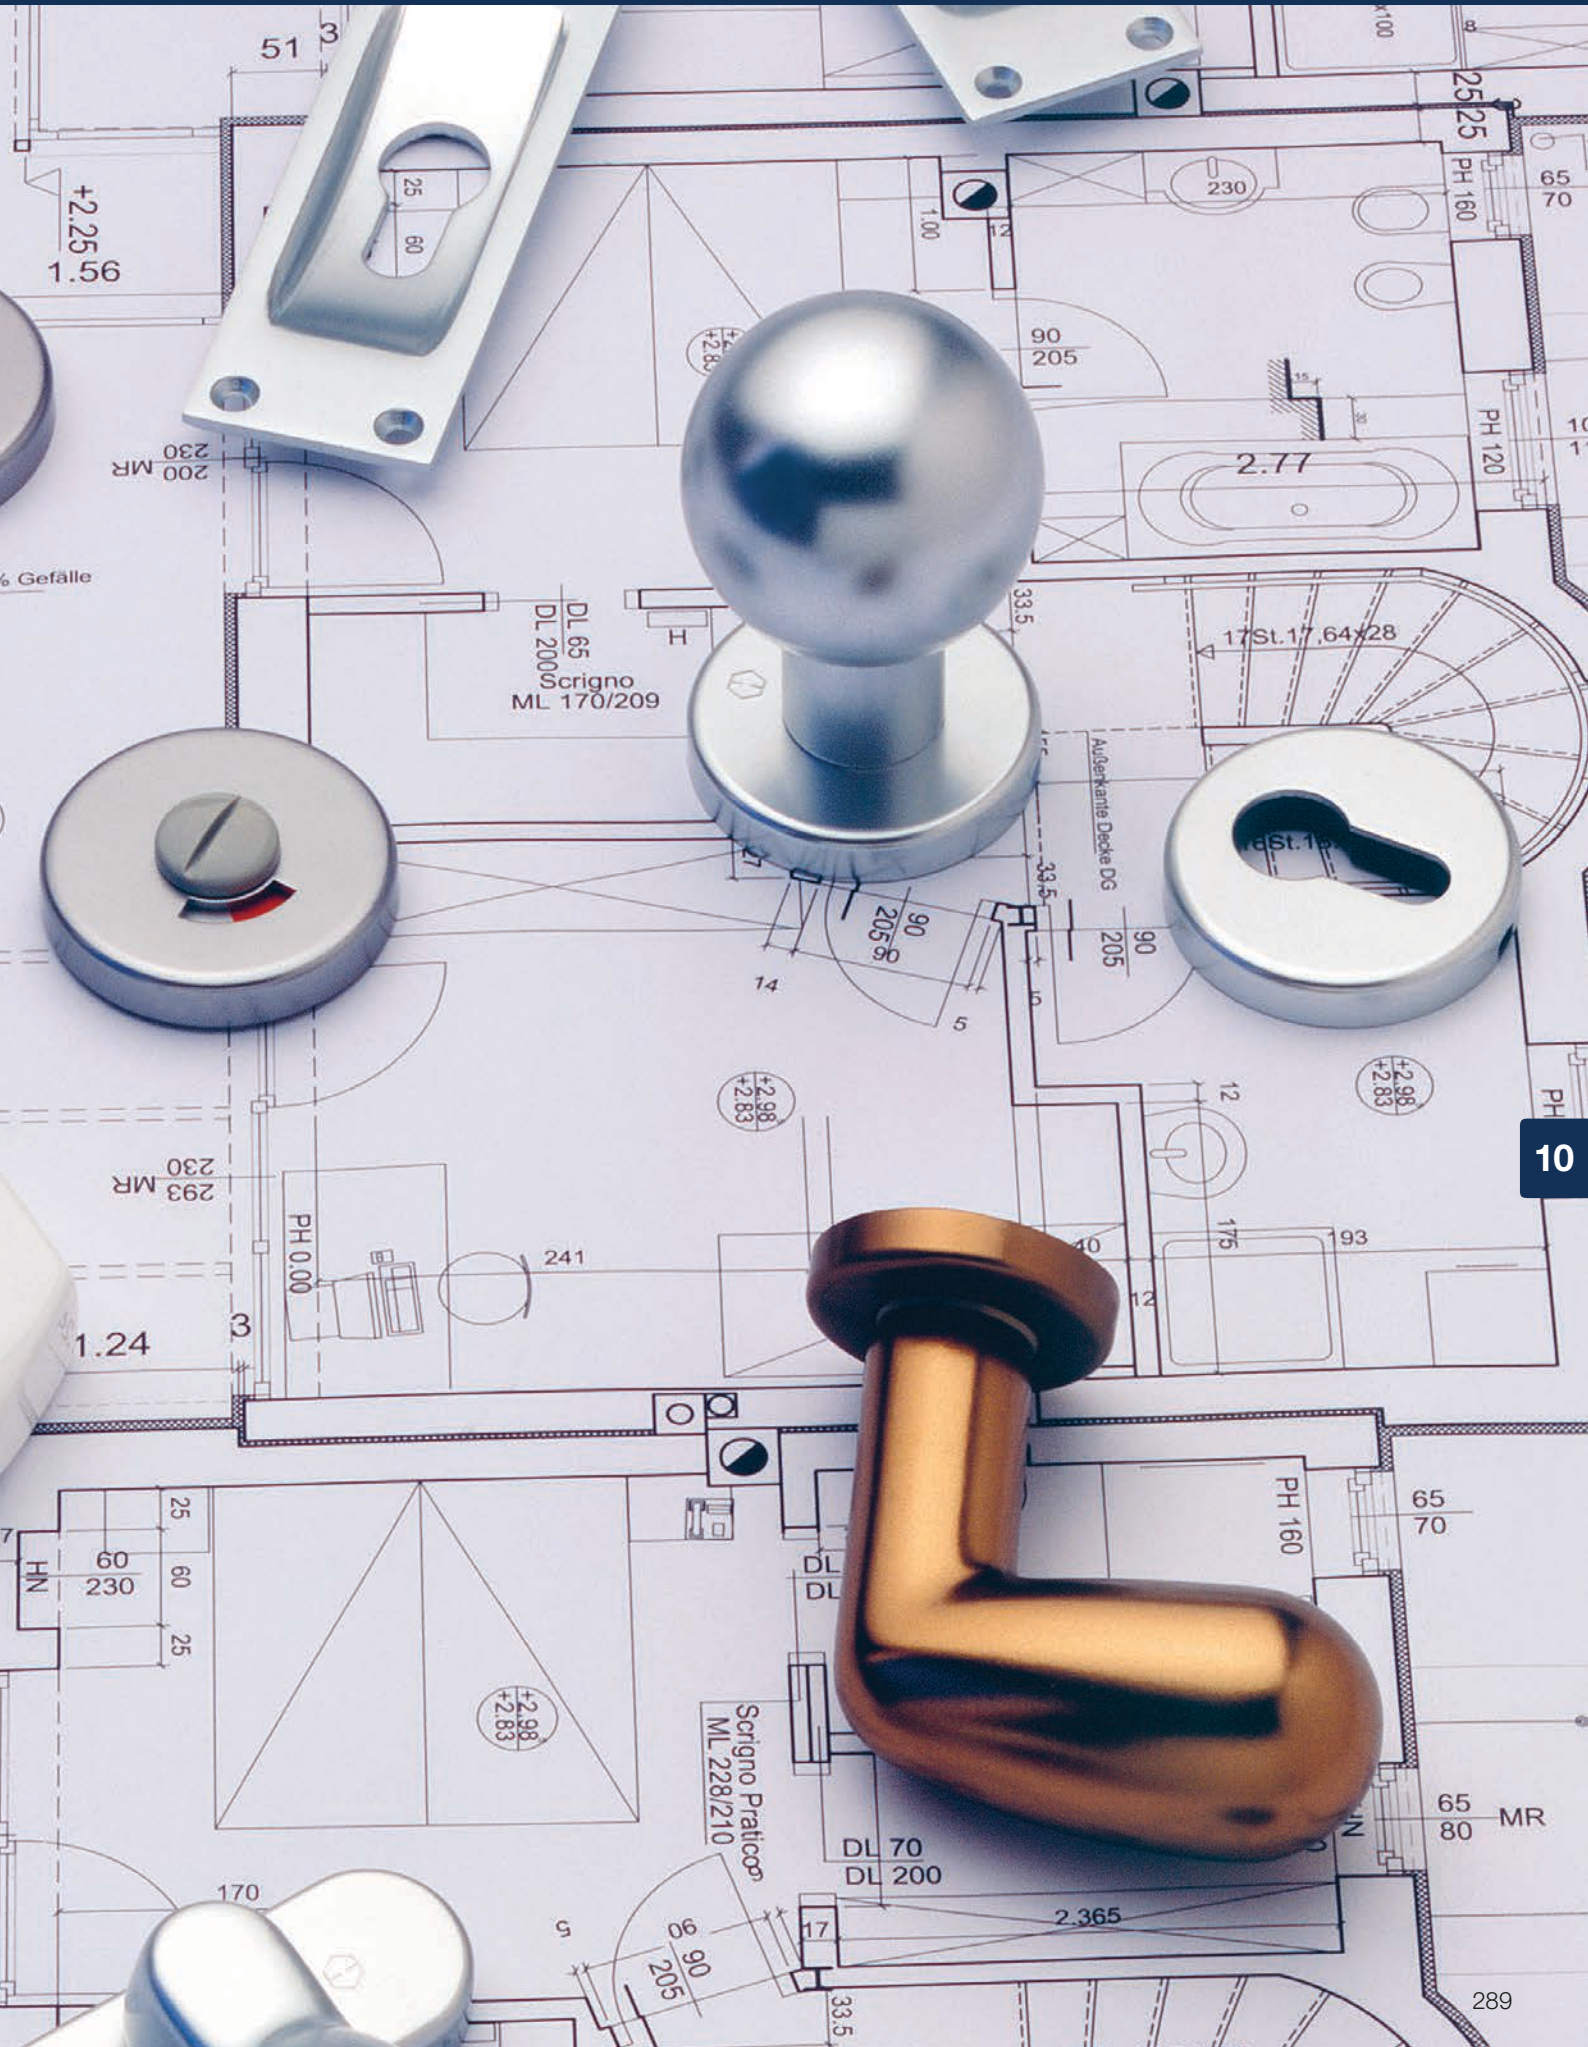

Sommaire garnitures pour portes d'entrée, poignées pour porte de garage




Collection duraplus®


le milieu de gamme




Paris
138
page 294



**Boutons sur
entrée longue**
page 295



**Bouton sur
rosace**
page 297



Boutons
page 297



**Poignées pour
porte de garage**
page 299





Collection duranorm®

l'entrée de gamme



Zürich
111H
page 302



**Boutons sur
entrée longue**
page 303



**Bouton sur
rosace**
page 304



Bouton
page 304



Entrée
page 304



Garnitures pour portes d'entrée,
poignées pour porte de garage





le milieu de gamme **duraplus®**




138

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :

- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour garniture libre

Description				F1			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Poignée femelle, paire	30-49	8		508822			5	50
	50-69	9		576456 47,05			5	50
Poignée femelle, pièce		8		508860 25,90			10	20
		9		577361 25,90			10	20



Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	102
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	162
Garnitures pour porte à profil.....	220
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	243
Garnitures de sécurité.....	263
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu.....	284
Poignées de fenêtre.....	341




60L/202

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte extérieure :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carrés FDW HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	Perce-ment	F1	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF		
Bouton sur entrée longue, pièce	BDC	578436 47,65	2	12
	78	517305 47,65	2	12
	78	517299 47,65	2	12



Carrés FDW, voir pages 412-413




60L/202B

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte extérieure :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carrés FDW HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	Perce-ment 1	Perce-ment 2	F1	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		
Bouton sur entrée longue, pièce	60	107,5	578443 57,55	2	12
	60	107,5	517312 57,55	2	12



Carrés FDW, voir pages 412-413

Boutons sur entrée longue (Aluminium)




60L/300PI

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte extérieure :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carrés FDW HOPPE
- Fixation : visible, par vis universelles

Description	Perce-ment	F1	F9	P.E.	U.K.
Bouton sur entrée longue, pièce	78	644391 33,45	644414 38,45	2	12
	78	1939271 33,45	1939280 33,45	2	12

Carrés FDW, voir pages 412-413




60L/300SI

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte extérieure :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carrés FDW HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description	Perce-ment	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
Bouton sur entrée longue, pièce	78	517336 47,05	517329 47,05	646623 53,65	sur demande 61,20	2	12
	78	578474 47,05	578498 47,05			2	12

Carrés FDW, voir pages 412-413






60L/11

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, par vis universelles

Description				F1	F2	F9	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Bouton sur rosace, pièce				518203 39,25	518210 39,25	3058419 45,15	2	12



Carrés FDW, voir pages 412-413




60L

Bouton (partie femelle) HOPPE en aluminium, pour porte extérieure :

- Assemblage : bouton libre, vis pointeau
- Liaison : pour carré plein efha HOPPE ou carré FDW HOPPE

Description				F1	F2	F9	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Bouton femelle, pièce		8		511020 37,30	511037 37,30	2188107 42,95	2	12
				9	1721969 37,30			2



Carrés FDW, voir pages 412-413




86G

Bouton (partie femelle) HOPPE en aluminium, pour porte extérieure :

- Assemblage : bouton déporté libre, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE

Description				F1	F9	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Bouton femelle, pièce				809431 21,40	809448 24,65	2	12



Carrés FDW, voir pages 412-413




E50G

Bouton HOPPE en inox, pour porte palière :

- Assemblage : bouton déporté libre, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE

Description	F69				P.E.	U.K.
	N° de Com./CHF					
Bouton femelle, pièce				2381214 58,25	2	12



Carrés FDW, voir pages 412-413




E86G

Bouton (partie femelle) HOPPE en inox, pour porte extérieure :

- Assemblage : bouton déporté libre, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE

Description	F69				P.E.	U.K.
	N° de Com./CHF					
Bouton femelle, pièce				816880 58,25	2	12



Carrés FDW, voir pages 412-413




M86G

Bouton HOPPE en laiton (partie femelle) pour porte palière :

- Assemblage : bouton déporté libre, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE

Description	F77-R				P.E.	U.K.
	N° de Com./CHF					
Bouton femelle, pièce				809240 61,55	2	12



Carrés FDW, voir pages 412-413

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®




97GKH/97G

Paire de poignées de tirage HOPPE en aluminium, à saillie réduite côté extérieur, pour porte de garage :

- Assemblage : poignées libres
- Liaison : carré plein taraudé HOPPE
- Fixation : visible côté intérieur, vis filetée M6

Description		F1&1-4	N° de Com./CHF	P.E.	U.K.
Poignée pour porte de garage, paire	45 9		1695094 26,60	10	100




97GLH/97G

Paire de poignées de tirage HOPPE en aluminium, poignée à saillie rallongée côté extérieur, pour porte de garage :

- Assemblage : poignées libres
- Liaison : carré plein taraudé HOPPE
- Fixation : visible côté intérieur, vis filetée M6

Description		F1&1-4	N° de Com./CHF	P.E.	U.K.
Poignée pour porte de garage, paire	45 9		1696513 28,75	10	100




97G

Partie femelle de poignée de tirage HOPPE en aluminium, pour porte de garage (côté intérieur) :

- Assemblage : poignée libre
- Liaison : pour carré plein taraudé HOPPE
- Fixation : visible, pour vis filetées M6

Description		F1-4	N° de Com./CHF	P.E.	U.K.
Poignée femelle pour porte de garage, pièce	9		1701087 13,00	10	100



Garnitures pour portes d'entrée



l'entrée de gamme **duranorm®**




111H

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte extérieure :

- Liaison : carré profilé HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Description	Perce-ment	F1	F2	P.E.	U.K.	
						N° de Com./CHF
Poignée, paire	30-49	8	674534 27,40	767175 27,40	-	10
	40-59	8	835287 27,40		-	10
	50-69	8	505685 27,40	505647 27,40	-	10
	50-69	9	505654 27,40	505623 27,40	-	10
	70-89	9	681938 27,40	505708 27,40	-	10
Poignée femelle, pièce	8		730551 16,85	505661 16,85	-	20
	9		577279 16,85	505630 16,85	-	20

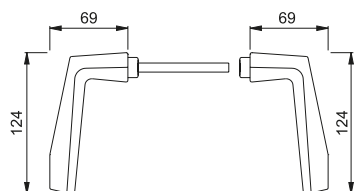

Combinaisons possibles :



Garniture sur entrées longues avec

211H

p. 304

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure... 153




64/211H

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte extérieure :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, par vis universelles

Description	Perce-ment	F1		F2		P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Bouton sur entrée longue, pièce	78	578535 70,60	517343			-	10
	78	578542 70,60				-	10

Carrés FDW, voir pages 412-413

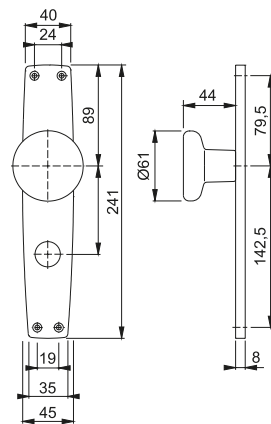


54/211I

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte extérieure :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, par vis universelles

Description	Perce-ment	F1		F2		P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Bouton sur entrée longue, pièce	78	578351 32,50	518173			-	10
	78	578368 32,50	578375			-	10

Carrés FDW, voir pages 412-413

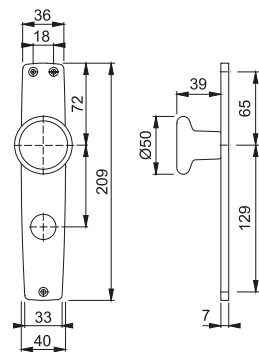

Bouton sur rosace, bouton, entrée (Aluminium)




54/11P

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, par vis universelles

Description				F1				P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF					
Bouton sur rosace, pièce				3053474 33,25				-	10



Carrés FDW, voir pages 412-413



54

Bouton (partie femelle) HOPPE en aluminium, pour porte extérieure :

- Assemblage : bouton libre, vis pointeau
- Liaison : pour carré plein epha HOPPE ou carré FDW HOPPE

Description				F1	F2			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Bouton femelle, pièce		8		1718663 25,90	1718680 25,90			-	20



Carrés FDW, voir pages 412-413




211H


Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte extérieure :

- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Perce-ment	F1	F2			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Entrée longue, paire			BDC	577828 25,55	514625 25,55			-	20
			78	514618 25,55	514601 25,55			-	20
			78	564200 25,55	514632 25,55			-	20

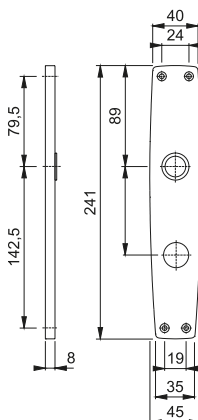



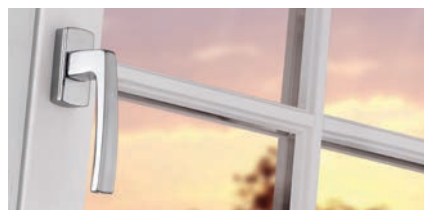

Collection duravert®

le haut de gamme



Acapulco
M0558
page 312




Athinai
M056
page 312



Brisbane
0670
page 313



Capri
M0950
page 313



Melbourne
0672
page 314






Collection duraplus®

le milieu de gamme



Amsterdam
(E)1400, (E)0400
page 318



Atlanta
(M)0530
page 322



Bonn
E050
page 326



Cannes
M0545
page 327



Dallas
(E)1643 **Nouveauté**
(E/M)0643
page 328




Houston
M0623
page 331



London
(M)013
page 331



Los Angeles
M0642
Nouveauté
page 336




Luxembourg
099
page 337




Marseille
(E)0138
page 338



New York
0810
page 339



Paris
(E)138, (E)038
page 341



San Francisco
(E)0301
Nouveauté
page 344



Stockholm
(E)0140
page 345



Tôkyô
0710
page 346





Collection duraplus®


le milieu de gamme



Toulon
0737
Nouveauté
page 349



Trondheim
E0430
page 351



Verona
0510, E0800,
M051
page 352



Vitória
M0515
page 354



**Poignées de
fenêtre amovible
London, Tôkyô**
SG013, SG0710
page 355



**Rosaces avec
cache coulissant** U26SV,
U34SV, EU956V
page 356



**Rosaces
de poignée
US950S**
(A/E/M)US950S
page 357



**Ouverture de
lucarne U11**
page 359





Collection duranorm®

l'entrée de gamme



Frankfurt

74

page 362



Poignées de fenêtre





11

le haut de gamme **duravert**[®]



Secustik®


M0558/US918



Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F41-R		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 55, pièce	37	7	10	3577059 93,10	1	10



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure..... 16



Secustik®


M056/US937



Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F49/F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 55, pièce	37	7	10	3577471 67,20	1	10



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure.....20



Secustik®


0670/US956



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F1-2		F9-2		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	Ø	N° de Com./CHF	Ø		
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 50, pièce	37	7 10	3502583 27,80		3579151 31,95		2	20



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure.....28



Secustik®


M0950/US956



Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F49/F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	Ø		
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 50, pièce	37	7 10	3484611 66,90		1	10



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure..... 32




Secustik®


0672/US956



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	 7	Piliers Ø 10	F1-2	F9-2			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 50, pièce	37	7	10	3579505 24,85	3579521 28,55			2	20



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure 40

Poignées de fenêtre





11

le milieu de gamme **duraplus®**



1400/US950S (100 Nm)




Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Secu100®
Secustik®

Description	Carré dépass.	Piliers	F1				P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre (100 Nm) avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, vis M5 x 50, pièce	37	7	10/12	3035954 84,25	3695522 98,00	3578449 99,35	3578895 96,90	1	20



Finition :

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

F1/F69

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	52
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	160
Garnitures pour porte à profil.....	216
Garnitures de sécurité	260
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	280

Informations concernant la rosace US950S avec la technique Secu100® + Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».



0400/US956




Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Secustik®

Description	Carré dépass.	Piliers	F1				P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, pièce	37	7	10	3131989 17,60	3695291 27,00	3578924 29,95	3157898 20,25	10	40



Finition :

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

F1/F69

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	52
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure....	160
Garnitures pour porte à profil.....	216
Garnitures de sécurité	260
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	280

Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».



SecuSignal®


E1400Z/US950S/FK-410 (100 Nm)



Poignée de fenêtre HOPPE en inox, condamnable à clé avec émetteur **SecuSignal®** et **Secu100®** + **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5
- Spécificité : technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la poignée (ouvert/oscillant/fermé)

Description	Carré dépass.	□	Piliers Ø	F69/F7501 N° de Com./CHF			P.E.	U.K.
Poignée de fenêtre SecuSignal® (100 Nm) avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, vis M5 x 65, pièce	37	7	10/12	3579038 234,70			1	10



Informations concernant la technique Secu-Signal® et la rosace US950S avec la technique Secu100® + Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure 55
- Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.... 161
- Garnitures de sécurité pour porte à profil..... 216
- Garnitures pour porte à profil 217
- Garnitures coupe-feu pour porte à profil..... 242
- Garnitures de sécurité 261
- Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu .. 282
- Garnitures pour coulissants-levants..... 380

Sur demande : amplificateur de signaux.



Récepteur SecuSignal®, voir page 400.



Secu100®
Secustik®


E1400Z/US950S (100 Nm)



Poignée de fenêtre HOPPE en inox, condamnable à clé avec **Secu100®** + **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	□	Piliers Ø	F69 N° de Com./CHF	F69-S N° de Com./CHF		P.E.	U.K.
Poignée de fenêtre (100 Nm) avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, vis M5 x 50, pièce	37	7	10/12	2644133 164,20	3696832 177,95		1	20



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan®

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure 55
- Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.... 161
- Garnitures de sécurité pour porte à profil..... 216
- Garnitures pour porte à profil 217
- Garnitures coupe-feu pour porte à profil..... 242
- Garnitures de sécurité 261
- Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu .. 282
- Garnitures pour coulissants-levants..... 380

Informations concernant la rosace US950S avec la technique Secu100® + Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».



E0400/US956/FK-410




Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec émetteur **SecuSignal®** et **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5
- Spécificité : technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la poignée (ouvert/oscillant/fermé)

SecuSignal®

Description	Carré dépass.	Piliers	F69/F7501		P.E.	U.K.
			Ø	N° de Com./CHF		
Poignée de fenêtre SecuSignal® avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 65, pièce	37	7	10/12	3482543 162,85	1	10



Informations concernant la technique Secu-Signal® et la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	55
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	161
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	216
Garnitures pour porte à profil.....	217
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	242
Garnitures de sécurité	261
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ...	282
Garnitures pour coulissants-levants.....	380

Sur demande : amplificateur de signaux.



Récepteur SecuSignal®, voir page 400.



E0400/US956




Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Secustik®

Description	Carré dépass.	Piliers	F69	F69-S	P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, pièce	37	7	10	2453062 75,65	3696517 85,05	2	20



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan®

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	55
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	161
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	216
Garnitures pour porte à profil.....	217
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	242
Garnitures de sécurité	261
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ...	282
Garnitures pour coulissants-levants.....	380

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».




E0400/U30

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.		Piliers Ø	F69				P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF					
Poignée de fenêtre, vis M5 x 50, pièce	38	7	10	2937551				10	40
				21,70					



Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	55
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	161
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	216
Garnitures pour porte à profil.....	217
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	242
Garnitures de sécurité	261
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu....	282
Garnitures pour coulissants-levants.....	380



SecuSignal®


0530S/US952/FK-410 (100 Nm)



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec émetteur **SecuSignal®** et **Secu100® + Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5
- Spécificité : technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la poignée (ouvert/oscillant/fermé)

Description	Carré dépass.	Piliers	F9/F7501		F9016		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée de fenêtre SecuSignal® avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 65, pièce	37	7	10/12	2832290 135,85	2832302	135,85	1	10



Informations concernant la technique Secu-Signal® et la technique Secu100® + Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Sur demande : amplificateur de signaux.

Récepteur SecuSignal®, voir page 400.



Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure 62
- Poignées pour coulissant à translation 381
- Garnitures pour coulissants-levants 382



Secu100®
Secustik®


0530S/US952 (100 Nm)



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F1		F9		F9016		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée de fenêtre (100 Nm) avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, vis M5 x 50, pièce	38	7	10	3088845 33,25	2464634 38,75	2525222	33,25		10	40



Pour plus d'informations concernant la technique Secu100® + Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure 62
- Poignées pour coulissant à translation 381
- Garnitures pour coulissants-levants 382



SecuSignal®


0530/US952/FK-410



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec émetteur **SecuSignal®** et **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5
- Spécificité : technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la poignée (ouvert/oscillant/fermé)

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F9/F7501		F9016		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée de fenêtre SecuSignal® avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 65, pièce	37	7	10/12	3482498 103,15	3482501 103,15		1	10



Informations concernant la technique Secu-Signal® et la technique Secustik® voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Sur demande : amplificateur de signaux.

Récepteur SecuSignal®, voir page 400.

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure 62
- Poignées pour coulissant à translation 381
- Garnitures pour coulissants-levants 382




0530SV/U26

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton poussoir, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F1		F9		F9016		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée de fenêtre avec bouton poussoir, vis M5 x 50, pièce	38	7	10	2596186 19,90	2482605 22,90	2482613 19,90		10	40	



Cale pour embase (épaisseur 4 mm), voir page 416.

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure 62
- Poignées pour coulissant à translation 381
- Garnitures pour coulissants-levants 382



Secustik®


0530/US952



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	Piliers			P.E.	U.K.	
			F1	F9	F9016			
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, pièce	38	7	10	3088790 8,30	3088802 9,60	2461898 8,30	80	80



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure.....62
Poignées pour coulissant à translation381
Garnitures pour coulissants-levants.....382




Secu100®
Secustik®

M0530S/US910 (100 Nm)

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	Piliers		P.E.	U.K.	
			F41-R	F77-R			
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre (100 Nm) avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, pièce	37	7	10	3579054 103,70	3579089 103,70	1	10



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Pour plus d'informations concernant la technique Secu100® + Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure.....63
Garnitures pour coulissants-levants.....383



SecuSignal®


M0530/US956/FK-410



Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec émetteur **SecuSignal®** avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la poignée (ouvert/oscillant/fermé)

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F71/F1011		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre SecuSignal® avec verrouillage auto-bloquant, pièce	37	7	10/12	3579118 120,05	1	10



Informations concernant la technique Secu-Signal® et la technique Secustik® voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Sur demande : amplificateur de signaux.

Récepteur SecuSignal®, voir page 400.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure 63
Garnitures pour coulissants-levants 383




M0530/U30

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F41-R		F77-R		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre, pièce	38	7	10	3576021 40,30	3576030 42,60		2	20



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure 63
Garnitures pour coulissants-levants 383



Secustik®


E050/US956



Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 50, pièce	37	7	10	3482050 64,40			2	20



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure68
Garnitures pour coulissants-levants.....384




E050/U30

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Poignée de fenêtre, vis M5 x 50, pièce	38	7	10	3324369 21,70			10	40



Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure68
Garnitures pour coulissants-levants.....384



Secustik®


M0545/US956



Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F41-R		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 50, pièce	37	7 10	3484469	47,20	1	10



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure..... 70



1643/US950S (100 Nm) **Nouveauté**




Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Secu100®

Secustik®

Description	Carré dépass.	Piliers	F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée de fenêtre (100 Nm) avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, vis M5 x 50, pièce	37	7	10/12	3638190 81,05	3638202	93,25	1	20



Informations concernant la rosace US950S avec la technique Secu100® + Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure72
Garnitures pour coulissants-levants385



0643/US944 **Nouveauté**




Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Secustik®

Description	Carré dépass.	Piliers	F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, pièce	37	7	10	3637728 23,25	3637752	26,80	10	40



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure72
Garnitures pour coulissants-levants385



Secu100®
Secustik®


E1643Z/US950S (100 Nm) Nouveauté



Poignée de fenêtre HOPPE en inox, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F69		P.E.	U.K.
			Ø	N° de Com./CHF		
Poignée de fenêtre (100 Nm) avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, vis M5 x 50, pièce	37	7	10/12	3638341 144,30	1	20



Informations concernant la rosace US950S avec la technique Secu100® + Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure73



Secustik®


E0643/US944 Nouveauté



Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F69		P.E.	U.K.
			Ø	N° de Com./CHF		
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, pièce	37	7	10	3638309 45,20	2	20



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure73




M0643S/US943 (100 Nm)

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Secu100®
Secustik®

Description	Carré dépass.	Piliers	F41-R		F49-R		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée de fenêtre (100 Nm) avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, vis M5 x 55, pièce	37	7	10	3579741 136,05	3579783 136,05		1	10



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Pour plus d'informations concernant la technique Secu100® + Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure 75
Poignées pour coulissant à translation 386
Garnitures pour coulissants-levants 387



M0643/US943




Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Secustik®

Description	Carré dépass.	Piliers	F41-R		F49-R		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 50, pièce	37	7	10	3484557 66,65	3484565 66,65		1	10



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure 75
Poignées pour coulissant à translation 386
Garnitures pour coulissants-levants 387



Secustik®


M0623/US943



Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F41-R		F49-R		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	Ø	N° de Com./CHF	Ø		
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 55, pièce	37	7	10	3577593 61,15		3577606 61,15	1	10



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure..... 82



Secu100®


013S/U34 (100 Nm)



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage: cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F1				F2				F9				F9016				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	Ø	N° de Com./CHF	Ø	N° de Com./CHF	Ø	N° de Com./CHF	Ø	N° de Com./CHF	Ø	N° de Com./CHF	Ø	N° de Com./CHF	Ø				
Poignée de fenêtre (100 Nm), condamnable, pièce	38	7	10	3544302 35,85		3579337 35,85		3579441 41,15		1992806 35,85									10	40



Pour plus d'informations concernant la technique Secu100®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure..... 86
Poignée de fenêtre amovible..... 355




013R/U11Z **Nouveauté**

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F1		F9010		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée de fenêtre avec bouton tournant, pièce	00	7	10	831449 59,00	831463 59,00		2	20



Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure..... 86
Poignée de fenêtre amovible..... 355




013S/U34

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F1		F2		F9		F9016		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée de fenêtre, condamnable, pièce	37	7	10	8044927 31,20	3577243 31,20	8002958 35,95	6958433 31,20	10	40			



Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure..... 86
Poignée de fenêtre amovible..... 355




013SV/U34

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton poussoir, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec bouton poussoir, vis M5 x 50, pièce	38	7	10	2733523 19,50	3579468* 19,50	2733531 21,10	2733540 19,50	10	40



* sans vis

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure..... 86
Poignée de fenêtre amovible..... 355




013R/U34

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F1	F2	F9010	P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec bouton tournant, pièce	00	7	10	831494 31,20	822539 31,20	773213 31,20	10	40



Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure..... 86
Poignée de fenêtre amovible..... 355




013/U34



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot: capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F1				F2		F9		F9016		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée de fenêtre, pièce	37	7	10	6959969	8078040		6696884				20	120		
				8,25	8,25			6892616			100	100		
							9,00							



Autres produits de la même ligne :
 Garnitures pour porte intérieure.....86
 Poignée de fenêtre amovible.....355




M013S/U11Z

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, condamnable à clé, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F71				P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre, condamnable, pièce	37	7	10	3240528				1	10
				116,20					






M013SV/U34-1 **Nouveauté**

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton avec bouton poussoir, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5


Description	Carré dépass.		Piliers Ø	F71			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Poignée de fenêtre avec bouton poussoir, pièce	37	7	10	3915871 102,55			1	10




M013/U11

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.		Piliers Ø	F71			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Poignée de fenêtre, pièce	38	7	10	1803315 45,85			2	20






Secustik®

M0642/US943 **Nouveauté**

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 45°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F41-R		F49-R		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 50, pièce	37	7	10	3916639 32,80	3916938 31,20		1	10



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure.....88



Secu100®
Secustik®


099S/US952 (100 Nm)



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre (100 Nm) avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, vis M5 x 50, pièce	37	7	10	2529207 30,60	2531614 35,20	2474429 33,65	10	40



Pour plus d'informations concernant la technique Secu100® + Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure90
Garnitures pour porte à profil 219
Poignées pour portes-fenêtres368



Secustik®


099/US952



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, pièce	38	7	10	2112701 10,20	2112727 10,70	2112698 10,20	10	40



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure 90
Garnitures pour porte à profil219
Poignées pour portes-fenêtres 368



Secustik®


0138/US956



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F1			P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, pièce	37	7	10	3481831 18,40	3693711 27,80	3557031 21,15	10	40



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan®

Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure92



Secustik®


E0138/US956



Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F69		P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 50, pièce	37	7	10	3297532 46,50	3695653 55,90	2	20



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan®

Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure93



Secu100®


0810S/U10 (100 Nm)



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	Piliers			P.E.	U.K.	
			Ø	F1	F9			F9016
Poignée de fenêtre (100 Nm), condamnable, vis M5 x 50, pièce	38	7	10	3439668 27,40	3439692 31,50	3439713 27,40	10	40



Pour plus d'informations concernant la technique Secu100®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure 100
Poignées pour coulissant à translation 388
Garnitures pour coulissants-levants 389




SecuDuplex

0810SVS/U10 (DF)

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **SecuDuplex**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Verrouillage : cylindre de verrouillage à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	Piliers			P.E.	U.K.	
			Ø	F1	F9			F9016
Poignée de fenêtre avec double fonction (DF), vis M5 x 50, pièce	38	7	10	3439756 26,30	3439764 30,20	3439781 26,30	10	40



Pour plus d'informations concernant la technique SecuDuplex, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure 100
Poignées pour coulissant à translation 388
Garnitures pour coulissants-levants 389




0810SV/U10

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton poussoir, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	Piliers			P.E.	U.K.	
			F1	F9	F9016			
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec bouton poussoir, vis M5 x 45, pièce	37	7	10	3479889 12,40	3479897 14,30	3479900 12,40	10	40



Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure..... 100
Poignées pour coulissant à translation388
Garnitures pour coulissants-levants.....389



0810/US10 Nouveauté




Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec carré à longueur variable et **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Secustik®

Description	Carré dépass.	Piliers	Piliers			P.E.	U.K.	
			F1	F9	F9016			
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 45 et M5 x 50, pièce	32-42	7	10	3748612 7,90	3755732 9,00	3755927 7,90	10	60



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure..... 100
Poignées pour coulissant à translation388
Garnitures pour coulissants-levants.....389




0810/U10



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot: capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F1			F9			F9016			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée de fenêtre, vis M5 x 50, pièce	38	7	10	3440001 6,45	3440010 7,40	3440036 6,45					20	120	



Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure 100
- Poignées pour coulissant à translation 388
- Garnitures pour coulissants-levants 389



138F/US950S (100 Nm)




Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F1-2-S			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée de fenêtre (100 Nm) avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, vis M5 x 50, pièce	37	7	10/12	3693455 98,55		1	20

Secu100®
Secustik®

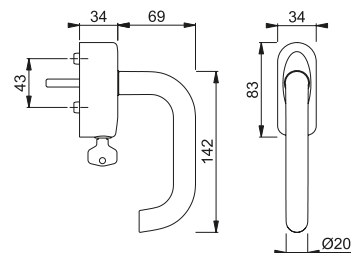

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Informations concernant la rosace US950S avec la technique Secu100® + Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure 102
- Garnitures coupe-feu pour porte intérieure 162
- Garnitures pour porte à profil 220
- Garnitures coupe-feu pour porte à profil 243
- Garnitures de sécurité 263
- Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu 284
- Garnitures pour portes d'entrée 294



Secustik®


038/US956



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F1			P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, pièce	38	7	10	2737698 17,60	3693391 27,00	3579610 20,20	10	40



Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan®

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	102
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	162
Garnitures pour porte à profil.....	220
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	243
Garnitures de sécurité.....	263
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ...	284
Garnitures pour portes d'entrée.....	294



Secu100®
Secustik®


E138Z/US950S (100 Nm)



Poignée de fenêtre HOPPE en inox, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F69-S			P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF					
Poignée de fenêtre (100 Nm) avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, vis M5 x 50, pièce	37	7	10/12	3696285 166,30			1	20



Informations concernant la rosace US950S avec la technique Secu100® + Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan®

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	163
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures pour porte à profil.....	224
Garnitures pour porte à profil et de sécurité...	244
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ..	286
Garnitures pour coulissants-levants.....	390




Secustik®

E038/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F69		F69-S		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, pièce	38	7	10	3038207 64,40	3696242	73,80	2	20



Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan®

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	163
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures pour porte à profil.....	224
Garnitures pour porte à profil et de sécurité.....	244
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ...	286
Garnitures pour coulissants-levants.....	390




E038/U30

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée de fenêtre, vis M5 x 50, pièce	38	7	10	3324318 21,70	10	40



Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	163
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures pour porte à profil.....	224
Garnitures pour porte à profil et de sécurité.....	244
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu ...	286
Garnitures pour coulissants-levants.....	390



Secustik®


0301/US956 **Nouveauté**



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F1		F9		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, pièce	37	7	10	3725710 22,30	3725728	25,60	10	40



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure..... 112



Secustik®


E0301/US956 **Nouveauté**



Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F69		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, pièce	37	7	10	3725533 48,60	2	20



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure..... 112



Secustik®


0140/US956



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	Piliers			P.E.	U.K.	
			Ø	F1	F1-2-S			F9
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, pièce	38	7	10	N° de Com./CHF 3554754 18,40	N° de Com./CHF 3695119 27,80	N° de Com./CHF 3578828 21,15	10	40



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan®

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure 114



Secustik®


E0140/US956



Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	Piliers		P.E.	U.K.	
			Ø	F69			F69-S
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 55, pièce	38	7	10	N° de Com./CHF 3220244 46,50	N° de Com./CHF 3695987 55,90	2	20



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan®

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure 115





0710S/U26 (TBT1)

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **fonction TBT1**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, condamnable en position 90°
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F1				F9				F9016				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF						
Poignée de fenêtre (TBT1), condamnable, vis M5 x 45, pièce	38	7	10	1976187 29,10	2467608 35,10	1976224 29,10								10	40	



technique TBT

Pour plus d'informations concernant la technique TBT, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Cale pour embase (épaisseur 4 mm), voir page 416.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure	120
Poignée de fenêtre amovible.....	355
Poignées pour portes-fenêtres	368
Garnitures pour coulissants-levants.....	391




0710SV/U26

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton poussoir, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F1				F2				F9				F9016				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée de fenêtre avec bouton poussoir, pièce	38	7	10	3571116 15,35	3571124 15,35	3571132 16,20	3571141 15,35												10	40



Cale pour embase (épaisseur 4 mm), voir page 416.

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure	120
Poignée de fenêtre amovible.....	355
Poignées pour portes-fenêtres	368
Garnitures pour coulissants-levants.....	391




0710R/U26

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	Piliers				P.E.	U.K.	
			F1	F2	F9	F9016			
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec bouton tournant, pièce	00	7	10	8208209 29,10	8208043 29,10	8199630 30,60	1843501 29,10	10	40



Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	120
Poignée de fenêtre amovible.....	355
Poignées pour portes-fenêtres	368
Garnitures pour coulissants-levants.....	391




0710/U26



• Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot: capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	Piliers				P.E.	U.K.	
			F1	F2	F9	F9016			
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre, pièce	37	7	10	3062995 7,60	2820395 7,60	3579652 8,05	2251815 7,60	20	120



Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	120
Poignée de fenêtre amovible.....	355
Poignées pour portes-fenêtres	368
Garnitures pour coulissants-levants.....	391



Secu100®
Secustik®


0737S/US947-1 (100 Nm) **Nouveauté**



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	Piliers				P.E.	U.K.	
			F1	F9	F8707	F9016			
Poignée de fenêtre (100 Nm) avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, pièce	32	7	10	3937190 37,00	3937309 42,50	3937384 35,10	3937413 35,10	10	40
	37	7	10	3937202 37,00	3937325 42,50	3937392 35,10	3937421 35,10	10	40
	43	7	10	3937211 37,00	3937333 42,50	3937405 35,10	3937430 35,10	10	40



Pour plus d'informations concernant la technique Secu100® + Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :
Poignées pour portes-fenêtres 370
Poignées pour coulissant à translation..... 392
Garnitures pour coulissants-levants.....393





SecuTBT®

0737S/U947 (TBT4) **Nouveauté**

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **SecuTBT**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, condamnable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	Piliers				P.E.	U.K.	
			F1	F9	F8707	F9016			
Poignée de fenêtre (SecuTBT), condamnable, pièce	32	7	10	3937851 33,45	3937940 38,45	3937974 31,75	3938029 31,75	10	40
	37	7	10	3937860 33,45	3937958 38,45	3937982 31,75	3938037 31,75	10	40
	43	7	10	3937878 33,45	3937966 38,45	3938002 31,75	3938045 31,75	10	40



technique TBT

Pour plus d'informations concernant la technique SecuTBT, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :
Poignées pour portes-fenêtres 370
Poignées pour coulissant à translation..... 392
Garnitures pour coulissants-levants.....393





SecuDuplex

0737SVS/U947 **Nouveauté**

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **SecuDuplex**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Verrouillage : cylindre de verrouillage à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.		Piliers Ø	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée de fenêtre avec double fonction (DF), vis M5 x 50, pièce	32	7	10	3937641 22,75	3937747 26,15	3937780 21,60	3937819 21,60	10	40
	37	7	10	3937659 22,75	3937755 26,15	3937798 21,60	3937827 21,60	10	40
	43	7	10	3937667 22,75	3937763 26,15	3937801 21,60	3937835 21,60	10	40



Pour plus d'informations concernant la technique SecuDuplex, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».


Autres produits de la même ligne :


Poignées pour portes-fenêtres	370
Poignées pour coulissant à translation	392
Garnitures pour coulissants-levants	393



0737SV/U947 **Nouveauté**

- Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton poussoir, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.		Piliers Ø	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée de fenêtre avec bouton poussoir, pièce	32	7	10	3937448 15,60	3937536 17,95	3937561 14,85	3937608 14,85	10	40
	37	7	10	3937456 15,60	3937544 17,95	3937587 14,85	3937616 14,85	10	40
	43	7	10	3937464 15,60	3937552 17,95	3937595 14,85	3937624 14,85	10	40



Autres produits de la même ligne :

Poignées pour portes-fenêtres	370
Poignées pour coulissant à translation	392
Garnitures pour coulissants-levants	393



Secustik®


0737/US947 Nouveauté



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec carré à longueur variable et **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, pièce	32-42	7	10	3937114 10,60	3937157 12,15	3937173 10,00	3937181 10,00	10	60



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :
 Poignées pour portes-fenêtres 370
 Poignées pour coulissant à translation 392
 Garnitures pour coulissants-levants 393



Secustik®


E0430/US956



Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F69	P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF			
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 50, pièce	37	7	10	3482113 44,30	2	20



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
 Garnitures pour porte intérieure 122




0510/U26



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot: capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	Piliers			P.E.	U.K.	
			F1	F9	F9016			
Poignée de fenêtre, pièce	37	7	10	N° de Com./CHF 2195198 10,65	N° de Com./CHF 3579708 12,20	N° de Com./CHF 3579695 10,65	20	120



Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure..... 124




E0800/US956



Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec **Secustik®** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	Piliers			P.E.	U.K.	
			F69					
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, pièce	37	7	10	N° de Com./CHF 3560370 75,65			2	20



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure..... 125

Secustik®




E0800/U30

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.		Piliers Ø	F69			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Poignée de fenêtre, pièce	37	7	10	3605638 32,50			10	40



Autres produits de la même ligne :


Garnitures pour porte intérieure 125




M051/U30

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.		Piliers Ø	F41-R	F49-R	F71	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée de fenêtre, pièce	38	7	10	3575256 59,40	3575301 51,95	3575969 31,70	2	20



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure 126




Secustik®


M0515/US956



Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.		Piliers Ø	F41-R	F71			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée de fenêtre avec verrouillage auto-bloquant, pièce	38	7	10	3545920 35,95	3544345 29,50			1	10



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure 128




SG013

Poignée de fenêtre amovible HOPPE en aluminium :

- Carré : carré plein HOPPE
- Spécificité : pour insertion dans les mécanismes d'ouverture de fenêtre, protégés par une rosace avec cache

Description	Carré dépass.	7	F1		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Poignée amovible, pièce	45	7	702121 10,35		5	30



Rosaces avec cache coulissant, voir page 356.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure86
Poignées de fenêtre331




SG0710RH

Poignée de fenêtre amovible HOPPE en aluminium :

- Carré : carré plein HOPPE
- Spécificité : pour insertion dans les mécanismes d'ouverture de fenêtre, protégés par une rosace avec cache

Description	Carré dépass.	7	F1		F9016		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		N° de Com./CHF			
Poignée amovible, pièce	45	7	8176323 10,35		1776281	10,35	5	30



Rosaces avec cache coulissant, voir page 356.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure 120
Poignées de fenêtre346
Poignées pour portes-fenêtres368
Garnitures pour coulissants-levants391

Rosaces avec cache coulissant (Aluminium)




U26SV

Rosace avec cache HOPPE en aluminium pour fenêtre :

- Capot : capot coulissant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d'ouverture de la fenêtre

Description	Piliers Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace avec cache coulissant, pièce	10	672240 11,45	679300 11,45	811601 13,20	1721504 11,45	10	60



La rosace est munie d'un cache coulissant (de haut en bas).

Poignée mâle, voir page 355.

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.




U34SV

Rosace avec cache HOPPE en aluminium pour fenêtre :

- Capot : capot coulissant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d'ouverture de la fenêtre

Description	Piliers Ø	F1	F2	F9010	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace avec cache coulissant, pièce	12	686551 11,45	672318 11,45	558179 11,45	10	60



La rosace est munie d'un cache coulissant (de haut en bas).

Poignée mâle, voir page 355.






EU956V

Rosace avec cache HOPPE en inox pour fenêtre :

- Capot : capot enveloppant, capot pivotant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d'ouverture de la fenêtre

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Rosace avec cache coulissant, pièce		10	3043065 27,55				10	60



La rosace est munie d'un cache coulissant (de gauche à droite).

Poignée mâle, voir page 355.




Secu100®
Secustik®

AUS950S (100 Nm)

Rosace de poignée HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100®+Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage: cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F1				F1-2				F9				P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF				N° de Com./CHF				N° de Com./CHF						
Rosace de sécurité (100 Nm) avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, vis M5 x 50, pièce	35	7	10	2692961 70,90				2692979	70,90							1	20



A combiner avec toutes les poignées femelles de porte en aluminium.

Informations concernant la rosace US950S avec la technique Secu100® + Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Pour le montage de la poignée femelle utiliser absolument la vis pointeau annexée à la rosace.

Rosace de poignée US950S (Inox, Laiton)




Secu100®
Secustik®

EUS950S (100 Nm)

Rosace de poignée HOPPE en inox, condamnable à clé avec **Secu100®+Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage: cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F69				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Rosace de sécurité (100 Nm) avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, vis M5 x 50, pièce	37	7	10	3637736 105,60			1	20



A combiner avec toutes les poignées femelles de porte en inox.

Informations concernant la rosace US950S avec la technique Secu100®+Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Pour le montage de la poignée femelle utiliser absolument la vis pointeau annexée à la rosace.




Secu100®
Secustik®

MUS950S (100 Nm)

Rosace de poignée de fenêtre HOPPE en laiton, condamnable à clé avec **Secu100®+Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	F41-R	F49-R	F71	F77-R	P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Rosace de sécurité (100 Nm) avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, vis M5 x 50, pièce	35	7	10	2694528 91,20	3371860 91,75	3064392 86,30	2694510 100,95	1	20



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

A combiner avec toutes les poignées femelles de porte en laiton.

Informations concernant la rosace US950S avec la technique Secu100®+Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».


Pour le montage de la poignée femelle utiliser absolument la vis pointeau annexée à la rosace.




Ouverture de lucarne/U11

Ouverture de lucarne HOPPE en aluminium :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : poignée avec trou pour canne de manoeuvre

Description	Carré dépass.	 7	Piliers Ø 12	F1			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Ouverture de lucarne, pièce	38			3571968 25,35			20	120



Poignées de fenêtre




l'entrée de gamme **duranorm®**




74/U34

Bouton de crémone HOPPE en aluminium :

- Certifié selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.		Piliers Ø	F1				P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF					
Poignée de fenêtre, pièce	38	7	10	3586326 16,95				-	100



Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte à profil234




LEGE	
	CANNA
	SCARIP
	SCARIP
	ESAL



Collection duraplus®


le milieu de gamme



Luxembourg

099

page 368



Tôkyô

0710

page 368



Toulon

0737 **Nouveauté**

page 370



Entrées étroites

200LMGL

page 371



Rosaces à entrée de clé

49PNS, 66NS

page 371



Rosace de béquille

66N

page 372



Poignée de tirage

430, K435

page 373





Poignées pour portes-fenêtres



le milieu de gamme **duraplus®**




099KH/66N

Poignée HOPPE à saillie réduite en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :

- Assemblage : monobloc
- Rosace : en aluminium, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF 19,05	N° de Com./CHF 19,05	N° de Com./CHF 21,95	N° de Com./CHF 20,95		
Poignée à saillie réduite, pièce	7 12	8155236 19,05	1813695 19,05	1813708 21,95	1813716 20,95	5	30



Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	90
Garnitures pour porte à profil.....	219
Poignées de fenêtre.....	337




0710RH/66N

Poignée HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :

- Assemblage : monobloc
- Rosace : en aluminium, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF 19,95	N° de Com./CHF 19,95	N° de Com./CHF 23,00	N° de Com./CHF 21,95		
Poignée, pièce	7 12	8151599 19,95	1813628 19,95	1813636 23,00	1813644 21,95	5	30

Description	Piliers Ø	F9010	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF 21,95		
Poignée, pièce	7 10	1918673 21,95	5	30



Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	120
Poignées de fenêtre.....	346
Poignée de fenêtre amovible.....	355
Garnitures pour coulissants-levants.....	391




0710VK/66N

Poignée HOPPE déportée en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :

- Assemblage : monobloc
- Rosace : en aluminium, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5

Description	Côté	Piliers Ø	Piliers				P.E.	U.K.	
			F1 N° de Com./CHF	F2 N° de Com./CHF	F9 N° de Com./CHF	F9016 N° de Com./CHF			
Poignée, pièce	droite	7	12	8158826 26,90	8158818 26,90	8165821 30,95	8158792 29,55	5	30
	gauche	7	12	8158800 26,90	8158842 26,90	8165839 30,95	8158834 29,55	5	30



Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure 120
- Poignées de fenêtre 346
- Poignée de fenêtre amovible 355
- Garnitures pour coulissants-levants 391




0710VK-KH/66N

Poignée HOPPE déportée à saillie réduite, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :

- Assemblage : monobloc
- Rosace : en aluminium, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5

Description	Côté	Piliers Ø	Piliers				P.E.	U.K.	
			F1 N° de Com./CHF	F2 N° de Com./CHF	F9 N° de Com./CHF	F9016 N° de Com./CHF			
Poignée à saillie réduite, pièce	droite	7	12	8158925 25,65	8158917 25,65	8181513 29,50	8158909 28,20	5	30
	gauche	7	12	8158891 25,65	8158883 25,65	8181661 29,50	8158859 28,20	5	30



Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure 120
- Poignées de fenêtre 346
- Poignée de fenêtre amovible 355
- Garnitures pour coulissants-levants 391




0737FA/51N/U34/0737/51NS/51PNS **Nouveauté**

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte-fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : extérieur sans, intérieur à 90°
- Rosaces : extérieur fondue, sous-embase intérieure en polyamide avec capot amovible, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5

Description			Piliers Ø	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Garniture pour porte-fenêtre	63-73	7	10	3938176 51,20	3938205 58,90	3938213 48,65	3938221 48,65	1	10

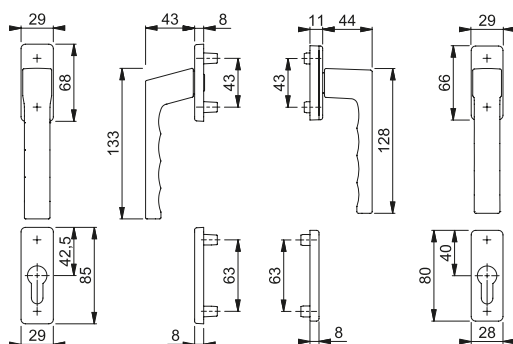

Autres produits de la même ligne :

- Poignées de fenêtre349
- Poignées pour coulissant à translation 392
- Garnitures pour coulissants-levant.....393




0737KH/51N/U34/0737/51NS/51PNS **Nouveauté**

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, avec saillie réduite coté extérieur, pour porte-fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : extérieur sans, intérieur à 90°
- Rosaces : extérieur fondu, sous-embase intérieure en polyamide avec capot amovible, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5

Description			Piliers Ø	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Garniture pour porte-fenêtre, avec saillie réduite coté extérieur	63-73	7	10	3937739 51,20	3938011 58,90	3938053 48,65	3938117 48,65	1	10

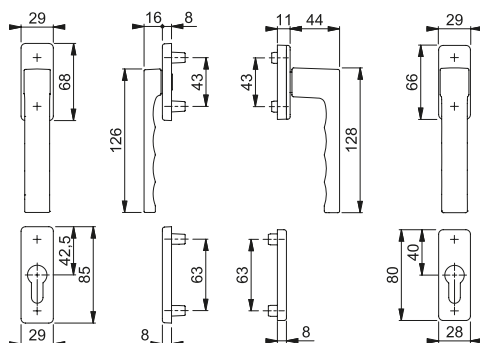

Autres produits de la même ligne :

- Poignées de fenêtre349
- Poignées pour coulissant à translation 392
- Garnitures pour coulissants-levant.....393




200LMGL

Paire d'entrées étroites HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre :

- Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Entrées : piliers de fixation coté extérieur, coté intérieur sans
- Fixation : visible coté intérieur, traversante, pour vis filetées M4

Description	Percement	F1				P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF					
Entrée étroite, paire	78	2724803				10	50
	94	577507				10	50
	92	577538				10	50

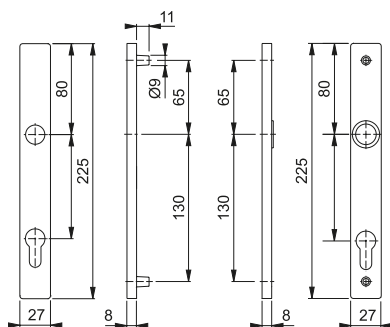


49PNS



Rosace à entrée de clé HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre (côté intérieur) :

- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	Percement	F1				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	F2 N° de Com./CHF	F9 N° de Com./CHF	F9016 N° de Com./CHF		
Rosace à entrée de clé, pièce	12	dé-centré	817757 9,65	817771 9,65	817764 11,10	817788 10,65	10	60
	12		1835456 9,65	1835464 9,65	1835472 11,10	1835481 10,65	10	60






66N

Rosace de béquille HOPPE en aluminium pour porte-fenêtre (côté extérieur) :

- Rosace : en aluminium, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace de béquille, pièce	12		1795221 10,15	1843659 10,15	sur demande 11,60	2147727 11,15	10	60




66NS

Rosace à entrée de clé HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :

- Rosace : en aluminium, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	Perce- ment	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Rosace à entrée de clé, pièce	12	aveugle	8120529 10,15	8120487 10,15	8120461 11,60	8120503 11,15	10	60
	12	○ dé- centré	8111213 10,15	8111239 10,15	8111197 11,60	8111221 11,15	10	60
	12	⌋	8111148 10,15	8111163 10,15	8111189 11,60	8111171 11,15	10	60






K435

Poignée de tirage HOPPE en polyamide, pour porte-fenêtre :

- Fixation : non visible, pour vis universelles

Description			F8019M	F9003M			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée de tirage, pièce			544318	544301			10	60
			7,15	7,15				



Poignée de tirage (Aluminium)




430

Poignée de tirage HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre :

- Fixation : visible, pour vis universelles


Description				F1	F2	F9	F9010	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée de tirage, pièce				517077 8,70	517060 8,70	1733353* 10,00	517084* 9,55	-	50

Description				F9016	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF		
Poignée de tirage, pièce				634798* 9,55	-	50



* avec vis à bois.

Poignées pour coulissant à translation et coulissants-levants

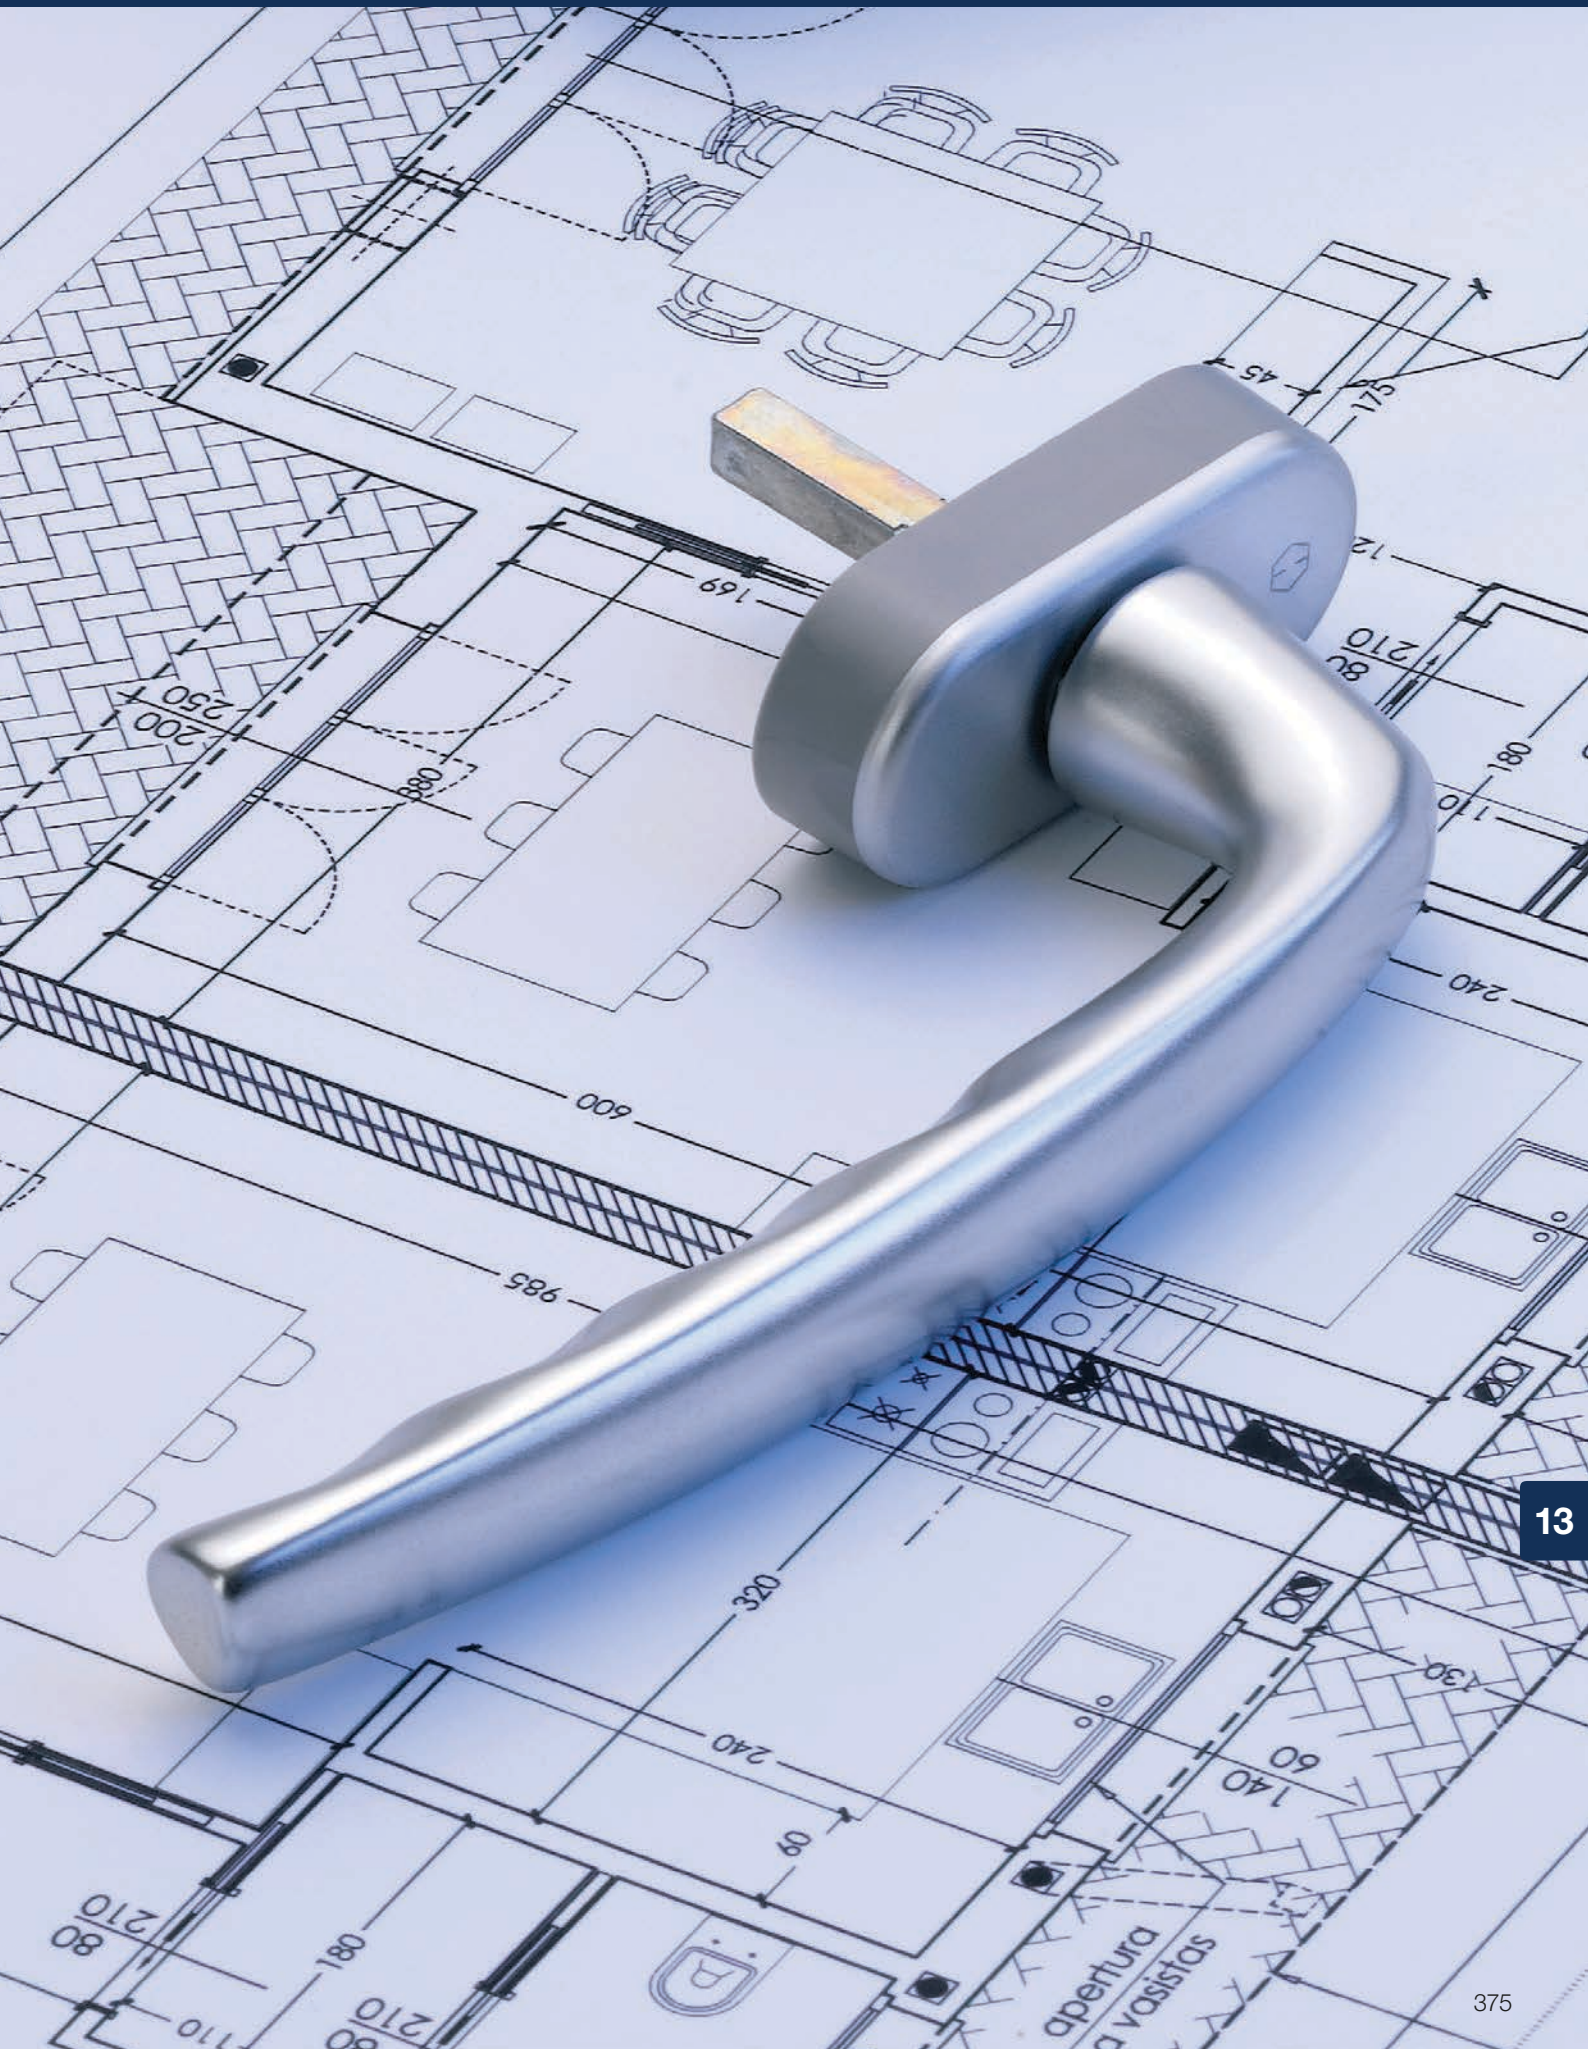

Sommaire poignées pour coulissant à translation et coulissants-levants



Collection duraplus®

le milieu de gamme



Amsterdam
HS-E0400
page 380



Atlanta
PSK-0530,
HS-(M)0530
page 381



Bonn
HS-E050
page 384



Dallas
PSK-M0643,
HS-(M)0643
page 385



New York
PSK-0810,
HS-0810
page 388



Paris
HS-E038
page 390



Tôkyô
HS-571
page 391



Toulon
HS-737
Nouveauté
page 392





Poignées pour coulissant à translation et coulissants-levants




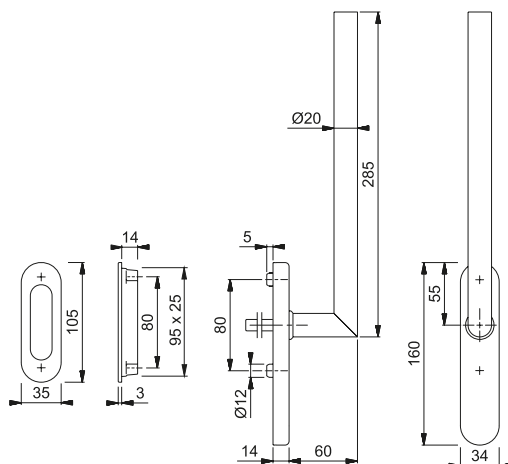


HS-E0400Z/431N/422

Garniture HOPPE en inox, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Perce-ment	F32-1&69	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (cuvette extérieure)	70-75	10	BDC	2619608 250,95	1	4



Livrable également avec vis M5.





Autres produits de la même ligne :


- Garnitures pour porte intérieure.....55
- Garnitures coupe-feu pour porte intérieure..... 161
- Garnitures de sécurité pour porte à profil.....216
- Garnitures pour porte à profil.....217
- Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....242
- Garnitures de sécurité261
- Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu.....282
- Poignées de fenêtre319

HS-E0400Z/431N

Garniture HOPPE en inox, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignées monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Perce-ment	F69	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (poignée double)	55-75	10	 70	2619624 481,90	1	4
			 69	2619616 481,90	1	4

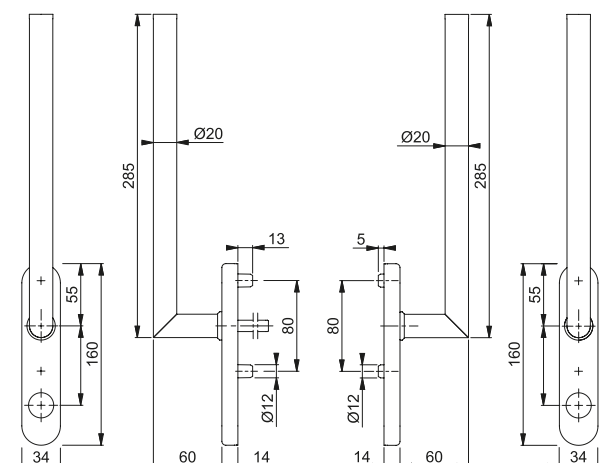

Livrable également avec vis M5.

Autres produits de la même ligne :

- Garnitures pour porte intérieure.....55
- Garnitures coupe-feu pour porte intérieure..... 161
- Garnitures de sécurité pour porte à profil.....216
- Garnitures pour porte à profil.....217
- Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....242
- Garnitures de sécurité261
- Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu.....282
- Poignées de fenêtre319



Secu100®
Secustik®


PSK-0530S/US952 (100 Nm)



Poignée HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F1			F9			F9016			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée pour coulissant à translation avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, vis M5 x 45, pièce	35	7	10	3294083 61,60	3357072 70,80	3294091 67,80					2	20	



Pour plus d'informations concernant la technique Secu100® + Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure000
Poignées de fenêtre000
Garnitures pour coulissants-levants000



Secustik®


PSK-0530/US952-1



Poignée HOPPE en aluminium, avec **Secustik®**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers Ø	F1			F9			F9016			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée pour coulissant à translation avec verrouillage auto-bloquant, vis M5 x 45, pièce	35	7	10	3211153 29,20	3211188 33,60	3211241 30,70					10	40	



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».



Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure62
Poignées de fenêtre322
Garnitures pour coulissants-levants382


HS-0530/431N/422



Garniture HOPPE en aluminium, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description			Perce-ment	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (cuvette extérieure)	70-75	10	BDC	3322081 77,95	3322099 98,40	3322101 85,65	1	4

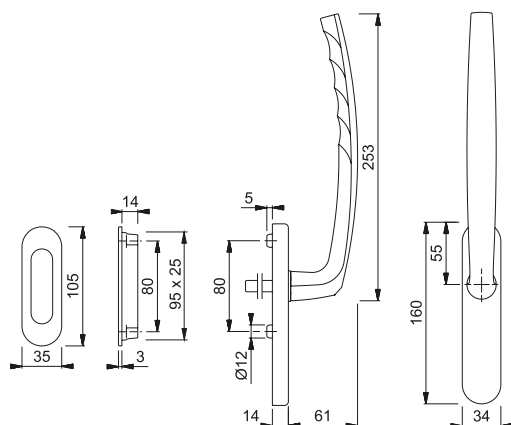

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure 62

Poignées de fenêtre 322




Poignées pour coulissant à translation ...381


HS-0530/431N



Garniture HOPPE en aluminium, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignées monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description			Perce-ment	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (poignée double)	65-75	10		69 3322515 147,10	3322558 169,20	3322486 161,80	1	4

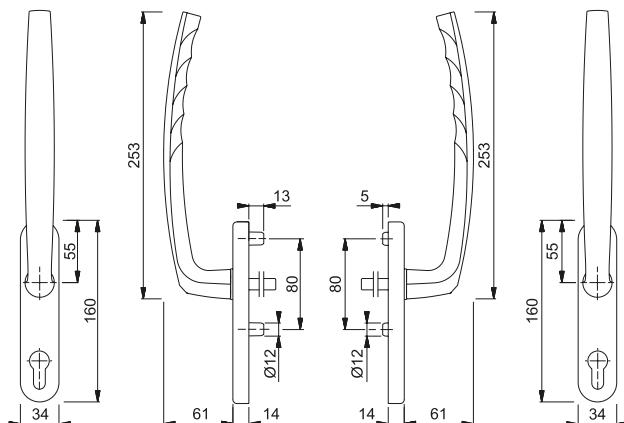

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure 62

Poignées de fenêtre 322

Poignées pour coulissant à translation ...381




HS-M0530/431N/423

Garniture HOPPE en laiton, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Perce-ment	F41-R	F77-R			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Garniture pour coulissant/levant (cuvette extérieure)	70-75	10	BDC	2730787 258,65	2730808 258,65			1	4

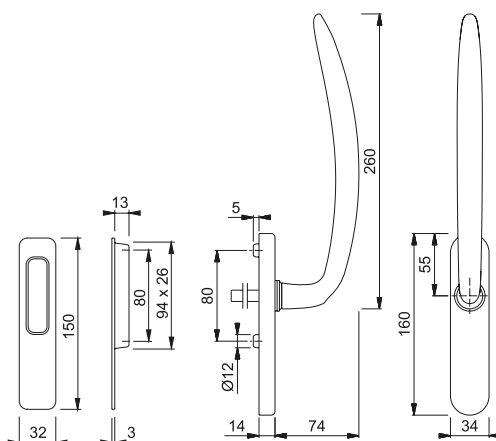

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Livable également avec vis M5.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure 63
Poignées de fenêtre..... 324




HS-M0530/431N

Garniture HOPPE en laiton, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignées monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Perce-ment	F41-R	F77-R			P.E.	U.K.	
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF					
Garniture pour coulissant/levant (poignée double)	60-75	10		69	2730841 372,20	2730867 372,20			1	4

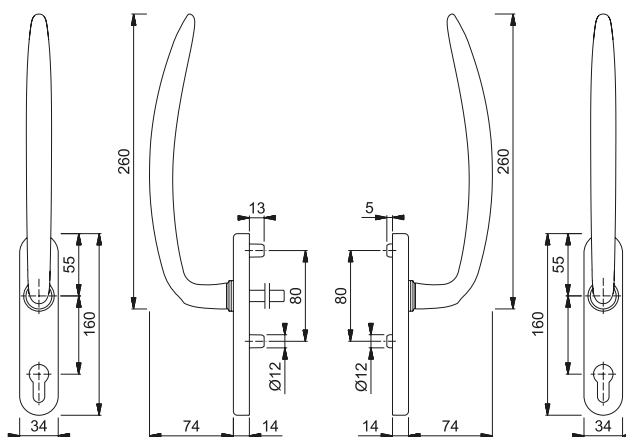

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Livable également avec vis M5.


Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure 63
Poignées de fenêtre..... 324

HS-E050Z/431N/422

Garniture HOPPE en inox, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Perce- ment	F32-1&69	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (cuvette extérieure)	70-75	10	BDC	2619641 218,15	1	4

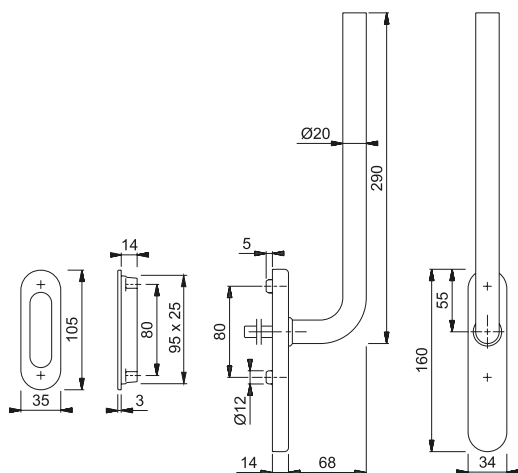

Livrable également avec vis M5.


Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure.....68
Poignées de fenêtre326

HS-E050Z/431N

Garniture HOPPE en inox, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignées monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Perce- ment	F69	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (poignée double)	55-75	10		70 2619667 416,50	1	4
				69 2619659 416,50	1	4

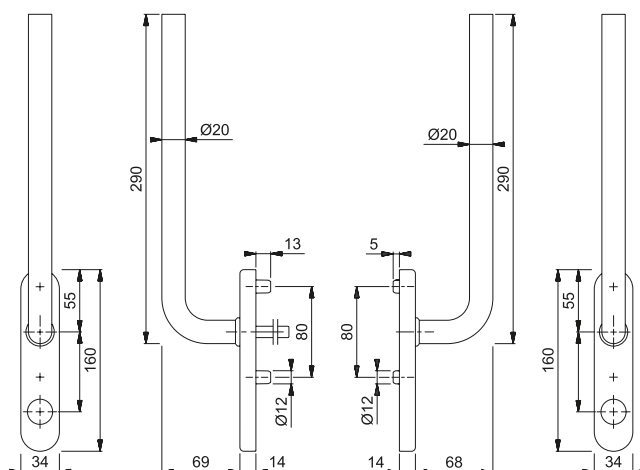

Livrable également avec vis M5.



Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure.....68
Poignées de fenêtre326




HS-0643/419/420

Garniture HOPPE en aluminium, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description			Perce-ment	F1	F9			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Garniture pour coulissant/levant (cuvette extérieure)	68-73	10	BDC	3690810 59,25	3690887 68,15			1	4

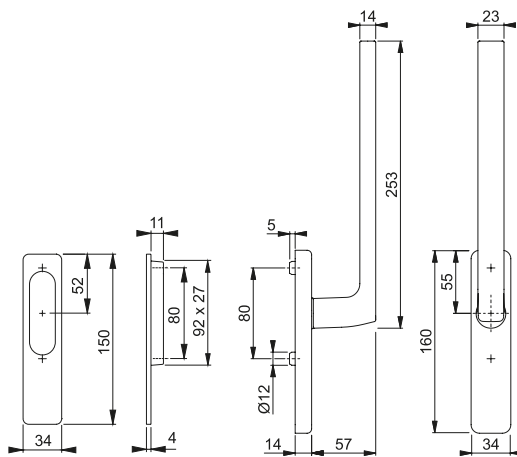




Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure.....72
Poignées de fenêtre328




HS-0643/419

Garniture HOPPE en aluminium, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignées monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description			Perce-ment	F1	F9			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Garniture pour coulissant/levant (poignée double)	65-75	10		69 3690916 106,65	3690932 122,60			1	4

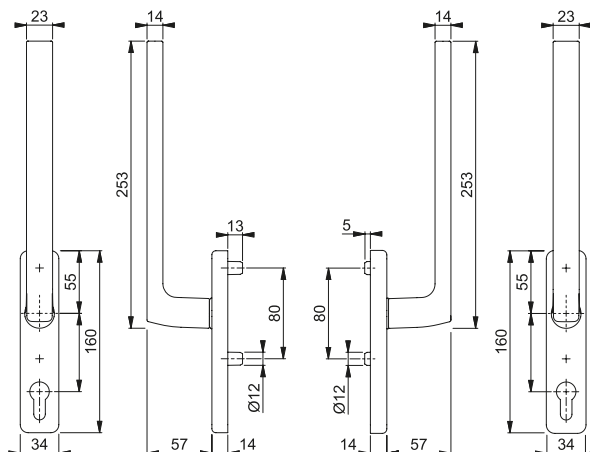

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure.....72
Poignées de fenêtre328




Secustik®

PSK-M0643/US943

Poignée HOPPE en laiton, avec **Secustik®**, pour coulissant à translation :

- Crantage : 45°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Carré dépass.	Piliers	Piliers Ø	F41-R	F49-R			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Poignée pour coulissant à translation avec verrouillage auto-bloquant, pièce	35	7	10	3396047 83,85	3396063 83,85			1	10



Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	75
Poignées de fenêtre.....	330
Garnitures pour coulissants-levants.....	387


HS-M0643/419N/423



Garniture HOPPE en laiton, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	70-75	10	Perce- ment	F41-R	F49-R			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Garniture pour coulissant/levant (cuvette extérieure)			BDC	3391836 138,90	3391852 138,90			1	4

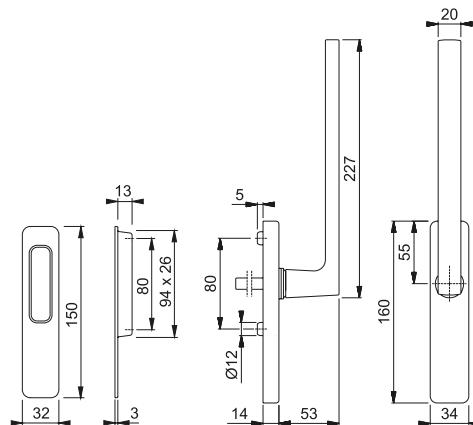

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Livable également avec vis M5.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure 75
Poignées de fenêtre 330
Poignées pour coulissant à translation 386


HS-M0643/419N



Garniture HOPPE en laiton, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignées monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	60-75	10	Perce- ment	F41-R	F49-R			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF				
Garniture pour coulissant/levant (poignée double)			69	3391887 240,80	3391895 240,80			1	4

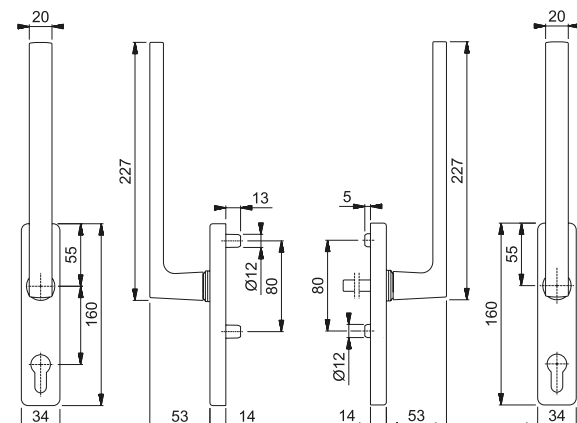

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la référence de la finition comporte la lettre **R**.

Resista®

Livable également avec vis M5.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure 75
Poignées de fenêtre 330
Poignées pour coulissant à translation 386





Secu100®

PSK-0810S/U10 (100 Nm)

Poignée HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100®**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.		Piliers Ø	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée pour coulissant à translation, condamnable, vis M5 x 45, pièce	37	7	10	3480960 47,80	3480978 54,90	3480986 47,80	2	20



Pour plus d'informations concernant la technique Secu100®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	100
Poignées de fenêtre.....	339
Garnitures pour coulissants-levants.....	389





PSK-0810/U10



Poignée HOPPE en aluminium, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description	Carré dépass.		Piliers Ø	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Poignée pour coulissant à translation, vis M5 x 45, pièce	37	7	10	3480222 22,90	3480231 26,40	3480249 22,90	2	20



Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	100
Poignées de fenêtre.....	339
Garnitures pour coulissants-levants.....	389


HS-0810/431N/422



Garniture HOPPE en aluminium, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	70-75	10	Perce-ment	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (cuvette extérieure)			BDC	3273362 73,40	3273434 84,40	3273442 73,40	1	4

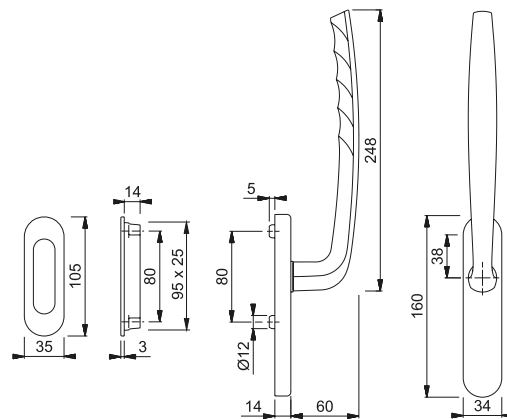

Livrable également avec vis M5.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure.....100
Poignées de fenêtre 339
Poignées pour coulissant à translation.... 388


HS-0810/431N



Garniture HOPPE en aluminium, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignées monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	65-75	10	Perce-ment	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (poignée double)			69	3273653 115,10	3273661 132,30	3273670 115,10	1	4

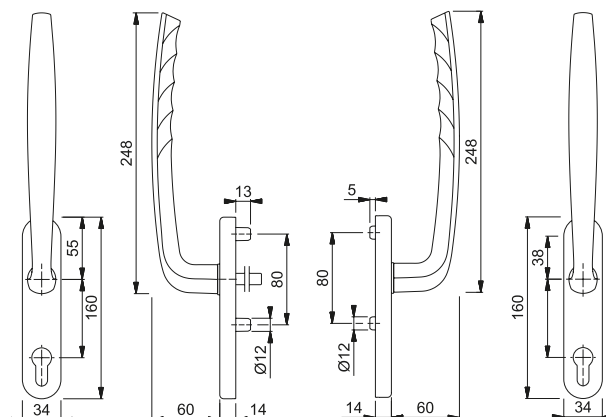

Livrable également avec vis M5.


Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure.....100
Poignées de fenêtre 339
Poignées pour coulissant à translation.... 388

HS-E038Z/431N/422

Garniture HOPPE en inox, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Perce-ment	F32-1&69	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (cuvette extérieure)	70-75	10	BDC	2619675 218,15	1	4

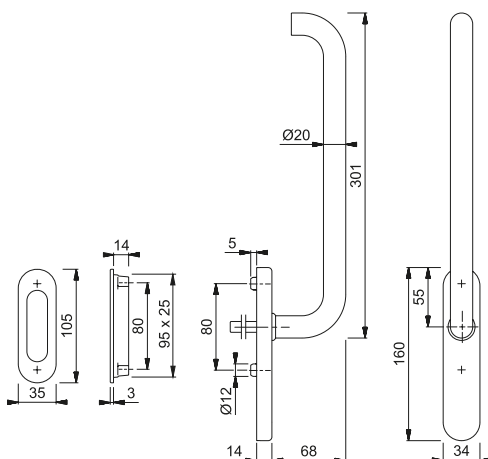

Livrable également avec vis M5.

Autres produits de la même ligne :


Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	163
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures pour porte à profil.....	224
Garnitures pour porte à profil et de sécurité.....	244
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu.....	286
Poignées de fenêtre.....	342

HS-E038Z/431N

Garniture HOPPE en inox, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignées monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Perce-ment	F69	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (poignée double)	55-75	10	70	2619704 416,50	1	4
			69	2619683 416,50		

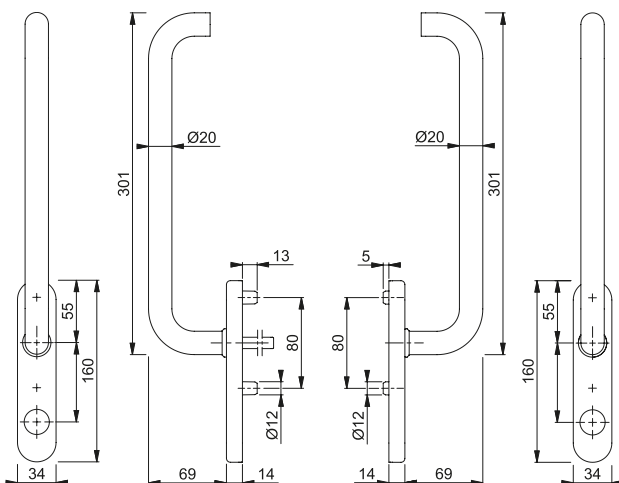

Livrable également avec vis M5.

Autres produits de la même ligne :

Garnitures pour porte intérieure.....	104
Garnitures coupe-feu pour porte intérieure.....	163
Garnitures de sécurité pour porte à profil.....	221
Garnitures pour porte à profil.....	224
Garnitures pour porte à profil et de sécurité.....	244
Garnitures coupe-feu pour porte à profil.....	246
Garnitures de sécurité.....	264
Garnitures de sécurité pour porte coupe-feu.....	286
Poignées de fenêtre.....	342




HS-571/431N/422

Garniture HOPPE en aluminium, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	70-75	10	Perce- ment	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF 2630065 77,95	N° de Com./CHF 2630102 89,40	N° de Com./CHF 2630129 85,65		
Garniture pour coulissant/levant (cuvette extérieure)			BDC				1	4

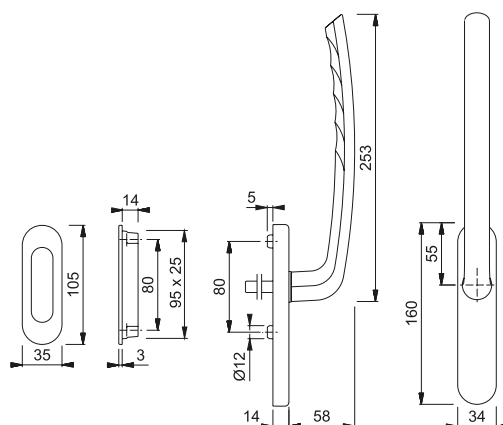

Livable également avec vis M5.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure .120
Poignées de fenêtre346
Poignée de fenêtre amovible.....355
Poignées pour portes-fenêtres ..368




HS-571/431N

Garniture HOPPE en aluminium, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignées monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	65-75	10	Perce- ment	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF 2637961 119,50	N° de Com./CHF 2638016 137,40	N° de Com./CHF 2754586 131,45		
Garniture pour coulissant/levant (poignée double)			69				1	4

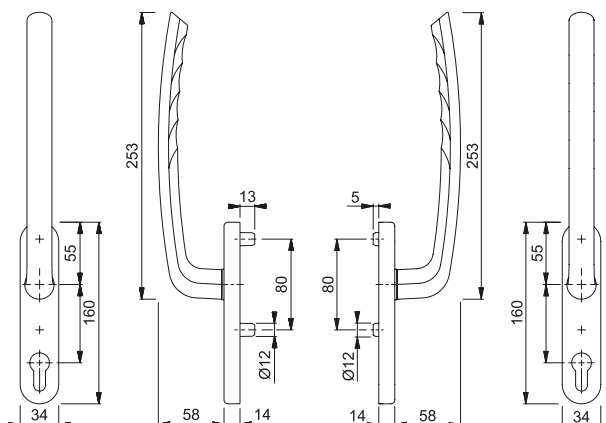

Livable également avec vis M5.

Autres produits de la même ligne :
Garnitures pour porte intérieure .120
Poignées de fenêtre346
Poignée de fenêtre amovible.....355
Poignées pour portes-fenêtres ..368



PSK-0737S/US947-1 (100 Nm) **Nouveauté**




Poignée HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec **Secu100® + Secustik®**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon **RAL-GZ 607/9, RAL100**; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Secu100®
Secustik®

Description	Carré dépass.	Piliers	Piliers				P.E.	U.K.	
			F1	F9	F8707	F9016			
		Ø	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée pour coulissant à translation avec verrouillage auto-bloquant, condamnable, pièce	32	7	10	3938871 40,55	3938969 46,60	3938993 38,50	3939021 38,50	2	20
	37	7	10	3938889 40,55	3938977 46,60	3939005 38,50	3939030 38,50	2	20
	43	7	10	3938897 40,55	3938985 46,60	3939013 38,50	3939048 38,50	2	20



Pour plus d'informations concernant la technique Secu100® + Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :

Poignées de fenêtre	349
Poignées pour portes-fenêtres	370
Garnitures pour coulissants-levants	393



PSK-0737/US947-1 **Nouveauté**




Poignée HOPPE en aluminium, avec **Secustik®**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon la norme **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Secustik®

Description	Carré dépass.	Piliers	Piliers				P.E.	U.K.	
			F1	F9	F8707	F9016			
		Ø	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Poignée pour coulissant à translation avec verrouillage auto-bloquant, pièce	32	7	10	3938555 24,20	3938694 27,80	3938723 22,95	3938758 22,95	10	40
	37	7	10	3938580 24,20	3938707 27,80	3938731 22,95	3938766 22,95	10	40
	43	7	10	3938619 24,20	3938715 27,80	3938740 22,95	3938774 22,95	10	40



Pour plus d'informations concernant la technique Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».

Autres produits de la même ligne :

Poignées de fenêtre	349
Poignées pour portes-fenêtres	370
Garnitures pour coulissants-levants	393


HS-0737/419/420 **Nouveauté**



Garniture HOPPE en aluminium, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	N° de Com./CHF	Perce-ment	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF			
Garniture pour coulissant/levant (cuvette extérieure)	68-73	10	BDC	3938230 59,70	3938272 68,70	3938281 56,75	3938299 56,75	1	4
			69	3945190 59,70	3945229 68,70	3945237 56,75	3945245 56,75	1	4

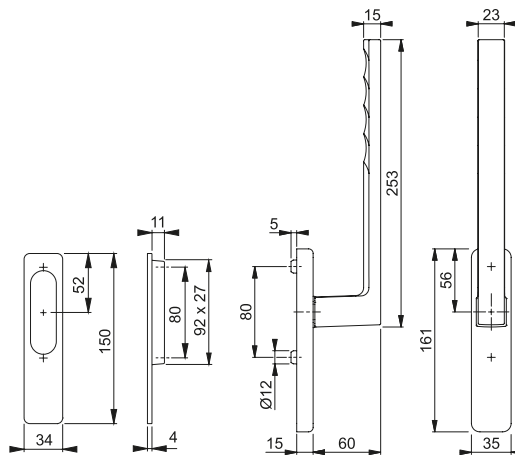

Autres produits de la même ligne :
 Poignées de fenêtre 349
 Poignées pour portes-fenêtres 370
 Poignées pour coulissant à translation.....392


HS-0737/419 **Nouveauté**



Garniture HOPPE en aluminium, pour coulissant/levant :


- Assemblage : poignées monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	N° de Com./CHF	Perce-ment	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Garniture pour coulissant/levant (poignée double)	65-75	10	3938301 95,30	3938352 109,60	3938361 90,55	3938379 90,55	1	4

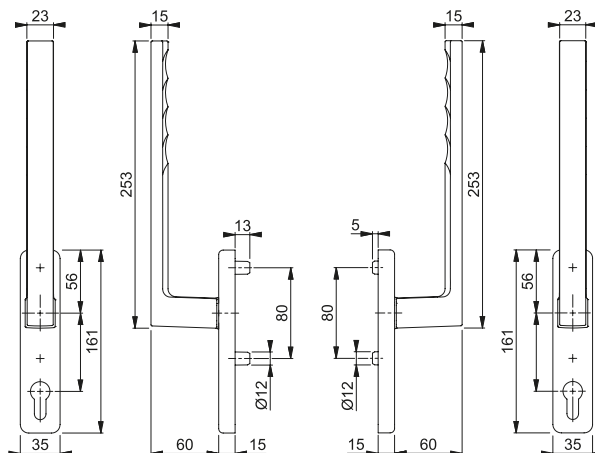

Autres produits de la même ligne :
 Poignées de fenêtre 349
 Poignées pour portes-fenêtres 370
 Poignées pour coulissant à translation.....392





Programme complémentaire



Numéros

page 398



Insert pour cylindre rond et européen

page 399




Panneaux indicateurs

page 400




Récepteur radio SecuSignal®-

page 400



Clé de poignée de fenêtre

page 400

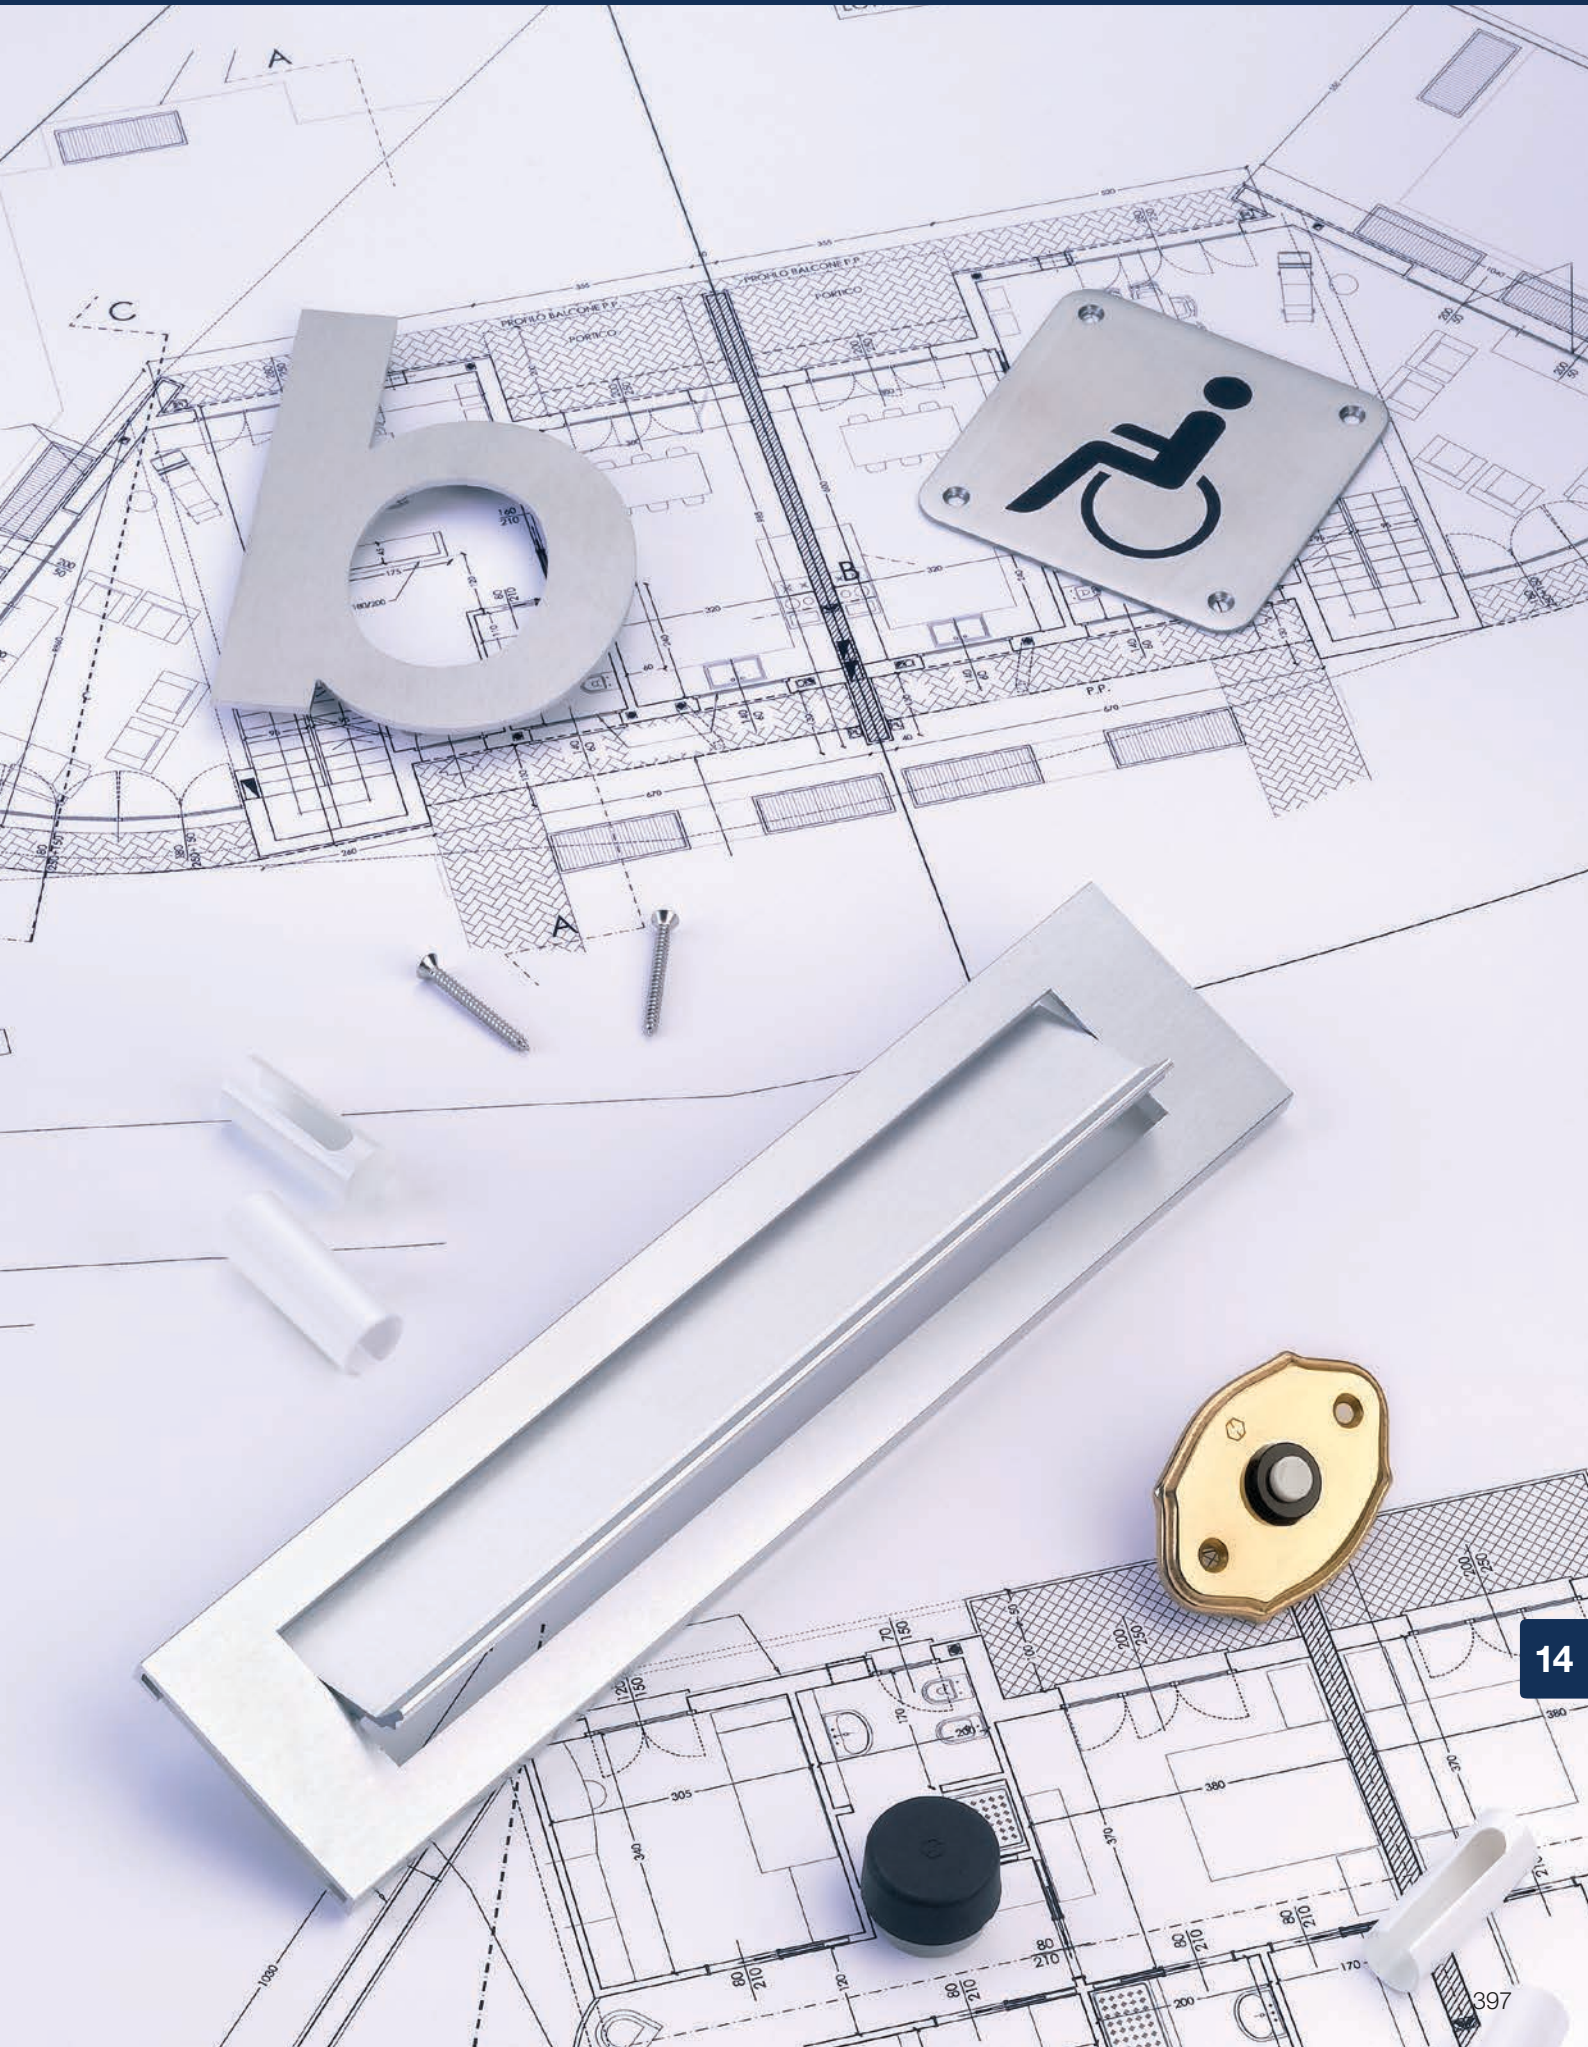


1a - /

E600 - E621


Numéros HOPPE en inox :

- Fixation : non visible, tiges filetées avec douille


Description	F69				P.E.	U.K.
	N° de Com./CHF					
Chiffre 0, E600, pièce				8130353 24,55	1	63
Chiffre 1, E601, pièce				8130361 24,55	1	63
Chiffre 2, E602, pièce				8130379 24,55	1	63
Chiffre 3, E603, pièce				8130387 24,55	1	63
Chiffre 4, E604, pièce				8130395 24,55	1	63
Chiffre 5, E605, pièce				8130403 24,55	1	63
Chiffre 6, E606, pièce				8130411 24,55	1	63
Chiffre 7, E607, pièce				8130437 24,55	1	63
Chiffre 8, E608, pièce				8130445 24,55	1	63
Chiffre 9, E609, pièce				8130452 24,55	1	63
Lettre a, E610, pièce				8130460 24,55	1	30
Lettre b, E611, pièce				8130478 24,55	1	30
Lettre c, E612, pièce				8130486 24,55	1	30
Lettre d, E613, pièce				8130494 24,55	1	30
Lettre e, E614, pièce				8130502 24,55	1	30
Lettre f, E615, pièce				8130510 24,55	1	30
Tiret -, E620, pièce				8130528 24,55	1	30
Barre oblique /, E621, pièce				8130536 24,55	1	30




E601



E610



E620



E621

négatif : RZE2



8-10 mm

positif : RZE1




12-26 mm

RZE


Insert HOPPE en inox, pour cylindre rond (RZ) :

- Pour entrées longues de sécurité E3331E en inox et 3331E en aluminium, avec évidement rond
- Fixation : insérable, fixé par la plaquette sécurité anti-perçement des entrées


Description	Dépassement		Perce-ment	F69		P.E.	U.K.	
		„X“		N° de Com./CHF				
Rosace de sécurité pour cylindre rond (RZ), pièce	RZE2 nég.	8		2233431 14,80		10	60	
		10		2233481 14,80		10	60	
	RZE1 pos.	12	aveugle		2864646 14,80		10	60
				2233502 14,80		10	60	
		14		2233529 14,80		10	60	
				2233537 14,80		10	60	
		18		2233545 14,80		10	60	
				2233553 14,80		10	60	
		22		2233561 14,80		10	60	
				2233570 14,80		10	60	
		26		2233588 14,80		10	60	



RZE2



RZE1



Attention :
dépassement du cylindre (x) du panneau de porte

négatif : PZE2



8 mm

positif : PZE1




12-20 mm

PZE


Insert HOPPE en inox, pour cylindre européen (PZ) :

- Pour entrées longues de sécurité E3331E en inox et 3331E en aluminium, avec évidement ovale
- Fixation : insérable, fixé par la plaquette sécurité anti-perçement des entrées


Description	Dépassement		Perce-ment	F69		P.E.	U.K.
		„X“		N° de Com./CHF			
Rosace de sécurité pour cylindre européen (PZ), pièce	PZE2 nég.	8		2245431 14,80		10	60
		PZE1 pos.	12		2233596 14,80		10
	14			2233609 14,80		10	60
	16			2233617 14,80		10	60
	18			2233625 14,80		10	60
	20		2233633 14,80		10	60	



PZE2



PZE1



Attention :
dépassement du cylindre (x) du panneau de porte

Panneaux indicateurs (Inox), Récepteur radio SecuSignal® (Polyamide), Clé de poignée de fenêtre




E665

Panneau indicateur HOPPE en inox :


- avec pictogramme
- Fixation : visible, par vis universelles




Description	F69		P.E.	U.K.
	N° de Com./CHF			
Panneau indicateur : E665 (WC pour personne à mobilité réduite), pièce	605279	28,85	5	30
Panneau indicateur : E665 (WC pour femmes), pièce	605255	28,85	5	30
Panneau indicateur : E665 (WC pour hommes), pièce	605262	28,85	5	30



E665
(WC pour personne à mobilité réduite)



E665
(WC pour femmes)



E665
(WC pour hommes)

FE-411


Récepteur radio HOPPE **SecuSignal®** :

- Affichage : Affichage numérique LED à 2 chiffres des poignées affectées **SecuSignal®**
- Lampes de signalisation : trois (rouge/jaune/vert), pour l'affichage d'état des poignées **SecuSignal®**
- Panneau opérateur : pour la programmation
- Raccordement : alimentation secteur, 230 V
- Fixation : Vis universelles et chevilles pour une fixation murale (le récepteur peut également être posé librement)



SecuSignal®

Description	F7035		P.E.	U.K.
	N° de Com./CHF			
Récepteur SecuSignal®, pièce	2745612	206,30	1	10



Informations concernant la technique Secu-Signal® et la technique Secustik® voir le document «HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales».

Poignées de fenêtre SecuSignal® :
 E1400Z/US950S/FK-410 (100 Nm).. 319
 E0400/US956/FK-410..... 320
 0530S/US952/FK-410..... 322
 0530/US952/FK-410..... 323
 M0530/US956/FK-410..... 325




Clé de poignée de fenêtre


Clé de poignée de fenêtre en fer :

- pour cylindre de verrouillage des poignées de fenêtre condamnables HOPPE

Description	N°	fer nickelé		P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF			
Clé pour poignée de fenêtre, pièce	2W153	837755	0,25	1	10
	4W1323	840571	0,25	1	10
	H001	1884371	0,25	1	10

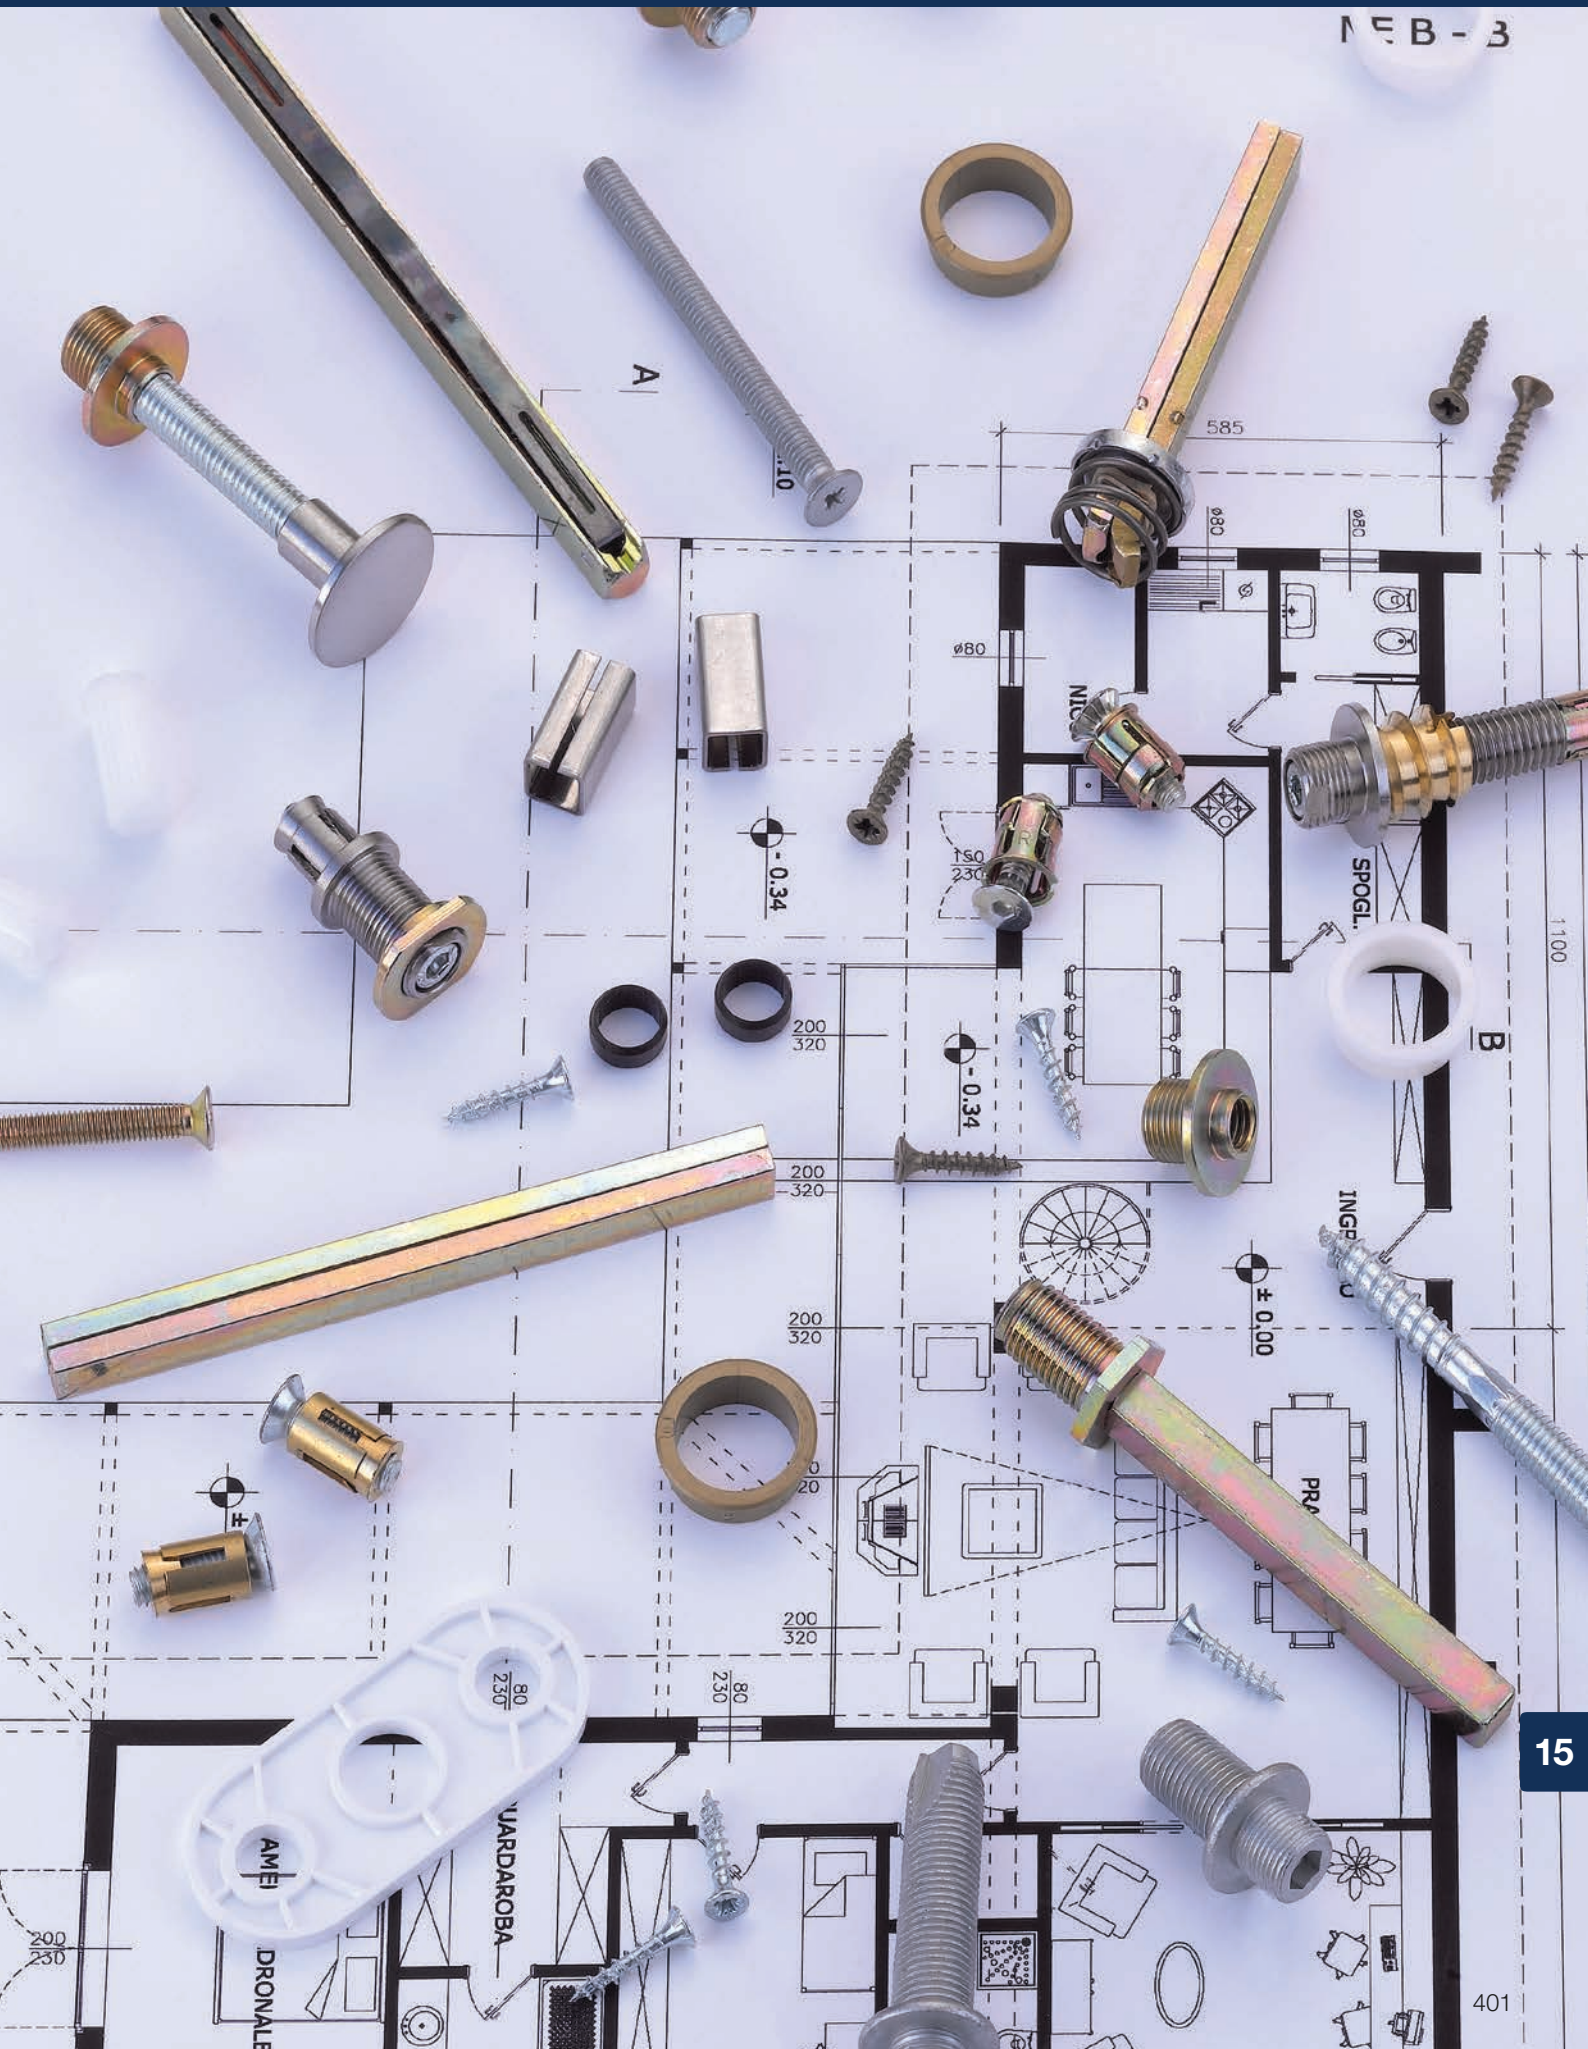


Accessoires



Systèmes de fixation pour poignées battantes

page 404



Gabarit de percement universel

page 408



Ressort de rappel et gabarit de percement

(pour HOPPE-Quick-FitPlus)

page 409



Set de piliers de fixation et aide au montage

(pour HOPPE-Quick-FitPlus)

page 409



Carrés

page 410



Fourreau

page 414



Bague de guidage

page 414



Clé de démontage

page 414




Vis Allen

page 415



Set de vis pour garnitures de sécurité

page 415



Rondelle rouge/blanc

page 416



Fourreau réducteurs de piliers


(pour poignée de fenêtre)

page 416



Cale pour embase U26

page 416

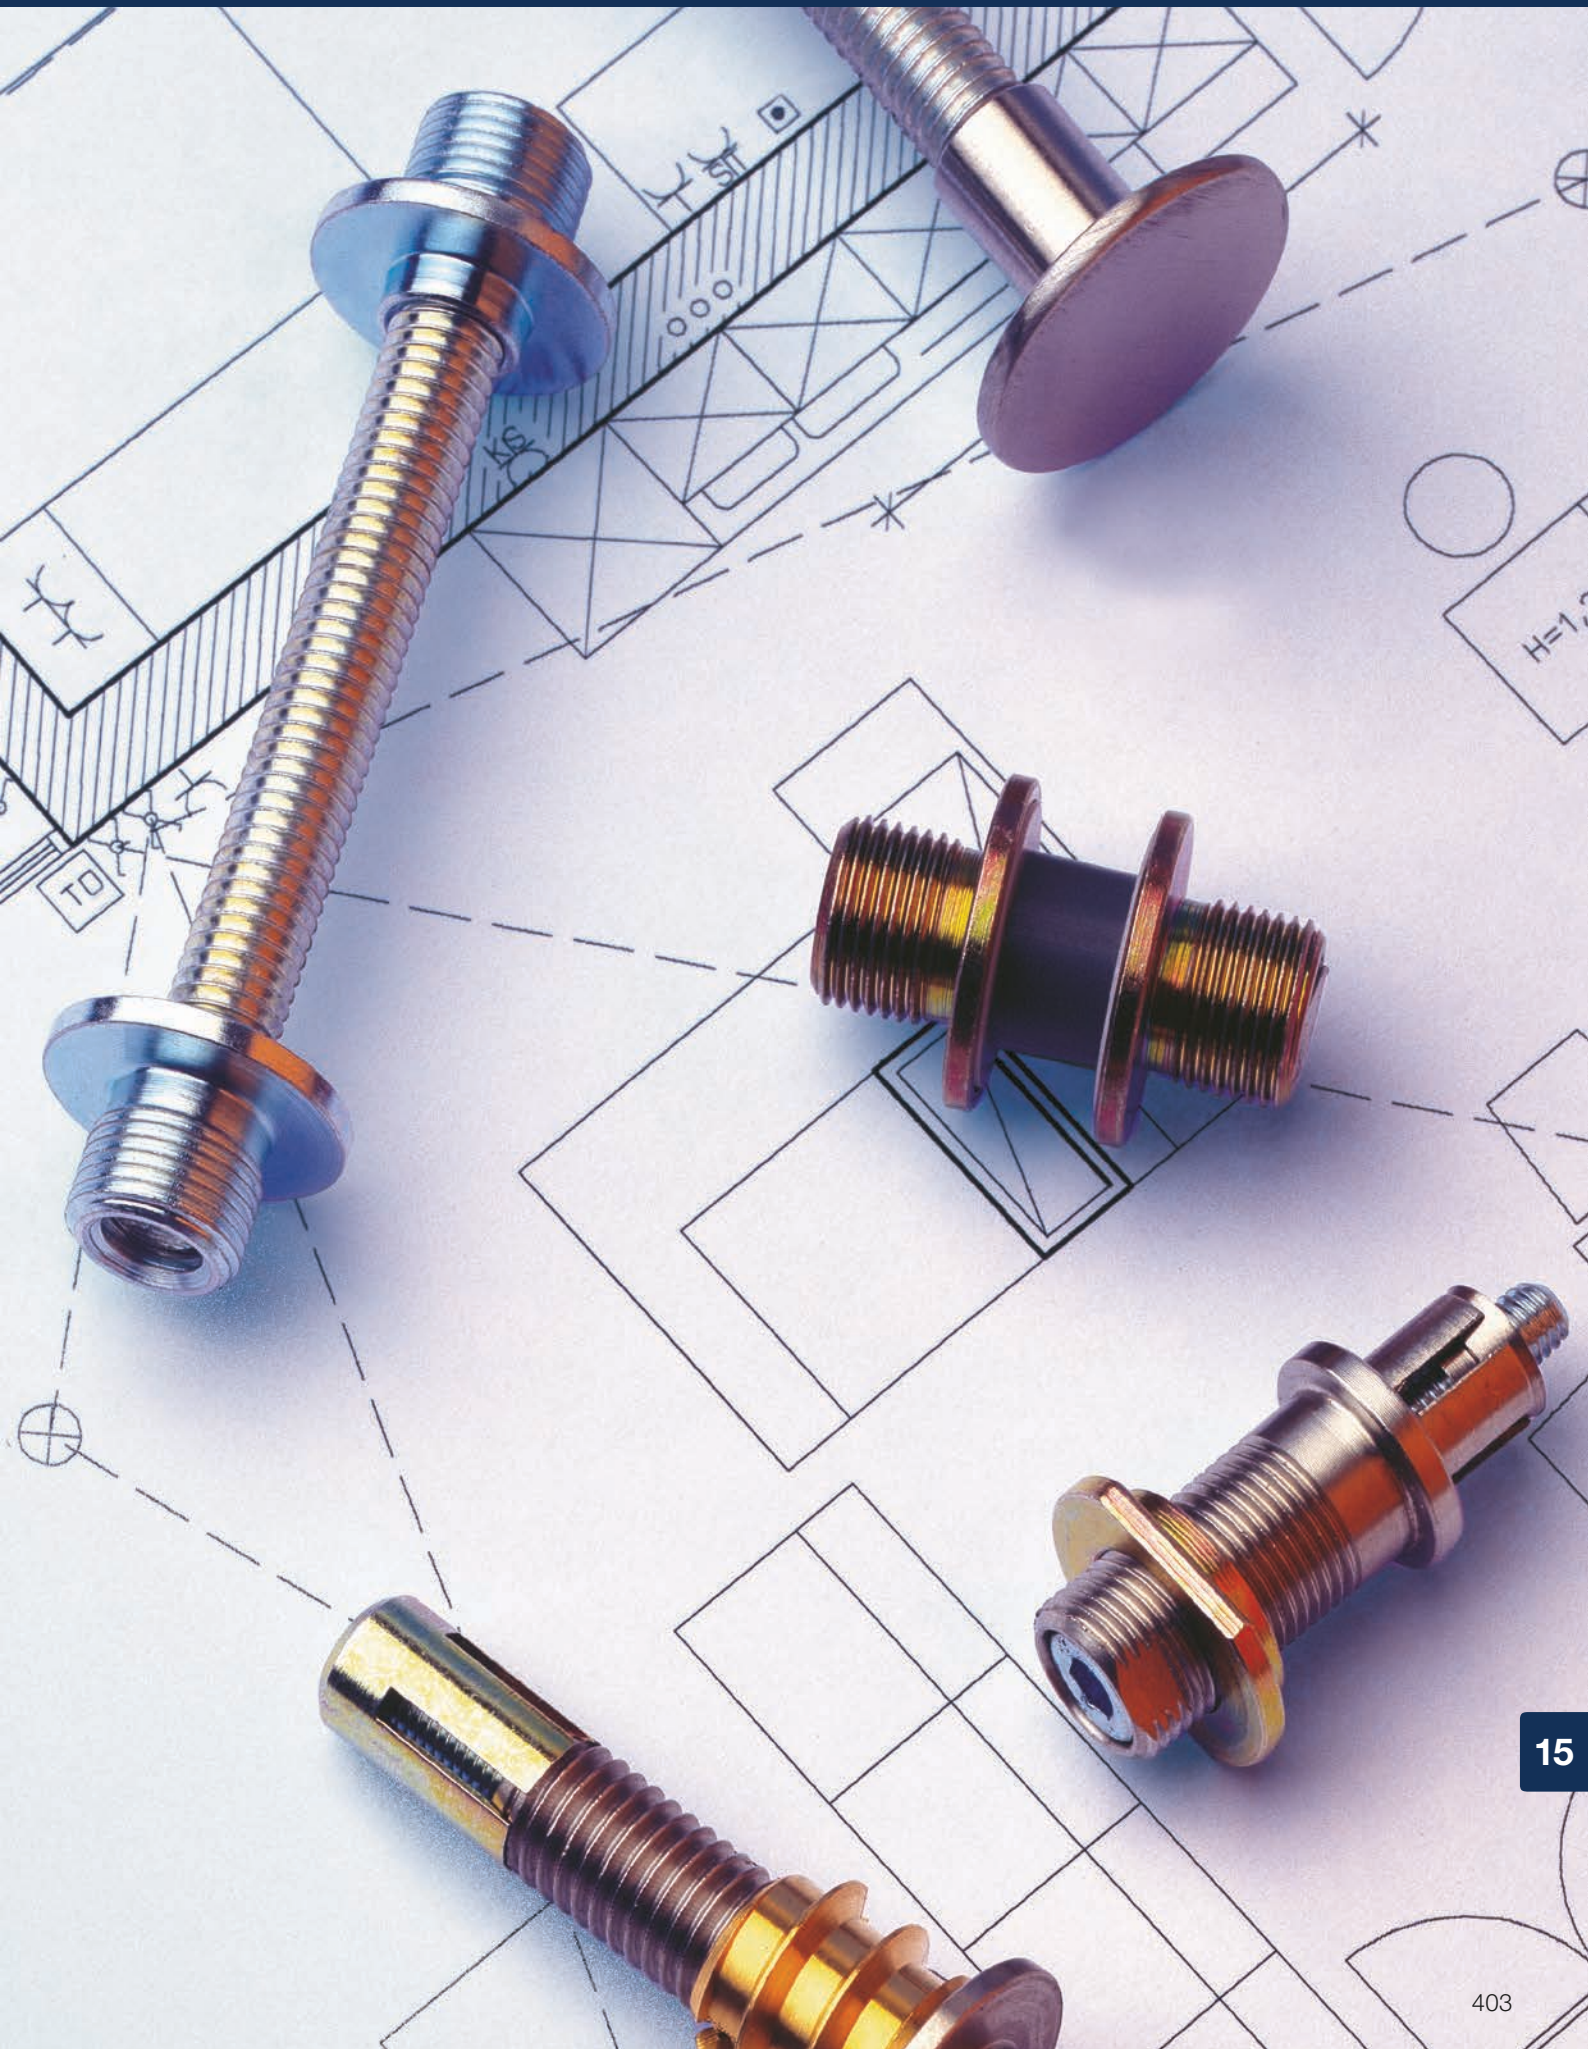

Systèmes de fixation pour poignées battantes




Système de fixation N° 1


Système de fixation HOPPE n°1 pour poignée battante :

- pour fixation simple sur portes en aluminium et PVC, ainsi que sur portes en bois avec cadre en acier blindé

Description	V (mm)	N° de Com./CHF	P.E.	U.K.
BS-100/B, pièce	6-11	6522924 23,65	1	10
BS-101/B, pièce	11-16	625864 23,65	1	10
BS-102/B, pièce	16-21	625871 23,65	1	10
BS-103/B, pièce	21-26	6293153 23,65	1	10
BS-104/B, pièce	26-31	659616 23,65	1	10
BS-105/B, pièce	31-36	654819 23,65	1	10
BS-106/B, pièce	36-41	625888 23,65	1	10
BS-107/B, pièce	41-46	8018681 23,65	1	10



profile en aluminium



profile en polyamide

Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.

Attention : l'épaisseur de l'armature en acier (profil P.V.C.) doit être au moins de 2 mm.




Système de fixation N° 2


Système de fixation HOPPE n°2 pour poignée battante :

- pour fixation simple sur portes en bois

Description	N° de Com./CHF	P.E.	U.K.
BS-201/B, pièce	56 562879 29,00	1	10



profile en bois

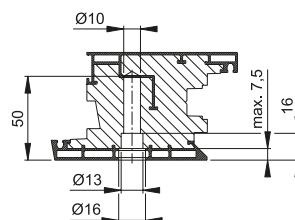

profile Pural


Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.




Système de fixation N° 5

Système de fixation HOPPE n°5 pour poignée battante :
• pour fixation double sur portes en aluminium, bois et PVC

Description							P.E.	U.K.
BS-501/B, pièce	37-47						1	10
				600168				
				14,10				
BS-502/B, pièce	47-57			763870			1	10
				14,10				
BS-503/B, pièce	57-67			646753			1	10
				14,10				
BS-504/B, pièce	67-77			649808			1	10
				14,10				
BS-505/B, pièce	77-87			606306			1	10
				14,10				
BS-506/B, pièce	87-97			839759			1	10
				14,10				



profile en aluminium



profile en bois


Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.



Système de fixation N° 7

Système de fixation HOPPE n°7 pour poignée battante :
• pour fixation double sur portes vitrées


Description							P.E.	U.K.
BS-701/B, pièce	8-12						1	10
				573585				
				14,10				



porte en verre

Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.

Systèmes de fixation pour poignées battantes




Système de fixation N° 8

Système de fixation HOPPE n°8 pour poignée battante :


- pour fixation simple avec rosace borgne sur portes en aluminium, bois et PVC

Description		Caches-rosaces Ø	F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
BS-810/B, pièce	37-47	25	6808521 32,80			1	10
BS-811/B, pièce	47-57	25	829316 32,80			1	10
BS-812/B, pièce	57-67	25	820641 32,80			1	10
BS-813/B, pièce	67-77	25	6808562 32,80			1	10
BS-814/B, pièce	77-87	25	6808570 32,80			1	10



profile

Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.




Système de fixation N° 9

Système de fixation HOPPE n°9 pour poignée battante :

- pour fixation simple avec rosace borgne sur portes vitrées

Description		Caches-rosaces Ø	F69			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
BS-901/B, pièce	8-12	25	763016 38,25			1	10
BS-901/C, pièce	8-12	30	763054 41,20			1	10



porte en verre


Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.




Système de fixation N° 10

Système de fixation HOPPE n°10 pour poignée battante :
 • pour fixation simple sur murs

Description							P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
BS-1001/B, pièce				763009			1	10
				17,70				



Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.

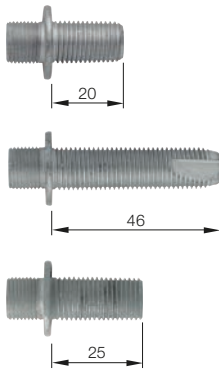


Système de fixation N° 11


Système de fixation HOPPE n°11 pour poignée battante :

- pour fixation simple sur portes en aluminium, bois et polyamide dans la zone du coffre de serrure (tenir compte des cotes V pour les profilés en PVC)


Description	longueur du filetage	V (mm, pour profil P.V.C.)				P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
BS-1101/court, pièce	20	11-16	1841717			1	10
			3,80				
BS-1102/long, pièce	46	-	1841733			1	10
			3,80				
BS-1103/moyen, pièce	25	21-26	2149116			1	10
			3,80				




profilé en aluminium



profilé en bois



profilé en polyamide




profilé Pural

Gabarit de perçement pour poignées battantes

Gabarit de perçement HOPPE :

- pour la préparation des portes au montage des poignées battantes HOPPE

Description							P.E.	U.K.
Gabarit de perçement, pièce							1	1

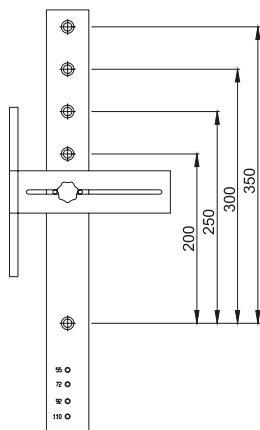

Gabarit dans la malette de présentation.



Gabarit universel de perçement

Gabarit universel de perçement HOPPE :

- pour la préparation des portes au montage des poignées de sécurité pour porte extérieure, garnitures sur rosaces et entrées pour portes intérieures (gamme chantier) de marque HOPPE
- Gabarit de perçement universel avec boulons de guidage pour fouillots de 7, 8, 8,5, 9 et 10 mm, boulons de guidage pour trous de 7 (clé L), 8 (SdB/WC) 17 mm (clé I) et 22,2 mm (canon rond), guide-forets pour diamètres de piliers 7, 10 et 12 mm et clé de montage

Description							P.E.	U.K.
Gabarit universel de perçement, pièce							1	1



Gabarit dans la malette de présentation.






Z-RFL18

Ressort de rappel Z-RFL18 HOPPE en zamac :

- Réversible
- Pour rosaces de poignée E29N, E29NR, E847N, E848N et E849N

Description		8					P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF					
Ressort de rappel, pièce			3825024 5,90					



Gabarit de perçement pour ressort de rappel Z-RFL18

Gabarit de perçement HOPPE :

- Pour la préparation de porte pour le montage du ressort de rappel Z-RFL18 sur les rosaces de poignées E29N, E29NR, E847N, E848N et E849N

Description					P.E.	U.K.
	N° de Com./CHF					
Gabarit de perçement, pièce			3759581 6,80			



Set de piliers de fixation et aide au montage

Set de piliers en polyamide et aide de montage :

- pour plage de serrage pour le montage des rosaces de poignée E29N, E847N, E848N, E849N et rosace à entrée de clé E29NS, E847NS, E848NS, E849NS

Description		45-75	Longueur	F7503				P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF					
Set de piliers de fixation et aide au montage			33/44/54	3807109 2,00					



Carré plein

Carré plein en fer HOPPE :

Description		☐ ↔	Longueur	zingué			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Carré plein, pièce	7	↔	60	519071 0,50			10	10
			70	519095 0,50			10	500
			80	519118 0,60			10	10
	8	↔	80	4342709 2,55			1	10
			100	4187161 2,55			1	10
			120	4189563 2,55			1	10
			130	4189589 2,55			1	10
			140	4191478 2,65			1	10
			150	4220210 2,65			1	10
			160	4220228 2,75			1	10



Carré plein avec point de rupture

Carré plein HOPPE en fer, avec point de rupture prédéterminé :

Description		☐ ↔	Longueur	zingué			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Carré plein avec point de rupture, pièce		↔	115	518470 2,50			10	100
			125	679553 2,50			10	100
			130	519255 2,50			10	100
			140	650132 2,50			10	100




Carré FDW plein

Carré FDW plein HOPPE en fer :

- uniquement pour les boutons sur entrées et garnitures avec boutons équipés du **carré à montage rapide HOPPE**

Description		☐ ↔	Longueur	zingué			P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF				
Carré FDW plein, pièce	M12 x 1,25	8	80	2875468 7,50			1	10
			100	3203284 8,40			1	10
			120	3203313 9,50			1	10



Carré profilé

Carré profilé HOPPE en fer :

Description	Longueur	zingué		P.E.	U.K.	
		N° de Com./CHF				
Carré profilé, pièce	8	100	517572 2,30		1	10
		120	517565 2,30		1	10
		140	517589 2,30		1	10
		160	519200 2,30		1	10
	9	120	681235 2,50		1	10
		140	687305 2,50		1	10



Carré bouchon profilé

Carré bouchon profilé HOPPE en fer :

- pour porte extérieure percée des deux côtés, sur laquelle, par exemple, une poignée de sécurité avec aileron de tirage doit être montée

Description	Longueur	zingué		P.E.	U.K.	
		N° de Com./CHF				
Carré bouchon profilé, pièce	8	60	519217 5,95		1	10
		80	519248 5,95		1	10
	9	80	674589 6,20		1	10
		100	725816 6,20		1	10




Carré profilé FEI

Carré profilé FEI HOPPE en fer :

- pour une profondeur de fouillot de serrure de 12-16 mm
- pour porte extérieure percée d'un seul côté
- pour demi-garniture en aluminium (uniquement la variante à carré 8 mm), inox, laiton et polyamide

Description	Longueur	zingué		P.E.	U.K.	
		N° de Com./CHF				
Carré profilé FEI, pièce	8	70	515073 8,75		1	10
		90	515066 8,75		1	10
	9	70	676538 8,75		1	10
		90	670505 8,75		1	10

Montage du carré profilé FEI :

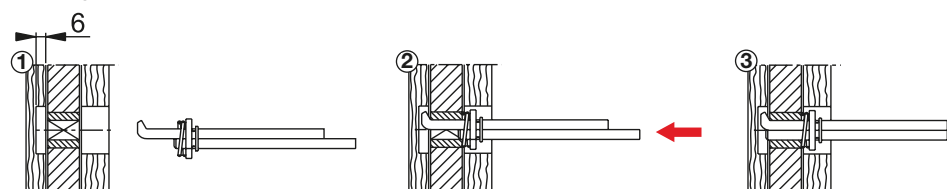




Carré efha à expansion

Carré efha à expansion HOPPE :

- avec usinage efha
- pour porte extérieure percée d'un seul coté
- pour demi-garnitures en aluminium, inox, laiton et polyamide
- convient également aux produits équipés du **carré à montage rapide HOPPE**

Description		8	Longueur	zingué					P.E.	U.K.	
				N° de Com./CHF							
Carré efha à expansion, pièce		8	55	518524						10	
					3,30						
			65	518531							10
					3,60						
			75	518555						10	
					3,60						
			85	771967						10	
					3,90						



Carré profilé FDW

Carré profilé FDW HOPPE en fer :

- uniquement pour boutons sur entrées et garnitures avec bouton


Description		8	Longueur	zingué					P.E.	U.K.		
				N° de Com./CHF								
Carré profilé FDW, pièce	M12 x 1,25	8	70	6848295					1	10		
					9,90							
			80	6078810						1	10	
					90	6953491						10
							9,90					
				9	80	8154049					1	10
							10,10					
			90	8156127					1	10		
					10,10							
			100	8154080					1	10		
					10,10							
			110	8160848					1	10		
					10,10							



Carré profilé à lamelle

Carré profilé à lamelle HOPPE en fer :

- avec ressort à lamelle trempé et fendu des deux côtés, pour l'équilibrage des tolérances dans le fouillot de serrure


Description			Longueur	zingué				P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF					
Carré profilé à lamelle, pièce		8	85	4872812 4,95				1	10
			105	630905 5,60				1	10
			125	680092 6,25				1	10
			135	621914 6,55				1	10
			145	4872820 6,85				1	10
			155	3021384 7,15				1	10
			9	105	823604 6,95				1
		115	823611 7,25				1	10	
		125	818082 7,55				1	10	
		135	805334 7,85				1	10	
		145	823628 8,15				1	10	
		155	823635 8,45				1	10	
		165	823642 8,55				1	10	



Carré profilé à lamelle FDW

Carré profilé à lamelle FDW HOPPE :

- avec ressort à lamelle trempé, pour l'équilibrage des tolérances dans le fouillot de serrure
- uniquement pour boutons sur entrées et garnitures avec boutons

Description			Longueur	zingué				P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF					
Carré profilé à lamelle FDW, pièce	M12 x 1,25	8	90	661886 9,90				1	10
			110	803880 9,90				1	10
		9	70	803842 10,10				1	10
		90	803859 10,10				1	10	
		110	803873 10,10				1	10	
		130	806041 10,10				1	10	

Carré plein anti-panique, Fourreau, Bague de guidage, Clé de démontage



Carré plein anti-panique

Carré plein anti-panique HOPPE en fer :

- divisé symétriquement
- pour garniture de porte anti-panique pour porte coupe-feu

Description		9	Longueur	zingué		P.E.	U.K.
				N° de Com./CHF			
Carré plein anti-panique, pièce F		9	114 (55/4/55)	4841346 15,10		1	10
			134 (65/4/65)	1937364 15,10		1	10

Longueur asymétrique sur demande.



Fourreau

Fourreau HOPPE en fer :

- à glisser sur les carrés HOPPE afin d'augmenter l'épaisseur du carré

Description		7	8	8	9	10	blanc		P.E.	U.K.
							N° de Com./CHF			
Fourreau, pièce	intérieur / extérieur	7	20	524624 0,85					10	50
		8	30	524631 0,85					10	50
	intérieur / extérieur	8	30	524648 0,85					10	50
		10								
Fourreau fendu, pièce	intérieur / extérieur	8	30	2278461 0,85					10	100
		9								



Bague de guidage

Bague de guidage HOPPE en polyamide :

- Pour garnitures de porte intérieure avec assemblage libre

Description	N° de bague	21 x 18 x 8	or		nature		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF		N° de Com./CHF			
Bague de guidage, pièce	14	21 x 18 x 8	522514 0,40		518487 0,40		50	50



Clé de démontage

Clé de démontage HOPPE en fer :

- pour le démontage des poignées de porte avec **carré à montage rapide**

Description			zingué		P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF			
Clé de démontage, pièce			2897501 0,55		1	10



Vis Allen

- Vis Allen HOPPE en fer :
- pour carrés profilés HOPPE

Description	Dimension	zingué	laitonné	inox	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Vis Allen pour carrés profilés, pièce	M6 12	524686 0,70	524679 0,70	649389 0,70	-	50



Vis Allen

- Vis Allen HOPPE en fer :
- pour carrés profilés à lamelle HOPPE

Description	Dimension	inox	P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF		
Vis pointeau pour carrés profilés à lamelle, pièce	M6 9	817696 0,70	-	50



Set de vis filetées M6

- Set de vis filetées M6 en fer :
- Selon **DIN 965-10,9** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
 - Pour garnitures de sécurité pour porte à profil **ES1 (SK2)** avec système **carré à montage rapide HOPPE** et entrées (E/M)3330 ou 2220, fixation non visible

Description	Dimension	Dimen-sion	fer nickelé	P.E.	U.K.	
			N° de Com./CHF			
Set de vis (3 pièces)	42-47	M6	50	3397162 3,70	1	10
	47-52	M6	55	3397226 4,15	1	10
	52-57	M6	60	3397234 4,15	1	10
	57-62	M6	65	3397242 4,90	1	10
	62-67	M6	70	3397251 4,90	1	10
	67-72	M6	75	3397306 5,85	1	10
	72-77	M6	80	3397331 5,85	1	10
	77-82	M6	85	3397349 6,80	1	10
	82-87	M6	90	3397357 6,80	1	10
	87-92	M6	95	3397365 7,80	1	10
	92-97	M6	100	3397402 7,80	1	10

Sur demande, les sets de vis avec têtes anodisées sont livrables avec une plus-value de 10%.

Rondelle rouge-blanc, Fourreau de pilier, Cale pour embase



Rondelle rouge-blanc

Rondelle rouge-blanc HOPPE en polyamide :

- Pour garnitures de salle de bains/WC, entrées et rosaces avec un carré de 7 mm

Description			rouge/blanc			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Rondelle rouge-blanc, pièce			670956 3,30			-	50



Fourreau de pilier

Fourreau de pilier HOPPE en polyamide :

- pour embases de poignées de fenêtre, pour l'augmentation du diamètre des piliers

Description		Piliers Ø	noir			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Fourreau de pilier, pièce		10/12 mm	524655 0,35			10	50




Cale pour embase

Cale pour embase HOPPE en polyamide :

- pour le relèvement du socle des poignées de fenêtre avec rosace U26

Description		Epaisseur	pour F1	pour F8707	pour F9016	P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
Cale pour embase U26, pièce		4 mm	1885251 0,70	1927182 0,70	767274 0,70	1	10








La première impression est une occasion unique ...




Colonnes

page 420




Présentation murale

page 421




Présentation sur comptoir

page 421




Mallette d'échantillon

page 422



Panneau d'échantillon

page 422



Bloc présentoir

page 423



Mallette d'échantillon

page 426





Colonne en triangle

Colonne en triangle HOPPE :

- Plaque de base avec socle à trois côtés
- Cadre : métal, 3 éléments de base pour accueillir les panneaux d'échantillons
- Panneaux d'échantillons : Décor noyer, avec poignées, mécanisme de serrure pour garniture de porte
- Éléments d'information : sur la partie haute
- Distributeurs : pour catalogues au format DIN

Description	Unité de présentation	Dimensions	N° de Com./CHF				P.E.	U.K.
Colonne en triangle, pièce	24 (3 x 8)	64 x 198 cm	2653435 850,00 *				1	



* Participation aux coûts, HT



Colonne en étoile

Colonne en étoile HOPPE :

- Plaque de base avec socle en étoile
- Cadre : métal, 3 éléments de base pour accueillir les panneaux d'échantillons sur les deux côtés
- Panneaux d'échantillons : Décor noyer, avec poignées, mécanisme de serrure pour garniture de porte
- Éléments d'information : sur la partie haute
- Distributeurs : pour catalogues au format DIN

Description	Unité de présentation	Dimensions	N° de Com./CHF				P.E.	U.K.
Colonne en étoile, pièce	48 (6 x 8)	64 x 198 cm	2653443 1.450,00 *				1	



* Participation aux coûts, HT



Colonne en hexagone

Colonne en hexagone HOPPE :

- Plaque de base avec socle hexagonal
- Cadre : métal, 6 éléments de base pour accueillir les panneaux d'échantillons
- Panneaux d'échantillons : Décor noyer, avec poignées, mécanisme de serrure pour garniture de porte
- Éléments d'information : sur la partie haute
- Distributeurs : pour catalogues au format DIN

Description	Unité de présentation	Dimensions	N° de Com./CHF				P.E.	U.K.
Colonne en hexagone, pièce	48 (6 x 8)	71 x 198 cm	2653451 1.650,00 *				1	



* Participation aux coûts, HT



Présentation murale

Présentation murale HOPPE :

- Cadre : Métal, 1 élément de base pour accueillir les panneaux d'échantillon
- Panneaux d'échantillons : Décor noyer, avec poignées, mécanisme de serrure pour garnitures de porte
- Éléments d'information : sur la partie haute

Description	Unité de présentation	Dimensions	N° de Com./CHF				P.E.	U.K.
Présentation murale, pièce	8 (1 x 8)	28 x 120 cm	2723712 230,00 *				1	

* Participation aux coûts, HT



Présentation sur comptoir

Présentation sur comptoir HOPPE :

- Cadre : Polyamide, pour accueillir les panneaux d'échantillons
- Panneaux d'échantillons : Décor noyer, avec poignées, mécanisme de serrure pour garnitures de porte
- Éléments d'information : dans la partie inférieure, inclinée

Description	Unité de présentation	Dimensions	N° de Com./CHF				P.E.	U.K.
Présentation sur comptoir, pièce	3	29,5 x 46,5 cm	2723747 135,00 *				1	
	6	29,5 x 46,5 cm	3772751 270,00 *				1	

* Participation aux coûts, HT

Mallette d'échantillon, Panneau d'échantillon



Mallette d'échantillon

Mallette d'échantillon HOPPE :

- Mallette : Polyamide, inserts en mousse pour accueillir les panneaux d'échantillons
- Panneaux d'échantillons : Décor noyer, avec poignées, mécanisme de serrure pour garnitures de porte

Description	Unité de présentation	Dimensions	bois de noyer			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Mallette d'échantillon, pièce	6	54 x 44 x 13 cm	2760249 170,00 *			1	

* Participation aux coûts, HT



Panneau d'échantillon M1-M6

Panneau d'échantillon HOPPE :

- Panneau d'échantillon : Décor noyer, avec poignée, mécanisme de serrure pour garniture de porte, surface supérieure et inférieure biseautée
- Inscription : Nom de la ligne sur le bord haut biseauté du côté recto, désignation du modèle au verso
- Suspension : Système d'accroche unique (piliers en polyamide) pour accrocher et décrocher le panneau rapidement et facilement sur la structure métallique du système de présentation

Description	Unité de présentation	Dimensions	bois de noyer			P.E.	U.K.
			N° de Com./CHF				
Panneau d'échantillon M1, pièce	1	24 x 8,5 cm	2723801 22,00 *			1	
Panneau d'échantillon M2, pièce	2	24 x 18,5 cm	2723798 43,00 *			1	
Panneau d'échantillon M3, pièce	3	24 x 28,5 cm	2723780 62,00 *			1	
Panneau d'échantillon M4, pièce	4	24 x 38,5 cm	2723771 82,00 *			1	
Panneau d'échantillon M5, pièce	5	24 x 48,5 cm	2723763 100,00 *			1	
Panneau d'échantillon M6, pièce	6	24 x 58,5 cm	2723755 122,00 *			1	



* Participation aux coûts, HT



Bloc présentoir

Bloc présentoir HOPPE :

- pied avec découpe de porte semi-hexagonale, découpe de porte en noyer teinté, garniture de porte et serrure

Description	Dimensions	N° de Com./CHF				P.E.	U.K.
Bloc présentoir, pièce	21 x 32 cm	1775810				1	
		64,00 *					

* Participation aux coûts, HT



Bloc présentoir SecuSan **Nouveauté**

Bloc présentoir **SecuSan** HOPPE :

- pied avec découpe de porte semi-hexagonale, découpe de porte en blanc, garniture de porte **SecuSan** et serrure

Description	Dimensions	N° de Com./CHF				P.E.	U.K.
Bloc présentoir, pièce	21 x 32 cm	3729382				1	
		74,00 *					

* Participation aux coûts, HT



Bloc présentoir HCS®

Bloc présentoir **HCS®** :

- pied avec découpe de porte rectangulaire en noyé teinté, avec poignée **HCS®**, clé de montage/démontage

Description	Dimensions					P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF					
Bloc présentoir HCS®, pièce	21 x 20 cm	564187 41,00 *				1	

* Participation aux coûts, HT



Bloc présentoir HCS® pour porte en verre

Bloc présentoir **HCS®** pour porte en verre :

- Pied avec découpe rectangulaire en PLEXIGLAS®, avec garniture **HCS®** pour porte en verre

Description	Dimensions					P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF					
Bloc présentoir HCS®, pièce	21 x 20 cm	777402 41,00 *				1	

* Participation aux coûts, HT



Bloc présentoir avec set pour porte coulissante

Bloc présentoir HOPPE avec set pour porte coulissante :

- pied avec découpe de porte rectangulaire en noyé teinté, set pour porte coulissante et serrure

Description	Dimensions					P.E.	U.K.
		N° de Com./CHF					
Bloc présentoir - set pour porte coulissante, pièce	21 x 20 cm	646098 126,00 *				1	

* Participation aux coûts, HT



Echantillon Secustik®

Echantillon **Secustik®** HOPPE :

- pied avec profilé de fenêtre en bois, poignée de fenêtre **Secustik®**, mécanisme de présentation de la technique **Secustik®**

Description	Dimensions	N° de Com./CHF				P.E.	U.K.
Echantillon Secustik®, pièce	8 x 31 cm	1775879	34,00 *			1	

* Participation aux coûts, HT



Echantillon Secustik®

Echantillon **Secustik®** HOPPE :

- pied avec profilé de fenêtre en PVC, poignée de fenêtre **Secustik®**, mécanisme de présentation de la technique **Secustik®**

Description	Dimensions	N° de Com./CHF				P.E.	U.K.
Echantillon Secustik®, pièce	8 x 31 cm	1775844	34,00 *			1	

* Participation aux coûts, HT



Echantillon Secustik® avec carré à longueur variable **Nouveauté**

Echantillon **Secustik®** HOPPE avec carré à longueur variable :

- Pied avec découpe en PLEXIGLAS®, poignée de fenêtre **Secustik®** avec carré à longueur variable

Description	Dimensions	N° de Com./CHF				P.E.	U.K.
Echantillon Secustik® avec carré à longueur variable, pièce	21 x 32 cm	3775899	34,00 *			1	

* Participation aux coûts, HT

Mallette d'échantillon



Mallette d'échantillon pour poignées de fenêtre

Mallette d'échantillon pour poignées de fenêtre HOPPE :

- Mallette : Métal/polyamide, inserts en mousse pour accueillir les échantillons
- Échantillons : 3 profilés en bois, 1 pied en bois pour les profilés, 10 poignées de fenêtre, divers capots pour rosaces de poignée de fenêtre

Description	Dimensions	N° de Com./CHF				P.E.	U.K.
Mallette d'échantillon pour poignées de fenêtre, pièce	44,5 x 34 x 15,5 cm	2530321				1	
		200,00 *					

* Participation aux coûts, HT



Mallette d'échantillon HCS®

Mallette d'échantillon HCS® :

- Mallette : Métal/polyamide, inserts en mousse pour accueillir les panneaux d'échantillon
- Échantillons : différents blocs présentoirs en bois, divers modèles HCS®, éléments de clipsage HCS®, bagues décoratives HCS® pour portes avec et sans recouvrement, sets de pènes HCS®, adaptateur à douille de pêne HCS®, gâches HCS®, clé de montage/démontage

Description	Dimensions	N° de Com./CHF				P.E.	U.K.
Mallette d'échantillon HCS®, pièce	44,5 x 34 x 15,5 cm	2596311				1	
		380,00 *					

* Participation aux coûts, HT



Mallette d'échantillon HOPPE Quick-FitPlus

Mallette d'échantillon HOPPE Quick-FitPlus:

- Mallette : Métal/polyamide, inserts en mousse pour accueillir les panneaux d'échantillon
- Échantillons : Présentoirs en bois avec serrures, diverses poignées mâle de porte avec carré plein et poignées femelle **carré à montage rapide HOPPE**, rosaces de poignées rondes, carrées et rectangulaires (autocollantes ou avec piliers de centrage) et rosaces à entrée de clé (autocollantes), matériel de montage/démontage, chiffons de nettoyage/dégraissage

Description	Dimensions	N° de Com./CHF				P.E.	U.K.
Mallette d'échantillon HOPPE Quick-FitPlus, pièce	52 x 43 x 21 cm	3420140				1	
		200,00 *					

* Participation aux coûts, HT



Mallette d'échantillon SecuSignal®

Mallette d'échantillon SecuSignal® HOPPE :

- Mallette : Métal/polyamide, inserts en mousse pour accueillir les panneaux d'échantillon
- Échantillons : profilé en bois, poignée de fenêtre radio SecuSignal®, récepteur SecuSignal®, instructions de montage/d'utilisation

Description	Dimensions	N° de Com./CHF				P.E.	U.K.
Mallette d'échantillon SecuSignal®, pièce	32 x 25 x 9 cm	2530347				1	
		205,00 *					

* Participation aux coûts, HT




Indications concernant la livraison

page 429



Indications concernant la livraison Hager Zierbeschläge AG

page 430



Conditions générales de vente

page 431

1. Information sur l
2. Utilisation incorr
3. Performance du
4. Entretien du pro
5. Devoir d'informa
6. Utilisation pour c

Responsabilité produit

page 436



Modalités de la garantie

page 439



Conditions d'utilisations des photos/dessins HOPPE

page 441



Index - par ordre croissant de modèle

page 442

Collections
Ligne duravert®
Acapulco
Athinai
Bergen
Brisbane
Capri
Genova

Matrice des produits

page 450



Les quantités commandées ...

... doivent correspondre au conditionnement de vente, boîtes (PE) et cartons (UK). A défaut, une somme de **3,90 CHF** sera facturée par déconditionnement. Les articles de la collection duranorm® ne peuvent être livrés qu'en carton de transport (UK).

F1	F2	F9	P.E.	U.K.
Dom./CHF N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com./CHF		
3727	513680	666669*	10	50
6,65	16,65	19,10		
3772	513789	705023	10	50
6,65	16,65	19,10		

Les prix bruts ...

... indiqués sont en **CHF** H.T. En y ajoutant la TVA en vigueur, ceux-ci correspondent à un prix d'achat consommateur final recommandé. L'édition 2014/2015 remplace toutes les autres listes de prix et catalogues précédents.

Perce- ment		F1	F2	F9
		N° de Com./CHF	N° de Com./CHF	N° de Com.
○	78	513727 16,65	513680 16,65	666669 19,10
⌘	78	513772 16,65	513789 16,65	70502 19,10

Les vis ...

... livrées sont assorties aux produits de marque HOPPE.



Les commandes ...

... seront enregistrées sur la base des «Conditions générales de vente» (voir page 431).

La responsabilité du fabricant ...

... pour les systèmes de fermeture pour portes et fenêtres. Veuillez-vous référer aux explications sur ce thème (voir page 436).

Explications sur les garanties...

...en ce qui concerne la garantie Resista® et la garantie de fonctionnement, merci de prendre note des informations (voir page 439).

Resista®



Indications concernant la livraison HAGER ZIERBESCHLÄGE S.A.

HAGER ZIERBESCHLÄGE S.A.

Le service professionnel pour ferrements de décoration



Compétence professionnelle



Service dans les 48 heures

Tous les articles mentionnés dans ce catalogue courant Suisse sont livrables du stock auprès de la maison HAGER. Vous pouvez compter généralement avec une livraison dans les 48 heures. Ce délai n'est pas valable pour les poignées battantes et produites SecuSan, qui seront produites sur commande, exigeant un délai de livraison de 3 à 4 semaines.

En plus du service professionnel et rapide, on offre des adaptations et des exécutions spéciales, soit :



Adaptations



Exécutions spéciales

- autre épaisseur de bois : 4,00 CHF
- poignée femelle sans collet : 12,00 CHF
- filetage M 12 x 1,25 : 9,50 CHF
- réduction du diam. du collet : 14,50 CHF
- rivet fixe avec écrou : 18,00 CHF
- rivet tournant : 18,00 CHF
- perçage à distance anormale : 4,00 CHF
- percer pour rosace de sécurité : 18,00 CHF
- Cuvette pour cylindre rond ou profilé : 8,00 CHF



Bases fondamentales solides



coopératif

HAGER ZIERBESCHLÄGE S.A. équipe les boutons sur plaque (contre une majoration de prix de 12,00 CHF) toujours avec la tige pour serrure à levier pour les épaisseurs suivantes: portes de chambre 30-50 mm, portes d'entrée de 50-70 mm.



souple




en faveur du client

Les prix mentionnés dans ce prix courant sont des prix indicatifs de vente hors TVA. Votre rebais habituel de HAGER ZIERBESCHLÄGE S.A. est valable également pour tout le programme HOPPE.

Nous vous accordons pour des poignées, entrées, rosaces et poignées de fenêtre les **rabais supplémentaires** suivantes pour commandes de cartons d'emballage complets (colonne U.K.)

Laiton et aluminium: 5 %, acier inox: 10 %



puissant



éprouvé

La vente est uniquement pratiquée par le commerce spécialisé.



HAGER ZIERBESCHLÄGE
Confiez-vous à nous.

§ 1 Généralités – domaine d'application

1. Seules nos conditions de vente sont applicables; nous ne reconnaissons pas des conditions contraires ou des conditions établies par l'acheteur qui s'écartent de nos conditions de vente, sauf si nous avons donné notre accord expressément par écrit à leur validité.
2. Les accords particuliers passés entre le client et la société, qui diffèrent de nos conditions de vente, ne sont valables que sous la forme écrite.
3. Nos conditions de vente sont applicables uniquement aux commerçants.
4. Nos conditions de vente sont également applicables à toutes les affaires futures avec l'acheteur, même si à cette occasion il n'a pas été expressément renvoyé à l'application des conditions générales de vente.

§ 2 Offre - documents constitutifs de l'offre

1. Nos offres sont valables jusqu'à la date indiquée dans l'offre.
2. Nous nous réservons les droits de propriété et les droits d'auteur sur les reproductions, les dessins, les calculs et autres documents; ils ne peuvent être rendus accessibles à des tiers. Ceci est valable en particulier pour les documents écrits qui sont spécifiés « confidentiels ». Avant de les transmettre à des tiers, l'acheteur doit expressément obtenir notre accord écrit.

§ 3 Confirmations

1. Les commandes des clients qui nous ont été transmises ne nous engagent qu'après notre confirmation par écrit ou sous forme électronique.
2. Une annulation de commande de notre part en raison d'une erreur est réputée valable, même lorsqu'elle n'a pas eu lieu immédiatement, mais dans un délai raisonnable à compter de la découverte de l'erreur.

§ 4 Prix

1. Sauf clause contraire dans la confirmation de commande, nos prix s'entendent « départ usine », emballage exclusivement pour le transport; l'emballage est facturé séparément.
2. La TVA légale n'est pas comprise dans nos prix; elle figurera sur la facture au montant légal applicable le jour de l'établissement de la facture.
3. Nous nous réservons le droit de majorer nos prix en conséquence, si des augmentations de prix interviennent après la conclusion du contrat, en particulier en raison d'accords tarifaires ou d'augmentations du prix du matériel.

§ 5 Livraison

1. Si la marchandise est envoyée au client à sa demande, le client assume les risques d'une éventuelle perte et de l'éventuelle détérioration de la marchandise au plus tard lors du départ de l'usine /du stock. Si la marchandise est prête à être livrée et que la livraison ou l'enlèvement est retardé pour des raisons inhérentes au client, les risques sont transmis au client dès réception de l'avis selon lequel la marchandise est prête à être expédiée.
2. Les frais de livraison sont à la charge du client, l'emballage est facturé au prix de revient et n'est pas repris.

§ 6 Paiement

1. Le paiement de la facture s'effectue par virement bancaire ou postal. D'autres modes de paiement sont soumis à la forme écrite. Un escompte sur des nouvelles factures n'est pas autorisé tant que des factures plus anciennes n'ont pas été réglées.

2. Restriction du droit de rétention et de compensation : si des demandes reconventionnelles ne sont pas exécutoires ou n'ont pas été reconnues par nos soins, le client ne peut faire valoir ni une compensation ni un droit de rétention pour ces prétentions. Par ailleurs, il ne peut exercer son droit de rétention que dans la mesure où sa demande reconventionnelle repose sur le même rapport contractuel.

3. Lors de retard dans le paiement, des intérêts de retard correspondants aux intérêts bancaires usuels sont facturés. Tous les paiements doivent nous être adressés exclusivement. Les lettres de change ne sont acceptées que si elles remplissent les conditions, sans garantie de protêt, et uniquement après accord et à condition qu'elles puissent être escomptées. Les frais d'escompte sont calculés à partir du jour de l'échéance du montant de la facture. Toutes nos prétentions - également celles pour lesquelles nous avons accepté une lettre de change en paiement - sont immédiatement exigibles si les conditions de paiement ne sont pas respectées ou si nous avons connaissance d'indications, après la conclusion du contrat correspondant, qui diminuent la solvabilité de l'acheteur. En outre, nous sommes autorisés dans un tel cas de refuser nos prestations encore dues jusqu'à ce que la contre-prestation soit effectuée ou qu'une sûreté soit fournie. Nous pouvons en outre interdire les autres aliénations de marchandises livrées sous réserve de propriété et exiger leur restitution.

§ 7 Délai de livraison, force majeure, mesures de conflit de travail

1. La stipulation de délais de livraison n'est qu'indicative. Ceux-ci sont respectés dans la mesure du possible, mais sans engagement. Les dates de livraison ne constituent un engagement que si elles ont été expressément convenues auparavant.

2. Lorsque le fournisseur est empêché d'exécuter son obligation en raison de circonstances imprévisibles qu'il ne pouvait pas écarter malgré la précaution raisonnable déterminée par les circonstances du cas, par exemple un arrêt de fonctionnement, du retard dans la livraison de matières premières et de matériaux de construction essentiels, le délai de livraison se prolonge dans une mesure convenable, si la livraison ou la prestation n'est pas devenue impossible. Il en va de même si nous-mêmes nous sommes touchés par de tels événements. Si la livraison ou la prestation est rendue impossible en raison des événements mentionnés auparavant, nous sommes libérés de l'obligation de livraison. Ceci est également valable en cas de grève et de lock-out. Si le délai de livraison se prolonge dans ces 3 cas ou si le fournisseur est libéré de l'obligation de livrer, alors le client ne pourrait pas faire valoir d'éventuelles prétentions en dommages et intérêts qui pourraient en découler. Si les circonstances mentionnées plus haut se produisent auprès du client, les mêmes conséquences juridiques s'appliquent également à son obligation d'enlèvement.

3. Tout obstacle à la livraison, tel que ceux mentionnés précédemment, doit être signalé par la partie contractante concernée à l'autre partie dans un délai de 2 jours ouvrés. En cas d'omission de ce faire, elle ne bénéficiera pas de conséquences juridiques en sa faveur.

§ 8 Recours en garantie, responsabilité, en particulier du fait de défauts, et retours marchandises

1. Notre responsabilité n'est engagée qu'à condition que l'acheteur ait rempli ses obligations de vérification et de réclamation. L'acheteur doit immédiatement nous avvertir par écrit de toute constatation de vices, en respectant un délai de cinq jours après réception des marchandises en cas de vices apparents, et immédiatement après révélation, en cas de vices cachés.

2. En cas de réclamation justifiée, notre garantie consiste à, suivant notre choix, procéder au remplacement gratuit, ou à la réparation des marchandises. Toute autre prétention de l'acheteur relative à des frais nécessaires de transport, de déplacement, de main d'œuvre ou de matériel sont exclus de la garantie, dans la mesure où les dépenses augmentent, parce que l'objet de la livraison a été transporté postérieurement vers un lieu différent de celui de l'établissement de l'acheteur, excepté que le transport corresponde à une utilisation conforme.

Avant de faire valoir d'autres droits, l'acheteur est tenu de fixer un délai raisonnable sous forme de sommation d'avoir à exécuter par écrit. Cela n'a aucune validité au cas où nous aurions auparavant rejeté expressément l'exécution. Si l'objet à livrer n'est défini que d'après le genre, tout droit à dommages et intérêts indépendants de la faute sont exclus. Au demeurant, tout droit à dommages et intérêts à notre encontre n'est justifié que, si concernant la survenance du dommage, la preuve de négligence grave ou intentionnelle est fournie. Cette restriction ne s'applique pas aux dommages causés par suite d'atteinte à la vie et à la santé d'autrui, ou de blessures corporelles qui sont dus à une violation par négligence de nos obligations ou à une violation par négligence ou volontaire de la part d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution. Elle ne s'applique pas non plus aux autres dommages qui sont dus à une violation grave par négligence ou à une violation intentionnelle ou grave par négligence des obligations d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution.

3. La revendication de droits en vertu d'une garantie concernant la qualité ou la solidité suppose que nous ayons clairement octroyé par écrit une telle garantie.

Lorsque le client fait valoir ses droits dans le cadre de la garantie, il doit immédiatement mettre à notre disposition pour examen les marchandises défectueuses.

4. Sans préjudice des dispositions légales obligatoires, notre délai de garantie est de deux ans à compter de la livraison de nos marchandises. La prescription est suspendue par la déclaration écrite de l'acheteur qui fait valoir ses droits de recours en garantie pour vice de fabrication jusqu'à notre rejet par écrit de son application, sachant que la réception des déclarations écrites par l'autre partie contractante est déterminante.

5. Dans le cas d'une obligation d'indemnisation suite à une violation de notre part des obligations contractuelles, l'indemnisation se limite au montant assuré de notre police d'assurance de responsabilité des produits. Cette restriction ne s'applique pas aux dommages causés par suite d'atteinte à la vie et à la santé d'autrui, ou de blessures corporelles qui sont dus à une violation par négligence de nos obligations ou à une violation par négligence ou volontaire de la part d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution. Elle ne s'applique pas non plus aux autres dommages qui sont dus à une violation grave par négligence ou à une violation intentionnelle ou grave par négligence des obligations de la part d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution.

6. Dans la mesure où notre responsabilité est exclue ou limitée, ceci vaut également pour la responsabilité personnelle de nos employés et autres préposés.

7. Tout retour de marchandises par le client nécessite notre autorisation préalable écrite. En cas de retour de marchandises à la suite de la résiliation de plein droit de la vente, justifiée par exemple par la défectuosité des marchandises livrées, l'acheteur dispose d'un droit à l'obtention d'une autorisation de retour des marchandises, sous réserve qu'il dispose d'un intérêt particulier à la reprise par notre société de la marchandise.

§ 9 Livraisons

1. Les commandes sont livrées dans des unités d'emballage. Le client accepte de tolérer des livraisons de plus ou de moins 10 %.

2. Des livraisons partielles pour lesquelles des factures sont établies, sont considérées comme contrat séparé.

§ 10 Garantie de réserve de propriété

1. Nous nous réservons la propriété de la chose achetée jusqu'à l'arrivée de tous les paiements issus du contrat de livraison. Lorsque l'acheteur a un comportement contraire au contrat, en particulier en cas de retard dans le paiement, nous sommes autorisés à reprendre la chose achetée. Lorsque nous reprenons la marchandise achetée, il n'y a pas de possibilité de se retirer du contrat, sauf si nous l'avons prévu expressément par écrit. Si nous remettons en gage la chose achetée, il y a constamment possibilité de se retirer du contrat. Après la reprise de la chose achetée, nous sommes autorisés de l'utiliser; le produit de l'utilisation est à comptabiliser dans les passifs de l'acheteur - après déduction des frais d'utilisation équitables.

2. L'acheteur est tenu de traiter la chose achetée avec soin. Il est tenu en particulier de l'assurer suffisamment à la valeur à neuf et à ses frais contre les dommages dus au feu, à l'eau et au vol.

3. L'acheteur doit nous avertir immédiatement par écrit en cas de mise en gage ou lors d'autres interventions de tiers, afin que nous puissions introduire action. Si le tiers n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires d'une action, l'acheteur répond de la perte occasionnée.

4. Le traitement ou la transformation de la chose achetée par l'acheteur est constamment effectuée pour nous. Si la chose achetée est traitée avec d'autres choses qui ne nous appartiennent pas, nous acquérons la copropriété de la nouvelle choses au prorata de la valeur de la chose achetée et des autres choses traitées lors de la transformation. La même chose vaut en outre pour la chose issue de la transformation que pour la chose achetée et livrée sous réserve.

5. Si la chose achetée est mélangée avec des objets qui ne nous appartiennent pas, nous acquérons la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la chose achetée et des autres objets mélangés au moment du mélange. Si après le mélange, la chose de l'acheteur doit être considérée comme la chose principale, il est alors convenu que l'acheteur nous transfère la copropriété proportionnellement. L'acheteur nous garde la propriété unique ou la copropriété ainsi créée.

6. L'acheteur nous cède la prétention pour garantir nos prétentions contre lui, issues du lien entre la chose achetée et un bien-fonds contre un tiers.

7. Nous nous engageons à libérer, sur demande de l'acheteur, les sûretés qui nous reviennent de droit, pour autant que la valeur de nos sûretés dépasse de plus de 20 % la valeur des prétentions à garantir; le choix des sûretés à libérer nous est donné.

§ 11 Les frais d'outillage

1. Seules des quotes-parts des frais d'outillage, distincts de la valeur de la marchandise, sont en principe facturés. L'acheteur ne dispose pas d'une pré-tention aux outillages par le versement d'une quote-part; Ils restent bien plus en possession et propriété du fabricant. Le fabricant s'engage à conserver les outils pour l'acheteur pendant 1 année après la dernière livraison. Si l'acheteur communique avant l'écoulement de ce délai qu'il passera des commandes pendant une autre année, le délai de conservation se prolonge d'une autre année. Le fabricant peut disposer librement des outils après cette période et après que des commandes supplémentaires ne sont pas passées.

2. Les frais d'outillages occasionnels pour les ordres qui n'ont pas lieu : pour les ordres qui doivent être annulés au stade du développement (dû à des difficultés de façonnage ou de transformation) ou de la période de mise en marche, nous nous réservons le droit de facturer les frais occasionnés. En outre, pour la libération des modèles, sont facturés, les frais échus pour le premier set d'outillage en fonction du montant du besoin mensuel prévu, lors d'annulation après libération du modèle, les frais échus pour l'ensemble des outils de série, les arrangements particuliers et les formations.

3. Les outillages fabriqués et facturés restent en place pendant quatre semaines pour inspection et seront détruits après écoulement de ce délai. Les plans d'étude achevés et les dessins de construction des outillages ne sont pas soumis à l'obligation de production afin de protéger les procédés utilisés.

§ 12 Délai de retrait

1. Si l'acheteur doit prendre livraison ou retirer la marchandise commandée pendant un certain délai, nous avons la possibilité de nous retirer sans autre du contrat ou de procéder à la facturation après écoulement de ce délai.

§ 13 Lieu d'exécution, for, droit applicable

1. Le lieu d'exécution pour toutes les obligations du rapport contractuel est CH-7537 Müstair/GR.

2. **For : le for pour tous les litiges issus du rapport contractuel est CH-7537 Müstair/GR.**

3. Le droit suisse est applicable.

Si une clause de ce contrat est ou devenait partiellement ou totalement inefficace ou inexécutable, l'efficacité et l'exécution de toutes les autres clauses de ce contrat ne seraient pas touchées. En lieu et place des clauses inefficaces ou inexécutables, sont applicables les dispositions légales qui sont le plus proche économiquement du sens et du but des clauses inefficaces. Cette disposition vaut par analogie dans le cas d'une lacune qui doit être complétée.

Responsabilité produit concernant les systèmes de fermeture de portes et de fenêtres (par ex. poignées de portes et de fenêtres)

1. Information sur le produit et son utilisation conforme aux dispositions
2. Utilisation incorrecte (manipulation mal appropriée ou contraire aux dispositions)
3. Performance du produit
4. Entretien du produit
5. Devoir d'information et d'instruction
6. Utilisation pour des poignées de type semblable

Suite à la nouvelle loi sur la responsabilité produit, le fabricant de produits est tenu de définir les produits par rapport à leurs performances (devoir d'instruction et d'information).

Pour cette raison, HOPPE communique les informations suivantes sur les systèmes de fermetures HOPPE qui sont à prendre en compte :

1. Information sur le produit et son utilisation conforme aux dispositions

Les systèmes de garnitures HOPPE sont des dispositifs grâce auxquels, il est possible de procéder à des actions d'ouverture ou de fermeture et/ou de blocage sur des portes, des portes-fenêtres et des éléments de fenêtre dans des bâtiments/appartements.

Leur utilisation s'effectue normalement de façon conjointe avec des éléments de quincaillerie complémentaires comme des serrures, des cylindres ou des ferrures oscillo-battantes.

Des dispositions légales obligatoires doivent être respectées, notamment pour des fermetures coupe-feu et leur sens de sortie, lorsqu'il est question de poignées avec prise manuelle fixe (bouton, poignée).

Les moyens de fixation joints à la livraison doivent obligatoirement être utilisés et installés de façon conforme aux notices de montage.

Cela est valable pour les moyens de fixation de

a. HOPPE

b. pour tous les moyens de fixation notamment les directives concernant les produits (poignées de fenêtre : vis des fabricants de ferrures oscillo-battantes).

Les produits qui sont utilisés dans des environnements agressifs et favorisant la corrosion sont des poignées spéciales ; leur emploi (utilisation) ne peut être intervenir qu'après entretien préalable avec HOPPE.

2. Utilisation incorrecte (manipulation non appropriée ou contraire aux dispositions)

Il y a utilisation incorrecte, c'est-à-dire utilisation non-conforme aux dispositions de produits, systèmes de fermeture de portes et de fenêtres, notamment en cas

- de manipulation à l'aide d'outils (par ex. de pinces ou d'éléments de tubes d'accrochage),

- de rajout de charge supplémentaire (forces de retenue et d'appui) (par ex. la mise en place d'un objet en dessous d'une poignée de porte en vue du blocage de la porte),
- d'actionnement sur la poignée d'une force supérieure à la force normale exercée par une main (par ex. la tentative de déblocage de la poignée oscillo-battante par l'utilisation d'une force accrue ou de l'utilisation de poignées de porte comme élément de suspension (par ex. chez les enfants)
- de pose d'objets d'une autre origine ou non-conformes (par ex. de carrés provenant d'autres fabricants ou la combinaison de pièces provenant d'autres fabricants avec des pièces fabriquées par HOPPE),
- d'agressions ou d'interventions influençant un bon fonctionnement (par ex. des tentatives d'arrachement de poignées de fenêtres verrouillables à l'aide d'outils),
- d'endommagement de la surface avec des objets coupants,
- d'introduction d'objets étrangers et/ou non appropriés dans le système de fermeture ou dans la gâche, empêchant ainsi une utilisation normale,
- d'agression ou d'intervention sur le système de fermeture ou sur la gâche, qui aurait pour conséquence, une modification de leur structure, mode de fonctionnement ou de leur application.

3. Performance du produit

Les normes DIN 18255, 18257, ainsi que 18273 (servant de directives) sont déterminantes pour les systèmes de fermetures de portes et la norme RAL-RG 607/9 pour les systèmes de fermetures de fenêtres.

La teneur des normes s'applique également aux autres poignées.

Concernant les poignées de fenêtre, ce sont les dispositions RAL, ainsi que celles des instituts spécialisés qui s'appliquent (par ex. l'institut des techniques pour fenêtres, Rosenheim).

Des exigences allant au-delà de ces documents requièrent l'accord de HOPPE.

La longévité d'un produit dépend en particulier, de

- sa fréquence d'utilisation,
- son mode d'utilisation,
- l'environnement et l'entretien.

Le remplacement d'un système de fermeture s'avère nécessaire lorsque, malgré l'entretien et les soins apportés, le fonctionnement n'est plus garanti, par exemple, lorsque sa surface présente un risque de blessure.

4. Entretien du produit

Il convient de respecter un positionnement correct des systèmes de fermetures et des moyens de fixation !

Toutes les pièces mobiles doivent faire l'objet d'un entretien, au moins une fois par an.

Cela est particulièrement valable pour les carrés pour poignées de porte, ainsi que les cylindres pour poignées de fenêtre verrouillables. Pour les cylindres, il faut veiller à ne pas utiliser d'huiles de résinification (graphite).

Selon leur sollicitation, les systèmes de fermetures sont à entretenir avec des produits d'entretien recommandés par HOPPE.

Ils ne doivent pas être traités avec des acides ou produits alcalins forts. Dans tous les cas, il convient d'éviter des souillures avec du mortier et des matériaux similaires. Il ne doit être utilisé que des produits de nettoyage qui ne contiennent pas de particules facilitant la corrosion.

5. Devoir d'information et d'instruction

Pour plus d'information, les documents ci-dessous sont tenus à disposition des distributeurs, des bureaux d'études, des architectes, des économistes, des menuisiers, des maîtres d'œuvres et des utilisateurs :

- Catalogues et prospectus,
- Textes de prescription,
- Informations à l'achat,
- Conditions d'achat,
- Les normes DIN : 18255, 18257, 18273, ainsi que les normes complémentaires en vigueur (aux Editions Beuth-Verlag GmbH, 10785 Berlin), les instructions de montage, d'utilisation et d'entretien.

Par ailleurs, en cas de besoin, HOPPE se tient à votre disposition pour vous conseiller.

Concernant le choix des systèmes de fermetures HOPPE, ainsi que de leur montage, utilisation et entretien,

- les architectes, bureaux d'études et économistes sont tenus de demander et de respecter toutes les informations nécessaires concernant les produits HOPPE,
- les revendeurs spécialisés sont tenus de respecter les informations et consignes concernant les produits qui figurent dans les documents et surtout, de solliciter toutes les instructions nécessaires auprès de HOPPE et de les transmettre à leurs clients et utilisateurs,
- les artisans sont tenus de respecter toutes les informations concernant les produits et surtout, de solliciter les instructions d'utilisation et d'entretien auprès de HOPPE et de les transmettre aux usagers et aux utilisateurs.

6. Utilisation pour des poignées de type semblable

Les variantes possibles au niveau de systèmes de fermeture individuels, ainsi que des accessoires, sont à traiter conformément au sens, en fonction des caractéristiques, concernant l'information sur le produit et de son utilisation conforme ou erronée, des performances du produit, de son entretien et des devoirs d'information et d'instruction.

1. Resista® – La garantie sur la résistance de la surface de HOPPE

Etendue de la garantie :

Au-delà de la responsabilité légale du vendeur pour défaut de qualité, nous garantissons en tant que fabricant, sous les conditions préalables ci-après, la durabilité irréprochable des garnitures HOPPE qui auront été manipulées de façon convenable. La garantie sur la résistance de la surface, Resista®, s'étend sur tous les vices non-imputables à une manipulation non conforme et relevant de défauts de fabrication ou de matériau pouvant être démontrés, tels que par exemple, le ternissement de la surface, le cas échéant par l'infiltration et la migration de celle-ci (« formation de taches ») ou le décollement de la couche de protection.

Exclusion de la garantie :

Toutes les pièces détachées démontables, telles que les vis, les carrés, les ressorts etc., sont exclus de cette garantie. En outre, aucun engagement de Garantie ne sera pris pour des dommages qui seraient survenus par :

- un usage impropre et incorrect,
- une manipulation incorrecte et négligente,
- l'inobservation des instructions de montage et d'entretien,
- des modifications et réparations personnelles,
- l'utilisation de produits chimiques ou abrasifs non adaptés à la surface (ex. : détérioration par des objets blessants).

Conditions d'application de la garantie :

Notre garantie consiste exclusivement en la réparation ou au remplacement sans frais des produits défectueux, après acceptation par nos services, dans le cadre temporel de la garantie au premier acquéreur. Les autres coûts et frais de port ne sont pas pris en compte. La garantie ne pourra jouer que contre présentation du produit concerné, ainsi que de son ticket de caisse et sera limité au montant du prix d'achat.

Validité de la garantie :

La durée de la garantie est de 10 ans et prend effet au jour de l'achat par le premier acquéreur. En cas de réclamation, nous vous remercions de vous munir du produit et du ticket de caisse et de vous adresser directement, soit au distributeur, soit au fabricant.

HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · CH-7537 Müstair

**Resista®**



2. Garantie de fonctionnement HOPPE pour les garnitures de portes et fenêtres

Etendue de la garantie :

Au-delà de la responsabilité légale du vendeur pour défaut de qualité, nous garantissons en tant que fabricant, sous les conditions préalables ci-dessous, la durabilité irréprochable des garnitures HOPPE qui auront été manipulées de façon convenable. La garantie s'étend au fonctionnement des garnitures de portes et fenêtres et couvre tous les vices imputables, preuve à l'appui, à des défauts de fabrication ou de matériau. La garantie de fonctionnement porte sur les aspects suivants :

- transfert du mouvement de rotation sur la serrure de la porte ou sur la garniture oscillo-battante de la fenêtre
- mécanisme de verrouillage (pour les poignées de fenêtre avec fonctions particulières : condamnable à clé, verrouillage automatique, Secustik®)

Exclusion de garantie :

Sont exclues de cette garantie toutes les pièces détachées démontables, telles que vis, carrés, etc. En outre, aucune garantie n'est prise pour des dommages survenus à la suite de :

- un usage impropre et incorrect
- une manipulation incorrecte et négligente,
- inobservation des instructions de montage et d'entretien, modifications et réparation personnelles,
- réactions chimiques ou physiques à la surface du matériau consécutives à une utilisation impropre, par exemple détérioration par des objets tranchants
- un vice de fonctionnement des éléments (porte, fenêtre) et/ou des ferrures (par exemple serrure ou charnière)

Conditions d'application de la garantie :

Notre garantie consiste exclusivement en la réparation ou au remplacement sans frais des produits défectueux, après acceptation par nos services, dans le cadre de la période de garantie au profit du premier acquéreur ou de l'acqureur final. Les autres coûts, frais généraux, frais de port et similaires subis par le bénéficiaire de la garantie ne sont pas pris en compte. Le recours à la garantie n'est possible que sur présentation du produit concerné, ainsi que de son ticket de caisse et sera limité au montant du prix d'achat.

Validité de la garantie :

La garantie est de 10 ans et prend effet au jour de l'achat par le premier acquéreur ou par l'acqureur final. En cas de réclamation, veuillez vous munir du produit et du justificatif d'achat et vous adresser directement soit au distributeur, soit au fabricant.

HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair

Seule la version en langue allemande des présentes conditions a valeur juridique.

Conditions d'utilisation des photos/dessins HOPPE

La société HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair - dénommée ci-après HOPPE - met gratuitement à disposition, les photos/dessins fournis dans le cadre d'un partenariat visant à la promotion des ventes des produits livrés par HOPPE. Les produits représentés, ainsi que les photos/dessins, sont protégés par les droits d'auteur HOPPE détenus sans restriction par HOPPE. Cela s'applique également aux droits sur la marque HOPPE utilisée dans le cadre des photos/dessins.

HOPPE autorise l'utilisation des photos/dessins dans les supports imprimés, tels que les catalogues et autres documents de vente distribués par l'utilisateur à sa clientèle. Pour une utilisation des photos/dessins dans des annonces publicitaires et dans des sites Internet, l'utilisateur doit au préalable, impérativement, en informer HOPPE.

L'utilisateur informe les imprimeurs et les prestataires que ces photos/dessins sont protégés par des droits d'auteur. L'utilisateur n'est pas autorisé à modifier d'une quelconque manière le contenu des photos/dessins mis à sa disposition par HOPPE, en utilisant par exemple des programmes de traitement d'images, néanmoins l'utilisateur est autorisé à modifier, selon les impératifs d'impression, la taille des images.

L'utilisateur prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les photos/dessins mis à sa disposition par HOPPE, d'une utilisation abusive par des tiers et s'engage à informer immédiatement HOPPE de tout abus porté à sa connaissance.

Pour toute utilisation des photos/dessins, deux exemplaires justificatifs doivent être remis à HOPPE. Par l'utilisation des images, l'utilisateur accepte les conditions d'utilisation. Le droit suisse s'applique. Le tribunal compétent est celui de CH-7000 Chur/GR.

Müstair, janvier 2006

Format des fichiers :

Vous pouvez recevoir de HOPPE, les photos et dessins dans les formats standards suivants :

nature du format	Illustration de produit		Dessin de catalogue		
	pixel *	pixel *	pixel *	vecteur **	
format de fichier	jpg	tif	tif	eps	dwg
compression	9/Standard	LZW	LZW	aucun	aucun
mode	RGB	CMYK	Bitmap	-	-
résolution	300 dpi	300 dpi	750 dpi	autonome	autonome

D'autres formats de fichiers sur demande.


** Les fichiers pixel peuvent seulement être agrandis de 20 à 25% par rapport à leur taille d'origine.

** Les fichiers vecteur peuvent être aisément agrandis sans perte de qualité.

Exemples



Nom de fichier :
1138-42K+KV+FI-42KS+
KVS+FIS-OB-F1

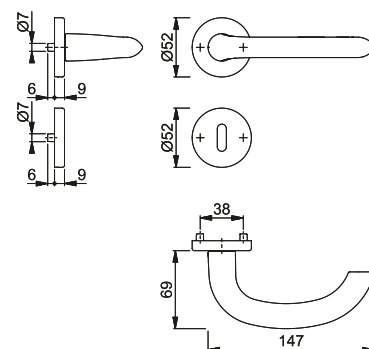

Nom de fichier :
1138-42KV-42KVS-OB

Index - par ordre croissant de modèle

No de com. Modèle	page	No de com. Modèle	page	No de com. Modèle	page
013/U34	334	86G/3331E/3310/1400	260	Bloc présentoir SecuSan	423
013R/U11Z	332	97G	299	Bloc présentoir - set pour porte coulissante	424
013R/U34	333	97GKH/97G	299	Cale pour embase	416
013S/U34	332	97GLH/97G	299	Carré bouchon profilé	411
013S/U34 (100 Nm)	331	111F	153	Carré efha à expansion	412
013SV/U34	333	111H	302	Carré FDW plein	410
038/US956	342	113	86	Carré plein	410
099/US952	337	114L/42KV/42KVS	66	Carré plein anti-panique	414
099KH/66N	368	117GF/22	234	Carré plein avec point de rupture	410
099S/US952 (100 Nm)	337	138	294	Carré profilé	411
0138/US956	338	138/20H	220	Carré profilé à lamelle	413
0140/US956	345	138F/353K	103	Carré profilé à lamelle FDW	413
0301/US956	344	138F/US950S (100 Nm)	341	Carré profilé FDW	412
0400/US956	318	138GF2/55	220	Carré profilé FEI	411
0510/U26	352	138L	102	Clé de démontage	414
0530/US952	324	138L/42KV/42KVS	103	Clé de poignée de fenêtre	400
0530/US952/FK-410	323	138L/3331E/3310 ES1 (SK2)	263	Clé rabattable	181
0530S/US952 (100 Nm)	322	150	68	Colonne en étoile	420
0530S/US952/FK-410 (100 Nm)	322	199	90	Colonne en hexagone	420
0530SV/U26	323	200LMGL	371	Colonne en triangle	420
0643/US944	328	201PI	142	E038/U30	343
0670/US956	313	202	142	E038/US956	343
0672/US956	314	202B	143	E050/U30	326
0710/U26	348	211H	304	E050/US956	326
0710R/U26	348	211I	154	E0138/US956	338
0710RH/66N	368	273P	143	E0140/US956	345
0710S/U26 (100 Nm)	346	300PI	144	E0301/US956	344
0710S/U26 (TBT1)	347	300SI	145	E0400/U30	321
0710S/U26 (TBT4)	346	421P	192	E0400/US956	320
0710SV/U26	347	421PS	192	E0400/US956/FK-410	320
0710VK/66N	369	430	374	E0430/US956	351
0710VK-KH/66N	369	1138	92	E0643/US944	329
0737/US947	351	1140	114	E0800/U30	353
0737FA/51N/U34/0737/51NS/51PNS	370	1141	84	E0800/US956	352
0737KH/51N/U34/0737/51NS/51PNS	370	1301	112	E29NR	137
0737S/U947 (TBT4)	349	1400	52	E29NS	137
0737S/US947-1 (100 Nm)	349	1400/42KV/42KVS	53	E42	134
0737SV/U947	350	1400/849N	53	E42KV	135
0737SVS/U947	350	1400/3331E/3310 ES1 (SK2)	260	E42KVS	135
0810/U10	341	1400/US950S (100 Nm)	318	E42NSB-ZA/42S ES1 (SK2)	208
0810/US10	340	1400F/55	216	E42S	134
0810S/U10 (100 Nm)	339	1400F/353K	54	E50G	298
0810SV/U10	340	1500/3357N	219	E50G/55	230
0810SVS/U10 (DF)	339	1510	124	E50G/3331E/3310/138Z	265
11	130	1530	62	E50G/3331E/3310/1400Z	262
11S	130	1643/52KV/52KVS	72	E50G/3332ZA/3310/138Z	264
19	206	1643/US950S (100 Nm)	328	E50G/3332ZA/3310/1400Z	261
20	236	1644/52KV/52KVS	78	E50G/3346/138GF2	224
20S	236	1670/19K/19KS	30	E50G/3346/1400GF2	217
22	235	1672/19K/19KS	42	E50G/3358/3357N/138GF	222
22S	235	1710	120	E50G/3358/3357N/138GF2	223
42	131	1810	100	E52	207
42KV	132	2221E/2210 ES1 (SK2)	269	E52KV	136
42KVS	132	3331E/3310 ES1 (SK2)	268	E52KVS	136
42S	131	3332ZA/3310 ES3 (SK4)	268	E55S	209
49PNS	371	3334	145	E55S	231
52	206	4920 - Set 1	184	E55SDS	209
52G/22	235	4920 - Set 2	184	E55S-ZA	208
52KV	133	4920 - Set 3	185	E58G1/55	230
52KVS	133	4920 - Set 5	185	E86G	298
54	304	4921 - Set 1	186	E86G/3331E/3310/138Z	265
54/11P	304	4921 - Set 2	186	E86G/3331E/3310/1400Z	262
54/211I	303	4921 - Set 3	187	E86G/3332ZA/3310/138Z	264
55S	231	4921 - Set 5	187	E86G/3332ZA/3310/1400Z	261
60L	297	4930 - Set 1	188	E86G/3346/138GF2	224
60L/11	297	4930 - Set 2	188	E86G/3346/1400GF2	217
60L/20H	229	4930 - Set 3	189	E86G/3357N/138GF2	226
60L/202	295	4930 - Set 5	189	E86G/3358/3357N/138GF	222
60L/202B	295	4931 - Set 1	190	E86G/3358/3357N/138GF2	223
60L/300PI	296	4931 - Set 2	190	E138F/353K	106
60L/300SI	296	4931 - Set 3	191	E138GF/55	227
64/211H	303	4931 - Set 5	191	E138GF/3357N	225
66N	372	5004	198	E138GF/3358/3357N ES1 (SK2)	222
66NS	372	AUS950S (100 Nm)	357	E138GF2/55	227
74/U34	362	Bague de guidage	414	E138GF2/3346	224
86G	297	Bloc présentoir	423	E138GF2/3357N	226
86G/3357N/1500	219	Bloc présentoir HCS®	424	E138GF2/3358/3357N ES1 (SK2)	223
86G/3331E/3310/138L	263	Bloc présentoir HCS® pour porte en verre	424	E138GF2/3359E/3357N ES1 (SK2)	221

No de com. Modèle	page	No de com. Modèle	page	No de com. Modèle	page
E138Z	104	EUS950S (100 Nm)	358	HS-M0530/431N	383
E138Z/42KV/42KVS	105	FE-411	400	HS-M0530/431N/423	383
E138Z/849N	105	Fourreau	414	HS-M0643/419N	387
E138Z/3331E/3310 ES1 (SK2)	265	Fourreau de pilier	416	HS-M0643/419N/423	387
E138Z/3332ZA/3310 ES3 (SK4)	264	FS-50G/55	252	K435	373
E138Z/US950S (100 Nm)	342	FS-58G/55	252	M013/U11	335
E150Z	68	FS-86G/3331E/3310/138F	285	M013S/U11Z	334
E202FL	146	FS-86G/3331E/3310/1400F	281	M013SV/U34-1	335
E353FL	148	FS-86G/3332ZA/3310/138F	284	M051/U30	353
E353FLN/353FL	147	FS-86G/3332ZA/3310/1400F	280	M056/US937	312
E353FLN-E/353FL	147	FS-138F/42/42S	162	M0515/US956	354
E353K	146	FS-138F/353K	162	M0530/U30	325
E600 - E621	398	FS-138F/3331E/3310 ES1 (SK2)	285	M0530/US956/FK-410	325
E665	400	FS-138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)	284	M0530S/US910 (100 Nm)	324
E847NS	138	FS-138GF2/55	243	M0545/US956	327
E848NS	138	FS-1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)	281	M0558/US918	312
E849NS	139	FS-1400F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)	280	M0623/US943	331
E1138Z	93	FS-1400F/353K	160	M0642/US943	336
E1138Z/29NR	94	FS-1400F/42/42S	160	M0643/US943	330
E1138Z/849N	94	FS-E50/3332ZA/3310/138F	286	M0643S/US943 (100 Nm)	330
E1140Z	115	FS-E50/3332ZA/3310/1400F	282	M0950/US956	313
E1140Z/29NR	116	FS-E50G/55	253	M19	207
E1140Z/848N	116	FS-E50G/3331E/3310/138F	287	M42K	140
E1140Z/849N	117	FS-E50G/3331E/3310/1400F	283	M42KS	140
E1141Z	84	FS-E50G/3346/138GF	246	M86G	298
E1301Z	112	FS-E50G/3346/138GF2	247	M86G/3332ZA/3310/138L	266
E1400F/55	218	FS-E50G/3346/1401GF2	250	M112PL/2007	96
E1400F/353K	58	FS-E50G/3358/3346/138GF	244	M112PL/2021	97
E1400GF2/55	218	FS-E50G/3358/3346/138GF2	245	M138L	267
E1400GF2/3346	217	FS-E50G/3358/3346/1401GF2	249	M138L/3332ZA/3310 ES3 (SK4)	266
E1400GF2/3358/3357N ES1 (SK2)	216	FS-E58	288	M151	126
E1400Z	55	FS-E58G/55	253	M156	22
E1400Z/29N	56	FS-E86G/3331E/3310/138F	287	M156/19K/19KS	23
E1400Z/29NR	56	FS-E86G/3331E/3310/1400F	283	M265	149
E1400Z/42KV/42KVS	58	FS-E86G/3332ZA/3310/138F	286	M343	149
E1400Z/848N	57	FS-E86G/3332ZA/3310/1400F	282	M429	180
E1400Z/849N	57	FS-E86G/3346/138GF	246	M429S	180
E1400Z/3331E/3310 ES1 (SK2)	262	FS-E86G/3346/138GF2	247	M443 – Set 3	170
E1400Z/3332ZA/3310 ES3 (SK4)	261	FS-E86G/3358/3346/138GF	244	M443 – Set 4	170
E1400Z/US950S (100 Nm)	319	FS-E86G/3358/3346/138GF2	245	M443 – Set 5	171
E1400Z/US950S/FK-410 (100 Nm)	319	FS-E138F/42/42S	163	M443 – Set 6	171
E1401F/55	228	FS-E138F/353K	163	M443 – Set 7	172
E1401GF2/55	228	FS-E138F/3331E/3310 ES1 (SK2)	287	M450	181
E1401Z	110	FS-E138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)	286	M464 – Set 3	172
E1401Z/848N	110	FS-E138GF/55	248	M464 – Set 4	173
E1420Z	60	FS-E138GF/3346	246	M464 – Set 5	173
E1430Z	122	FS-E138GF/3358/3346 ES1 (SK2)	244	M464 – Set 6	174
E1430Z/848N	122	FS-E1400GF2/55	248	M464 – Set 7	174
E1520Z	152	FS-E138GF2/3346	247	M471 – Set 1	175
E1643Z/52KV/52KVS	73	FS-E138GF2/3358/3346 ES1 (SK2)	245	M471 – Set 2	175
E1643Z/848N	74	FS-E1400F/42/42S	161	M471 – Set 3	176
E1643Z/US950S (100 Nm)	329	FS-E1400F/55	242	M471 – Set 4	176
E1644Z/52KV/52KVS	79	FS-E1400F/353K	161	M471 – Set 5	177
E1644Z/848N	80	FS-E1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)	283	M472 – Set 3	178
E1730Z	153	FS-E1400F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)	282	M472 – Set 4	178
E1800Z	125	FS-E1400GF2/55	242	M472 – Set 5	179
E1850Z	152	FS-E1401F/55	251	M472 – Set 6	179
E2221E/2210 ES1 (SK2)	272	FS-E1401GF2/55	251	M843KS	141
E3331E/3310 ES1 (SK2)	271	FS-E1401GF2/3346	250	M1515/23K/23KS	128
E3332ZA/3310 ES3 (SK4)	270	FS-E1401GF2/3358/3346 ES1 (SK2)	249	M1515/849N	128
E3334	148	Gabarit de percement p. poignées battantes	408	M1530/23K/23KS	63
E5010	198	Gabarit universel de percement	408	M1530/849N	64
E5011	199	HS-0530/431N	382	M1535/19K/19KS	38
E5012	200	HS-0530/431N/422	382	M1535/849N	39
E5015	201	HS-0643/419	385	M1545/23K/23KS	70
E5100	202	HS-0643/419/420	385	M1545/849N	70
E5110	202	HS-0737/419	393	M1558/18K/18KS	18
E5200	202	HS-0737/419/420	393	M1558/847N	19
E5210	202	HS-0810/431N	389	M1602/19K/19KS	26
E5215	203	HS-0810/431N/422	389	M1603/23K/23KS	108
E5311	203	HS-571/431N	391	M1623/843K/843KS	82
E5606	204	HS-571/431N/422	391	M1623/848N	82
E5716	204	HS-E038Z/431N	390	M1640/19K/19KS	46
E5718	205	HS-E038Z/431N/422	390	M1642/843K	88
Echantillon Secustik®	425	HS-E050Z/431N	384	M1642/848N	88
Echantillon Secustik® avec carré		HS-E050Z/431N/422	384	M1643/843K/843KS	75
à longueur variable	425	HS-E0400Z/431N	380	M1643/848N	76
EU956V	357	HS-E0400Z/431N/422	380	M1950/15K/15KS	34

Index - par ordre croissant de modèle

No de com. Modèle	page
M1950/847N	35
M3331/3310 ES1 (SK2)	274
M3332/3310 ES1 (SK2)	273
M3332ZA/3310 ES3 (SK4)	273
Malette d'échantillon	422
Malette d'échantillon HCS®	426
Malette d'échantillon HOPPE Quick-FitPlus	426
Malette d'échantillon p. poignées de fenêtre	426
Malette d'échantillon SecuSignal®	426
MUS950S (100 Nm)	358
Ouverture de lucarne/U11	359
Panneau d'échantillon M1-M6	422
Présentation murale	421
Présentation sur comptoir	421
PSK-0530/US952-1	381
PSK-0530S/US952 (100 Nm)	381
PSK-0737/US947-1	392
PSK-0737S/US947-1 (100 Nm)	392
PSK-0810/U10	388
PSK-0810S/U10 (100 Nm)	388
PSK-M0643/US943	386
PZE	399
Ressort de rappel Z-RFL18	409
Rondelle rouge/blanc	416
RZE	399
SG013	355
SG0710RH	355
Set de piliers de fixation et aide au montage	409
Set de vis filetées M6	415
Système de fixation N° 1	404
Système de fixation N° 2	404
Système de fixation N° 5	405
Système de fixation N° 7	405
Système de fixation N° 8	406
Système de fixation N° 9	406
Système de fixation N° 10	407
Système de fixation N° 11	407
U26SV	356
U34SV	356
Vis Allen	415
Z-RFL18	409

Index des produits (par ordre croissant de ligne)

Collections	
Ligne	Modèle

Matériaux *			
A	E	K	M

Poignées pour porte intérieure	Poignées coupe-feu pour porte intérieure	Sets coulissants et cuvettes	Poignées battantes et rosaces de sécurité
--------------------------------	--	------------------------------	---

duravert®

Acapulco	M1558
Athinai	M156
Bergen	M1602
Brisbane	1670
Capri	M1950
Genova	M1535
Melbourne	1672
Phoenix	M1640

			•
			•
			•
•			
			•
			•
•			
			•

p. 16			
p. 20			
p. 24			
p. 28			
p. 32			
p. 36			
p. 40			
p. 44			

duraplus®

Amsterdam	(E)1400
Antwerpen	E1420
Atlanta	(M)1530
Bedford	114
Bonn	(E)150
Cannes	M1545
Dallas	(E/M)1643
Detroit Nouveauté	(E)1644
Houston	M1623
Karlstad Nouveauté	(E)1141
London	113, (M)013
Los Angeles Nouveauté	M1642
Luxembourg	199/1500
Marseille	(E)1138
München	M112
New York	1810
Paris	(E/M)138
Rόδos	M1603
Rotterdam	E1401
San Francisco Nouveauté	(E)1301
Stockholm	(E)1140
Tōkyō	1710
Toulon Nouveauté	0737
Trondheim	E1430
Verona	1510, E1800, M151
Vitória	M1515
Programme complémentaire	

•	•		
	•		
•			•
•			
•	•		
			•
•	•		•
			•
•	•		
•	•		
•			
•	•		•
•			•
•			
•	•		
•	•		•
•	•	•	•
•	•	•	•

p. 51	p. 160		
p. 59			
p. 61			
p. 65			
p. 67			
p. 69			
p. 71			
p. 77			
p. 81			
p. 83			
p. 85			
p. 87			
p. 89			
p. 91			
p. 95			
p. 99			
p. 101	p. 162		
p. 107			
p. 109			
p. 111			
p. 113			
p. 119			
p. 121			
p. 123			
p. 127			
p. 129-149		p. 168	p. 193-209

duranorm®

Cardiff	E1850
Frankfurt	117, 74
Gent	E1520
Helsingborg	E1730
Zürich	111
Programme complémentaire	

	•		
•			
	•		
	•		
•			
•			

p. 152			
p. 152			
p. 153			
p. 153			
p. 154		p. 182	

Garnitures pour porte à profil et de sécurité	Garnitures coupe-feu pour porte à profil et de sécurité	Garnitures de sécurité	Garnitures coupe-feu de sécurité	Garnitures pour portes d'entrée, poignées pour porte de garage	Poignées de fenêtre	Poignées pour portes-fenêtres	Poignées pour coulissants à translation	Poignées pour coulissants-levants
---	---	------------------------	----------------------------------	--	---------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

					p. 312			
					p. 312			
					p. 313			
					p. 313			
					p. 314			

p. 216	p. 242	p. 260	p. 280		p. 318			p. 380
					p. 322		p. 381	p. 382
					p. 326			p. 384
					p. 327			
					p. 328		p. 386	p. 385/387
					p. 331			
					p. 331/352			
					p. 336			
p. 219					p. 337	p. 368		
					p. 338			
					p. 339		p. 388	p. 389
p. 220	p. 243	p. 263	p. 284	p. 294	p. 341			p. 390
p. 228	p. 249							
					p. 344			
					p. 345			
					p. 346/355	p. 368		p. 391
					p. 349	p. 370	p. 392	p. 393
					p. 351			
					p. 352			
					p. 354			
p. 229-231	p. 252	p. 268-274	p. 288	p. 295-299	p. 356-359	p. 371-373		

p. 234					p. 362			
				p. 302				
p. 235-236				p. 303-304		p. 374		

Aluminium



F1 (Hager 51.) - argent



F1-2 (Hager 51.) - argent mat



F1-2-S (Hager 51S.) - argent mat - **SecuSan**



F1-4 (Hager 51.) - argent mat



F1&1-4 (Hager 51.) - argent & argent mat



F1/F69 (Hager 51.) - argent/inox mat



F2 (Hager 52.) - champagne



F4 (Hager 54.) - bronze



F9 (Hager 55.) - aspect inox



F9-2 (Hager 55.) - aspect inox mat



F9/F7501 (Hager 55.) - aspect inox/polyamide gris acier



F94-1 (Hager 58.) - aluminium aspect chromé satiné



F249 (Hager 56.) - aluminium aspect chromé brillant



F271 (Hager 57.) - aluminium aspect doré brillant (adapté à usage intérieur)



F9010 (Hager 59.) - blanc pur



F9016 (Hager 59.) - blanc signalisation brillant

Inox

F32-1&69 (Hager 73.) - Aluminium gris beige mat/inox mat



F69 (Hager 73.) - mat



F69-S (Hager 73S.) - mat - **SecuSan**



F69/F7501 (Hager 73.) - mat/polyamide gris acier

Polyamide



F7035 (Hager 197.) - gris clair



F8019M (Hager 180.) - brun gris mat



F9003M (Hager 199.) - blanc de sécurité mat

Laiton



F41-R (Hager 28.) - chromé satiné - **Resista®**



F42-R (Hager 23.) - nickelé satiné - **Resista®**



F42-R/F69 (Hager 23.) - nickelé satiné - **Resista®**/inox mat



F45-R (Hager 38.) - chromé/chromé satiné - **Resista®**



F49-R (Hager 26.) - chromé - **Resista®**



F49/F9 (Hager 26.) - chromé/aluminium aspect inox



F49/F69 (Hager 37.) - chromé/inox mat



F49-R/F98-R (Hager 39.) - chromé/chromé mat - **Resista®**



F71 (Hager 20.) - poli



F71/F1011 (Hager 20.) - poli/polyamide beige brun



F73 (Hager 22.) - bruni



F77-R (Hager 27.) - aspect laiton poli - **Resista®**



F98-R (Hager 29.) - chromé mat - **Resista®**

Caractéristiques de la gamme



Coeur de gamme



Gamme service

Informations supplémentaires concernant les gammes, les emballages et les emballages unitaires, voir page 8